

# CATALOGUE 48H

**10**  
ans (2008-2018)  
**CATALOGUE**  
du **48H**

Établissements et postes de travail



Dessertes mobiles



Rangements



Informatique / réunion




Sièges



# SOFAME

L'expert du mobilier industriel

# SERVICE 48H SOFAME : RÉALISEZ VOTRE ÉQUIPEMENT EN 48H



10 000m<sup>3</sup> de volume de stockage.

Près de 1 000 références gérées en stock.

Une offre complète et cohérente qui permet de réaliser **l'équipement complet de votre espace industriel** : postes de travail, dessertes, chariots, rangements, postes informatiques, sièges ainsi que de nombreux accessoires associés. Offre doublée en termes de coloris : les produits sont stockés dans les **2 finitions Bleu Industrie et Gris Anthracite** pour une esthétique cohérente.

De larges possibilités pour répondre à des applications métiers différentes comme, par exemple, plateaux en mélaminé, en stratifié et en multiplis proposés chacun dans 2 épaisseurs différentes.

La qualité signée SOFAME : les produits sont issus des mêmes fabrications que l'offre du catalogue général et possèdent les mêmes caractéristiques. En particulier, les certifications **NF Environnement, NF Mobilier Technique, PEFC** et, désormais, **GS** sont conservés pour les produits 48H.

Les produits de l'offre 48H, comme l'ensemble de l'offre SOFAME, bénéficie d'une **garantie de 5 ans** (sauf revêtement et mécanismes des sièges : 2 ans).

L'entrepôt de stockage fait partie du périmètre de la même certification **ISO 9001 version 2015** que la production, ce qui garantit un niveau de prestation sous contrôle intégrée dans une démarche d'amélioration permanente.

La présentation de la gamme 48H est simple et claire : elle permet de choisir facilement son équipement.

Notre équipe commerciale assure une présence technico-commerciale de **proximité** pour vous accompagner dans votre choix et répondre à vos éventuelles questions

Il vous reste maintenant à découvrir cette nouvelle édition du CATALOGUE 48H pour vous permettre de réaliser un **équipement fonctionnel, ergonomique et esthétique dans un délai court.**

Bonne visite.



## 48H

# SOMMAIRE

---

■	Présentation entreprise.....	p.2
■	Établis et postes de travail .....	p.6
■	Dessertes mobiles.....	p.40
■	Rangements.....	p.48
■	Informatique / Réunion .....	p.66
■	Sièges.....	p.72
■	Conditions générales de ventes .....	p.80

**EXPÉDITION SOUS 48H**

# PRÉSENTATION ENTREPRISE



## SOFAME créée en 1986,

est désormais leader en France pour l'équipement des ateliers industriels et son savoir-faire est particulièrement reconnu dans la fabrication des établis et postes de travaux industriels.

Situé à Sargé-Lès-le Mans, en Sarthe, SOFAME dispose d'une surface couverte de 7 000m<sup>2</sup> dont 5 000m<sup>2</sup> consacrés à la production et 1 500m<sup>2</sup> au stockage et à la logistique dans le cadre du service 48H. SOFAME emploie 48 personnes particulièrement impliquées et fidèles à l'entreprise.

### LE SAVOIR-FAIRE SOFAME

SOFAME transforme l'acier en feuilles, en bobines et en tubes et le panneau bois. Les produits sont conçus en CAO 3D sur le logiciel SOLIDWORKS.

L'outil industriel est à la pointe en matière d'équipement dans le secteur d'activité du mobilier d'atelier (ligne de découpe et poinçonnage laser à commande numérique, plieuses à commande numérique, robot de soudure MIG, cabine de peinture poudre époxy, centre d'usinage à commande numérique pour panneaux bois).

SOFAME assure une veille marché et technologique poussée sur les développements de l'usine du futur. Elle adhère pour cela aux clusters AEROSPACE VALLEY pour les applications dans l'industrie aéronautique, à WE NETWORK pour le secteur électronique et à ID4CAR dans l'industrie automobile.

Les avancées en termes d'ergonomie sont étudiées en permanence à travers des échanges avec des ergonomes et les organismes professionnels spécialisés dans ce domaine (CETIM, FCBA, etc.)

Cette veille permet à SOFAME, non seulement de répondre aux attentes des industriels mais aussi de les anticiper.

### SERVICES ET PRESENCE COMMERCIALE

SOFAME est le seul fabricant sur le marché national à proposer une livraison de postes de travail, de rangements, de dessertes et de sièges prêts à être expédiés sous 48H et présentés dans un catalogue dédié. L'équipe commerciale de SOFAME, constituée de 6 technico-commerciaux, assure une présence de proximité auprès de ses clients sur l'ensemble du territoire national et en Europe.

SOFAME propose à ses clients de réaliser sur simple demande une étude d'implantation, une étude de faisabilité technique et un devis détaillé. L'ergonomie, la fonctionnalité, l'esthétique, le budget sont pris en compte à ce stade.

Le transport est assuré par des prestataires spécialisés et partenaires de longue date de SOFAME garantissant une livraison qualitative.

SOFAME peut assurer une prestation de montage par des équipes de montage spécialisées et de haute qualification professionnelle. Elle fait l'objet d'un devis systématique.





**SOFAME est à la pointe dans le domaine de la certification de ses produits et de ses processus.**

Souhaitant aller plus loin pour garantir à ses clients une offre de produits et de services de qualité, SOFAME a engagé une démarche d'amélioration permanente qui a été reconnue en décembre 2015 par l'obtention de la certification ISO 9001 version 2015.

#### CERTIFICATIONS ET LABELS

SOFAME certifie ses produits **NF mobilier technique** (sécurité, l'hygiène, robustesse et durabilité), **NF Environnement** (limitation des impacts des mobiliers sur l'environnement tout au long de leur cycle de vie, **GS** (label qualité/sécurité allemand) et **PEFC** (bois issu de forêts gérées durablement).

Cette certification garantit un niveau de qualité élevé pour les mobiliers et une conception, une fabrication, une utilisation et un recyclage en fin de vie qui leur permettent une exploitation dans des conditions optimales en termes de fonctionnalité, d'ergonomie, de sécurité, de résistance dans une démarche de développement durable.

SOFAME suit également une démarche d'amélioration permanente reconnue en décembre 2015 par la certification **ISO 9001 version 2015**.

Toutes ces certifications sont validées chaque année par des audits réguliers.

Enfin SOFAME adhère à la filière de recyclage des meubles professionnels à travers l'éco-organisme **VALDELIA** qui se charge du recyclage et de la valorisation des composants des mobiliers à la fin de leur utilisation.





## Entrepôt logistique,

- 1 500m<sup>2</sup> de surface sous une hauteur de 7m soit 10 000m<sup>3</sup>
- 1 000m de rayonnage semi lourd
- 1 chariot de manutention
- 1 gerbeur de manutention
- 1 quai de réception et d'expédition encastré pour semi-remorque

### ORGANISATION LOGISTIQUE

L'usine de fabrication et l'entrepôt logistique sont situés sur le même site, ce qui permet d'optimiser la coordination et d'offrir une excellente réactivité.

Leurs moyens respectifs sont toutefois dédiés, les métiers étant différents, afin de favoriser l'autonomie de chacun.

L'entrepôt est approvisionné en flux tendu par l'usine selon un cycle de production court, optimisé et réactif ce qui assure une disponibilité optimale des produits. Les produits sélectionnés sont des produits de forte vente qui permet de disposer d'un historique de vente et de statistiques de ventes significatifs.

# 48H

### SERVICE 48H

SOFAME a sélectionné une offre très complète de mobilier industriel pour permettre l'aménagement complet et cohérent d'un site de fabrication ou de logistique : établis, postes de travail, rangements, dessertes, sièges.

Cette offre compte près de 1000 références de produits, toutes tenues en stock.

Ces produits sont déclinés suivant 2 finitions couleur : Bleu Industrie-Gris Clair et Gris Anthracite-Gris Clair. Celles-ci correspondent aux deux finitions les plus courantes dans l'aménagement industriel.

L'offre est présentée dans un catalogue clair et complet, facile à utiliser pour choisir son mobilier.

Ces produits peuvent être expédiés dans un délai de 48H maximum dans la limite de 5 pièces par référence.

SOFAME est le seul fabricant sur le marché national à proposer un délai aussi rapide de livraison et une offre aussi large.

## LA QUALITE AU RENDEZ-VOUS

Les produits sélectionnés dans le catalogue 48H sont issus de l'offre générale SOFAME. A ce titre ils disposent des mêmes qualités et des mêmes certificats et labels.

- **NF MOBILIER TECHNIQUE** certifie la sécurité, l'hygiène, l'ergonomie, la solidité des meubles et leur durabilité.
- **NF ENVIRONNEMENT** garantit la limitation des impacts de mobiliers sur l'environnement tout au long de leur cycle de vie.
- Le **LABEL GS** prouve l'engagement de notre société dans la sécurité, la qualité des produits et assure que le produit a été évalué par un organisme indépendant agréé par l'Etat.
- **PEFC** permet de préserver les forêts en assurant la gestion durable de la forêt grâce à une traçabilité rigoureuse.
- **VALDELIA** est la filière de recyclage des meubles professionnels choisie par SOFAME pour la valorisation des composants des mobiliers en fin de vie.
- **ISO 9001 VERSION 2015** est une certification qui démontre l'aptitude à fournir régulièrement un produit conforme aux exigences du client et aux exigences réglementaires applicables dans un processus d'amélioration continue.





# ÉTABLIS ET POSTES DE TRAVAIL

---



<b>ÉTABLIS SI</b>	<b>12</b>
<b>BLOCS SUSPENDUS ET COFFRES SOCLES A TIROIRS</b>	<b>15</b>
<b>ÉTABLIS PTH FIXES ET RÉGLABLES EN HAUTEUR</b>	<b>18</b>
<b>TABLES TPL</b>	<b>26</b>
<b>TABLES REGULOG RÉGLABLES EN HAUTEUR</b>	<b>28</b>
<b>POSTES DE TRAVAIL ECOLOG</b>	<b>30</b>
<b>TABLES TRANSILOG</b>	<b>31</b>
<b>ACCESSOIRES ÉTABLIS</b>	<b>32</b>



# ETABLIS SI

## CARACTÉRISTIQUES DE LA STRUCTURE MÉTALLIQUE

Châssis en tôle d'acier plié d'épaisseur 25/10°. Finition de la structure en poudre époxy polymérisée au four à 180°C. Aucune vis ou boulon apparent pour une meilleure protection de l'utilisateur.

Plateaux : Multiplis 40 ou 24 mm d'épaisseur, RESITOP 40 ou 30 mm, Mélaminé 38 ou 28 mm.

Dimensions en mm (LxP) : 2 000x750, 1 800x750, 1 500x750, 1 200x750

## OPTIONS

Coffre socle qui supporte le plateau ainsi que les traverses hautes et basses. Bloc tiroirs suspendus. Piètement peut être équipé de vérins de réglage (course de 30 mm) ou d'un jeu de 4 roulettes (diamètre 100) dont 2 freinées.

## ACCESSOIRES

Le plateau peut être équipé, en partie haute, de montants qui permettent d'accueillir un ensemble d'accessoires (tablettes, rails, support éclairage, panneaux perforés, supports et dévidoirs divers, etc).

## LABELS

Etabli certifié NF Environnement, NF Mobilier technique et label GS. Plateaux certifiés PEFC. Charge admissible certifiée : 1 500Kg. Conforme à la norme XPD65762.



# ETABLIS PTH

## CARACTÉRISTIQUES DE LA STRUCTURE MÉTALLIQUE

### Châssis PTH fixe :

Le châssis en tube d'acier d'épaisseur 20/10° et en tôle d'acier plié d'épaisseur 25/10°. Finition de la structure en poudre époxy polymérisée au four à 180°C.

Aucune vis ou boulon apparent pour une meilleure protection de l'utilisateur. Embouts plastiques anti-poinçonnement des sols.

### Châssis PTH réglable en hauteur mécaniquement :

La course de réglage s'étend de 740 à 1020 mm pour le châssis hors épaisseur du plateau. Des encoches situées tous les 20 mm permettent de faciliter le réglage en hauteur et ainsi avoir un repère. Ce système de réglage par coulissement est aisé grâce aux 4 vis et ne nécessite aucun démontage.

Plateaux : Multiplis 40 ou 24 mm d'épaisseur, RESITOP 40 ou 30 mm, Mélaminé 38, 28 ou 19 mm.

Dimensions en mm (LxP) : 2 000x750, 1 800x750, 1 500x750, 1 200x750.

## OPTIONS

Bloc tiroirs suspendus.

Piètement peut être équipé de vérins de réglage (course de 30 mm) ou d'un jeu de 4 roulettes (diamètre 100) dont 2 freinées.

L'établi PTH peut accueillir un plancher.

## ACCESSOIRES

Le plateau peut être équipé, en partie haute, de montants qui permettent d'accueillir un ensemble d'accessoires (tablettes, rails, support éclairage, panneaux perforés, supports et dévidoirs divers, etc).

## LABELS

Etabli certifié NF Environnement, NF Mobilier technique et label GS. Plateaux certifiés PEFC. Charge admissible certifiée : 500Kg pour le PTH fixe et charge maximale admissible : 300 kg pour le PTH réglable mécaniquement.

Conforme à la norme XPD65762



740 mm



900 mm



1020 mm



# TABLES TPL

## CARACTÉRISTIQUES DE LA STRUCTURE MÉTALLIQUE

Châssis en tube d'acier d'épaisseur 20/10<sup>e</sup> et en tôle d'acier plié d'épaisseur 25/10<sup>e</sup>. Les pieds ou échelles sont réalisés en tube de section 40x40 mm et soudés, 2 traverses horizontales situées en partie haute, sont réalisées par pliage en U de section 40x60x40 mm. Finition de la structure en poudre époxy polymérisée au four à 180°C. Aucune vis ou boulon apparent pour une meilleure protection de l'utilisateur. Embouts plastiques anti-poinçonnement des sols.

Plateaux : Multiplis 24 mm ou Mèlaminé 19 mm.

Dimensions en mm (LxP) : 2 000x750, 1 500x750, 1 200x750.

## ACCESSOIRES

Le plateau peut être équipé, en partie haute, de montants qui permettent d'accueillir un ensemble d'accessoires (tablettes, rails, support éclairage, panneaux perforés, supports et dévidoirs divers, etc.).

## LABELS

Plateaux certifiés PEFC. Charge maximale admissible : 250Kg.  
Conforme à la norme XPD65762.



# TABLES REGULOG

## CARACTÉRISTIQUES DE LA STRUCTURE MÉTALLIQUE REGLABLE EN HAUTEUR ELECTRIQUEMENT

2 embases en tôle de 40/10 et 80/10 d'épaisseur équipées chacune de 2 vérins de réglage. Ces 2 embases sont surmontées de 2 colonnes télescopiques alimentées électriquement. Traverse en tôle de 12/10 d'épaisseur. Boîtier de contrôle situé sous le plateau. Télécommande dotée de touches montée et descente.

Plage de réglage en hauteur: de 700 à 1100 mm hors épaisseur du plateau

Plateaux : Multiplis 24 mm, Mèlaminé 28 mm ou Mèlaminé 19 mm.

Dimensions en mm (LxP) : 2 000x750, 1 800x750, 1 500x750, 1 200x750.

## OPTIONS


Piètement peut être équipé d'un jeu de 4 roulettes (diamètre 100) dont 2 freinées.

## ACCESSOIRES

Le plateau peut être équipé, en partie haute, de 2 montants hauteur 600 mm qui permettent d'accueillir un ensemble d'accessoires (tablettes, rails, panneaux perforés, support informatique, etc).

## LABELS

Plateaux certifiés PEFC. Charge maximale admissible : 140 kg.  
Conforme à la norme XPD65762.



# POSTES DE TRAVAIL ECOLOG

## CARACTÉRISTIQUES DE LA STRUCTURE MÉTALLIQUE

Montants verticaux de hauteur 1950 mm en tube 60x30 mm d'épaisseur 20/10<sup>e</sup> perforés sur les 4 faces au pas de 50 mm. Sur les faces latérales : perforations carrées 10x10 mm. Sur les faces avant et arrière : perforations rectangulaires 30x10 mm. Embases horizontales en tube 60x30 mm d'épaisseur 20/10<sup>e</sup> équipées de vérins de réglage en hauteur de course 30 mm. Finition de la structure en poudre époxy polymérisée au four à 180°.

Plateaux : RESITOP 40 mm ou mélaminé 28 mm

Dimensions en mm (LxP): 925x650 et 1360x650

## ACCESSOIRES

Les montants arrière accueillent les accessoires modulaires tels que tablettes, rails, support éclairage fixés sur les perforations.

## LABELS

Plateaux certifiés PEFC. Charge admissible : 150 kg.

Conforme à la norme XPD65762.



# TABLES TRANSILOG

## CARACTÉRISTIQUES DES TABLES DE CONVOYAGE À GALETS TRANSILOG

Structure en tube d'acier de section 40x40 mm d'épaisseur 20/10<sup>e</sup>. Réglage en hauteur par crémaillère. Permet d'installer jusqu'à 3 rails à galets intermédiaires. Finition de la structure en poudre époxy polymérisée au four à 180°C.

Dimensions en mm (LxP): 925x650 et 1360x650.

## CARACTÉRISTIQUES DES TABLES DE PIVOTEMENT À BILLES TRANSILOG

Structure en tube d'acier de section 40x40 mm d'épaisseur 20/10<sup>e</sup>. Réglage en hauteur par crémaillère. Plateau acier d'épaisseur 20/10<sup>e</sup> équipé de billes en acier bichromaté de diamètre 16 mm disposées au pas de 75 mm permettant le pivotement de bacs Europe ou autres objets. Finition de la structure en poudre époxy polymérisée au four à 180°C.

Dimensions en mm (LxP) : 650x650.

## OPTIONS

Une butée d'extrémité permet d'arrêter les objets en translation.



# LA QUALITÉ :


## LA SOLUTION POUR VOS PROJETS

---



**ROBUSTESSE**

**SÉCURITÉ**

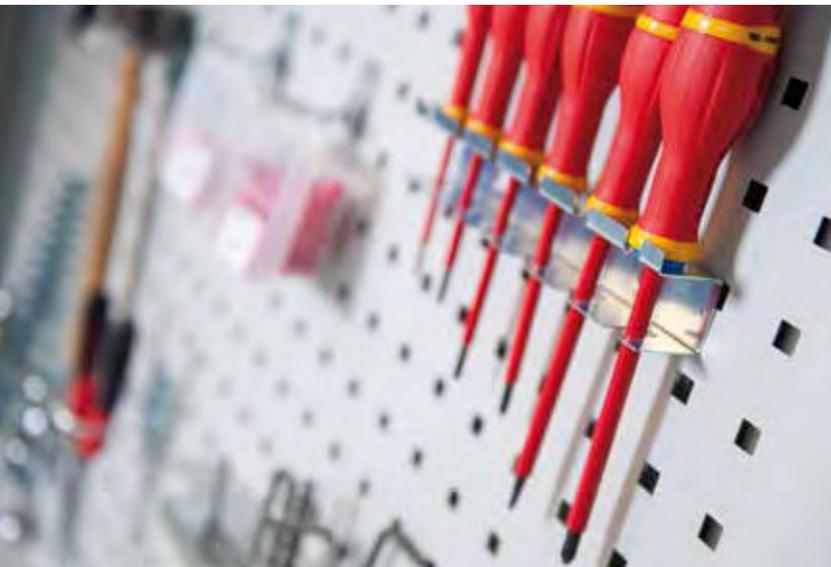

**FONCTIONNALITÉ**



Charge certifiée

### Etablis SI plateau **multiplis 40 mm** hauteur 840 mm

Coloris du châssis **Bleu Industrie (BI)** RAL 5015

		Fixe sans bloc	1 bloc 1 tiroir H150	1 bloc 2 tiroirs H150	1 bloc 3 tiroirs H150
L	P.	Référence	Référence	Référence	Référence
1200	750	W 01 001 0003 BI	W 01 001 0647 BI	W 01 001 0671 BI	W 01 001 0695 BI
1500	750	W 01 001 0004 BI	W 01 001 0648 BI	W 01 001 0672 BI	W 01 001 0696 BI
1800	750	W 01 001 0005 BI	W 01 001 0649 BI	W 01 001 0673 BI	W 01 001 0697 BI
2000	750	W 01 001 0006 BI	W 01 001 0650 BI	W 01 001 0674 BI	W 01 001 0698 BI

Coloris du châssis **Gris Anthracite (GA)** RAL 7016

		Fixe sans bloc	1 bloc 1 tiroir H150	1 bloc 2 tiroirs H150	1 bloc 3 tiroirs H150
L	P.	Référence	Référence	Référence	Référence
1200	750	W 01 001 0003 GA	W 01 001 0647 GA	W 01 001 0671 GA	W 01 001 0695 GA
1500	750	W 01 001 0004 GA	W 01 001 0648 GA	W 01 001 0672 GA	W 01 001 0696 GA
1800	750	W 01 001 0005 GA	W 01 001 0649 GA	W 01 001 0673 GA	W 01 001 0697 GA
2000	750	W 01 001 0006 GA	W 01 001 0650 GA	W 01 001 0674 GA	W 01 001 0698 GA



Charge certifiée

### Etablis SI plateau **multiplis 24 mm** hauteur 824 mm

Coloris du châssis **Bleu Industrie (BI)** RAL 5015

		Fixe sans bloc	1 bloc 1 tiroir H150	1 bloc 2 tiroirs H150	1 bloc 3 tiroirs H150
L	P.	Référence	Référence	Référence	Référence
1200	750	W 01 001 0055 BI	W 01 001 0651 BI	W 01 001 0675 BI	W 01 001 0699 BI
1500	750	W 01 001 0056 BI	W 01 001 0652 BI	W 01 001 0676 BI	W 01 001 0700 BI
1800	750	W 01 001 0057 BI	W 01 001 0653 BI	W 01 001 0677 BI	W 01 001 0701 BI
2000	750	W 01 001 0058 BI	W 01 001 0654 BI	W 01 001 0678 BI	W 01 001 0702 BI

Coloris du châssis **Gris Anthracite (GA)** RAL 7016

		Fixe sans bloc	1 bloc 1 tiroir H150	1 bloc 2 tiroirs H150	1 bloc 3 tiroirs H150
L	P.	Référence	Référence	Référence	Référence
1200	750	W 01 001 0055 GA	W 01 001 0651 GA	W 01 001 0675 GA	W 01 001 0699 GA
1500	750	W 01 001 0056 GA	W 01 001 0652 GA	W 01 001 0676 GA	W 01 001 0700 GA
1800	750	W 01 001 0057 GA	W 01 001 0653 GA	W 01 001 0677 GA	W 01 001 0701 GA
2000	750	W 01 001 0058 GA	W 01 001 0654 GA	W 01 001 0678 GA	W 01 001 0702 GA

Les blocs tiroirs peuvent être montés à gauche ou à droite  
Les blocs tiroirs sont gris clair (GC) RAL 7035

Voir caractéristiques techniques p. 8



# ÉTABLIS

## SI fixes simples ou avec blocs tiroirs suspendus



Charge certifiée

Etablis SI plateau **stratifié RESITOP** haute résistance thermique 40 mm  
chants droits hauteur 840 mm

Coloris du châssis **Bleu Industrie (BI)** RAL 5015

		Fixe sans bloc		1 bloc 1 tiroir H150		1 bloc 2 tiroirs H150		1 bloc 3 tiroirs H150	
L.	P.	Référence		Référence		Référence		Référence	
1200	750	W 01 001 0159 BI		W 01 001 0655 BI		W 01 001 0679 BI		W 01 001 0703 BI	
1500	750	W 01 001 0160 BI		W 01 001 0656 BI		W 01 001 0680 BI		W 01 001 0704 BI	
1800	750	W 01 001 0161 BI		W 01 001 0657 BI		W 01 001 0681 BI		W 01 001 0705 BI	
2000	750	W 01 001 0162 BI		W 01 001 0658 BI		W 01 001 0682 BI		W 01 001 0706 BI	

Coloris du châssis **Gris Anthracite (GA)** RAL 7016

		Fixe sans bloc		1 bloc 1 tiroir H150		1 bloc 2 tiroirs H150		1 bloc 3 tiroirs H150	
L.	P.	Référence		Référence		Référence		Référence	
1200	750	W 01 001 0159 GA		W 01 001 0655 GA		W 01 001 0679 GA		W 01 001 0703 GA	
1500	750	W 01 001 0160 GA		W 01 001 0656 GA		W 01 001 0680 GA		W 01 001 0704 GA	
1800	750	W 01 001 0161 GA		W 01 001 0657 GA		W 01 001 0681 GA		W 01 001 0705 GA	
2000	750	W 01 001 0162 GA		W 01 001 0658 GA		W 01 001 0682 GA		W 01 001 0706 GA	



Charge certifiée

Etablis SI plateau **stratifié RESITOP** haute résistance thermique 30 mm  
chants droits hauteur 830 mm

Coloris du châssis **Bleu Industrie (BI)** RAL 5015

		Fixe sans bloc		1 bloc 1 tiroir H150		1 bloc 2 tiroirs H150		1 bloc 3 tiroirs H150	
L.	P.	Référence		Référence		Référence		Référence	
1200	750	W 01 001 0211 BI		W 01 001 0659 BI		W 01 001 0683 BI		W 01 001 0707 BI	
1500	750	W 01 001 0212 BI		W 01 001 0660 BI		W 01 001 0684 BI		W 01 001 0708 BI	
1800	750	W 01 001 0213 BI		W 01 001 0661 BI		W 01 001 0685 BI		W 01 001 0709 BI	
2000	750	W 01 001 0214 BI		W 01 001 0662 BI		W 01 001 0686 BI		W 01 001 0710 BI	

Coloris du châssis **Gris Anthracite (GA)** RAL 7016

		Fixe sans bloc		1 bloc 1 tiroir H150		1 bloc 2 tiroirs H150		1 bloc 3 tiroirs H150	
L.	P.	Référence		Référence		Référence		Référence	
1200	750	W 01 001 0211 GA		W 01 001 0659 GA		W 01 001 0683 GA		W 01 001 0707 GA	
1500	750	W 01 001 0212 GA		W 01 001 0660 GA		W 01 001 0684 GA		W 01 001 0708 GA	
1800	750	W 01 001 0213 GA		W 01 001 0661 GA		W 01 001 0685 GA		W 01 001 0709 GA	
2000	750	W 01 001 0214 GA		W 01 001 0662 GA		W 01 001 0686 GA		W 01 001 0710 GA	

Les blocs tiroirs peuvent être montés à gauche ou à droite  
Les blocs tiroirs sont gris clair (GC) RAL 7035

Voir caractéristiques techniques p. 8



Charge certifiée

### Etablis SI plateau **mélaminé 38 mm** chants droits hauteur 838 mm

Coloris du châssis **Bleu Industrie (BI)** RAL 5015

		Fixe sans bloc		1 bloc 1 tiroir H150		1 bloc 2 tiroirs H150		1 bloc 3 tiroirs H150	
L	P.	Référence		Référence		Référence		Référence	
1200	750	W 01 001 0107 BI		W 01 001 0663 BI		W 01 001 0687 BI		W 01 001 0711 BI	
1500	750	W 01 001 0108 BI		W 01 001 0664 BI		W 01 001 0688 BI		W 01 001 0712 BI	
1800	750	W 01 001 0109 BI		W 01 001 0665 BI		W 01 001 0689 BI		W 01 001 0713 BI	
2000	750	W 01 001 0110 BI		W 01 001 0666 BI		W 01 001 0690 BI		W 01 001 0714 BI	

Coloris du châssis **Gris Anthracite (GA)** RAL 7016

		Fixe sans bloc		1 bloc 1 tiroir H150		1 bloc 2 tiroirs H150		1 bloc 3 tiroirs H150	
L	P.	Référence		Référence		Référence		Référence	
1200	750	W 01 001 0107 GA		W 01 001 0663 GA		W 01 001 0687 GA		W 01 001 0711 GA	
1500	750	W 01 001 0108 GA		W 01 001 0664 GA		W 01 001 0688 GA		W 01 001 0712 GA	
1800	750	W 01 001 0109 GA		W 01 001 0665 GA		W 01 001 0689 GA		W 01 001 0713 GA	
2000	750	W 01 001 0110 GA		W 01 001 0666 GA		W 01 001 0690 GA		W 01 001 0714 GA	



Charge certifiée

### Etablis SI plateau **mélaminé 28 mm** chants droits hauteur 828 mm

Coloris du châssis **Bleu Industrie (BI)** RAL 5015

		Fixe sans bloc		1 bloc 1 tiroir H150		1 bloc 2 tiroirs H150		1 bloc 3 tiroirs H150	
L	P.	Référence		Référence		Référence		Référence	
1200	750	W 01 001 0597 BI		W 01 001 0667 BI		W 01 001 0691 BI		W 01 001 0715 BI	
1500	750	W 01 001 0598 BI		W 01 001 0668 BI		W 01 001 0692 BI		W 01 001 0716 BI	
1800	750	W 01 001 0599 BI		W 01 001 0669 BI		W 01 001 0693 BI		W 01 001 0717 BI	
2000	750	W 01 001 0600 BI		W 01 001 0670 BI		W 01 001 0694 BI		W 01 001 0718 BI	

Coloris du châssis **Gris Anthracite (GA)** RAL 7016

		Fixe sans bloc		1 bloc 1 tiroir H150		1 bloc 2 tiroirs H150		1 bloc 3 tiroirs H150	
L	P.	Référence		Référence		Référence		Référence	
1200	750	W 01 001 0597 GA		W 01 001 0667 GA		W 01 001 0691 GA		W 01 001 0715 GA	
1500	750	W 01 001 0598 GA		W 01 001 0668 GA		W 01 001 0692 GA		W 01 001 0716 GA	
1800	750	W 01 001 0599 GA		W 01 001 0669 GA		W 01 001 0693 GA		W 01 001 0717 GA	
2000	750	W 01 001 0600 GA		W 01 001 0670 GA		W 01 001 0694 GA		W 01 001 0718 GA	

Les blocs tiroirs peuvent être montés à gauche ou à droite  
Les blocs tiroirs sont gris clair (GC) RAL 7035

Voir caractéristiques techniques p. 8



# ÉTABLIS

## Blocs suspendus et coffres socles à tiroirs



1



2



3



4

### Blocs suspendus et coffres socles à tiroirs

L.	P.	H.	Composition	Référence		
460	600	220	1 tiroir H150	W 01 014 0001 GC		1
460	600	370	2 tiroirs H150	W 01 014 0002 GC		2
460	600	520	3 tiroirs H150	W 01 014 0003 GC		3
460	600	800	1 tiroir H75 + 4 tiroirs H150	W 01 014 0004 GC		4

Coloris **Gris Clair (GC)** RAL 7035

# ÉTABLIS

## SI fixes avec coffres socles



# 48H

ACCESSOIRES  
VOIR p32



Charge certifiée

### Etablis SI plateau **multiplis 40 mm** hauteur 840 mm

Coloris du châssis **Bleu Industrie (BI)** RAL 5015

		1 coffre 1 tiroir H75 + 4 tiroirs H150	
L.	P.	Référence	
1200	750	W 01 001	0719 BI
1500	750	W 01 001	0720 BI
1800	750	W 01 001	0721 BI
2000	750	W 01 001	0722 BI

Coloris du châssis **Gris Anthracite (GA)** RAL 7016

		1 coffre 1 tiroir H75 + 4 tiroirs H150	
L.	P.	Référence	
1200	750	W 01 001	0719 GA
1500	750	W 01 001	0720 GA
1800	750	W 01 001	0721 GA
2000	750	W 01 001	0722 GA



Charge certifiée

### Etablis SI plateau **multiplis 24 mm** hauteur 824 mm

Coloris du châssis **Bleu Industrie (BI)** RAL 5015

		1 coffre 1 tiroir H75 + 4 tiroirs H150	
L.	P.	Référence	
1200	750	W 01 001	0723 BI
1500	750	W 01 001	0724 BI
1800	750	W 01 001	0725 BI
2000	750	W 01 001	0726 BI

Coloris du châssis **Gris Anthracite (GA)** RAL 7016

		1 coffre 1 tiroir H75 + 4 tiroirs H150	
L.	P.	Référence	
1200	750	W 01 001	0723 GA
1500	750	W 01 001	0724 GA
1800	750	W 01 001	0725 GA
2000	750	W 01 001	0726 GA



Charge certifiée

### Etablis SI plateau **stratifié RESITOP** haute résistance thermique 40 mm chants droits hauteur 840 mm

Coloris du châssis **Bleu Industrie (BI)** RAL 5015

		1 coffre 1 tiroir H75 + 4 tiroirs H150	
L.	P.	Référence	
1200	750	W 01 001	0727 BI
1500	750	W 01 001	0728 BI
1800	750	W 01 001	0729 BI
2000	750	W 01 001	0730 BI

Coloris du châssis **Gris Anthracite (GA)** RAL 7016

		1 coffre 1 tiroir H75 + 4 tiroirs H150	
L.	P.	Référence	
1200	750	W 01 001	0727 GA
1500	750	W 01 001	0728 GA
1800	750	W 01 001	0729 GA
2000	750	W 01 001	0730 GA

Les coffres socles peuvent être montés à gauche ou à droite et sont équipés de 5 tiroirs  
Les coffres socles sont gris clair (GC) RAL 7035

Voir caractéristiques techniques p. 8



Charge certifiée

### Etablis SI plateau **stratifié RESITOP** haute résistance thermique 30 mm chants droits hauteur 830 mm

Coloris du châssis **Bleu Industrie (BI)** RAL 5015

1 coffre 1 tiroir H75 + 4 tiroirs H150		
L.	P.	Référence
1200	750	W 01 001 0731 BI
1500	750	W 01 001 0732 BI
1800	750	W 01 001 0733 BI
2000	750	W 01 001 0734 BI

Coloris du châssis **Gris Anthracite (GA)** RAL 7016

1 coffre 1 tiroir H75 + 4 tiroirs H150		
L.	P.	Référence
1200	750	W 01 001 0731 GA
1500	750	W 01 001 0732 GA
1800	750	W 01 001 0733 GA
2000	750	W 01 001 0734 GA



Charge certifiée

### Etablis SI plateau **mélaminé 38 mm** chants droits hauteur 838 mm

Coloris du châssis **Bleu Industrie (BI)** RAL 5015

1 coffre 1 tiroir H75 + 4 tiroirs H150		
L.	P.	Référence
1200	750	W 01 001 0735 BI
1500	750	W 01 001 0736 BI
1800	750	W 01 001 0737 BI
2000	750	W 01 001 0738 BI

Coloris du châssis **Gris Anthracite (GA)** RAL 7016

1 coffre 1 tiroir H75 + 4 tiroirs H150		
L.	P.	Référence
1200	750	W 01 001 0735 GA
1500	750	W 01 001 0736 GA
1800	750	W 01 001 0737 GA
2000	750	W 01 001 0738 GA



Charge certifiée

### Etablis SI plateau **mélaminé 28 mm** chants droits hauteur 828 mm

Coloris du châssis **Bleu Industrie (BI)** RAL 5015

1 coffre 1 tiroir H75 + 4 tiroirs H150		
L.	P.	Référence
1200	750	W 01 001 0739 BI
1500	750	W 01 001 0740 BI
1800	750	W 01 001 0741 BI
2000	750	W 01 001 0742 BI

Coloris du châssis **Gris Anthracite (GA)** RAL 7016

1 coffre 1 tiroir H75 + 4 tiroirs H150		
L.	P.	Référence
1200	750	W 01 001 0739 GA
1500	750	W 01 001 0740 GA
1800	750	W 01 001 0741 GA
2000	750	W 01 001 0742 GA



### Etablis PTH plateau **multiplis épaisseur 40 mm** hauteur 840 mm

Coloris du châssis **Bleu Industrie (BI)** RAL 5015

L	P.	Fixe sans bloc		1 bloc 1 tiroir H150		1 bloc 2 tiroirs H150		1 bloc 3 tiroirs H150	
		Référence		Référence		Référence		Référence	
1200	750	W 01 002 0003 BI		W 01 002 0157 BI		W 01 002 0185 BI		W 01 002 0213 BI	
1500	750	W 01 002 0004 BI		W 01 002 0158 BI		W 01 002 0186 BI		W 01 002 0214 BI	
1800	750	W 01 002 0005 BI		W 01 002 0159 BI		W 01 002 0187 BI		W 01 002 0215 BI	
2000	750	W 01 002 0006 BI		W 01 002 0160 BI		W 01 002 0188 BI		W 01 002 0216 BI	

Coloris du châssis **Gris Anthracite (GA)** RAL 7016

L	P.	Fixe sans bloc		1 bloc 1 tiroir H150		1 bloc 2 tiroirs H150		1 bloc 3 tiroirs H150	
		Référence		Référence		Référence		Référence	
1200	750	W 01 002 0003 GA		W 01 002 0157 GA		W 01 002 0185 GA		W 01 002 0213 GA	
1500	750	W 01 002 0004 GA		W 01 002 0158 GA		W 01 002 0186 GA		W 01 002 0214 GA	
1800	750	W 01 002 0005 GA		W 01 002 0159 GA		W 01 002 0187 GA		W 01 002 0215 GA	
2000	750	W 01 002 0006 GA		W 01 002 0160 GA		W 01 002 0188 GA		W 01 002 0216 GA	



### Etablis PTH plateau **multiplis épaisseur 24 mm** hauteur 824 mm

Coloris du châssis **Bleu Industrie (BI)** RAL 5015

L	P.	Fixe sans bloc		1 bloc 1 tiroir H150		1 bloc 2 tiroirs H150		1 bloc 3 tiroirs H150	
		Référence		Référence		Référence		Référence	
1200	750	W 01 002 0016 BI		W 01 002 0161 BI		W 01 002 0189 BI		W 01 002 0217 BI	
1500	750	W 01 002 0017 BI		W 01 002 0162 BI		W 01 002 0190 BI		W 01 002 0218 BI	
1800	750	W 01 002 0018 BI		W 01 002 0163 BI		W 01 002 0191 BI		W 01 002 0219 BI	
2000	750	W 01 002 0019 BI		W 01 002 0164 BI		W 01 002 0192 BI		W 01 002 0220 BI	

Coloris du châssis **Gris Anthracite (GA)** RAL 7016

L	P.	Fixe sans bloc		1 bloc 1 tiroir H150		1 bloc 2 tiroirs H150		1 bloc 3 tiroirs H150	
		Référence		Référence		Référence		Référence	
1200	750	W 01 002 0016 GA		W 01 002 0161 GA		W 01 002 0189 GA		W 01 002 0217 GA	
1500	750	W 01 002 0017 GA		W 01 002 0162 GA		W 01 002 0190 GA		W 01 002 0218 GA	
1800	750	W 01 002 0018 GA		W 01 002 0163 GA		W 01 002 0191 GA		W 01 002 0219 GA	
2000	750	W 01 002 0019 GA		W 01 002 0164 GA		W 01 002 0192 GA		W 01 002 0220 GA	

Les blocs tiroirs peuvent être montés à gauche ou à droite  
Les blocs tiroirs sont gris clair (GC) RAL 7035

Voir caractéristiques techniques p. 8

## PTH fixes simples ou avec blocs tiroirs suspendus



Etablis PTH plateau **stratifié RESITOP** haute résistance thermique  
**épaisseur 40 mm** chants droits hauteur 840 mm

Coloris du châssis **Bleu Industrie (BI)** RAL 5015

		Fixe sans bloc		1 bloc 1 tiroir H150		1 bloc 2 tiroirs H150		1 bloc 3 tiroirs H150	
L.	P.	Référence		Référence		Référence		Référence	
1200	750	W 01 002 0068 BI		W 01 002 0165 BI		W 01 002 0193 BI		W 01 002 0221 BI	
1500	750	W 01 002 0069 BI		W 01 002 0166 BI		W 01 002 0194 BI		W 01 002 0222 BI	
1800	750	W 01 002 0070 BI		W 01 002 0167 BI		W 01 002 0195 BI		W 01 002 0223 BI	
2000	750	W 01 002 0071 BI		W 01 002 0168 BI		W 01 002 0196 BI		W 01 002 0224 BI	

Coloris du châssis **Gris Anthracite (GA)** RAL 7016

		Fixe sans bloc		1 bloc 1 tiroir H150		1 bloc 2 tiroirs H150		1 bloc 3 tiroirs H150	
L.	P.	Référence		Référence		Référence		Référence	
1200	750	W 01 002 0068 GA		W 01 002 0165 GA		W 01 002 0193 GA		W 01 002 0221 GA	
1500	750	W 01 002 0069 GA		W 01 002 0166 GA		W 01 002 0194 GA		W 01 002 0222 GA	
1800	750	W 01 002 0070 GA		W 01 002 0167 GA		W 01 002 0195 GA		W 01 002 0223 GA	
2000	750	W 01 002 0071 GA		W 01 002 0168 GA		W 01 002 0196 GA		W 01 002 0224 GA	



Etablis PTH plateau **stratifié RESITOP** haute résistance thermique  
**épaisseur 30 mm** chants droits hauteur 830 mm

Coloris du châssis **Bleu Industrie (BI)** RAL 5015

		Fixe sans bloc		1 bloc 1 tiroir H150		1 bloc 2 tiroirs H150		1 bloc 3 tiroirs H150	
L.	P.	Référence		Référence		Référence		Référence	
1200	750	W 01 002 0081 BI		W 01 002 0169 BI		W 01 002 0197 BI		W 01 002 0225 BI	
1500	750	W 01 002 0082 BI		W 01 002 0170 BI		W 01 002 0198 BI		W 01 002 0226 BI	
1800	750	W 01 002 0083 BI		W 01 002 0171 BI		W 01 002 0199 BI		W 01 002 0227 BI	
2000	750	W 01 002 0084 BI		W 01 002 0172 BI		W 01 002 0200 BI		W 01 002 0228 BI	

Coloris du châssis **Gris Anthracite (GA)** RAL 7016

		Fixe sans bloc		1 bloc 1 tiroir H150		1 bloc 2 tiroirs H150		1 bloc 3 tiroirs H150	
L.	P.	Référence		Référence		Référence		Référence	
1200	750	W 01 002 0081 GA		W 01 002 0169 GA		W 01 002 0197 GA		W 01 002 0225 GA	
1500	750	W 01 002 0082 GA		W 01 002 0170 GA		W 01 002 0198 GA		W 01 002 0226 GA	
1800	750	W 01 002 0083 GA		W 01 002 0171 GA		W 01 002 0199 GA		W 01 002 0227 GA	
2000	750	W 01 002 0084 GA		W 01 002 0172 GA		W 01 002 0200 GA		W 01 002 0228 GA	



### Etablis PTH plateau **mélaminé épaisseur 38 mm** chants droits hauteur 838 mm

Coloris du châssis **Bleu Industrie (BI)** RAL 5015

		Fixe sans bloc		1 bloc 1 tiroir H150		1 bloc 2 tiroirs H150		1 bloc 3 tiroirs H150	
L	P.	Référence		Référence		Référence		Référence	
1200	750	W 01 002 0029 BI		W 01 002 0173 BI		W 01 002 0201 BI		W 01 002 0229 BI	
1500	750	W 01 002 0030 BI		W 01 002 0174 BI		W 01 002 0202 BI		W 01 002 0230 BI	
1800	750	W 01 002 0031 BI		W 01 002 0175 BI		W 01 002 0203 BI		W 01 002 0231 BI	
2000	750	W 01 002 0032 BI		W 01 002 0176 BI		W 01 002 0204 BI		W 01 002 0232 BI	

Coloris du châssis **Gris Anthracite (GA)** RAL 7016

		Fixe sans bloc		1 bloc 1 tiroir H150		1 bloc 2 tiroirs H150		1 bloc 3 tiroirs H150	
L	P.	Référence		Référence		Référence		Référence	
1200	750	W 01 002 0029 GA		W 01 002 0173 GA		W 01 002 0201 GA		W 01 002 0229 GA	
1500	750	W 01 002 0030 GA		W 01 002 0174 GA		W 01 002 0202 GA		W 01 002 0230 GA	
1800	750	W 01 002 0031 GA		W 01 002 0175 GA		W 01 002 0203 GA		W 01 002 0231 GA	
2000	750	W 01 002 0032 GA		W 01 002 0176 GA		W 01 002 0204 GA		W 01 002 0232 GA	

1

### Etablis PTH plateau **mélaminé épaisseur 28 mm** chants droits hauteur 828 mm

Coloris du châssis **Bleu Industrie (BI)** RAL 5015

		Fixe sans bloc		1 bloc 1 tiroir H150		1 bloc 2 tiroirs H150		1 bloc 3 tiroirs H150	
L	P.	Référence		Référence		Référence		Référence	
1200	750	W 01 002 0042 BI		W 01 002 0177 BI		W 01 002 0205 BI		W 01 002 0233 BI	
1500	750	W 01 002 0043 BI		W 01 002 0178 BI		W 01 002 0206 BI		W 01 002 0234 BI	
1800	750	W 01 002 0044 BI		W 01 002 0179 BI		W 01 002 0207 BI		W 01 002 0235 BI	
2000	750	W 01 002 0045 BI		W 01 002 0180 BI		W 01 002 0208 BI		W 01 002 0236 BI	

Coloris du châssis **Gris Anthracite (GA)** RAL 7016

		Fixe sans bloc		1 bloc 1 tiroir H150		1 bloc 2 tiroirs H150		1 bloc 3 tiroirs H150	
L	P.	Référence		Référence		Référence		Référence	
1200	750	W 01 002 0042 GA		W 01 002 0177 GA		W 01 002 0205 GA		W 01 002 0233 GA	
1500	750	W 01 002 0043 GA		W 01 002 0178 GA		W 01 002 0206 GA		W 01 002 0234 GA	
1800	750	W 01 002 0044 GA		W 01 002 0179 GA		W 01 002 0207 GA		W 01 002 0235 GA	
2000	750	W 01 002 0045 GA		W 01 002 0180 GA		W 01 002 0208 GA		W 01 002 0236 GA	

2

### Etablis PTH plateau **mélaminé épaisseur 19 mm** chants droits hauteur 819 mm

Coloris du châssis **Bleu Industrie (BI)** RAL 5015

		Fixe sans bloc		1 bloc 1 tiroir H150		1 bloc 2 tiroirs H150		1 bloc 3 tiroirs H150	
L	P.	Référence		Référence		Référence		Référence	
1200	750	W 01 002 0055 BI		W 01 002 0181 BI		W 01 002 0209 BI		W 01 002 0237 BI	
1500	750	W 01 002 0056 BI		W 01 002 0182 BI		W 01 002 0210 BI		W 01 002 0238 BI	
1800	750	W 01 002 0057 BI		W 01 002 0183 BI		W 01 002 0211 BI		W 01 002 0239 BI	
2000	750	W 01 002 0058 BI		W 01 002 0184 BI		W 01 002 0212 BI		W 01 002 0240 BI	

Coloris du châssis **Gris Anthracite (GA)** RAL 7016

		Fixe sans bloc		1 bloc 1 tiroir H150		1 bloc 2 tiroirs H150		1 bloc 3 tiroirs H150	
L	P.	Référence		Référence		Référence		Référence	
1200	750	W 01 002 0055 GA		W 01 002 0181 GA		W 01 002 0209 GA		W 01 002 0237 GA	
1500	750	W 01 002 0056 GA		W 01 002 0182 GA		W 01 002 0210 GA		W 01 002 0238 GA	
1800	750	W 01 002 0057 GA		W 01 002 0183 GA		W 01 002 0211 GA		W 01 002 0239 GA	
2000	750	W 01 002 0058 GA		W 01 002 0184 GA		W 01 002 0212 GA		W 01 002 0240 GA	

Les blocs tiroirs peuvent être montés à gauche ou à droite  
Les blocs tiroirs sont gris clair (GC) RAL 7035

Voir caractéristiques techniques p. 8



### Plancher mélaminé épaisseur 19 mm pour établis PTH

		Référence		
L.	P.			
1200	750	W 01 002 0133		
1500	750	W 01 002 0134		
1800	750	W 01 002 0135		
2000	750	W 01 002 0136		



### Blocs suspendus à tiroirs

				Référence		
L.	P.	H.	Composition			
460	600	220	1 tiroir H150	W 01 014 0001 GC		1
460	600	370	2 tiroirs H150	W 01 014 0002 GC		2
460	600	520	3 tiroirs H150	W 01 014 0003 GC		3

Coloris **Gris Clair (GC)** RAL 7035

**NOUVEAU**



En dynamique

Etablis PTH réglables par crémaillère plateau **multiplis épaisseur 40 mm**  
hauteur 780 à 1060 mm

Coloris du châssis **Bleu Industrie (BI)** RAL 5015

		Référence		
L	P.			
1200	750	W 01 002 0243 BI		
1500	750	W 01 002 0244 BI		
1800	750	W 01 002 0245 BI		
2000	750	W 01 002 0246 BI		

Coloris du châssis **Gris Anthracite (GA)** RAL 7016

		Référence		
L	P.			
1200	750	W 01 002 0243 GA		
1500	750	W 01 002 0244 GA		
1800	750	W 01 002 0245 GA		
2000	750	W 01 002 0246 GA		

**NOUVEAU**



En dynamique

Etablis PTH réglables par crémaillère plateau **multiplis épaisseur 24 mm**  
hauteur 764 à 1044 mm

Coloris du châssis **Bleu Industrie (BI)** RAL 5015

		Référence		
L	P.			
1200	750	W 01 002 0256 BI		
1500	750	W 01 002 0257 BI		
1800	750	W 01 002 0258 BI		
2000	750	W 01 002 0259 BI		

Coloris du châssis **Gris Anthracite (GA)** RAL 7016

		Référence		
L	P.			
1200	750	W 01 002 0256 GA		
1500	750	W 01 002 0257 GA		
1800	750	W 01 002 0258 GA		
2000	750	W 01 002 0259 GA		





**NOUVEAU**



Etablis PTH réglables par crémaillère plateau **stratifié RESITOP haute résistance thermique épaisseur 40 mm** chants droits hauteur 780 à 1060 mm

Coloris du châssis **Bleu Industrie (BI)** RAL 5015

		Référence		
L.	P.			
1200	750	W 01 002 0269 BI		
1500	750	W 01 002 0270 BI		
1800	750	W 01 002 0271 BI		
2000	750	W 01 002 0272 BI		

Coloris du châssis **Gris Anthracite (GA)** RAL 7016

		Référence		
L.	P.			
1200	750	W 01 002 0269 GA		
1500	750	W 01 002 0270 GA		
1800	750	W 01 002 0271 GA		
2000	750	W 01 002 0272 GA		



**NOUVEAU**



Etablis PTH réglables par crémaillère plateau **stratifié RESITOP haute résistance thermique épaisseur 30 mm** chants droits hauteur 770 à 1050 mm

Coloris du châssis **Bleu Industrie (BI)** RAL 5015

		Référence		
L.	P.			
1200	750	W 01 002 0282 BI		
1500	750	W 01 002 0283 BI		
1800	750	W 01 002 0284 BI		
2000	750	W 01 002 0285 BI		

Coloris du châssis **Gris Anthracite (GA)** RAL 7016

		Référence		
L.	P.			
1200	750	W 01 002 0282 GA		
1500	750	W 01 002 0283 GA		
1800	750	W 01 002 0284 GA		
2000	750	W 01 002 0285 GA		

**NOUVEAU**



En dynamique

Etablis PTH réglables par crémaillère plateau **mélaminé épaisseur 38 mm**  
chants droits hauteur 778 à 1058 mm

Coloris du châssis **Bleu Industrie (BI)** RAL 5015

		Référence		
L	P.			
1200	750	W 01 002 0308 BI		
1500	750	W 01 002 0309 BI		
1800	750	W 01 002 0310 BI		
2000	750	W 01 002 0311 BI		

Coloris du châssis **Gris Anthracite (GA)** RAL 7016

		Référence		
L	P.			
1200	750	W 01 002 0308 GA		
1500	750	W 01 002 0309 GA		
1800	750	W 01 002 0310 GA		
2000	750	W 01 002 0311 GA		

**NOUVEAU**



En dynamique

Etablis PTH réglables par crémaillère plateau **mélaminé épaisseur 28 mm**  
chants droits hauteur 768 à 1048 mm

Coloris du châssis **Bleu Industrie (BI)** RAL 5015

		Référence		
L	P.			
1200	750	W 01 002 0321 BI		
1500	750	W 01 002 0322 BI		
1800	750	W 01 002 0323 BI		
2000	750	W 01 002 0324 BI		

Coloris du châssis **Gris Anthracite (GA)** RAL 7016

		Référence		
L	P.			
1200	750	W 01 002 0321 GA		
1500	750	W 01 002 0322 GA		
1800	750	W 01 002 0323 GA		
2000	750	W 01 002 0324 GA		



Etablis PTH réglables par crémaillère plateau **mélaminé épaisseur 19 mm**  
chants droits hauteur 759 à 1039 mm

Coloris du châssis **Bleu Industrie (BI)** RAL 5015

		Référence		
L.	P.			
1200	750	W 01 002 0334 BI		
1500	750	W 01 002 0335 BI		
1800	750	W 01 002 0336 BI		
2000	750	W 01 002 0337 BI		

Coloris du châssis **Gris Anthracite (GA)** RAL 7016

		Référence		
L.	P.			
1200	750	W 01 002 0334 GA		
1500	750	W 01 002 0335 GA		
1800	750	W 01 002 0336 GA		
2000	750	W 01 002 0337 GA		





Tables TPL plateau **multiplis épaisseur 24 mm** hauteur 824 mm

Coloris du châssis **Bleu Industrie (BI)** RAL 5015

		Référence		
L.	P.			
1200	750	W 01 003 0001 BI		
1500	750	W 01 003 0002 BI		
2000	750	W 01 003 0003 BI		

Coloris du châssis **Gris Anthracite (GA)** RAL 7016

		Référence		
L.	P.			
1200	750	W 01 003 0001 GA		
1500	750	W 01 003 0002 GA		
2000	750	W 01 003 0003 GA		



Tables TPL plateau **mélaminé épaisseur 19 mm** chants droits  
hauteur 819 mm

Coloris du châssis **Bleu Industrie (BI)** RAL 5015

		Référence		
L.	P.			
1200	750	W 01 003 0004 BI		
1500	750	W 01 003 0005 BI		
2000	750	W 01 003 0006 BI		

Coloris du châssis **Gris Anthracite (GA)** RAL 7016

		Référence		
L.	P.			
1200	750	W 01 003 0004 GA		
1500	750	W 01 003 0005 GA		
2000	750	W 01 003 0006 GA		

**NOUVEAU**



Tables REGULOG réglables électriquement plateau **multiplis épaisseur 24 mm**  
hauteur 724 à 1124 mm

Coloris pieds, colonne et traverse **Gris Clair (GC)** RAL7035

		Référence		
L.	P.			
1200	750	W 01 014 0043 GC		
1500	750	W 01 014 0044 GC		
1800	750	W 01 014 0005 GC		
2000	750	W 01 014 0006 GC		

**NOUVEAU**



Tables REGULOG réglables électriquement plateau **mélaminé épaisseur 28 mm**  
hauteur 728 à 1128 mm

Coloris pieds, colonne et traverse **Gris Clair (GC)** RAL7035

		Référence		
L.	P.			
1200	750	W 01 014 0029 GC		
1500	750	W 01 014 0030 GC		
1800	750	W 01 014 0031 GC		
2000	750	W 01 014 0032 GC		



**NOUVEAU**



Tables REGULOG réglables électriquement plateau **mélaminé épaisseur 19 mm**  
hauteur 719 à 1119 mm

Coloris pieds, colonne et traverse **Gris Clair (GC)** RAL7035

		Référence		
L.	P.			
1200	750	W 01 014 0016 GC		
1500	750	W 01 014 0017 GC		
1800	750	W 01 014 0018 GC		
2000	750	W 01 014 0019 GC		

700 mm



900 mm



1100 mm





150  
KG

### Postes de travail Ecolog plateau **stratifié RESITOP haute résistance thermique épaisseur 40 mm** chants droits superstructure hauteur 1950mm

Base et montants en tube perforé réglable au pas de 50.  
Plateau réglable en hauteur de 750 à 1050 mm.

Coloris du châssis **Bleu Industrie (BI)** RAL 5015

Longueur	Profondeur	Composition superstructure en longueur	Référence
925	650	865	W 01 005 0005 BI
1360	650	1300	W 01 005 0006 BI

Coloris du châssis **Gris Anthracite (GA)** RAL 7016

Longueur	Profondeur	Composition superstructure en longueur	Référence
925	650	865	W 01 005 0005 GA
1360	650	1300	W 01 005 0006 GA



150  
KG

### Postes de travail Ecolog plateau **mélaminé épaisseur 28mm** chants droits superstructure hauteur 1950mm

Base et montants en tube perforé réglable au pas de 50.  
Plateau réglable en hauteur de 750 à 1050 mm.

Coloris du châssis **Bleu Industrie (BI)** RAL 5015

Longueur	Profondeur	Composition superstructure en longueur	Référence
925	650	865	W 01 005 0001 BI
1360	650	1300	W 01 005 0002 BI

Coloris du châssis **Gris Anthracite (GA)** RAL 7016

Longueur	Profondeur	Composition superstructure en longueur	Référence
925	650	865	W 01 005 0001 GA
1360	650	1300	W 01 005 0002 GA





### 1 Tables de convoyage à galets réglable en hauteur de 750 à 1050mm

La table de convoyage à galets est équipée de 2 rails latéraux.  
Possibilité de rajouter jusqu'à 3 rails intermédiaires.  
Adapté pour des bacs Europe 600x400 mm.

Coloris du châssis **Gris Clair (GC)** RAL 7035

Longueur	Profondeur	Référence
925	650	W 01 005 0013 GC
1360	650	W 01 005 0014 GC

### 2 Butée table de convoyage à galets

Coloris de la butée **Gris Clair (GC)** RAL 7035

Profondeur	Référence
650	W 01 005 0019 GC



### 3 Rails intermédiaires

Coloris du rail **Gris Clair (GC)** RAL 7035

Longueur	Référence
925	W 01 005 0021 GC
1360	W 01 005 0022 GC



### 4 Table de pivotement et convoyage à billes réglable en hauteur de 750 à 1050mm

Coloris du châssis **Gris Clair (GC)** RAL 7035

Longueur	Profondeur	Référence
650	650	W 01 005 0017 GC





## Réhausse étagères

Étagère d'une hauteur maximum de 650 mm avec 2 coffres latéraux permettant le passage de câbles  
Charge : 100 kg

Longueur hors tout	Longueur utile	Profondeur	Référence
1200	1030	400	W 01 008 0095 GC
1500	1305	400	W 01 008 0096 GC
1800	1605	400	W 01 008 0097 GC
2000	1805	400	W 01 008 0098 GC

Coloris **Gris Clair (GC)** RAL 7035



## Etagères intermédiaires pour réhausse étagère

Étagère positionnable sur 2 hauteurs qui se rajoute à la réhausse étagère  
Charge admissible par tablette : 50 kg uniformément répartis

Longueur hors tout	Longueur utile	Profondeur	Référence
1200	1030	400	W 01 008 0099 GC
1500	1305	400	W 01 008 0100 GC
1800	1605	400	W 01 008 0101 GC
2000	1805	400	W 01 008 0102 GC

Coloris **Gris Clair (GC)** RAL 7035



## Fonds perforés supérieurs hauteur 585 mm avec 2 montants pour établis

Panneau perforé carré 10x10 au pas de 38 mm permettant l'accrochage d'accessoires portes outils. Montants : section de 60x30 mm et hauteur de 600 mm

Coloris montants **Bleu Industrie (BI)** RAL 5015

Pour établi longueur	Référence
1200	W 01 008 0116 BI
1500	W 01 008 0117 BI
1800	W 01 008 0118 BI
2000	W 01 008 0119 BI

Coloris montants **Gris Anthracite (GA)** RAL 7016

Pour établi longueur	Référence
1200	W 01 008 0116 GA
1500	W 01 008 0117 GA
1800	W 01 008 0118 GA
2000	W 01 008 0119 GA

Panneau perforé **Gris Clair (GC)** RAL 7035



## Armoires fond plans de travail à rideaux P250 x H800

Armoire en tôle d'acier pliée avec porte rideaux PVC et fermeture à clé.  
Panneau arrière perforé carré 10x10 au pas de 38 mm sur toute la hauteur. A fixer sur plateau d'établis.

Longueur hors tout	Référence
1500	W 01 008 0107 GC
2000	W 01 008 0108 GC

Coloris **Gris Clair (GC)** RAL 7035



## Montants de superstructure hauteur 1200 avec traverse

Permettant la fixation d'accessoires. Fixation par platines sur plateau d'établis.  
Traverse supérieure en tôle d'acier 10/10° perforé.  
Montants : section 60x30 mm

Coloris traverse **Gris Clair (GC)** RAL 7035

Coloris montants **Bleu Industrie (BI)** RAL 5015

Pour établi longueur mini	Nombre de montants	Longueur traverse	Référence
1000/1200	2	865	W 01 008 0110 BI
1500	2	1300	W 01 008 0111 BI

Coloris montants **Gris Anthracite (GA)** RAL 7016

Pour établi longueur mini	Nombre de montants	Longueur traverse	Référence
1000/1200	2	865	W 01 008 0110 GA
1500	2	1300	W 01 008 0111 GA



## Etagères inclinables et réglables en profondeur à fixer entre les montants de superstructures

Étagère réglable en profondeur et en inclinaison.  
Fixation réversible permettant d'avoir le rebord sur l'arrière ou l'avant.  
Inclinaison jusqu'à 30°. Charge : 50 kg

Longueur	Profondeur	Référence
865	350	W 01 008 0127 GC
1300	350	W 01 008 0128 GC
865	450	W 01 008 0130 GC
1300	450	W 01 008 0131 GC

Coloris **Gris Clair (GC)** RAL 7035



## Etagères inclinables à fixer entre les montants de superstructures

Étagère en tôle d'acier se fixant entre les montants latéraux en hauteur.  
Inclinaison jusqu'à 30°. Charge : 50 kg

Longueur	Profondeur	Référence
865	350	W 01 008 0134 GC
1300	350	W 01 008 0135 GC

Coloris **Gris Clair (GC)** RAL 7035




## Panneaux perforés à fixer entre les montants de superstructures

Panneau perforé carré 10x10 au pas de 38 mm permettant l'accrochage d'accessoires portes outils  
Profondeur du panneau : 30 mm

Longueur	Hauteur	Référence
865	375	W 01 008 0121 GC
1300	375	W 01 008 0122 GC

Coloris **Gris Clair (GC)** RAL 7035

## Accessoires porte-outils pour panneaux perforés

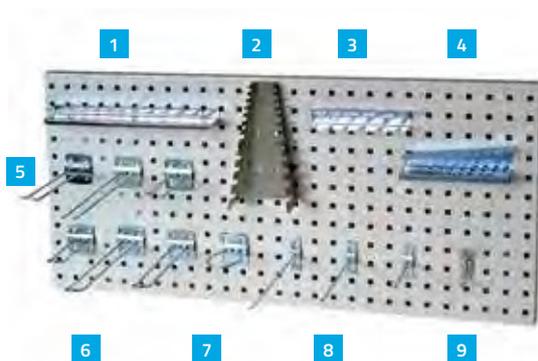

Modèle	Référence
1 Support 12 douilles	W 01 008 0141
2 Support 12 clés plates	W 01 008 0142
3 Support 6 tournevis	W 01 008 0143
4 Support 20 clés BTR	W 01 008 0144
Crochet double tige L160	W 01 008 0145
5 Crochet double tige L200	W 01 008 0146
Crochet double tige L100	W 01 008 0147
Crochet double ferme L100	W 01 008 0148
6 Crochet double ferme L200	W 01 008 0149
Crochet double ferme L160	W 01 008 0150
7 Crochet boucle diamètre 55	W 01 008 0151
Crochet simple tige L100	W 01 008 0152
8 Crochet simple tige L160	W 01 008 0153
Crochet simple tige L200	W 01 008 0154
9 Crochet patère double L50	W 01 008 0155
Lot de 15 accessoires assortis	W 01 008 0156



## Rails supports bacs à bec à fixer entre les montants de superstructures

(Longueur utile réelle à majorer de 30mm)

Longueur	Référence
865	W 01 008 0162 GC
1300	W 01 008 0163 GC

Coloris **Gris Clair (GC)** RAL 7035



## Bacs à bec

Lot de	Capacité en litres	L. totale	P. totale	H. totale	Couleur	Référence
48	1	105	160	75	Bleu	W 01 008 0219
38	3,5	144	235	120	Bleu	W 01 008 0220
24	10	205	345	163	Bleu	W 01 008 0221



## Bacs Europe

Bacs en polypropylène gris aux dimensions européennes

Capacité en litres	Largeur totale	Profondeur totale	Hauteur totale	Référence
38	600	400	200	W 01 008 0228
17	400	300	200	W 01 008 0229
58	600	400	300	W 01 008 0230

**NOUVEAU**



## Jeu de 4 roulettes

Jeu de 4 roulettes pivotantes dont 2 à frein pour établis SI et PTH.

Diamètre	Pour établis	Référence
100	SI	W 01 008 0242
100	PTH	W 01 008 0243

**NOUVEAU**



## Jeu de 4 vérins

Jeu de 4 vérins pour établis SI et PTH.

Pour établis	Référence
SI	W 01 008 0239
PTH	W 01 008 0241



## Supports pour luminaires d'établis à LED avec rail pour trolleys

Rail pour trolleys **Gris Clair (GC)** RAL 7035

Coloris du support **Bleu Industrie (BI)** RAL 5015

Longueur	Référence
865	W 01 008 0169 BI
1300	W 01 008 0170 BI

Coloris du support **Gris Anthracite (GA)** RAL 7016

Longueur	Référence
865	W 01 008 0169 GA
1300	W 01 008 0170 GA



## Platines métalliques pour supports d'éclairage

Se fixe avec 4 vis sur le support luminaire.

Longueur	Référence
pour support de 865	W 01 008 0236 GC
pour support de 1300	W 01 008 0237 GC

Coloris platine **Gris Clair (GC)** RAL 7035



## Luminaires d'établis à LED

Tension d'entrée : 230 V

Interrupteur marche/arrêt

Potentiomètre de réglage de l'intensité de la luminosité

Intensité lumineuse : 1200 lux à 1 mètre

Indice de rendu de couleur : IRC > 80

Température de couleur : 6500 K

Durée de vie : > 60 300 heures

Dimensions : profondeur 250 et hauteur 50 mm

Longueur	Référence
920 (pour support de 865)	W 01 008 0175 GC
1355 (pour support de 1300)	W 01 008 0176 GC

Coloris **Gris Clair (GC)** RAL 7035



## Trolleys

Modèle	Référence
Jeu de 2 trolleys	W 01 008 0173
Jeu de 3 trolleys	W 01 008 0234



## Tapis anti-fatigue

Tapis ergonomique en caoutchouc antidérapant pour tous les postes de travail. Ce tapis est conçu pour favoriser la circulation sanguine.

Longueur	Profondeur	Épaisseur	Référence
1350	1000	16	W 01 008 0209



## Repose-pieds indépendant

Réglable en hauteur de 70 à 250 mm

Longueur	Profondeur	Modèle	Référence
500	320	Fixe	W 01 008 0210 GC

Coloris **Gris Clair (GC)** RAL 7035



## Bandeaux électriques inclinés sans interrupteur

6 prises 2 phases + Terre : 220V - 16A

1 disjoncteur différentiel 30 mA

Sortie de câble nu longueur 2 m

Corps en profilé aluminium avec pattes de fixation à l'arrière

A fixer sur plateau

Longueur	Modèle	Référence
1200	6 PC+T	W 01 008 0184
1500		W 01 008 0185
1800		W 01 008 0186
2000		W 01 008 0187







## Dériveur d'étiquettes

Longueur	Référence
400	W 01 008 0192 GC

Coloris **Gris Clair (GC)** RAL 7035



## Dériveurs papier d'emballage

Se fixe entre montants

Longueur	Référence
865	W 01 008 0194 GC
1300	W 01 008 0195 GC

Coloris **Gris Clair (GC)** RAL 7035



## Coupes-papier pour emballage

Système en métal avec poignée ergonomique pour manœuvrer la lame coupante  
Barre de maintien  
A poser sur plateau

Longueur	Référence
865	W 01 008 0197 GC
1300	W 01 008 0198 GC

Coloris **Gris Clair (GC)** RAL 7035



**NOUVEAU**

## Séparateurs pour étagères inclinables et réglables en profondeur

Idéal pour cartons à plat

Profondeur	Hauteur	Référence
350	190	W 01 008 0139 GC
450	190	W 01 008 0140 GC

Coloris **Gris Clair (GC)** RAL 7035



# DESSERTES MOBILES

---

<b>SUPPORTS MODULABLES SPR 331</b>	<b>42</b>
<b>SUPPORT SRI</b>	<b>44</b>
<b>SUPPORTS SRI 2</b>	<b>45</b>
<b>DESSERTES CAR / SV</b>	<b>46</b>
<b>CHARIOTS</b>	<b>47</b>





### Supports modulables SPR 331

La desserte SPR 331 a été pensée sur le principe d'une modularité optimale en partant d'une structure qui peut être équipée à volonté d'accessoires. Ces accessoires sont variés et sont les mêmes que ceux des établis ce qui offre une compatibilité parfaite entre le poste de travail et son environnement. Les combinaisons des accessoires sur la structure sont innombrables et peuvent être modifiées à tout moment pour une reconfiguration de la desserte.

Structure seule : socle inférieur fixe en tôle d'acier pliée à 185 mm du sol et 2 montants perforés au pas de 50 mm.

Roues : 4 pivotantes dont 2 à frein diamètre 100.

Charge : 200 kg

Coloris de la structure **Bleu Industrie (BI)** RAL 5015

Structure				Modèle	Référence
L.	P. socle	P. accessoires	H.		
925	450		1240	Structure seule	W 02 005 0005 BI
925	450		1640	Structure seule	W 02 005 0006 BI
925	650		1240	Structure seule	W 02 005 0007 BI
925	650		1640	Structure seule	W 02 005 0008 BI
1360	450		1240	Structure seule	W 02 005 0009 BI
1360	450		1640	Structure seule	W 02 005 0010 BI
1360	650		1240	Structure seule	W 02 005 0011 BI
1360	650		1640	Structure seule	W 02 005 0012 BI

Coloris de la structure **Gris Anthracite (GA)** RAL 7016

Structure				Modèle	Référence
L.	P. socle	P. accessoires	H.		
925	450		1240	Structure seule	W 02 005 0005 GA
925	450		1640	Structure seule	W 02 005 0006 GA
925	650		1240	Structure seule	W 02 005 0007 GA
925	650		1640	Structure seule	W 02 005 0008 GA
1360	450		1240	Structure seule	W 02 005 0009 GA
1360	450		1640	Structure seule	W 02 005 0010 GA
1360	650		1240	Structure seule	W 02 005 0011 GA
1360	650		1640	Structure seule	W 02 005 0012 GA

Coloris étagère et rail **Gris Clair (GC)** RAL 7035

Accessoires			Modèle	Référence
L.	P. accessoires			
865	450		Etagère inclinable et réglable en profondeur	W 01 008 0130 GC
1300	450		Etagère inclinable et réglable en profondeur	W 01 008 0131 GC
865	650		Etagère inclinable et réglable en profondeur	W 02 005 0014 GC
1300	650		Etagère inclinable et réglable en profondeur	W 02 005 0015 GC
865			Rail support bacs à bec	W 01 008 0162 GC
1300			Rail support bacs à bec	W 01 008 0163 GC
			Poignée pour SPR 331	W 02 005 0074

### Chariot porte bacs Europe

Coloris cadre bac europe **Gris Clair (GC)** RAL 7035

Coloris de la structure **Bleu Industrie (BI)** RAL 5015

				Modèle	Référence
L.	P. socle	P. accessoires	H.		
695	450	450	1240	Desserte SPR 331 2 cadres bac europe	W 02 005 0020 BI

Coloris de la structure **Gris Anthracite (GA)** RAL 7016

				Modèle	Référence
L.	P. socle	P. accessoires	H.		
695	450	450	1240	Desserte SPR 331 2 cadres bac europe	W 02 005 0020 GA

Livré sans bacs Europe

### Bacs Europe

Bacs en polypropylène gris aux dimensions européennes

Capacité en litres	Largeur totale	Profondeur totale	Hauteur totale	Référence
38	600	400	200	W 01 008 0228
58	600	400	300	W 01 008 0230

# DESSERTES MOBILES

## SPR 331

4



Coloris étagère **Gris Clair (GC)** RAL 7035

Coloris de la structure **Bleu Industrie (BI)** RAL 5015

Structure				Modèle	Référence
L	P. socle	P. accessoires	H.		
925	450	450	1240	Desserte SPR331 2 étagères	W 02 005 0030 BI
925	450	450	1640	Desserte SPR331 3 étagères	W 02 005 0032 BI
925	650	650	1240	Desserte SPR331 2 étagères	W 02 005 0034 BI
925	650	650	1640	Desserte SPR331 3 étagères	W 02 005 0036 BI
1360	450	450	1240	Desserte SPR331 2 étagères	W 02 005 0038 BI
1360	450	450	1640	Desserte SPR331 3 étagères	W 02 005 0040 BI
1360	650	650	1240	Desserte SPR331 2 étagères	W 02 005 0042 BI
1360	650	650	1640	Desserte SPR331 3 étagères	W 02 005 0044 BI

Coloris de la structure **Gris Anthracite (GA)** RAL 7016

Structure				Modèle	Référence
L	P. socle	P. accessoires	H.		
925	450	450	1240	Desserte SPR331 2 étagères	W 02 005 0030 GA
925	450	450	1640	Desserte SPR331 3 étagères	W 02 005 0032 GA
925	650	650	1240	Desserte SPR331 2 étagères	W 02 005 0034 GA
925	650	650	1640	Desserte SPR331 3 étagères	W 02 005 0036 GA
1360	450	450	1240	Desserte SPR331 2 étagères	W 02 005 0038 GA
1360	450	450	1640	Desserte SPR331 3 étagères	W 02 005 0040 GA
1360	650	650	1240	Desserte SPR331 2 étagères	W 02 005 0042 GA
1360	650	650	1640	Desserte SPR331 3 étagères	W 02 005 0044 GA

## Bacs Europe

Bacs en polypropylène gris aux dimensions européennes

Capacité en litres	Largeur totale	Profondeur totale	Hauteur totale	Référence
38	600	400	200	W 01 008 0228
17	400	300	200	W 01 008 0229
58	600	400	300	W 01 008 0230

5



Coloris rail **Gris Clair (GC)** RAL 7035

Coloris de la structure **Bleu Industrie (BI)** RAL 5015

Structure			Modèle	Référence
L	P. socle	H.		
695	450	1240	Desserte SPR331 12 rails bacs à bec	W 02 005 0046 BI
695	450	1640	Desserte SPR331 18 rails bacs à bec	W 02 005 0047 BI
695	650	1240	Desserte SPR331 12 rails bacs à bec	W 02 005 0048 BI
695	650	1640	Desserte SPR331 18 rails bacs à bec	W 02 005 0049 BI
925	450	1240	Desserte SPR331 12 rails bacs à bec	W 02 005 0050 BI
925	450	1640	Desserte SPR331 18 rails bacs à bec	W 02 005 0051 BI
925	650	1240	Desserte SPR331 12 rails bacs à bec	W 02 005 0052 BI
925	650	1640	Desserte SPR331 18 rails bacs à bec	W 02 005 0053 BI
1360	450	1240	Desserte SPR331 12 rails bacs à bec	W 02 005 0054 BI
1360	450	1640	Desserte SPR331 18 rails bacs à bec	W 02 005 0055 BI
1360	650	1240	Desserte SPR331 12 rails bacs à bec	W 02 005 0056 BI
1360	650	1640	Desserte SPR331 18 rails bacs à bec	W 02 005 0057 BI

Coloris de la structure **Gris Anthracite (GA)** RAL 7016

Structure			Modèle	Référence
L	P. socle	H.		
695	450	1240	Desserte SPR331 12 rails bacs à bec	W 02 005 0046 GA
695	450	1640	Desserte SPR331 18 rails bacs à bec	W 02 005 0047 GA
695	650	1240	Desserte SPR331 12 rails bacs à bec	W 02 005 0048 GA
695	650	1640	Desserte SPR331 18 rails bacs à bec	W 02 005 0049 GA
925	450	1240	Desserte SPR331 12 rails bacs à bec	W 02 005 0050 GA
925	450	1640	Desserte SPR331 18 rails bacs à bec	W 02 005 0051 GA
925	650	1240	Desserte SPR331 12 rails bacs à bec	W 02 005 0052 GA
925	650	1640	Desserte SPR331 18 rails bacs à bec	W 02 005 0053 GA
1360	450	1240	Desserte SPR331 12 rails bacs à bec	W 02 005 0054 GA
1360	450	1640	Desserte SPR331 18 rails bacs à bec	W 02 005 0055 GA
1360	650	1240	Desserte SPR331 12 rails bacs à bec	W 02 005 0056 GA
1360	650	1640	Desserte SPR331 18 rails bacs à bec	W 02 005 0057 GA

Livré sans bacs Europe

## Bacs à bec

Lot de	Capacité en litres	L. totale	P. totale	H. totale	Couleur	Référence
48	1	105	160	75	Bleu	W 01 008 0219
38	3,5	144	235	120	Bleu	W 01 008 0220
24	10	205	345	163	Bleu	W 01 008 0221



## Support SRI pour bacs europe hauteur réglable et plateau inclinaison réglable

Plateau métal avec rebord avant et revêtement antidérapant  
 Réglable en hauteur de 600 à 850 mm  
 Réglage du plateau supérieur en inclinaison 3 positions 0° - 15° et 30°  
 4 roulettes diamètre 100 dont 2 à frein  
 Charge 150 kg

Coloris de la structure **Bleu Industrie (BI)** RAL 5015

			Référence		
L.	P.	H.			
610	410	600/850	W 02 002 0011 BI		

Coloris de la structure **Gris Anthracite (GA)** RAL 7016

			Référence		
L.	P.	H.			
610	410	600/850	W 02 002 0011 GA		

# DESSERTES MOBILES

## SRI 2



### Supports SRI2 pour bacs europe hauteur réglable et plateau inclinaison réglable

4 roulettes diamètre 100 dont 2 à frein

Charge 150 kg

Les plateaux inférieurs sont en option (2 formats)

Supports bacs europe SRI2 tablette inclinable :

Plateau métallique supérieur avec un rebord relevé avant

Réglage du plateau supérieur en inclinaison 3 positions 0° - 15° et 30°

Coloris de la structure **Bleu Industrie (BI)** RAL 5015

			Modèle	Référence		
L.	P.	H.				
610	410	630/880	Support bacs europe SRI2 tablette inclinable	W 02 002 0005 BI		1
910	410	630/880		W 02 002 0006 BI		2
610	410		Tablette inférieure	W 02 002 0008 BI		3
910	410			W 02 002 0009 BI		4

Coloris de la structure **Gris Anthracite (GA)** RAL 7016

			Modèle	Référence		
L.	P.	H.				
610	410	630/880	Support bacs europe SRI2 tablette inclinable	W 02 002 0005 GA		1
910	410	630/880		W 02 002 0006 GA		2
610	410		Tablette inférieure	W 02 002 0008 GA		3
910	410			W 02 002 0009 GA		4

# DESSERTES MOBILES

CAR / SV

**48H**



1



2

## Dessertes 4 montants CAR

4 montants réalisés en tube section 30x30  
Structure en tôle avec 1 socle inférieur métal et un plateau supérieur :  
Métal recouvert néoprène strié  
2 ou 3 niveaux  
4 roulettes pivotantes diamètre 100 dont 2 à frein.  
Charge 150 kg

Coloris de la structure **Bleu Industrie (BI)** RAL 5015

			Nombre de plateaux	Modèle	Référence		
L.	P.	H.					
600	800	910	2	Plateau supérieur Caoutchouc strié	W 02 006 0001 BI		1
600	800	910	3	Plateau supérieur Caoutchouc strié	W 02 006 0004 BI		2
600	800			Poignée de manoeuvre	W 02 006 0007		

Coloris de la structure **Gris Anthracite (GA)** RAL 7016

			Nombre de plateaux	Modèle	Référence		
L.	P.	H.					
600	800	910	2	Plateau supérieur Caoutchouc strié	W 02 006 0001 GA		1
600	800	910	3	Plateau supérieur Caoutchouc strié	W 02 006 0004 GA		2
600	800			Poignée de manoeuvre	W 02 006 0007		



3



4

## Dessertes 2 flancs latéraux SV

2 montants réalisés en tôle d'acier 20/10° pliée nervurée  
Structure en tôle avec 1 socle inférieur métal et un plateau supérieur :  
Métal recouvert néoprène strié  
2 ou 3 niveaux  
4 roulettes pivotantes diamètre 100 dont 2 à frein.  
Charge 150 kg

Coloris de la structure **Bleu Industrie (BI)** RAL 5015

			Nombre de niveaux	Modèle	Référence		
L.	P.	H.					
540	670	810	2	Plateau supérieur Caoutchouc strié	W 02 007 0001 BI		3
540	670	810	3	Plateau supérieur Caoutchouc strié	W 02 007 0004 BI		4
540	670			Poignée de manoeuvre	W 02 007 0019		

Coloris de la structure **Gris Anthracite (GA)** RAL 7016

			Nombre de niveaux	Modèle	Référence		
L.	P.	H.					
540	670	810	2	Plateau supérieur Caoutchouc strié	W 02 007 0001 GA		3
540	670	810	3	Plateau supérieur Caoutchouc strié	W 02 007 0004 GA		4
540	670			Poignée de manoeuvre	W 02 007 0019		



5



6

## Dessertes 2 flancs latéraux SV avec bloc tiroirs

Structure en tôle avec 1 socle inférieur métal et un plateau supérieur métal recouvert de néoprène strié  
4 roulettes pivotantes diamètre 100 dont 2 à frein.  
Tiroirs hauteur utile : 150 mm  
Charge 150 kg

Coloris bloc tiroirs **Gris Clair (GC)** RAL 7035

Coloris de la structure **Bleu Industrie (BI)** RAL 5015

			Composition par coffre	Modèle	Référence		
L.	P.	H.					
540	670	810	1 tiroir	Plateau supérieur Caoutchouc strié	W 02 007 0007 BI		5
540	670	810	2 tiroirs	Plateau supérieur Caoutchouc strié	W 02 007 0010 BI		
540	670	810	3 tiroirs	Plateau supérieur Caoutchouc strié	W 02 007 0013 BI		6
540	670			Poignée de manoeuvre	W 02 007 0019		

Coloris de la structure **Gris Anthracite (GA)** RAL 7016

			Composition par coffre	Modèle	Référence		
L.	P.	H.					
540	670	810	1 tiroir	Plateau supérieur Caoutchouc strié	W 02 007 0007 GA		5
540	670	810	2 tiroirs	Plateau supérieur Caoutchouc strié	W 02 007 0010 GA		
540	670	810	3 tiroirs	Plateau supérieur Caoutchouc strié	W 02 007 0013 GA		6
540	670			Poignée de manoeuvre	W 02 007 0019		







1

### Chariots porte bacs à bec L985xP625xH1700

En acier mécano soudé peinture époxy.  
4 roulettes pivotantes dont 2 à frein.  
Poignées latérales de déplacement.  
Version 2 ou 3 panneaux par face.  
Prévu pour les bacs à bec de 1 dm<sup>3</sup>, 3,5 dm<sup>3</sup> et 10 dm<sup>3</sup> (livré sans bacs à bec)  
Charge 150 kg

Coloris de la structure **Gris Clair ( GC )** RAL 7035

Modèle	Face	Référence
2 panneaux sur chaque face	Double faces	W 02 009 0005 GC
3 panneaux sur chaque face	Double faces	W 02 009 0006 GC

### Chariots équipés de bacs à bec

Modèle	Référence
3 panneaux sur chaque face + 1 lot 24 bacs à bec 10L	W 02 009 0015 GC
3 panneaux sur chaque face + 2 lots 38 bacs à bec 3,5L	W 02 009 0016 GC
3 panneaux sur chaque face + 3 lots 48 bacs à bec 1L	W 02 009 0017 GC
3 panneaux sur chaque face + 1 lot 48 bacs à bec 1L + 1 lot 38 bacs à bec 3,5L	W 02 009 0018 GC

1



### Bacs à bec

Lot de	Capacité en litres	L. totale	P. totale	H. totale	Couleur	Référence
48	1	105	160	75	Bleu	W 01 008 0219
38	3,5	144	235	120	Bleu	W 01 008 0220
24	10	205	345	163	Bleu	W 01 008 0221



2

### Chariots porte outils L985xP625x1700

En acier mécano soudé peinture époxy.  
4 roulettes pivotantes dont 2 à frein.  
Poignées latérales de déplacement.  
Version 2 ou 3 panneaux perforés au pas de 38 par face.  
Livré sans accessoires  
Charge 150 kg

Coloris de la structure **Gris Clair ( GC )** RAL 7035

Modèle	Référence
2 panneaux sur chaque face	W 02 009 0012 GC
3 panneaux sur chaque face	W 02 009 0013 GC

2



### Accessoires porte-outils pour panneaux perforés

Modèle	Référence
Support 12 douilles	W 01 008 0141
Support 12 clés plates	W 01 008 0142
Support 6 tournevis	W 01 008 0143
Support 20 clés BTR	W 01 008 0144
Crochet double tige L150	W 01 008 0145
Crochet double tige L200	W 01 008 0146
Crochet double tige L100	W 01 008 0147
Crochet double ferme L100	W 01 008 0148
Crochet double ferme L200	W 01 008 0149
Crochet double ferme L150	W 01 008 0150
Crochet boucle diamètre 55	W 01 008 0151
Crochet simple tige L100	W 01 008 0152
Crochet simple tige L150	W 01 008 0153
Crochet simple tige L200	W 01 008 0154
Crochet patère double L50	W 01 008 0155
Lot de 15 accessoires assortis	W 01 008 0156



# RANGEMENTS

---

<b>ARMOIRES PORTES BATTANTES</b>	<b>50</b>
<b>ARMOIRE APBECO</b>	<b>51</b>
<b>EQUIPEMENTS POUR ARMOIRES PORTES BATTANTES OU PORTES TRANSPARENTES</b>	<b>52</b>
<b>ARMOIRES D'ATELIERS ÉQUIPÉES</b>	<b>53</b>
<b>ARMOIRES D'ATELIERS PERFORÉES</b>	<b>57</b>
<b>ARMOIRES PORTES TRANSPARENTES</b>	<b>59</b>
<b>ARMOIRES PORTES RIDEAUX</b>	<b>60</b>
<b>ARMOIRES PUPITRES</b>	<b>61</b>
<b>ARMOIRES À TIROIRS ATN</b>	<b>62</b>
<b>VESTIAIRES</b>	<b>64</b>





### Armoires portes battantes

Les corps des armoires à portes battantes sont réalisés en tôle d'acier d'épaisseur 10/10<sup>e</sup> pliée et nervurée et assemblés en soudage par point.

Les portes sont réalisées en tôle d'acier d'épaisseur 10/10<sup>e</sup> pliée et nervurée et assemblées en soudage par point. Elles disposent d'un oméga de renfort soudé qui assure une grande rigidité et dissimule la tringlerie de fermeture. Elles sont encastrées entre les bandeaux haut et bas du corps de l'armoire et sont montées sur des pivots en acier zingué invisibles et indégondables en position fermée pour une meilleure sécurité. Ces pivots autorisent une ouverture des portes à 240°. La fermeture est assurée par une poignée-serrure encastrée à 2 points haut et bas.

Les étagères sont réalisées en tôle d'acier d'épaisseur 10/10<sup>e</sup> pliée et nervurée et assemblées en soudage par point. Elles disposent d'un oméga de renfort soudé qui assure une grande rigidité et autorise une charge uniformément répartie de 150kg par tablette. Elles sont réglables au pas de 25 mm et fixées par des taquets en acier galvanisé.

La finition de l'ensemble des éléments est réalisée par une peinture en poudre époxy polymérisée au four à 180°C.

Conforme à la norme NF D65 763

Coloris : corps **Gris Clair (GC)** RAL 7035 et portes **Bleu Industrie (BI)** RAL 5015

			Modèle	Références		
L.	P.	H.				
1000	500	1950	Armoire haute 4 étagères	W 03 002 0001 GC BI		
1000	665	1950		W 03 002 0002 GC BI		
1000	500	1000	Armoire basse 2 étagères	W 03 002 0003 GC BI		
1000	665	1000		W 03 002 0004 GC BI		
1000	500		1 étagère	W 03 002 0005 GC		
1000	665			W 03 002 0006 GC		

Les étagères sont **Gris Clair (GC)** RAL 7035

Coloris : corps **Gris Clair (GC)** RAL 7035 et portes **Gris Anthracite (GA)** RAL 7016

			Modèle	Références		
L.	P.	H.				
1000	500	1950	Armoire haute 4 étagères	W 03 002 0001 GC GA		
1000	665	1950		W 03 002 0002 GC GA		
1000	500	1000	Armoire basse 2 étagères	W 03 002 0003 GC GA		
1000	665	1000		W 03 002 0004 GC GA		
1000	500		1 étagère	W 03 002 0005 GC		
1000	665			W 03 002 0006 GC		



## Armoire APBECO

L'armoire APBECO reprend les mêmes caractéristiques techniques que celles de l'armoire portes battantes sauf que la capacité d'une tablette est de 75 kg de charge et que les portes ont une ouverture à 180°.

L'armoire comporte 4 étagères.

Conforme à la norme NF D65 763

Coloris **Gris Clair (GC)** RAL 7035 (corps, portes et étagères)

Largeur	Profondeur	Hauteur	Modèle	Référence
900	500	1950	Armoire APBECO	W 03 002 0007 GC

# RANGEMENTS

Équipements pour armoires portes battantes  
ou portes transparentes

**48H**



Équipements pour armoires portes battantes  
ou portes transparentes L1000xP500

				Modèle	Références			
	L.	P.	H.					
1	1000	430	65	Tiroir télescopique	W 03 009 0001 GC			
	1000	430	100		W 03 009 0002 GC			
	445	430	110	Rangée de 2 tiroirs	W 03 009 0003 GC			
	445	430	160		W 03 009 0004 GC			
	445	430	210		W 03 009 0005 GC			
2	295	430	65	Rangée de 3 tiroirs	W 03 009 0006 GC			
	295	430	110		W 03 009 0007 GC			
	295	430	160		W 03 009 0008 GC			
3	145	430	65	Rangée de 6 tiroirs	W 03 009 0009 GC			
	145	430	110		W 03 009 0010 GC			
	145	430	110		W 03 009 0012 GC			
	145	430	160		W 03 009 0013 GC			
	145	430	210		Jeu de 4 séparateurs galva	W 03 009 0014 GC		
	145	430	310		W 03 009 0015 GC			
	1000	500		1 étagère	W 03 002 0005 GC			

Les rangées de tiroirs n'intègrent pas les étagères.

Les tiroirs et les étagères sont **Gris Clair (GC) RAL 7035**

Les rangées de tiroirs intègrent les guides et les butées.

# RANGEMENTS

## Armoires d'ateliers équipées

**NOUVEAU**



1



2



3

### Armoires hautes d'ateliers équipées

Armoires portes battantes de L1000 x P500 x H1950

Profondeur des tiroirs : P430

Coloris : corps **Gris Clair (GC)** RAL 7035 et portes **Bleu Industrie (BI)** RAL 5015

Nombre d'étagères	Composition	Références		
4	2 tiroirs télescopiques H65 + 2 tiroirs télescopiques H100	W 03 009 0016 GC BI		
4	1 tiroir télescopique H65 + 3 tiroirs télescopiques H100	W 03 009 0017 GC BI		
6	2 tiroirs (L445xH160) + 6 tiroirs (L295xH160) + 6 tiroirs (L145xH65)	W 03 009 0018 GC BI		
6	2 tiroirs (L445xH210) + 6 tiroirs (L445xH160) + 6 tiroirs (L295xH110)	W 03 009 0019 GC BI		
8	2 tiroirs (L445xH210) + 6 tiroirs (L295xH160) + 12 tiroirs (L145xH110) + 6 tiroirs (L145xH65)	W 03 009 0020 GC BI		
12	24 tiroirs (L145xH110) + 12 tiroirs (L295xH110) + 4 tiroirs (L445xH110)	W 03 009 0022 GC BI		
10	18 tiroirs (L145xH60) + 6 tiroirs (L295xH60) + 3 tiroirs (L295xH160) + 2 tiroirs (L445xH110) + 2 tiroirs (L445xH160) + 2 tiroirs (L445xH210)	W 03 009 0024 GC BI		
2	1 tiroir (L890xH65) + 3 tiroirs (L890xH100)	W 03 009 0025 GC BI		
2	3 tiroirs (L890xH65) + 2 tiroirs (L890xH100)	W 03 009 0026 GC BI		

Coloris : corps **Gris Clair (GC)** RAL 7035 et portes **Gris Anthracite (GA)** RAL 7016

Nombre d'étagères	Composition	Références		
4	2 tiroirs télescopiques H65 + 2 tiroirs télescopiques H100	W 03 009 0016 GC GA		
4	1 tiroir télescopique H65 + 3 tiroirs télescopiques H100	W 03 009 0017 GC GA		
6	2 tiroirs (L445xH160) + 6 tiroirs (L295xH160) + 6 tiroirs (L145xH65)	W 03 009 0018 GC GA		
6	2 tiroirs (L445xH210) + 6 tiroirs (L445xH160) + 6 tiroirs (L295xH110)	W 03 009 0019 GC GA		
8	2 tiroirs (L445xH210) + 6 tiroirs (L295xH160) + 12 tiroirs (L145xH110) + 6 tiroirs (L145xH65)	W 03 009 0020 GC GA		
12	24 tiroirs (L145xH110) + 12 tiroirs (L295xH110) + 4 tiroirs (L445xH110)	W 03 009 0022 GC GA		
10	18 tiroirs (L145xH60) + 6 tiroirs (L295xH60) + 3 tiroirs (L295xH160) + 2 tiroirs (L445xH110) + 2 tiroirs (L445xH160) + 2 tiroirs (L445xH210)	W 03 009 0024 GC GA		
2	1 tiroir (L890xH65) + 3 tiroirs (L890xH100)	W 03 009 0025 GC GA		
2	3 tiroirs (L890xH65) + 2 tiroirs (L890xH100)	W 03 009 0026 GC GA		

Les tiroirs et les étagères sont Gris Clair (GC) RAL 7035

**NOUVEAU**



### Armoires hautes d'ateliers équipées

Armoires portes battantes de L1000 x P500 x H1950

Profondeur des tiroirs : P430

Coloris : corps **Gris Clair (GC)** RAL 7035 et portes **Bleu Industrie (BI)** RAL 5015

	Nombre d'étagères	Composition	Références
1	7	6 tiroirs (L145XH65) + 6 tiroirs (L145XH110) + 2 tiroirs (L445XH160) + 2 tiroirs (L445XH210)	W 03 009 0027 GC BI
2	5	2 tiroirs (L890XH100) + 3 tiroirs (L295XH160)	W 03 009 0028 GC BI
3	5	6 tiroirs (L145XH110) + 3 tiroirs (L295XH110) + 1 tiroir (L890XH65) + 4 tiroirs (L890XH100)	W 03 009 0029 GC BI
4	6	6 tiroirs (L145XH65) + 6 tiroirs (L295XH160) + 1 tiroir (L890XH65) + 4 tiroirs (L890XH100)	W 03 009 0030 GC BI

Coloris : corps **Gris Clair (GC)** RAL 7035 et portes **Gris Anthracite (GA)** RAL 7016

	Nombre d'étagères	Composition	Références
	7	6 tiroirs (L145XH65) + 6 tiroirs (L145XH110) + 2 tiroirs (L445XH160) + 2 tiroirs (L445XH210)	W 03 009 0027 GC GA
	5	2 tiroirs (L890XH100) + 3 tiroirs (L295XH160)	W 03 009 0028 GC GA
	5	6 tiroirs (L145XH110) + 3 tiroirs (L295XH110) + 1 tiroir (L890XH65) + 4 tiroirs (L890XH100)	W 03 009 0029 GC GA
	6	6 tiroirs (L145XH65) + 6 tiroirs (L295XH160) + 1 tiroir (L890XH65) + 4 tiroirs (L890XH100)	W 03 009 0030 GC GA

Les tiroirs et les étagères sont Gris Clair (GC) RAL 7035



# RANGEMENTS

## Armoires d'ateliers équipées



### Armoires hautes d'ateliers équipées

Armoires portes battantes de L1000 x P500 x H1950

Profondeur des tiroirs : P430

Coloris : corps **Gris Clair (GC)** RAL 7035 et portes **Bleu Industrie (BI)** RAL 5015

	Nombre d'étagères	Composition	Références
1	5	2 tiroirs (L445XH210)	W 03 009 0032 GC BI
2	8	6 tiroirs (L145XH65) + 3 tiroirs (L295XH110) + 6 tiroirs (L295XH160) + 2 tiroirs (L445XH210)	W 03 009 0033 GC BI
3	8	6 tiroirs (L145XH110) + 3 tiroirs (L295XH110) + 3 tiroirs (L295XH160)	W 03 009 0034 GC BI
4	6	1 tiroir (L890XH100) + 2 tiroirs (L445XH160)	W 03 009 0035 GC BI

Coloris : corps **Gris Clair (GC)** RAL 7035 et portes **Gris Anthracite (GA)** RAL 7016

	Nombre d'étagères	Composition	Références
	5	2 tiroirs (L445XH210)	W 03 009 0032 GC GA
	8	6 tiroirs (L145XH65) + 3 tiroirs (L295XH110) + 6 tiroirs (L295XH160) + 2 tiroirs (L445XH210)	W 03 009 0033 GC GA
	8	6 tiroirs (L145XH110) + 3 tiroirs (L295XH110) + 3 tiroirs (L295XH160)	W 03 009 0034 GC GA
	6	1 tiroir (L890XH100) + 2 tiroirs (L445XH160)	W 03 009 0035 GC GA

Les tiroirs et les étagères sont Gris Clair (GC) RAL 7035



**NOUVEAU**



## Armoires basses d'ateliers équipées

Armoires basses portes battantes de L1000 x P500 x H1000

Profondeur des tiroirs : P430

Coloris : corps **Gris Clair (GC)** RAL 7035 et portes **Bleu Industrie (BI)** RAL 5015

	Nombre d'étagères	Composition	Références
1	2	1 tiroir (L890XH100)	W 03 009 0031 GC BI
2	3	pas de tiroir	W 03 009 0036 GC BI
3	2	1 tiroir (L890XH100) + 1 tiroir (L890XH65)	W 03 009 0037 GC BI

Coloris : corps **Gris Clair (GC)** RAL 7035 et portes **Gris Anthracite (GA)** RAL 7016

	Nombre d'étagères	Composition	Références
	2	1 tiroir (L890XH100)	W 03 009 0031 GC GA
	3	pas de tiroir	W 03 009 0036 GC GA
	2	1 tiroir (L890XH100) + 1 tiroir (L890XH65)	W 03 009 0037 GC GA

Les tiroirs et les étagères sont Gris Clair (GC) RAL 7035

# RANGEMENTS

## Armoires d'ateliers perforées

1



2



3



**NOUVEAU**

### Armoires d'ateliers perforées

Armoires hautes fond et portes perforées de L1000 x P450 x H1950

Profondeur des tiroirs : P430

Coloris : corps **Gris Clair (GC)** RAL 7035 et portes **Bleu Industrie (BI)** RAL 5015

	Nombre d'étagères	Composition	Références
1	2	2 tiroirs	W 03 008 0001 GC BI
2	2	2 tiroirs + 1 bois	W 03 008 0002 GC BI
3	1	3 tiroirs + 1 bois	W 03 008 0003 GC BI

Les tiroirs et les étagères sont Gris Clair (GC) RAL 7035

# RANGEMENTS

## Armoires d'ateliers perforées

# 48H

1



2



**NOUVEAU**



3

### Armoires d'ateliers perforées

Armoires hautes fond et portes perforées de L1000 x P450 x H1950

Profondeur des tiroirs : P430

Coloris : corps **Gris Clair (GC)** RAL 7035 et portes **Bleu Industrie (BI)** RAL 5015

	Nombre d'étagères	Composition	Références
1	2	3 tiroirs	W 03 008 0004 GC BI
2	2	4 tiroirs	W 03 008 0005 GC BI
3	2	4 tiroirs + 1 bois	W 03 008 0006 GC BI

Les tiroirs et les étagères sont Gris Clair (GC) RAL 7035



### Armoires portes transparentes

Les corps des armoires à portes transparentes sont réalisés en tôle d'acier d'épaisseur 10/10° pliée et nervurée et assemblés en soudage par point.

Les portes sont réalisées en tôle d'acier d'épaisseur 10/10° pliée et nervurée et assemblées en soudage par point. Elles disposent d'un oméga de renfort soudé qui assure une grande rigidité et dissimule la tringlerie de fermeture. Elles sont encastrées entre les bandeaux haut et bas du corps de l'armoire et sont montées sur des pivots en acier zingué invisibles et indégondables en position fermée pour une meilleure sécurité. Ces pivots autorisent une ouverture des portes à 240°. La fermeture est assurée par une poignée-serrure encastrée à 2 points haut et bas.

Une ouverture de largeur 300 mm et de hauteur 700 mm sur l'armoire basse et 1640 sur l'armoire haute permet d'assurer la vision sur le contenu de l'armoire. Cette ouverture est fermée par un plexiglass transparent incolore d'épaisseur 2 mm à 3 mm serti dans un cadre de renfort riveté côté intérieur de la porte et invisible de l'extérieur.

Les étagères sont réalisées en tôle d'acier d'épaisseur 10/10° pliée et nervurée et assemblées en soudage par point. Elles disposent d'un oméga de renfort soudé qui assure une grande rigidité et autorise une charge uniformément répartie de 150kg par tablette. Elles sont réglables au pas de 25 mm et fixées par des taquets en acier galvanisé.

La finition de l'ensemble des éléments est réalisée par une peinture en poudre époxy polymérisée au four à 180°C.

Conforme à la norme NF D65 763

Coloris : corps **Gris Clair (GC)** RAL 7035 et portes **Bleu Industrie (BI)** RAL 5015

			Modèle	Références
L.	P.	H.		
1000	500	1950	Armoire haute 4 étagères	W 03 005 0001 GC BI
1000	500	1000	Armoire basse 2 étagères	W 03 005 0002 GC BI
1000	500		1 étagère	W 03 002 0005 GC

Coloris : corps **Gris Clair (GC)** RAL 7035 et portes **Gris Anthracite (GA)** RAL 7016

			Modèle	Références
L.	P.	H.		
1000	500	1950	Armoire haute 4 étagères	W 03 005 0001 GC GA
1000	500	1000	Armoire basse 2 étagères	W 03 005 0002 GC GA
1000	500		1 étagère	W 03 002 0005 GC



### Armoires portes rideaux

Les corps des armoires à portes rideaux sont réalisés en tôle d'acier d'épaisseur 10/10° pliée et nervurée et assemblés en soudage par point.

Les portes sont constituées de 2 rideaux réalisés en lames PVC extrudé terminés chacun par une lame métallique réalisée en tôle d'acier d'épaisseur 10/10° pliée. Les rideaux coulissent sur des rails en ABS situés en partie haute et basse et lors de l'ouverture, viennent se loger dans un espace disponible dans les flancs intérieurs de l'armoire. Ce système permet une ouverture facile et permet un dégagement total de l'espace situé devant l'armoire. Les lames terminales métalliques sont équipées des 2 côtés d'une poignée de manœuvre encastrée en ABS et, sur l'une d'elles, d'une serrure à clef encastrée manœuvrant un pêne basculant venant accrocher la lame terminale opposée pour réaliser un verrouillage 1 point.

Les étagères sont réalisées en tôle d'acier d'épaisseur 10/10° pliée et nervurée et assemblées en soudage par point. Elles disposent d'un oméga de renfort soudé qui assure une grande rigidité et autorise une charge uniformément répartie de 150kg par tablette. Elles sont réglables au pas de 25 mm et fixées par des taquets en acier galvanisé.

La finition de l'ensemble des éléments métalliques est réalisée par une peinture en poudre époxy polymérisée au four à 180°C.

Conforme à la norme NF D65 763

			Modèle	Références		
L.	P.	H.				
1200	450	1950	Armoire haute 4 étagères	W 03 006 0001 GC		
1200	665	1950		W 03 006 0002 GC		
1200	450	1000	Armoire basse 2 étagères	W 03 006 0003 GC		
1200	665	1000		W 03 006 0004 GC		
1200	450		1 étagère	W 03 006 0005 GC		
1200	665			W 03 006 0006 GC		

Coloris **Gris Clair (GC)** RAL 7035 (corps, portes et étagères)



Armoire simple



Armoire pupitre

### Armoires pupitres

Corps monobloc en tôle pliée 10/10°  
 Fond, dessus et socle soudés par points  
 Portes battantes renforcées par oméga de renfort  
 Fermeture 2 points par serrure à clé encastrée  
 Tablettes réglables au pas de 50 mm sur taquets réalisées en tôle d'acier épaisseur 10/10° pliée nervurée  
 Charge par tablette : 150 kg  
 Tiroir hauteur 150 mm sur glissières télescopiques à billes  
 Pupitre superposable incliné à 20°  
 Conforme à la norme NF D65 763

Coloris : corps **Gris Clair (GC)** RAL 7035 et portes **Bleu Industrie (BI)** RAL 5015

			Modèle	Références		
L.	P.	H.				
500	500	945	Armoire simple 2 étagères	W 03 010 0001 GC BI		1
500	500	945	Armoire simple 1 tiroir + 2 étagères	W 03 010 0002 GC BI		
500	500	1120	Armoire pupitre 2 étagères	W 03 010 0004 GC BI		2
500	500	1120	Armoire pupitre 2 tiroirs	W 03 010 0006 GC BI		
1000	500	1000	Armoire simple 2 étagères	W 03 002 0003 GC BI		
1000	500	1175	Armoire pupitre 2 étagères	W 03 010 0010 GC BI		

Coloris : corps **Gris Clair (GC)** RAL 7035 et portes **Gris Anthracite (GA)** RAL 7016

			Modèle	Références		
L.	P.	H.				
500	500	945	Armoire simple 2 étagères	W 03 010 0001 GC GA		1
500	500	945	Armoire simple 1 tiroir + 2 étagères	W 03 010 0002 GC GA		
500	500	1120	Armoire pupitre 2 étagères	W 03 010 0004 GC GA		2
500	500	1120	Armoire pupitre 2 tiroirs	W 03 010 0006 GC GA		
1000	500	1000	Armoire simple 2 étagères	W 03 002 0003 GC GA		
1000	500	1175	Armoire pupitre 2 étagères	W 03 010 0010 GC GA		



### Armoires à tiroirs ATN composées

Le corps des armoires à tiroirs ATN est réalisé en tôle d'acier d'épaisseur 10/10<sup>e</sup> pliée et nervurée et assemblé en soudage par point.

Les armoires à tiroirs ATN ont une profondeur hors tout de 740 mm.

Elles sont proposées en 2 largeurs : 700 et 1 000 mm et en 4 hauteurs :

720, 820, 1020, 1 320 mm.

Les tiroirs sont réalisés en tôle d'acier d'épaisseur 10/10<sup>e</sup> pliée et nervurée et assemblés en soudage par point. Ils sont montés sur glissières à billes extraction 100%.

Ils sont mortaisés au pas de 25 mm sur les 4 côtés pour accueillir les séparateurs longitudinaux et transversaux.

La profondeur utile des tiroirs est de 600 mm.

La largeur utile des tiroirs est de 600 mm dans les armoires de largeur 700 mm et 900 mm dans les armoires de largeur 1 000 mm.

Les façades de tiroirs sont proposées en 7 hauteurs : 50, 75, 100, 125, 150, 200, 300 mm.

Leur hauteur utile est respectivement de 30, 58, 83, 108, 133, 183, 283 mm.

La charge utile par tiroir est de 80kg.

Les tiroirs sont verrouillés par une serrure centralisée.

Ils sont équipés d'un système d'ouverture sélective empêchant l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs.

La finition de l'ensemble des éléments est réalisée par une peinture en poudre époxy polymérisée au four à 180°C.

Conforme à la norme NF D65 763


Coloris : corps **Bleu Industrie (BI)** RAL 5015 et tiroirs **Gris Clair (GC)** RAL 7035

		Composition tiroirs	Références		
L.	H.				
700	1020	9x100 mm	W 03 012 0025 BI GC		1
700	1020	2x75 mm+ 2x100 mm+ 1x150 mm+ 2x200 mm	W 03 012 0050 BI GC		
1000	1020	9x100 mm	W 03 012 0134 BI GC		2
1000	1020	2x75 mm+ 2x100 mm+ 1x150 mm+ 2x200 mm	W 03 012 0159 BI GC		

Coloris : corps **Gris Anthracite (GA)** RAL 7016 et tiroirs **Gris Clair (GC)** RAL 7035

		Composition tiroirs	Références		
L.	H.				
700	1020	9x100 mm	W 03 012 0025 GA GC		1
700	1020	2x75 mm+ 2x100 mm+ 1x150 mm+ 2x200 mm	W 03 012 0050 GA GC		
1000	1020	9x100 mm	W 03 012 0134 GA GC		2
1000	1020	2x75 mm+ 2x100 mm+ 1x150 mm+ 2x200 mm	W 03 012 0159 GA GC		



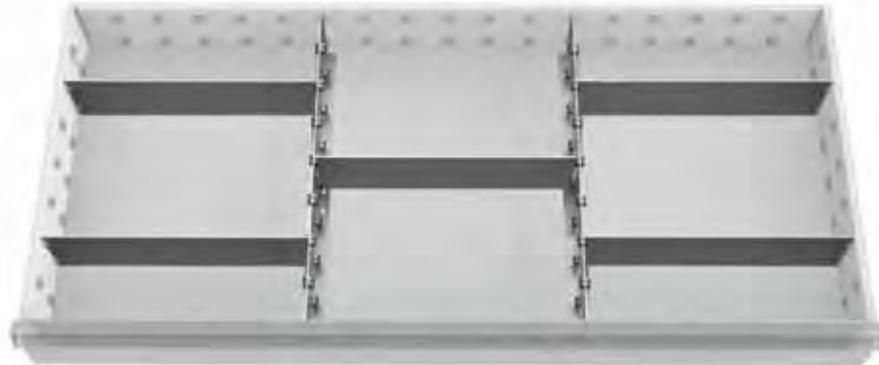

## Séparateurs longitudinaux métal pour tiroirs P600 pour ATN P740

Hauteur façade tiroir	Référence
50	W 03 012 0065
75	W 03 012 0066
100	W 03 012 0067
125	W 03 012 0068
150	W 03 012 0069
200	W 03 012 0070
300	W 03 012 0071

## Séparateurs transversaux métal pour tiroirs P600 pour ATN P740

		Hauteur façade tiroir				
		50 mm	75 mm	100/125 mm	150 mm	200/300 mm
L**	Référence					
50 mm	W 03 012 0072		W 03 012 0073	W 03 012 0074	W 03 012 0075	-
75 mm	W 03 012 0077		W 03 012 0078	W 03 012 0079	W 03 012 0080	W 03 012 0081
100 mm	W 03 012 0082		W 03 012 0083	W 03 012 0084	W 03 012 0085	W 03 012 0086
150 mm	W 03 012 0087		W 03 012 0088	W 03 012 0089	W 03 012 0090	W 03 012 0091
200 mm	W 03 012 0092		W 03 012 0093	W 03 012 0094	W 03 012 0095	W 03 012 0096

## Kits de séparations métal pour tiroirs P600 pour ATN P740

Composition	Largeur tiroir	Séparateurs hauteur	Partition	Référence
13 séparateurs longitudinaux + 154 transversaux	700mm	50mm	168 cases 50x50mm	W 03 012 0097
13 séparateurs longitudinaux + 154 transversaux	700mm	75mm	168 cases 50x50mm	W 03 012 0098
6 séparateurs longitudinaux + 35 transversaux	700mm	100/125mm	42 cases 100x100mm	W 03 012 0099
19 séparateurs longitudinaux + 220 transversaux	1000mm	50mm	240 cases 50x50mm	W 03 012 0100
19 séparateurs longitudinaux + 220 transversaux	1000mm	75mm	240 cases 50x50mm	W 03 012 0101
9 séparateurs longitudinaux + 90 transversaux	1000mm	100/125mm	76 cases 100x100mm	W 03 012 0102
4 séparateurs longitudinaux + 10 transversaux	1000mm	200/300mm	15 cases 200x200mm	W 03 012 0103

Les corps et les étagères des vestiaires sont réalisées en tôle d'acier d'épaisseur 8/10° pliée et nervurée et assemblées en soudage par point.

Les portes sont réalisées en tôle d'acier d'épaisseur 10/10° pliée et nervurée et assemblées en soudage par point. Elles disposent d'un oméga de renfort soudé qui assure une grande rigidité et d'ouïes de ventilation en partie haute et basse pour permettre une bonne circulation d'air. Elles sont encastrées entre les bandeaux haut et bas du corps de l'armoire et sont montées sur des pivots en acier zingué invisibles et indégondables en position fermée pour une meilleure sécurité. Ces pivots autorisent une ouverture des portes à 120°. Un porte-étiquette en embouti est situé en partie haute. La fermeture est assurée par morillon porte-cadenas (non fourni) à 3 points.



1

### Armoires vestiaires industrie propre

Largeur par case : 300 mm. Largeur utile : 295 mm. Profondeur utile : 485 mm. Hauteur utile totale : 1 760 mm. Hauteur utile au-dessus de la tablette porte-casque de chantier : 325 mm.  
 Equipement intérieur : tablette porte-casque, tringle porte-cintres, 2 patères latérales.  
 Conforme à la norme NF D65 760

Coloris : corps **Gris Clair (GC)** RAL 7035 et portes **Bleu Industrie (BI)** RAL 5015

			Nombre de cases	Référence
L.	P.	H.		
300	500	1800	1	W 03 013 0001 GC BI
600	500	1800	2	W 03 013 0002 GC BI
900	500	1800	3	W 03 013 0003 GC BI
1200	500	1800	4	W 03 013 0004 GC BI

1

Coloris : corps **Gris Clair (GC)** RAL 7035 et portes **Gris Anthracite (GA)** RAL 7016

			Nombre de cases	Référence
L.	P.	H.		
300	500	1800	1	W 03 013 0001 GC GA
600	500	1800	2	W 03 013 0002 GC GA
900	500	1800	3	W 03 013 0003 GC GA
1200	500	1800	4	W 03 013 0004 GC GA

1



2

### Armoires vestiaires industrie salissante

Largeur par case : 400 mm. Largeur utile : 395 mm. Profondeur utile : 485 mm. Hauteur utile totale : 1 760 mm. Hauteur utile au-dessus de la tablette porte-casque moto : 325 mm.

Equipement intérieur : tablette porte-casque, tringle porte-cintres, séparation verticale centrale sous tablette porte-casque.

La finition de l'ensemble des éléments est réalisée par une peinture en poudre époxy polymérisée au four à 180°C.

Conforme à la norme NF D65 760

Coloris : corps **Gris Clair (GC)** RAL 7035 et portes **Bleu Industrie (BI)** RAL 5015

			Nombre de cases	Référence
L.	P.	H.		
400	500	1800	1	W 03 014 0001 GC BI
800	500	1800	2	W 03 014 0002 GC BI
1200	500	1800	3	W 03 014 0003 GC BI

2

Coloris : corps **Gris Clair (GC)** RAL 7035 et portes **Gris Anthracite (GA)** RAL 7016

			Nombre de cases	Référence
L.	P.	H.		
400	500	1800	1	W 03 014 0001 GC GA
800	500	1800	2	W 03 014 0002 GC GA
1200	500	1800	3	W 03 014 0003 GC GA

2



1



2



3



4

### Accessoires pour armoires vestiaires


Modèle		Référence		
<b>Accessoires</b>		<b>Composition</b>		
1	Jeu de 4 pieds pour vestiaire	1 case H150	W 03 016 0001 GC	
		2 à 4 cases H150	W 03 016 0002 GC	
2	Socle réglage à vérins pour vestiaire	<b>L.</b>	<b>H.</b>	
		300	150	W 03 016 0003 GC
		400	150	W 03 016 0004 GC
		600	150	W 03 016 0005 GC
		800	150	W 03 016 0006 GC
		900	150	W 03 016 0007 GC
		1200	150	W 03 016 0008 GC
3	Socle banc pour vestiaire	<b>L.</b>	<b>H.</b>	
		300	340	W 03 016 0020 GC
		400	340	W 03 016 0009 GC
		600	340	W 03 016 0010 GC
		800	340	W 03 016 0011 GC
		900	340	W 03 016 0012 GC
		1200	340	W 03 016 0013 GC
4	Coffre incliné pour vestiaire	<b>Longueur</b>		
		300	W 03 016 0014 GC	
		400	W 03 016 0015 GC	
		600	W 03 016 0016 GC	
		800	W 03 016 0017 GC	
		900	W 03 016 0018 GC	
1200	W 03 016 0019 GC			

Coloris **Gris Clair (GC)** RAL 7035



# INFORMATIQUE RÉUNION

<b><u>ARMOIRE INFORMATIQUE AIC500</u></b>	<b><u>68</u></b>
<b><u>ARMOIRE INFORMATIQUE AI2005</u></b>	<b><u>69</u></b>
<b><u>ARMOIRE INFORMATIQUE AIC2009</u></b>	<b><u>69</u></b>
<b><u>SUPPORTS INFORMATIQUE PC</u></b>	<b><u>70</u></b>
<b><u>TABLES DE RÉUNION CONFOLOG</u></b>	<b><u>71</u></b>

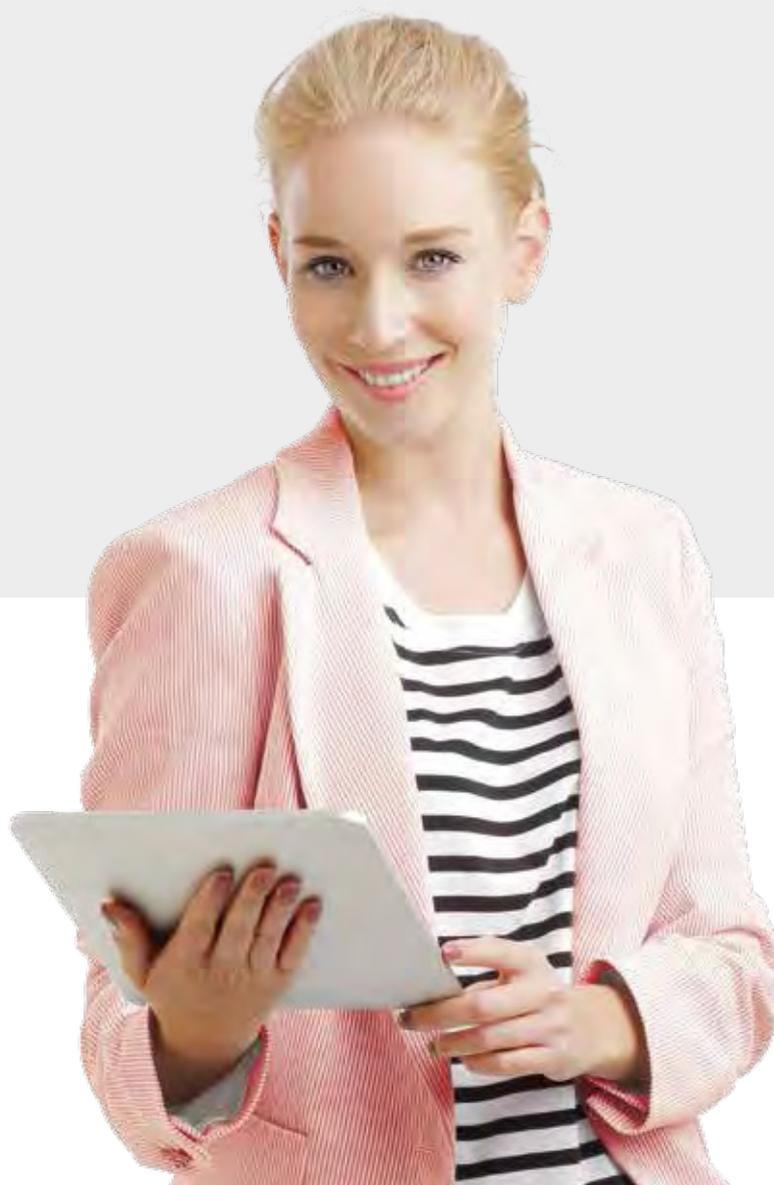



### Armoire Informatique AIC500

En tôle d'acier soudée nos armoires sont très robustes.

1 compartiment porte transparente pour l'écran dimensions : L595xP540xH740

1 compartiment grand rangement à porte pleine renforcée fermant à clé dimensions : L595xP540xH795

Tiroir support clavier et souris coulissants à extension totale.

Livré avec 1 bloc de 5 prises + ventilateur 9 Watts

Ecran : jusqu'à 24 pouces

Conforme à la norme NF D65 763

Coloris de l'armoire : **Bleu Industrie (BI)**

			Modèle	Référence
L.	P.	H.		
650	550	1750	Fixe	W 04 001 0001 BI
650	550	1890	Sur roulettes	W 04 001 0002 BI

Coloris de l'armoire : **Gris Anthracite (GA)**

			Modèle	Référence
L.	P.	H.		
650	550	1750	Fixe	W 04 001 0001 GA
650	550	1890	Sur roulettes	W 04 001 0002 GA



### Armoire Informatique AI2005

En tôle d'acier soudée.

1 compartiment porte transparente pour l'écran dimensions : L560xP80xH480

1 compartiment porte pleine renforcée fermant à clé dimensions : L530xP540xH600

Tiroir support clavier/souris et support UC/Imprimante coulissants à extension totale.

Ecran : jusqu'à 22 pouces

Conforme à la norme NF D65 763

Coloris de l'armoire : **Bleu Industrie (BI)**

L.	P.	H.	Modèle	Référence
640	660	1550	Inclinable	W 04 001 0003 BI
640	660	1690	Inclinable sur roulettes	W 04 001 0004 BI

Coloris de l'armoire : **Gris Anthracite (GA)**

L.	P.	H.	Modèle	Référence
640	660	1550	Inclinable	W 04 001 0003 GA
640	660	1690	Inclinable sur roulettes	W 04 001 0004 GA



### Armoire Informatique AIC2009

En tôle d'acier soudée.

1 compartiment porte transparente pour l'écran dimensions : L590xP90xH500

1 compartiment porte pleine renforcée fermant à clé dimensions : L530xP500xH880

Tiroir support clavier/souris coulissants à extension totale.

Ecran : jusqu'à 22 pouces

Conforme à la norme NF D65 763

Coloris de l'armoire : **Bleu Industrie (BI)**

L.	P.	H.	Modèle	Référence
645	555	1650	Fixe	W 04 001 0007 BI
645	555	1790	Sur roulettes	W 04 001 0008 BI

Coloris de l'armoire : **Gris Anthracite (GA)**

L.	P.	H.	Modèle	Référence
645	555	1650	Fixe	W 04 001 0007 GA
645	555	1790	Sur roulettes	W 04 001 0008 GA

# INFORMATIQUE / RÉUNION

## Supports Informatique

# 48H



1



2



1 + 3 + 3 x 4



3



4

### Supports informatique PC

Support informatique en tôle d'acier peint  
 Structure en tube acier 60x60 épaisseur 20/10° soudé  
 Finition peinture époxy polymérisé au four  
 Support écran en plexiglas antireflets admettant des écrans jusqu'à 22 pouces  
 Fixe sur 4 patins  
 Mobile sur 4 roulettes dont 2 à frein diamètre 100  
 Livré en kit

En option :  
 Tiroir clavier pc sur glissières télescopiques à billes  
 3 tablettes positionnables selon 3 hauteurs et charge maxi par tablette : 25kg

Coloris : structure **Bleu Industrie (BI)**

L.	P.	H.	Modèle	Référence		
700	600	1690	Support Informatique sur patins	W 04 001 0009 BI		
1200	600	1690		W 04 001 0010 BI		
700	600	1760	Support Informatique sur roulettes	W 04 001 0011 BI		2
1200	600	1760		W 04 001 0012 BI		1
			Tiroir clavier et souris pour support informatique	W 04 001 0013 GC		3
700	400		Tablette	W 04 001 0014 GC		4
1200	400			W 04 001 0015 GC		

Coloris : structure **Gris Anthracite (GA)**

L.	P.	H.	Modèle	Référence		
700	600	1690	Support Informatique sur patins	W 04 001 0009 GA		
1200	600	1690		W 04 001 0010 GA		
700	600	1760	Support Informatique sur roulettes	W 04 001 0011 GA		2
1200	600	1760		W 04 001 0012 GA		1
			Tiroir clavier pc pour support informatique	W 04 001 0013 GC		3
700	400		Tablette	W 04 001 0014 GC		4
1200	400			W 04 001 0015 GC		

Le tiroir clavier pc et les tablettes sont Gris Clair (GC) RAL 7035



# INFORMATIQUE / RÉUNION

## Tables de réunion CONFOLOG



1



2

### Tables de réunion Confolog

Plateau multiplis épaisseur 24mm ou mélaminé épaisseur 28mm

Formes: ronde ou rectangle

4 pieds 60x60 mm apportant une grande stabilité

Barre repose-pied pour station debout 40x40 mm

Réglette de blocage du papier paper-board standard 100 x 65 cm

Charge admissible : 200 kg uniformément répartie

Coloris : structure **Bleu Industrie (BI)**

Modèle	L.	P.	H.	Référence
Table Confolog ronde Multiplis 24 mm diamètre 1000			1024	W 04 002 0003 BI
Table Confolog ronde Mélaminé 28 mm diamètre 1000			1028	W 04 002 0004 BI
Table Confolog Rectangle Multiplis 24 mm	1200	750	1024	W 04 002 0005 BI
Table Confolog Rectangle Mélaminé 28 mm	1200	750	1028	W 04 002 0006 BI

Coloris : structure **Gris Anthracite (GA)**

Modèle	L.	P.	H.	Référence
Table Confolog ronde Multiplis 24 mm diamètre 1000			1024	W 04 002 0003 GA
Table Confolog ronde Mélaminé 28 mm diamètre 1000			1028	W 04 002 0004 GA
Table Confolog Rectangle Multiplis 24 mm	1200	750	1024	W 04 002 0005 GA
Table Confolog Rectangle Mélaminé 28 mm	1200	750	1028	W 04 002 0006 GA

1

2



# SIÈGES

---

<b>TABOURETS LM2000</b>	<b>74</b>
<b>ASSIS DEBOUT</b>	<b>74</b>
<b>SIÈGES AIRPLUS GRAND CONFORT</b>	<b>76</b>
<b>SIÈGES ERGO2010 ASSISE CONFORT LARGE</b>	<b>77</b>
<b>SIÈGES ERGO2008 ASSISE CONFORT</b>	<b>78</b>
<b>SIÈGES ERGO2000</b>	<b>79</b>





## Tabourets LM2000

Assise ronde en polyuréthane avec perforations de respiration diamètre 340 mm  
 Rotation de l'assise sur 360°  
 Réglage en hauteur par lift à gaz commandé par une manette sous l'assise  
 Piètement 5 branches en acier de diamètre 640 mm avec embouts plastiques de protection sur patins ou sur roulettes sol dur diamètre 50 mm  
 Conforme à la norme NF D65 761

Modèle	Assise	Référence
Assise réglable 53-73 sur patins	Assise polyuréthane	W 05 001 0003
Assise réglable 56-76 sur roulettes	Assise polyuréthane	W 05 001 0011



## Assise debout AS200

Assise en polyuréthane largeur 350mm et profondeur 250mm avec dossier maintien lombaires hauteur 150mm  
 Rotation de l'assise sur 360°  
 Réglage en hauteur par lift à gaz commandé par une manette sous l'assise  
 Piètement 5 branches en acier de diamètre 640mm avec embouts plastiques de protection sur patins  
 Conforme à la norme NF D65 761

Modèle	Référence
Assise polyuréthane réglable 60-85 sur patins	W 05 002 0001



## Assis debout LM2023

Assise en polyuréthane largeur 360mm et profondeur 300 mm avec dossieret maintien lombaires hauteur 80mm avec poignée  
 Rotation de l'assise sur 360°  
 Réglage en hauteur par lift à gaz commandé par une manette sous l'assise  
 Base de colonne flexible brevetée pour une position optimale  
 Piètement 5 branches en acier de diamètre 640 mm avec embouts plastiques de protection sur patins  
 Conforme à la norme NF D65 761

Modèle	Référence
Assise polyuréthane réglable 71-91 sur patins	W 05 002 0003



## Assis debout LM2029

Assise selle largeur 270 mm et profondeur 270 mm tapissée de simili  
 Dossier largeur 320 mm et hauteur 120 mm monté sur silent-blocs réglable profondeur par molette pour réglage du maintien lombaire  
 Rotation de l'assise sur 360°  
 Réglage en hauteur par lift à gaz commandé par une manette sous l'assise  
 Piètement 5 branches en acier de diamètre 640 mm avec embouts plastiques de protection sur roulettes sol dur diamètre 50 mm  
 Conforme à la norme NF D65 761

Modèle	Référence
Assise polyuréthane réglable 60-85 sur roulettes avec dossieret	W 05 002 0005



## Sièges AIRPLUS Grand Confort

Assise en polyuréthane souple avec perforations de respiration largeur 480 mm et profondeur 450 mm ; dossier en polyuréthane souple avec perforations de respiration largeur 410 mm et hauteur 390 mm réglable en hauteur et en profondeur par molette pour réglage du maintien lombaire  
 Mécanisme d'assise dynamique synchrone et dossier contact permanent  
 Rotation de l'assise sur 360°  
 Réglage en hauteur par lift à gaz commandé par une manette sous l'assise  
 Repose-pieds réglable en hauteur sur la version haute  
 Piétement 5 branches en polyamide renforcé de diamètre extra-large 720 mm pour une très grande stabilité sur patins ou sur roulettes sol dur diamètre 50 mm  
 Conforme à la norme NF D65 761

Modèle	Référence
Assise polyuréthane réglable 53-73 sur patins	W 05 003 0002
Assise polyuréthane réglable 60-85 sur patins avec repose pieds	W 05 003 0004
Assise polyuréthane réglable 56-76 sur roulettes	W 05 003 0006



## Sièges ERGO2010 assise Confort Large

Assise en polyuréthane souple strié largeur 440 mm et profondeur 420 mm ; dossier en polyuréthane largeur 380 mm et hauteur 300 mm réglable en hauteur par manette pour réglage du maintien lombaire

Assise en bois multiplis hêtre épaisseur 8 mm largeur 410 mm et profondeur 400 mm ; dossier en bois multiplis hêtre largeur 425 mm et hauteur 210 mm réglable en hauteur par manette pour réglage du maintien lombaire

Mécanisme d'assise dynamique asynchrone et dossier contact permanent

Rotation de l'assise sur 360°

Réglage en hauteur par lift à gaz commandé par une manette sous l'assise

Repose-pieds réglable en hauteur par molette de serrage sur la version haute

Piètement 5 branches en acier de diamètre 640 mm avec embouts plastiques de protection sur patins ou sur roulettes sol dur diamètre 50 mm

Conforme à la norme NF D65 761

Modèle	Assise	Référence
Assise réglable 53-73 sur patins	Assise polyuréthane	W 05 004 0003
Assise réglable 53-73 sur patins	Assise bois	W 05 004 0004
Assise réglable 60-85 sur patins avec repose pieds	Assise polyuréthane	W 05 004 0007
Assise réglable 60-85 sur patins avec repose pieds	Assise bois	W 05 004 0008
Assise réglable 56-76 sur roulettes	Assise polyuréthane	W 05 004 0011
Assise réglable 56-76 sur roulettes	Assise bois	W 05 004 0012



### Sièges ERGO2008 assise confort

Assise en polyuréthane pastillé largeur 410 mm et profondeur 390 mm ; dossier en polyuréthane pastillé largeur 390 mm et hauteur 260 mm avec poignée de préhension, réglable en hauteur et en profondeur par manette pour réglage du maintien lombaire

Assise en bois multiplis hêtre épaisseur 8 mm largeur 410 mm et profondeur 410 mm ; dossier en bois multiplis hêtre largeur 370 mm et hauteur 240 mm réglable en hauteur et en profondeur par molette pour réglage du maintien lombaire

Mécanisme d'assise dynamique asynchrone et dossier contact permanent

Rotation de l'assise sur 360°

Réglage en hauteur par lift à gaz commandé par une manette sous l'assise

Repose-pieds réglable en hauteur par molette de serrage sur la version haute

Piètement 5 branches en acier de diamètre 640 mm avec embouts plastiques de protection sur patins ou sur roulettes sol dur diamètre 50 mm

Conforme à la norme NF D65 761

Modèle	Assise	Référence
Assise réglable 53-73 sur patins	Assise polyuréthane	W 05 005 0003
Assise réglable 53-73 sur patins	Assise bois	W 05 005 0004
Assise réglable 60-85 sur patins avec repose-pieds	Assise polyuréthane	W 05 005 0007
Assise réglable 60-85 sur patins avec repose-pieds	Assise bois	W 05 005 0008
Assise réglable 56-76 sur roulettes	Assise polyuréthane	W 05 005 0011
Assise réglable 56-76 sur roulettes	Assise bois	W 05 005 0012





## Sièges ERGO2000

Assise en polyuréthane rainé largeur 440 mm et profondeur 420 mm ; dossier en polyuréthane largeur 380 mm et hauteur 300 mm réglable en hauteur par manette pour réglage du maintien lombaire

Mécanisme d'assise dynamique asynchrone et dossier contact permanent

Rotation de l'assise sur 360°

Réglage en hauteur par lift à gaz commandé par une manette sous l'assise

Repose-pieds réglable en hauteur par molette de serrage sur la version haute

Piètement 5 branches en acier de diamètre 640 mm avec embouts plastiques de protection sur patins ou sur roulettes sol dur diamètre 50 mm

Conforme à la norme NF D65 761

Modèle	Référence
Assise polyuréthane réglable 53-73 sur patins	W 05 006 0002
Assise polyuréthane réglable 60-85 sur patins avec repose-pieds	W 05 006 0004
Assise polyuréthane réglable 56-76 sur roulettes	W 05 006 0006

# CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Les présentes Conditions générales de Vente sont rédigées en langue française dans leur version originale qui seule fait foi, primant sur toute autre version traduite en langue étrangère, et prévalent sur toute condition générale d'achat ou tout autre document émanant du Client, quels qu'en soient les termes. Toute commande adressée à SOFAME implique sans réserve l'acceptation de ses tarifs et des présentes Conditions générales de vente. Toute autre condition en contradiction avec les présentes ne sera prise en compte que si elle a été acceptée de manière expresse par SOFAME avant la date de formation du Contrat. Les présentes Conditions générales de vente annulent et remplacent les Conditions générales précédentes ainsi que tous documents (correspondances, prospectus, publicités...) échangés entre les parties avant la conclusion de tout accord définitif. Si une stipulation quelconque de tout contrat issu des présentes conditions générales de vente est déclarée nulle par un Tribunal ou toute autre administration ou autorité, une telle décision n'affectera en aucun cas la validité des autres stipulations. Le fait de ne pas exercer, à un moment quelconque, une prérogative reconnue par les présentes conditions générales de vente, ou de ne pas exiger l'exécution d'une stipulation quelconque de la convention issue des dites conditions ne pourra en aucun cas être interprété, ni comme une modification du contrat, ni comme une renonciation expresse ou tacite au droit d'exercer ladite prérogative dans l'avenir, ou au droit d'exiger l'exécution scrupuleuse des engagements souscrits aux présentes.

## LOI APPLICABLE

Toute question relative aux présentes Conditions générales de vente, ainsi qu'aux ventes qu'elles régissent, qui ne serait pas traitée par les stipulations contractuelles, sera soumise aux dispositions de la loi Française, exclusion faite de la Convention de Vienne de 1980 sur la vente Internationale de Marchandises. Toute référence à une publication CCI doit être considérée comme renvoyant à la version en vigueur à la date de conclusion du Contrat.

Toute référence à des termes ou stipulations commerciaux doit être considérée comme renvoyant aux termes et stipulations correspondants des Incoterms publiés par la Chambre de Commerce Internationale (ci-après dénommée CCI) selon l'interprétation de ceux-ci faite par la Commission des Pratiques Commerciales Internationales et son panel d'experts (CCI Paris).

## GARANTIE

Nos matériels sont garantis 5 ans pièces et main d'oeuvre contre tout vice de fabrication, et dans le cadre d'une utilisation normale à l'exception des mécanismes et revêtement de siège qui sont garantis 2 ans. Sauf Contrat Spécifique, la société Sofame ne saurait être tenue d'assurer la maintenance des mobiliers présentés dans ce catalogue. Contrôler régulièrement, au moins une fois par an, le parfait fonctionnement des éléments mécaniques, et l'intégralité des structures. Il convient impérativement à toute personne chargée du montage, de l'utilisation ou de l'entretien de nos mobiliers, d'avoir lu et compris les instructions et consignes.

## PRODUITS

La spécificité et la qualité attendues des produits devront faire l'objet d'une description précise par le Client dans la commande. Lesdits produits sont destinés à être utilisés dans le cadre de l'activité professionnelle du Client.

SOFAME se réserve le droit d'apporter, jusqu'au moment de livraison des produits, toute modification qu'il juge utile à ses produits et ce; sans obligation de modifier les produits précédemment livrés ou en cours de commande.

## COMMANDES/ FORMATION DU CONTRAT

La commande, pour être prise en considération, doit provenir d'un Client dont la pérennité de l'entreprise n'est pas en péril, n'ayant pas eu un comportement passé préjudiciable à SOFAME, n'étant pas situé dans une zone géographique à risque (naturel, politique, économique, social...) et n'étant pas établi sur un territoire où les produits sont juridiquement indisponibles, en raison par exemple d'une réglementation particulière ou d'une exclusivité accordée à un tiers. La recevabilité de la commande est en outre subordonnée à la disponibilité matérielle des produits. Toute indisponibilité matérielle, provisoire ou définitive, des produits commandés par le Client fait ainsi obstacle à la prise en compte de la commande par SOFAME. Toute modification de la commande par le Client avant la formation du contrat ne sera prise en compte que si cette modification est raisonnable, n'entraîne pas une diminution quantitative équivalente à plus de 10% du montant hors droits et taxes du montant de la commande initiale et a été acceptée par écrit par SOFAME. A défaut d'accord expresse dans un délai de 30 jours, la modification sera réputée acquise. Le contrat de Vente ne sera valablement formé que lors de la confirmation de SOFAME par écrit de la commande initialement transmise par le Client. Toutefois, le contrat de Vente sera réputé valablement formé à défaut de confirmation expresse de la commande dans un délai de 30 jours à compter de la réception de celle-ci. La confirmation des commandes prises par les mandataires, représentants ou salariés de SOFAME devra également être effectuée. Cependant, à défaut de confirmation expresse dans les 30 jours de la prise de commande par ces intermédiaires, celle-ci sera considérée comme définitive et le contrat sera valablement formé. Toute modification ou rétractation de la commande par le Client depuis le moment de formation du contrat de vente jusqu'à la date d'expédition des produits ne sera prise en compte que si cette modification est raisonnable, n'entraîne pas une diminution quantitative équivalente à plus de 10% du montant hors droits et taxes de la commande initiale et a été acceptée par écrit par SOFAME. A défaut d'accord express dans un délai de 30 jours, la modification sera réputée acquise. En cas de rétractation ou de modification de commande, les acomptes éventuellement versés resteront acquis à SOFAME, sans préjudice de tout droit à indemnisation pour tout dommage résultant de la modification ou de la rétractation d'Une commande. Enfin, SOFAME peut à tout moment demander au Client de lui communiquer des documents justifiant la garantie de paiement de toute commande. A défaut de communication par le Client des garanties de paiement suffisantes, SOFAME pourra procéder à l'annulation de toute commande définitive ou non.

## LIVRAISON

La livraison des produits se fera suivant l'un des termes commerciaux publié par la Chambre de Commerce Internationale (Incoterm 2010), le terme approprié étant choisi ultérieurement. SOFAME sera réputé avoir rempli son obligation de livraison dès lors que les produits seront mis à disposition du Client ou de tout tiers désigné par lui au lieu convenu, sans qu'il soit besoin qu'ils aient été chargés sur un quelconque moyen de transport après la livraison. SOFAME assurera l'acheminement des produits jusqu'au lieu de livraison par la voie de son choix, et conclura à cette fin un contrat de transport avec un transporteur dans les plus brefs délais à compter de la conclusion du contrat. Tous les frais de transport supplémentaire depuis le lieu de livraison jusqu'à un autre lieu que SOFAME pourrait engager au titre de services additionnels seront directement à la charge du Client. Les livraisons n'étant opérées qu'en fonction des disponibilités et dans l'ordre d'arrivée des commandes, SOFAME est autorisé à procéder à des livraisons de façon globale ou partielle. En cas de livraison partielle, chaque livraison donnera lieu à une facturation séparée. Les délais de livraison seront déterminés ultérieurement par les parties. Ils sont en tout état de cause donnés à titre purement indicatif en fonction des possibilités d'approvisionnement et de transport à la disposition de SOFAME. Leur dépassement ne pourra en aucun cas donner lieu, ni à allocation de dommages-intérêts, ni à résolution du contrat de vente. Notamment, il est indiqué que toute commande supérieure à 16 000 euros de commandes hors droits et taxes ou toute modification de la commande en cours d'exécution du contrat entraînera une prolongation de ces délais de livraison. Dans le cas où le Client ne prendrait pas livraison des produits dans les 10 jours de leur livraison par SOFAME et sans qu'il y ait besoin de mise en demeure, le Client supportera tous les frais et risques de conservation des produits et sera déchu du droit de se prévaloir d'un vice apparent ou d'un défaut de conformité.

## TRANSFERT DES RISQUES

SOFAME doit supporter tous les risques de perte ou de dommage que les produits peuvent subir jusqu'à la livraison desdits produits conformément à l'article précédent. À partir de ce moment, la charge des risques que les produits peuvent subir ou occasionner est transférée au Client.

## CONFORMITÉ

L'état, la conformité, l'absence de défaut apparent et le nombre des produits doivent être impérativement vérifiés par le Client lors de leur arrivée sur le lieu de livraison, en présence du transporteur; les frais et les risques afférents à la vérification étant à la charge du Client. Toute réclamation, réserve ou contestation relative aux manquants et/ou avaries devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au transporteur dans les 3 jours (non compris les jours fériés) suivant la prise de livraison des produits. Le Client sera tenu pour responsable de tout préjudice subi par SOFAME du fait du non-respect de cette procédure. Toute réclamation, réserve ou contestation devra en outre être mentionnée sur les documents fournis (et en particulier sur le bon de livraison), et confirmée à SOFAME par écrit dans les délais les plus brefs à compter de l'arrivée des produits. Le Client devra fournir toute justification quant à la réalité des défauts constatés, SOFAME se réservant le droit de procéder directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire ou sous-traitant à toute constatation, vérification et réparation sur place. À défaut du respect de ces conditions, la réception sera réputée sans réserve et la responsabilité de SOFAME pour défaut de conformité des produits ne pourra plus être mise en cause, le Client étant tenu pour responsable de tout préjudice subi par SOFAME du fait du non respect de cette procédure. SOFAME ne sera responsable que des défauts, anomalies ou manquants résultant de son propre fait. Tout retour des produits motivé par un défaut apparent doit avoir fait l'objet d'un accord exprès et préalable de SOFAME. Les produits défectueux devront être retournés dans un délai de 30 jours à compter de l'arrivée des produits sur le lieu de fourniture. Aucun produit ne pourra faire l'objet d'un retour s'il n'est pas en parfait état de conservation, s'il ne se trouve pas dans son emballage ou conditionnement d'origine, s'il présente un quelconque signe de démontage ou d'utilisation. Les frais et risques du retour sont toujours à la charge du Client. Les produits ainsi défectueux seront remplacés par des produits similaires. Les produits similaires, c'est à dire substituables à ceux commandés, sont ceux de même qualité et satisfaisant les mêmes fonctions d'usage. À défaut de remplacement, le retour des produits entraînera leur remboursement par l'établissement d'un avoir sur les ventes ultérieures. Le retour des produits ne donnera lieu au versement d'aucune indemnité au profit du Client.

## GARANTIE DES VICES CACHÉS

La dénonciation des vices cachés installés au moment de la conclusion du contrat devra être formulée par le Client par écrit dans les plus brefs délais suivant la date à laquelle il aura découvert ou aurait dû découvrir le vice caché. Aucune dénonciation ne sera prise en compte si elle intervient plus de 30 jours à compter de l'arrivée des produits. L'action en garantie résultant des vices cachés des produits doit être intentée par le Client dans un délai de 30 jours suivant la date à laquelle il aura découvert ou aurait dû découvrir le vice caché, ce délai étant constitutif du bref délai de l'article 1648 du Code civil. Aucune action en garantie des vices cachés ne pourra être engagée par le Client plus de 2 mois après l'arrivée des produits. Il est expressément convenu qu'après l'expiration de ce délai, le Client ne pourra invoquer la garantie des vices cachés des produits ni opposer celle-ci en demande reconventionnelle pour se défendre à l'occasion d'une action intentée contre lui par SOFAME pour inexécution du Contrat de vente. Le Client devra fournir toute justification quant à la réalité et au moment d'installation des vices constatés, SOFAME se réservant le droit de procéder directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire ou sous-traitant à toute constatation, vérification et réparation sur place. À défaut du respect de ces conditions, la garantie due à raison des vices cachés des produits ne pourra plus être mise en œuvre. Tout retour des produits motivé par un vice caché doit avoir fait l'objet d'un accord exprès et préalable de SOFAME. Les produits devront être retournés dans un délai de 30 jours à compter de la dénonciation du vice par le Client. Aucun produit ne pourra faire l'objet d'un retour s'il n'est pas en parfait état de conservation ou s'il présente un ou plusieurs signes quelconques de démontage. Les frais et risques du retour sont toujours à la charge du Client. Les produits viciés seront remplacés par des produits similaires. Les produits similaires, c'est à dire substituables à ceux commandés, sont ceux de même qualité et satisfaisant les mêmes fonctions d'usage. A défaut de remplacement, le retour des produits viciés entraînera leur remboursement par la restitution des sommes déjà payées. Le retour des produits ne donnera lieu au versement d'aucune indemnité au profit du Client.

## PÉRENNITÉ DE L'OFFRE

SOFAME s'engage à maintenir en stock et/ou à conserver la capacité à fabriquer sur demande des pièces détachées des produits des gammes concernées par la marque NF Environnement Ameublement.

SOFAME offre à ses clients, la possibilité d'acquérir, à l'unité, des composants et des produits des gammes concernées par la marque NF Environnement Ameublement, durant toute la période effective de leur fabrication industrielle. SOFAME s'engage à fournir, durant 5 années à partir de la date d'arrêt de production des gammes concernées par la marque NF Environnement Ameublement, les éléments fonctionnels d'origine ou des éléments remplissant des fonctions équivalentes.

## PRIX DES PRODUITS

Les prix des produits sont établis par référence aux tarifs en vigueur pratiqués par SOFAME au moment de la conclusion du contrat. Les prix indiqués à cette date sont alors fermes et définitifs. Néanmoins SOFAME se réserve le droit de modifier unilatéralement les prix en cas de changement de circonstances économiques, d'évolution générale des prix ou de la concurrence ou de hausse des tarifs de ses fournisseurs jusqu'au moment de la livraison des produits. Par ailleurs, les parties peuvent toujours convenir d'une formule de révision de prix en cas de contrat d'approvisionnement sur une longue période. Ces prix n'incluent pas la TVA et s'entendent hors taxes, les autres impôts, droits et autres taxes étant toujours à la charge du Client. A compter du 1er mai 2013, il sera facturé un forfait fixe de 3,50 HT euros par facture pour frais de gestion.

## PAIEMENT

Conformément à la loi de modernisation de l'économie n° 2008-776 du 04 août 2008, nos factures sont payables en euros au siège social de SOFAME dans un délai maximum de 45 jours Fin De Mois ou 60 jours nets à compter de la date d'émission de la facture. Constitue un paiement au sens du présent article la mise effective des fonds à la disposition de SOFAME. Tout paiement effectué après l'échéance convenue par les présentes conditions générales de vente entraînera de plein droit et sans formalités : (i) l'octroi d'une pénalité de retard assise sur les sommes restant dues, égale au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne sur ses opérations de refinancement majoré de dix points en vigueur au moment de l'échéance non réglée ; (ii) le paiement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 € si les frais de recouvrement sont inférieurs à cette somme, et au-delà de cette somme, d'un montant égal aux sommes effectivement engagées par SOFAME pour obtenir le règlement de cette somme. Le retard ou défaut de paiement total ou partiel entraînera en outre la possibilité pour SOFAME de suspendre immédiatement tout contrat en cours d'exécution et de rendre exigibles toutes les dettes non encore échues dues par le Client à SOFAME à quelque titre que ce soit. SOFAME pourra également de plein droit et après mise en demeure restée infructueuse pendant 30 jours, résoudre le contrat issu des présentes Conditions générales de vente mais aussi tous les contrats précédents même si la date de paiement n'est pas échue. Les produits devront dans ce cas être restitués sur simple demande de SOFAME aux frais et risques du Client, sans préjudice de tous autres dommages-intérêts; SOFAME se réservant en outre le droit de conserver les paiements et acomptes antérieurement versés par le Client à quelque titre que ce soit. En cas d'incident de paiement, SOFAME se réserve en outre la faculté de retenir les produits non payés et non encore effectivement fournis au Client. Les factures sont réglées par tout moyen de paiement communément accepté par les usages commerciaux.

## CLAUDE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Les produits sont vendus sous réserve de propriété jusqu'à leur complet paiement. Le paiement s'entend du règlement du prix des produits, des frais afférents à la Vente et des intérêts. Ces dispositions ne font pas obstacle au transfert des risques sur les

produits à compter de leur livraison. En cas de non paiement, le Client devra à ses frais, risques et périls restituer les produits impayés, après demande valant mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ; les produits en stock chez le Client étant présumés être ceux impayés. Dans ce cas, la Vente sera résolue de plein droit, au jour de la demande de restitution. SOFAME conservera les acomptes éventuellement versés à titre de dommages-intérêts, sans préjudice de toute autre réparation. En outre, le Client sera redevable d'une indemnité de dévalorisation fixée à 10 % du prix des produits, par trimestre de détention, jusqu'à complète restitution desdits produits. La reprise de possession des produits par SOFAME n'est pas exclusive d'autres procédures judiciaires que SOFAME pourrait exercer. Le Client ne pourra en aucun cas nantir; donner à gage ou consentir des sûretés sur les produits impayés. Par ailleurs, le Client est tenu d'informer immédiatement SOFAME de tout changement de sa situation et notamment de sa déclaration en redressement ou liquidation judiciaire, afin de permettre de revendiquer les produits.

## CONFIDENTIALITÉ

Le Client considérera comme strictement confidentielles et s'engage à ne pas communiquer, ni exploiter à des fins étrangères au contrat toutes les informations transmises par SOFAME avant ou après la conclusion du contrat, et ce, même si lesdites informations n'ont pas été signalées comme confidentielles lors de leur transmission. Les documents remis à ce titre par SOFAME demeurent son entière propriété et devront lui être restitués sur simple demande au Client. L'obligation de confidentialité sera maintenue après l'expiration du présent contrat. Le respect de la confidentialité devra être également assuré par tout employé, intermédiaire et agent ou sous-agent du Client. A ce titre, le Client prendra toutes les précautions nécessaires et raisonnables pour prévenir une divulgation ou une utilisation interdites de ces secrets par lesdites personnes, mettra à leur charge la même obligation de confidentialité et stipulera au profit de SOFAME un droit d'action directe au cas de violation de cette obligation. Tout manquement à l'obligation de confidentialité donnera lieu au versement de dommages-intérêts.

## PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE

Le Client ne dispose d'aucun droit de propriété intellectuelle et industrielle sur les produits, ni sur les emballages, SOFAME demeurant propriétaire exclusif de tous ces droits. Toute utilisation, de quelque manière que ce soit, par le Client, de la marque SOFAME ou de toute autre marque appartenant à SOFAME, est strictement interdite, sauf accord préalable et exprès de SOFAME. Le Client autorise SOFAME à faire figurer son nom parmi les références commerciales que SOFAME peut être amené à citer ou à éditer. La commercialisation des produits contractuels livrés ne pourra être faite exclusivement que sous la marque SOFAME ou toute autre marque détenue par SOFAME, à l'exclusion de toute marque ou signe distinctif détenu par le client ou toute autre personne. Dans l'hypothèse où les produits contractuels feraient l'objet d'un reconditionnement par le client, celui-ci s'engage à mentionner de manière apparente, et en respectant les consignes du vendeur, la marque SOFAME et les signes distinctifs indiqués par le vendeur sur les conditionnements et/ou emballages des produits contractuels livrés. Pour ce faire, l'acheteur sollicitera dans les plus brefs délais l'accord préalable du vendeur sur les modalités d'apposition de la marque et des signes distinctifs sur les emballages et/ou conditionnements. Le Client informera SOFAME, dès qu'il aura eu connaissance de toute action judiciaire intentée contre lui en matière de propriété intellectuelle et industrielle, concernant les produits de SOFAME, et ne prendra aucune mesure sans en avoir expressément référé à SOFAME. SOFAME est seul en droit de diriger la procédure et de décider de toute action à prendre à l'égard des biens, tant à l'égard des tribunaux que des tiers intéressés à l'affaire. SOFAME garantira le Client contre toute condamnation, sous réserve du respect des conditions énumérées ci-dessus.

## FORCE MAJEURE

La responsabilité de SOFAME ne pourra en aucun cas être engagée dans l'hypothèse de survenance d'un événement de force majeure. Sont considérés comme cas de force majeure eu égard aux obligations de SOFAME les événements qu'il ne pouvait raisonnablement éviter ou surmonter, dans la mesure où leur survenance rend totalement impossible l'exécution de ses obligations. Il en sera ainsi notamment, sans que cette liste soit limitative, des cas de guerre, catastrophe naturelle, embargo, changement notable de situation politique dans le pays du client, épidémie, événements de nature à entraver la bonne marche de l'entreprise intervenant chez SOFAME, ses fournisseurs ou ses sous-traitants (tels que grèves, lock-out, chômage total ou partiel, pénurie de matières premières, accident, incendie, difficultés d'approvisionnement, interruption ou retard dans les transports). En outre, si un motif de force majeure subsiste au-delà d'une durée de 60 jours, SOFAME pourra demander la caducité du contrat de plein droit, après en avoir donné notification au client par lettre recommandée avec accusé de réception ou télécopie.

## COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE

Tout différend ayant trait aux présentes Conditions générales de vente, ainsi qu'aux ventes qu'elles régissent, sera, à défaut de règlement amiable, soumis à la compétence exclusive du Tribunal de Commerce du lieu du siège social de SOFAME, même en cas de pluralité d'instances ou de parties, d'appel en garantie ou de référé.

\* Disponibles en anglais sur demande auprès du service commercial.

 Sofame est adhérent Valdella.

Les produits destinés au marché français sont assujettis à l'éco-contribution suivant les barèmes fixés par la filière.

# 48H

 **SOFAME**


Route de Bonnétable  
72190 Sargé-lès-Le Mans

Tél : 02 43 76 50 00

Fax : 02 43 76 26 97

[www.sofame.fr](http://www.sofame.fr)

**COMMANDE EXPÉDIÉE SOUS 48HEURES\***

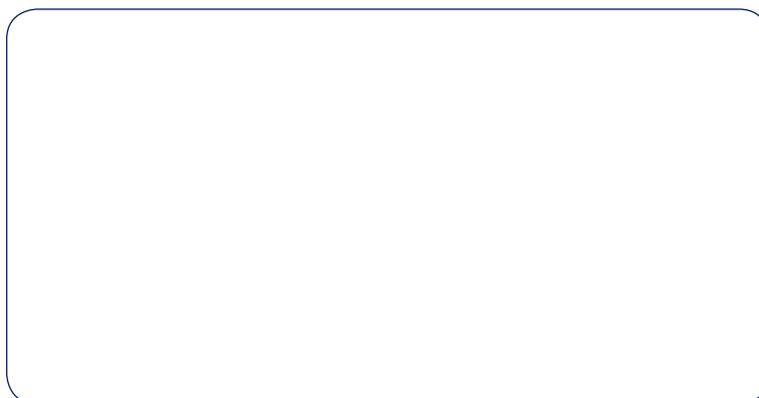

Le Groupe Corlet Imprimeur dispose de la certification PEFC. Elle garantit que le papier provient de forêts gérées durablement. Imprimé en France par un imprimeur Imprim'Vert, marque de son engagement à réduire l'impact de son activité sur le milieu naturel.