

LOGISTIQUE

DESSERTES - SUPPORTS - CHARIOTS



CHARGE - MOBILITÉ - STABILITÉ

DESSERTES CAR POUR BACS EUROPE

Caractéristiques



- Structure réalisée avec 4 montants en tube d'acier de section 30x30
- Plateau supérieur réalisé en tôle d'acier d'épaisseur 20/10e
- Plateau supérieur équipé de 4 rebords métalliques de hauteur 20 mm pour les hauteurs 510, 910 et 1275 mm
- Plateau inférieur réalisé en tôle d'acier d'épaisseur 20/10e
- 4 roulettes diamètre 100 mm pivotantes dont 2 à frein
- Finition peinture époxy polymérisée au four à 180°C
- Assemblage par vis sur inserts
- Plateaux intermédiaires réalisés en tôle d'acier 10/10e, rebord de hauteur 23 mm
- Option : revêtement caoutchouc lisse antidérapant

L'ergonomie:

- Possibilité d'ajouter 1 poignée de manœuvre en tube 20 mm
- Confort et souplesse de roulage grâce aux roulettes à bandage polymère semi rigide

Dimensions hors tout (en mm) :



Nb de plateaux	Profondeur	Largeur	Hauteur
2	815 / 1215	700	510 / 910
3	815 / 1215	700	910
4	815 / 1215	700	1275
5	815 / 1215	700	1675

Dimensions utiles plateaux intermédiaires (en mm) :

Profondeur hors tout	Profondeur utile	Largeur utile	Nb de bacs Europe 600x400 (par plateau)
815	805	605	2
1215	1205	605	3





SUPPORTS BACS EUROPE SRI / SRI 2

SRI



Caractéristiques

- Plateau métal avec rebord avant et revêtement anti dérapant pour bac Europe 600x400
- Réglable en hauteur de 630 à 910 mm par montant central
- Poignée d'indexage facile d'utilisation pour le réglage de la hauteur
- Réglage du plateau en inclinaison 3 positions 0° 15° ou 30° par poignée à vis
- 4 roulettes diamètre 100 mm dont 2 à frein
- Finition peinture en poudre époxy polymérisée au four à 180°C



Dimensions hors tout

Largeur : 610 mm

Profondeur : 410 mm

Hauteur réglable : 630 à 910 mm



SRI 2



Caractéristiques

- Plateau métallique supérieur avec un rebord relevé avant pour bac Europe 600x400
- Les plateaux inférieurs pour réserve bac Europe 600x400 optionnels
- Version plateau horizontal fixe
- Version plateau inclinable 3 positions : 0°,15°,30° par poignée à vis
- Réglable en hauteur de 590 à 850 mm (plateau fixe) et 650 à 910 mm (plateau inclinable) par montant décalé
- Poignée d'indexage facile d'utilisation pour le réglage de la hauteur
- 4 roulettes de diamètre 100 mm dont 2 à frein
- Finition peinture en poudre époxy polymérisée au four à 180°C



Dimensions hors tout

Largeur : 610 ou 910 mm

Profondeur : 410 mm

Hauteur réglable : 590 à 850 mm

(plateau fixe)

650 à 910 mm (plateau inclinable)





Desserte 2 flancs latéraux SV:

Caractéristiques



- 1 socle inférieur, 1 plateau supérieur et 2 montants réalisés en tôle d'acier pliée nervurée 20/10e
- 2 ou 3 niveaux de plateaux, le plateau supérieur est équipé de 4 rebords métalliques hauteur 20 mm
- Assemblage par vis sur inserts
- Finition peinture époxy polymérisée au four à 180°C
- 4 roulettes pivotantes diamètre 100 mm dont 2 à frein
- Poignée optionnelle
- Dessus caoutchouc lisse optionnel

Dimensions hors tout



Largeur : 540 mm
Profondeur : 670 mm
Hauteur : 810 mm



Desserte 2 flancs latéraux SV avec bloc tiroirs ou porte :

Caractéristiques



- 1 socle inférieur, 1 plateau supérieur et 2 montants réalisés en tôle d'acier pliée nervurée 20/10e.
- Le plateau supérieur est équipé de 4 rebords métalliques hauteur 20 mm
- Finition peinture époxy polymérisée au four à 180°C
- Assemblage par vis sur inserts
- 4 roulettes pivotantes diamètre 100 mm dont 2 à frein
- Coffres à 1 tiroir, 2 tiroirs, 3 tiroirs ou porte
- Tiroirs hauteur utile 150 mm montés sur glissières à billes extraction totale
- Fermeture centralisée par serrure des tiroirs et portes
- Coloris bloc tiroir Gris clair RAL 7035
- Poignée optionnelle
- Dessus caoutchouc lisse optionnel

Dimensions hors tout



Largeur : 540 mm
Profondeur : 670 mm
Hauteur : 810 mm





Structure seule :

Caractéristiques




- Structure qui peut être équipée à volonté d'accessoires
- Socle inférieur fixe en tôle d'acier pliée à 185 mm du sol et 2 montants section 60 mm x 30 mm perforés au pas de 50 mm
- Roues : 4 pivotantes dont 2 à frein diamètre 100 mm
- Finition peinture en poudre époxy polymérisée au four à 180°C

Dimensions hors tout



Largeur : 695 / 925 / 1360 mm
Profondeur socle : 450 / 650 mm
Hauteurs : 1240 / 1640 mm

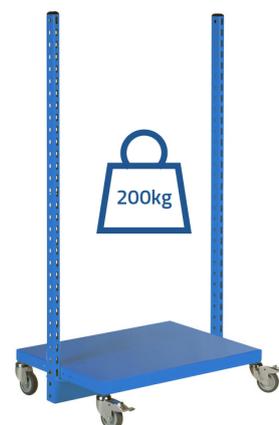

Accessoires



- Poignée de manœuvre
- Cadre bac Europe 600x400 inclinable de 0 à 30°
- Plateau pour cadre bac Europe
- Etagère inclinable et réglable en profondeur (P.250 , 350, 450, 650 mm)
- Rail support bacs à bec
- Panneau de fond perforé H.375 mm
- Etagère 1 rang CNC
- Etagère 2 rangs CNC
- Volet porte-outils L. 400 x H. 1230 mm
- Casier documentation L. 110 x P. 350 x H. 400 mm
- Séparateurs cartons





CHARIOTS MANULOG REGLABLES EN HAUTEUR

Réglable en hauteur par crémaillère :

Caractéristiques



- Tôle d'acier pliée 20/10e
- Finition peinture en poudre époxy polymérisée au four à 180°C
- Plateau supérieur réversible permettant de disposer de 4 rebords ou non
- Réglable en hauteur par crémaillère de 735 à 1015 mm au pas de 40 mm par vis et boulons
- 4 roulettes pivotantes diamètre 100 mm dont 2 à frein
- Poignée en tube de diamètre 30 mm

Dimensions hors tout



Profondeur : 860 / 1025 / 1460 mm
Largeur : 650 mm
Hauteur réglable : 735 à 1015 mm



Dimensions utiles plateau supérieur: P. 862 / 1027 / 1462 x L. 647 mm
Dimensions utiles plateau intermédiaire: P. 695 / 860 / 1295 x L. 617 mm

Réglable en hauteur par manivelle :

Caractéristiques



- Tôle d'acier pliée 20/10e
- Finition peinture en poudre époxy polymérisée au four à 180°C
- Plateau supérieur réversible permettant de disposer de 4 rebords ou non
- Réglable en hauteur par manivelle de 745 à 1000 mm
- Chaque tour de manivelle engendre 5 mm de course
- Permet l'ajustement de la hauteur d'utilisation précisément souhaitée
- Un ensemble de 4 vérins hydrauliques permet d'élever un ensemble cadre et plateau au-dessus de la structure
- 4 roulettes pivotantes diamètre 100 mm dont 2 à frein
- Poignée en tube de diamètre 30 mm

Dimensions hors tout



Profondeur : 860 / 1025 / 1460 mm
Largeur : 650 mm
Hauteur réglable : 745 à 1000 mm




Dimensions utiles plateau supérieur: P. 862 / 1027 / 1462 x L. 647 mm
Dimensions utiles plateau intermédiaire: P. 695 / 860 / 1295 x L. 617 mm




POINTS FORTS DE LA GAMME LOGISTIQUE

DESSERTES - SUPPORTS - CHARIOTS

CHARGE



MOBILITÉ



STABILITÉ



COLORIS DES DESSERTES



RAL 1015 BS



RAL 1018 JS



RAL 2004 OG



RAL 3000 RV



RAL 5002 BM




RAL 5010 BP




RAL 5015 BI




RAL 7004 GM



RAL 7016 GA



RAL 7035 GC



RAL 9005 NN



RAL 9010 BB

Possibilité d'autres coloris : Nous consulter



GARANTIE :

Nos matériels sont garantis 5 ans pièces et main d'œuvre contre tout vice de fabrication, et dans le cadre d'une utilisation normale.



FABRICANT FRANÇAIS

 **SOFAME**
L'expert du mobilier industriel

www.sofame.fr