



SOFAME

L'expert du mobilier industriel

CATALOGUE

48H



Établis et postes de travail



Dessertes mobiles



Rangements



Informatique / réunion



Sièges



EXPÉDITION SOUS 48H

SOFAME : TRICOLORE !



SERVICE 48H

TRICOLORE, tout d'abord, car 90% des articles sont fabriqués chez SOFAME à Sargé-Lès-Le Mans.

TRICOLORE ensuite car, cette année, nous déclinons l'ensemble de l'offre 48H dans un **troisième coloris : le Gris Clair RAL 7035**. Un coloris classique et neutre qui peut s'associer esthétiquement avec n'importe quel équipement déjà en place. Il vous est désormais possible de choisir vos équipements de travail parmi **3 couleurs : Bleu Industrie RAL 5015, Gris Anthracite RAL 7016, Gris Clair RAL 7035**. Il n'existe pas sur le marché un choix aussi étendu en nombre de références et en nombre de coloris : seul SOFAME est capable de vous le proposer avec une expédition sous 48H.

Dans le droit fil de sa démarche d'amélioration continue, SOFAME vous propose une **gamme d'équipements d'établissements largement étendue** cette année **et, surtout, structurée** de manière à retrouver aisément les compléments aux postes de travail. Ainsi les équipements d'établissements sont désormais classés dans des rubriques en fonction de l'utilisation :

- Superstructures
- Electrification
- Rangement
- Informatique
- Conditionnement
- Ergonomie

Grande évolution également en 2022 : grâce à une nouvelle organisation de l'assemblage, la totalité de **l'offre de sièges SOFAME est désormais disponible en 48H**. Soit près de 200 modèles différents de sièges expédiés sous 48H !



Des nouveautés intègrent également le catalogue 48H comme **la gamme d'établissements CKS** qui vient s'intercaler entre la gamme SI et la gamme PTH avec une charge de 750kg. La **gamme PACKLOG** destinée à l'emballage/conditionnement intègre également le catalogue 48H avec ses accessoires. Apparaît aussi **une nouvelle armoire informatique MODULINFO** dont la modularité exceptionnelle lui permettra de s'adapter à des utilisations nombreuses et variées.

Au total, **1150 articles sont proposés dans le catalogue 48H 2022**. Encore une avancée significative pour un service rapide sur des produits de qualité.

Tous ces atouts spécifiques au CATALOGUE 48H complètent les avantages proposés par SOFAME : produits de qualité reconnue par les labels les plus exigeants comme **NF MOBILIER TECHNIQUE, NF ENVIRONNEMENT, PEFC, GS ; garantie 5 ans** (sauf revêtements et mécanismes de sièges : 2ans) ; démarche d'amélioration continue attestée par la certification **ISO9001 Version 2015** ; présence technico-commerciale de proximité ; etc.

Cumulez les avantages de la qualité et de la disponibilité des produits SOFAME proposés dans le **CATALOGUE 48H**.

Complétez et tenez à jour votre information en consultant notre site Internet **www.sofame.fr**.

SOFAME



SOMMAIRE



02

PRÉSENTATION ENTREPRISE

04

ÉTABLIS & POSTES
DE TRAVAIL

52

DESSERTES
MOBILES

60

RANGEMENTS

74

INFORMATIQUE

80

SIÈGES

92

CONDITIONS GÉNÉRALES
DE VENTES



SOFAME : LA PERFORMANCE INDUSTRIELLE

SOFAME s'appuie sur un outil industriel à la fois puissant et souple situé à Sargé-Lès-Le Mans en Sarthe et dispose de 7.000 m² de surface couverte. Les collaborateurs de l'entreprise sont particulièrement impliqués et font preuve d'un sens du client extrêmement poussé.

La conception des produits est assurée par un bureau d'études travaillant sur le logiciel de Conception Assistée par Ordinateur (CAO) très performant, SOLIDWORKS.

L'usine transforme la feuille d'acier à plat grâce à une découpe laser, des plieuses à commande numérique, un robot de soudure et des postes de soudage TIG et MIG, une chaîne de peinture poudre epoxy. Elle transforme aussi les panneaux bois en utilisant une scie de débit et un centre d'usinage à commandes numériques.

Le savoir-faire de SOFAME est reconnu depuis plus de 35 ans

dans la conception et la fabrication de mobilier industriel. Ce savoir-faire s'articule autour de l'appréhension du besoin du client et de la réalisation de solutions adaptées. Il se décline aussi bien sur des produits de fabrication standard figurant au catalogue général que de fabrications spéciales réalisées sur mesure à la demande du client. La robustesse est le maître-mot chez SOFAME.



Enfin SOFAME est engagé dans une démarche RSE qui lui a valu d'obtenir une médaille de bronze décernée par ECOVADIS pour ses implications sociétales et environnementales.



SOFAME garantit également à ses clients la solidité de son processus industriel et sa démarche d'amélioration continue à travers sa certification ISO 9001 version 2015.



SOFAME adhère également à VALDELIA, éco-organisme dont le rôle consiste à collecter et recycler les mobiliers professionnels en fin de vie par un service de proximité et gratuit.



Les produits SOFAME utilisent des matériaux recyclables, ne présentent pas de danger pour la santé des utilisateurs et peuvent être recyclés en fin de vie. Ces aspects sont certifiés par le label NF ENVIRONNEMENT qui garantit la qualité et la durabilité du produit et la limitation des impacts sur la santé des personnes ou l'environnement. Le label PEFC assure, quant à lui, que les bois utilisés proviennent de forêts gérées durablement.



La qualité des produits SOFAME est reconnue à travers les labels NF MOBILIER TECHNIQUE et GS qui vérifient la conformité des produits aux normes européennes mais les soumettent également à des essais extrêmement exigeants, au-delà de ce que le produit pourra subir en utilisation durant sa vie.

SOFAME : LA PERFORMANCE LOGISTIQUE

SOFAME va au-delà de la seule fabrication de produits pour satisfaire ses clients. SOFAME propose aujourd'hui la plus large offre du marché de produits d'aménagement de l'espace industriel et logistique sur stock.

Cette offre est celle du CATALOGUE 48H dont les produits sont expédiés sous 48H. Elle correspond aux articles les plus demandés suivant la règle des 80/20.

Ce service est rendu possible par la mise en œuvre de moyens physiques et d'une organisation performante.

Les moyens physiques sont mis en œuvre dans un entrepôt dédié de 10.000m³.



Le résultat est une offre particulièrement complète permettant de réaliser un aménagement cohérent :

- Etablissements et postes de travail
- Dessertes
- Rangements
- Postes informatiques
- Sièges



L'organisation consiste à approvisionner le stock en flux tendu dans des délais extrêmement rapides et avec une très grande flexibilité pour répondre aux besoins du moment et assurer la disponibilité des articles. La rapidité d'approvisionnement est rendue possible par une forte réactivité de l'outil industriel et des hommes et des femmes qui l'animent.


Le choix coloristique est également exceptionnel avec 3 finitions sur stock :



RAL 5015 BI



RAL 7016 GA



RAL 7035 GC

L'étendue de l'offre est vaste et correspond à la plupart des besoins courants :

1.150 références en stock



Le catalogue est clair et complet. Il permet de choisir rapidement et sans erreur parmi de nombreuses de combinaisons. Il permet de commander jusqu'à 5 articles d'une même référence pour une expédition sous 48H.

SOFAME est le seul fabricant sur le marché national à proposer un délai de livraison aussi rapide pour un choix aussi large.

ÉTABLIS & POSTES DE TRAVAIL



06

ÉTABLIS SI FIXES, RÉGLABLES
EN HAUTEUR MÉCANIQUEMENT
OU ÉLECTRIQUEMENT

18

ÉTABLIS CKS FIXES

22

ÉTABLIS PTH FIXES OU
RÉGLABLES EN HAUTEUR
MÉCANIQUEMENT

30/32

TABLES REGULOG RÉGLABLES
EN HAUTEUR ÉLECTRIQUEMENT
/
TABLES PACKLOG RÉGLABLES
EN HAUTEUR MÉCANIQUEMENT

36/38

TABLES TPL FIXES
/
ÉQUIPEMENTS D'ÉTABLIS



CARACTÉRISTIQUES DE LA STRUCTURE MÉTALLIQUE

Le châssis est constitué d'une structure en tôle d'acier pliée d'épaisseur 25/10°.

Les pieds ou échelles sont réalisés par pliage en U de section 42x80x42 mm et soudés pour les versions SI et SI crémaillère, et de section 62x87x62 mm pour la version électrique. Les traverses horizontales sont réalisées par pliage en U de section 40x60x40 mm. La finition de la structure est réalisée par une peinture en poudre époxy polymérisée au four à 180°C.

La conception est réalisée de telle manière que l'assemblage des éléments métalliques entre eux ne laisse aucune vis ou boulon apparent, ce qui permet d'assurer une meilleure protection de l'utilisateur contre les blessures.

Le châssis SI peut être spitté au sol grâce à une platine perforée formant semelle à la base des pieds. Cette platine évite le poinçonnement des sols.

La version de l'établi SI réglable en hauteur mécaniquement par crémaillère comporte 2 traverses horizontales. Le plateau est supporté par 2 longerons en U de section 50x80x40mm. Elle permet l'ajustement de la hauteur d'utilisation au pas de 40 mm et serrage par vis et boulon. La course de réglage s'étend de 740 à 1 020 mm pour le châssis hors épaisseur du plateau.

La version de l'établi SI réglable en hauteur électriquement comporte 1 traverse horizontale. Le plateau est supporté par un longeron en U de section 40x50x40mm et un oméga H50xP215mm où est installé le boîtier de commande. Le SI réglable en hauteur électriquement permet l'ajustement de la hauteur d'utilisation précisément souhaitée.

Un ensemble de 4 colonnes électriques permet d'élever un ensemble cadre et plateau au-dessus de la structure. Un boîtier de contrôle se situe sous le plateau. La tension d'alimentation est de 230V, 50Hz, et la longueur du câble est de 3.2 m. La course de réglage s'étend de 700 à 1100mm pour le châssis hors épaisseur du plateau. La vitesse max à vide est de 38mm/s. La télécommande intègre un affichage de la hauteur et permet la mémorisation de 3 positions.

ASSOCIATION STRUCTURE ET PLATEAU

Le plateau est fixé à la structure par tirefond TH 6x25 tête hexagonale et peut être placé à fleur ou au centre en fonction des contraintes de l'utilisateur.

ÉQUIPEMENTS D'ÉTABLIS

L'établi SI peut recevoir, en partie basse, en appui à la fois sur les pieds ou échelles et sur la traverse horizontale, un plancher. Des blocs à tiroirs peuvent être fixés sous la structure de l'établi SI.

A noter que le SI électrique n'accepte que les blocs tiroirs de hauteur 380mm.

Le plateau peut être équipé, en partie haute, de montants qui permettent d'accueillir un ensemble d'équipements (tablettes, rails, support éclairage, panneaux perforés, supports et dévidoirs divers, etc.) et de placer à portée de main de l'utilisateur ses outils de travail dans des conditions d'ergonomie optimum.

LABELS

Les établis SI fixes et électriques sont certifiés NF Environnement et NF Mobilier technique.

La charge admissible est de 1 000Kg pour le SI crémaillère.

Elle est certifiée pour le SI fixe à 1 500Kg, et certifiée en dynamique à 300kg pour la version électrique.

Les plateaux sont certifiés PEFC.



version électrique
charge certifiée
en dynamique



version réglage
mécanique



version fixe :
charge certifiée



Conforme à la norme XPD 65762



Etablis SI plateau mélaminé 38 mm chants droits hauteur 838 mm

Coloris du châssis : ■ Bleu Industrie RAL 5015 ■ Gris Anthracite RAL 7016 ■ Gris Clair RAL 7035
Code coloris : BI GA GC

L	P.	Référence	Code Coloris
1200	750	W01 001 0107	BI ou GA ou GC
1500		W01 001 0108	BI ou GA ou GC
1800		W01 001 0109	BI ou GA ou GC
2000		W01 001 0110	BI ou GA ou GC



Etablis SI plateau mélaminé 28 mm chants droits hauteur 828 mm

Coloris du châssis : ■ Bleu Industrie RAL 5015 ■ Gris Anthracite RAL 7016 ■ Gris Clair RAL 7035
Code coloris : BI GA GC

L	P.	Référence	Code Coloris
1200	750	W01 001 0597	BI ou GA ou GC
1500		W01 001 0598	BI ou GA ou GC
1800		W01 001 0599	BI ou GA ou GC
2000		W01 001 0600	BI ou GA ou GC

ETABLIS SI

SI fixes avec blocs tiroirs



EQUIPEMENTS
VOIR P.39 A 51



Etablis SI plateau multiplis 40 mm hauteur 840 mm avec blocs tiroirs suspendus

Coloris du châssis : ■ Bleu Industrie RAL 5015 ■ Gris Anthracite RAL 7016 ■ Gris Clair RAL 7035
Code coloris : BI GA GC

Modèle	L.	P.	Référence	Code Coloris
1 coffre 1 tiroir H150	1200	750	W01 001 0647	BI ou GA ou GC
	1500		W01 001 0648	BI ou GA ou GC
	1800		W01 001 0649	BI ou GA ou GC
	2000		W01 001 0650	BI ou GA ou GC
1 coffre 2 tiroirs H150	1200		W01 001 0671	BI ou GA ou GC
	1500		W01 001 0672	BI ou GA ou GC
	1800		W01 001 0673	BI ou GA ou GC
	2000		W01 001 0674	BI ou GA ou GC
1 coffre 3 tiroirs H150	1200		W01 001 0695	BI ou GA ou GC
	1500		W01 001 0696	BI ou GA ou GC
	1800		W01 001 0697	BI ou GA ou GC
	2000		W01 001 0698	BI ou GA ou GC



Etablis SI plateau multiplis 40 mm hauteur 840 mm avec coffre socle

Coloris du châssis : ■ Bleu Industrie RAL 5015 ■ Gris Anthracite RAL 7016 ■ Gris Clair RAL 7035
Code coloris : BI GA GC

Modèle	L.	P.	Référence	Code Coloris
1 coffre 1 tiroir H75 + 4 tiroirs H150	1200	750	W01 001 0719	BI ou GA ou GC
	1500		W01 001 0720	BI ou GA ou GC
	1800		W01 001 0721	BI ou GA ou GC
	2000		W01 001 0722	BI ou GA ou GC

Les blocs tiroirs peuvent être montés à gauche ou à droite
Les blocs tiroirs sont gris clair (GC) RAL 7035



ETABLIS SI

SI réglables en hauteur par crémaillère



Etablis SI plateau multiplis 40 mm réglables en hauteur mécaniquement de 780 à 1060 mm

Coloris du châssis : ■ Bleu Industrie RAL 5015 ■ Gris Anthracite RAL 7016 ■ Gris Clair RAL 7035
Code coloris : BI GA GC

L	P.	Référence	Code Coloris
1200	750	W01 001 0029	BI ou GA ou GC
1500		W01 001 0030	BI ou GA ou GC
1800		W01 001 0031	BI ou GA ou GC
2000		W01 001 0032	BI ou GA ou GC



Etablis SI plateau multiplis 24 mm réglables en hauteur mécaniquement de 764 à 1044 mm

Coloris du châssis : ■ Bleu Industrie RAL 5015 ■ Gris Anthracite RAL 7016 ■ Gris Clair RAL 7035
Code coloris : BI GA GC

L	P.	Référence	Code Coloris
1200	750	W01 001 0081	BI ou GA ou GC
1500		W01 001 0082	BI ou GA ou GC
1800		W01 001 0083	BI ou GA ou GC
2000		W01 001 0084	BI ou GA ou GC

ETABLIS SI



SI réglables en hauteur par crémaillère

EQUIPEMENTS
VOIR P.39 A 51



Etablis SI plateau stratifié RESITOP haute résistance thermique 40 mm chants droits réglables en hauteur mécaniquement de 780 à 1060 mm

Coloris du châssis : ■ Bleu Industrie RAL 5015 ■ Gris Anthracite RAL 7016 ■ Gris Clair RAL 7035
Code coloris : BI GA GC

L	P.	Référence	Code Coloris
1200	750	W01 001 0185	BI ou GA ou GC
1500		W01 001 0186	BI ou GA ou GC
1800		W01 001 0187	BI ou GA ou GC
2000		W01 001 0188	BI ou GA ou GC



Etablis SI plateau stratifié RESITOP haute résistance thermique 30 mm chants droits réglables en hauteur mécaniquement de 770 à 1050 mm

Coloris du châssis : ■ Bleu Industrie RAL 5015 ■ Gris Anthracite RAL 7016 ■ Gris Clair RAL 7035
Code coloris : BI GA GC




L	P.	Référence	Code Coloris
1200	750	W01 001 0237	BI ou GA ou GC
1500		W01 001 0238	BI ou GA ou GC
1800		W01 001 0239	BI ou GA ou GC
2000		W01 001 0240	BI ou GA ou GC

ETABLIS SI

SI réglables en hauteur par crémaillère





Etablis SI plateau mélaminé 38 mm chants droits réglables en hauteur mécaniquement de 778 à 1058 mm

Coloris du châssis :  Bleu Industrie RAL 5015  Gris Anthracite RAL 7016  Gris Clair RAL 7035
Code coloris : BI GA GC

L	P.	Référence	Code Coloris
1200	750	W01 001 0133	BI ou GA ou GC
1500		W01 001 0134	BI ou GA ou GC
1800		W01 001 0135	BI ou GA ou GC
2000		W01 001 0136	BI ou GA ou GC



Etablis SI plateau mélaminé 28 mm chants droits réglables en hauteur mécaniquement de 768 à 1048 mm

Coloris du châssis :  Bleu Industrie RAL 5015  Gris Anthracite RAL 7016  Gris Clair RAL 7035
Code coloris : BI GA GC

L	P.	Référence	Code Coloris
1200	750	W01 001 0623	BI ou GA ou GC
1500		W01 001 0624	BI ou GA ou GC
1800		W01 001 0625	BI ou GA ou GC
2000		W01 001 0626	BI ou GA ou GC

ETABLIS SI

SI réglables en hauteur électriquement



EQUIPEMENTS
VOIR P.39 A 51



Etablis SI plateau multiplis 40 mm réglables en hauteur électriquement de 740 à 1140 mm

Coloris du châssis : ■ Bleu Industrie RAL 5015 ■ Gris Anthracite RAL 7016 ■ Gris Clair RAL 7035
Code coloris : BI GA GC

L	P.	Référence	Code Coloris
1200	750	W01 001 0802	BI ou GA ou GC
1500		W01 001 0803	BI ou GA ou GC
1800		W01 001 0804	BI ou GA ou GC
2000		W01 001 0805	BI ou GA ou GC



Etablis SI plateau multiplis 24 mm réglables en hauteur électriquement de 724 à 1124 mm

Coloris du châssis : ■ Bleu Industrie RAL 5015 ■ Gris Anthracite RAL 7016 ■ Gris Clair RAL 7035
Code coloris : BI GA GC

L	P.	Référence	Code Coloris
1200	750	W01 001 0815	BI ou GA ou GC
1500		W01 001 0816	BI ou GA ou GC
1800		W01 001 0817	BI ou GA ou GC
2000		W01 001 0818	BI ou GA ou GC



Etabliss SI plateau stratifié RESITOP haute résistance thermique 40 mm chants droits réglables en hauteur électriquement de 740 à 1140 mm

Coloris du châssis : ■ Bleu Industrie RAL 5015 ■ Gris Anthracite RAL 7016 ■ Gris Clair RAL 7035
Code coloris : BI GA GC

L	P.	Référence	Code Coloris
1200	750	W01 001 0828	BI ou GA ou GC
1500		W01 001 0829	BI ou GA ou GC
1800		W01 001 0830	BI ou GA ou GC
2000		W01 001 0831	BI ou GA ou GC



Etabliss SI plateau stratifié RESITOP haute résistance thermique 30 mm chants droits réglables en hauteur électriquement de 730 à 1130 mm

Coloris du châssis : ■ Bleu Industrie RAL 5015 ■ Gris Anthracite RAL 7016 ■ Gris Clair RAL 7035
Code coloris : BI GA GC

L	P.	Référence	Code Coloris
1200	750	W01 001 0841	BI ou GA ou GC
1500		W01 001 0842	BI ou GA ou GC
1800		W01 001 0843	BI ou GA ou GC
2000		W01 001 0844	BI ou GA ou GC

ETABLIS SI

SI réglables en hauteur électriquement



EQUIPEMENTS
VOIR P.39 A 51



Etablis SI plateau mélaminé 38 mm chants droits réglables en hauteur électriquement de 738 à 1138 mm

Coloris du châssis : ■ Bleu Industrie RAL 5015 ■ Gris Anthracite RAL 7016 ■ Gris Clair RAL 7035
Code coloris : BI GA GC

L	P.	Référence	Code Coloris
1200	750	W01 001 0867	BI ou GA ou GC
1500		W01 001 0868	BI ou GA ou GC
1800		W01 001 0869	BI ou GA ou GC
2000		W01 001 0870	BI ou GA ou GC



Etablis SI plateau mélaminé 28 mm chants droits réglables en hauteur électriquement de 728 à 1128mm

Coloris du châssis : ■ Bleu Industrie RAL 5015 ■ Gris Anthracite RAL 7016 ■ Gris Clair RAL 7035
Code coloris : BI GA GC

L	P.	Référence	Code Coloris
1200	750	W01 001 0880	BI ou GA ou GC
1500		W01 001 0881	BI ou GA ou GC
1800		W01 001 0882	BI ou GA ou GC
2000		W01 001 0883	BI ou GA ou GC

ETABLIS SI

48H

Luminaire LED L1300
et supports
W01 008 0278

P. 48

Montants L1360xH1200
+ traverse

W01 008 0111

P. 39

Panneau perforé L1300xH395

W01 008 0122

P. 42

Etagère L1300xP350 inclinable
et réglable en profondeur

W01 008 0128

P. 43

Etabli SI L1500xP750 réglable
en hauteur électriquement plateau
multiplis 24mm

W01 001 0816

P. 14

EQUIPEMENTS
VOIR P.39 A 51

EXEMPLE DE COMPOSITION



CARACTÉRISTIQUES DE LA STRUCTURE MÉTALLIQUE

Le châssis est constitué d'une structure en tôle d'acier pliée d'épaisseur 25/10°. Les pieds ou échelles sont réalisés en tube de section 60x60mm et soudés et de traverses en tôle d'acier pliée d'épaisseur 25/10° de section 80x60x40mm. Les traverses horizontales longitudinales sont réalisées par pliage en U de section 40x60x40mm. La finition de la structure est réalisée par une peinture en poudre époxy polymérisée au four à 180°C.

La conception est réalisée de telle manière que l'assemblage des éléments métalliques entre eux ne laissent aucune vis ou boulon apparent, ce qui permet d'assurer une meilleure protection de l'utilisateur contre les blessures.

ASSOCIATION STRUCTURE ET PLATEAU

La structure de l'établi CKS peut recevoir les plateaux multiplis 40 et 24 mm, les plateaux en RESITOP 40 mm et 30 mm et les plateaux mélaminé 38 mm et 28 mm.

Le plateau est fixé à la structure par tirefond TH 6x25 tête hexagonale et peut être placé à fleur ou au centre en fonction des contraintes de l'utilisateur.

ÉQUIPEMENTS D'ÉTABLIS

Le plateau de l'établi CKS peut être équipé, en partie haute, de montants qui permettent d'accueillir un ensemble d'équipements (tablettes, rails, supports éclairage, panneaux perforés, supports et dévidoirs divers, etc.) et de placer à portée de main de l'utilisateur ses outils de travail dans des conditions d'ergonomie optimum.

LABELS

Les plateaux sont certifiés PEFC.



Conforme à la norme XPD 65762



Etablis CKS plateau multiplis 40 mm hauteur 840 mm

Coloris du châssis : ■ Bleu Industrie RAL 5015 ■ Gris Anthracite RAL 7016 ■ Gris Clair RAL 7035
Code coloris : BI GA GC

NOUVEAU

L	P.	Référence	Code Coloris
1200	750	W01 016 0003	BI ou GA ou GC
1500		W01 016 0004	BI ou GA ou GC
1800		W01 016 0005	BI ou GA ou GC
2000		W01 016 0006	BI ou GA ou GC



Etablis CKS plateau multiplis 24 mm hauteur 824 mm

Coloris du châssis : ■ Bleu Industrie RAL 5015 ■ Gris Anthracite RAL 7016 ■ Gris Clair RAL 7035
Code coloris : BI GA GC

NOUVEAU

L	P.	Référence	Code Coloris
1200	750	W01 016 0016	BI ou GA ou GC
1500		W01 016 0017	BI ou GA ou GC
1800		W01 016 0018	BI ou GA ou GC
2000		W01 016 0019	BI ou GA ou GC

CARACTÉRISTIQUES DE LA STRUCTURE MÉTALLIQUE

Le châssis est constitué d'une structure en tube d'acier d'épaisseur 20/10e et en tôle d'acier pliée d'épaisseur 25/10e.

Les pieds ou échelles sont réalisés en tube de section 40x40 mm et soudés, les traverses horizontales par pliage en U de section 40x60x40 mm. Il existe 3 traverses reliant les échelles : 2 en partie haute sous le plateau, une en partie basse. La finition de la structure est réalisée par une peinture en poudre époxy polymérisée au four à 180°C.

La conception est réalisée de telle manière que l'assemblage des éléments métalliques entre eux ne laisse aucune vis ou boulon apparent, ce qui permet d'assurer une meilleure protection de

l'utilisateur contre les blessures. Les tubes des pieds ou échelles sont équipés d'embouts plastiques anti-poinçonnement des sols.

La version de l'établi PTH réglable en hauteur mécaniquement par crémaillère permet l'ajustement de la hauteur d'utilisation. Des encoches situées tous les 20mm permettent de faciliter le réglage en hauteur et ainsi avoir un repère. Ce système de réglage par coulissement est aisé grâce aux 4 vis et ne nécessite aucun démontage. La course de réglage s'étend de 740 à 1 020 mm pour le châssis hors épaisseur du plateau.

Une option voile support de charge est proposée sur les châssis de longueur inférieure à 1800 mm.

ASSOCIATION STRUCTURE ET PLATEAU

Le plateau est fixé à la structure par tirefond TH 6x25 tête hexagonale et peut être placé à fleur ou au centre en fonction des contraintes de l'utilisateur.

OPTIONS

Le piétement peut être équipé de vérins de réglage en hauteur (course 30 mm) ou d'un jeu de 4 roulettes de diamètre 100 mm dont 2 freinées. L'établi PTH peut accueillir un plancher mélaminé.

ÉQUIPEMENTS D'ÉTABLIS

Le plateau peut être équipé, en partie haute, de montants qui permettent d'accueillir un ensemble d'équipements (tablettes, rails, support éclairage, panneaux perforés, supports et dévidoirs divers, etc.) et de placer à portée de main de l'utilisateur ses outils de travail dans des conditions d'ergonomie optimum.

LABELS

L'établi PTH est certifié NF Environnement et NF Mobilier technique.

Les plateaux sont certifiés PEFC.

La charge admissible certifiée pour le PTH fixe est de 500Kg et 300Kg pour la version réglable par crémaillère.



version fixe :
charge certifiée



version
mécanique



Conforme à la norme XPD 65762



ETABLIS PTH

PTH fixes



Etablis PTH plateau multiplis épaisseur 40 mm fixe hauteur 840 mm

Coloris du châssis : ■ Bleu Industrie RAL 5015 ■ Gris Anthracite RAL 7016 ■ Gris Clair RAL 7035
Code coloris : BI GA GC

L	P.	Référence	Code Coloris
1200	750	W01 002 0003	BI ou GA ou GC
1500		W01 002 0004	BI ou GA ou GC
1800		W01 002 0005	BI ou GA ou GC
2000		W01 002 0006	BI ou GA ou GC



Etablis PTH plateau multiplis épaisseur 24 mm fixe hauteur 824 mm

Coloris du châssis : ■ Bleu Industrie RAL 5015 ■ Gris Anthracite RAL 7016 ■ Gris Clair RAL 7035
Code coloris : BI GA GC

L	P.	Référence	Code Coloris
1200	750	W01 002 0016	BI ou GA ou GC
1500		W01 002 0017	BI ou GA ou GC
1800		W01 002 0018	BI ou GA ou GC
2000		W01 002 0019	BI ou GA ou GC

ETABLIS PTH

PTH fixes



EQUIPEMENTS
VOIR P.39 A 51



Etablis PTH plateau stratifié RESITOP haute résistance thermique épaisseur 40 mm chants droits fixe hauteur 840 mm

Coloris du châssis : ■ Bleu Industrie RAL 5015 ■ Gris Anthracite RAL 7016 ■ Gris Clair RAL 7035
Code coloris : BI GA GC

L	P.	Référence	Code Coloris
1200	750	W01 002 0068	BI ou GA ou GC
1500		W01 002 0069	BI ou GA ou GC
1800		W01 002 0070	BI ou GA ou GC
2000		W01 002 0071	BI ou GA ou GC



Etablis PTH plateau stratifié RESITOP haute résistance thermique épaisseur 30 mm chants droits fixe hauteur 830 mm

Coloris du châssis : ■ Bleu Industrie RAL 5015 ■ Gris Anthracite RAL 7016 ■ Gris Clair RAL 7035
Code coloris : BI GA GC

L	P.	Référence	Code Coloris
1200	750	W01 002 0081	BI ou GA ou GC
1500		W01 002 0082	BI ou GA ou GC
1800		W01 002 0083	BI ou GA ou GC
2000		W01 002 0084	BI ou GA ou GC



ETABLIS PTH

PTH fixes



Etablis PTH plateau mélaminé épaisseur 38 mm chants droits fixe hauteur 838 mm

Coloris du châssis : ■ Bleu Industrie RAL 5015 ■ Gris Anthracite RAL 7016 ■ Gris Clair RAL 7035
Code coloris : BI GA GC

L.	P.	Référence	Code Coloris
1200	750	W01 002 0029	BI ou GA ou GC
1500		W01 002 0030	BI ou GA ou GC
1800		W01 002 0031	BI ou GA ou GC
2000		W01 002 0032	BI ou GA ou GC



Etablis PTH plateau mélaminé épaisseur 28 mm chants droits fixe hauteur 828 mm

Coloris du châssis : ■ Bleu Industrie RAL 5015 ■ Gris Anthracite RAL 7016 ■ Gris Clair RAL 7035
Code coloris : BI GA GC

L.	P.	Référence	Code Coloris
1200	750	W01 002 0042	BI ou GA ou GC
1500		W01 002 0043	BI ou GA ou GC
1800		W01 002 0044	BI ou GA ou GC
2000		W01 002 0045	BI ou GA ou GC



Etablis PTH plateau mélaminé épaisseur 19 mm chants droits fixe hauteur 819 mm

Coloris du châssis : ■ Bleu Industrie RAL 5015 ■ Gris Anthracite RAL 7016 ■ Gris Clair RAL 7035
Code coloris : BI GA GC

L.	P.	Référence	Code Coloris
1200	750	W01 002 0055	BI ou GA ou GC
1500		W01 002 0056	BI ou GA ou GC
1800		W01 002 0057	BI ou GA ou GC
2000		W01 002 0058	BI ou GA ou GC

ETABLIS PTH



PTH réglables en hauteur par crémaillère



EQUIPEMENTS
VOIR P.39 A 51



Etablis PTH plateau multiplis 40 mm réglables en hauteur mécaniquement 780 à 1060 mm

Coloris du châssis :  Bleu Industrie RAL 5015  Gris Anthracite RAL 7016  Gris Clair RAL 7035
Code coloris : BI GA GC

L	P.	Référence	Code Coloris
1200	750	W01 002 0243	BI ou GA ou GC
1500		W01 002 0244	BI ou GA ou GC
1800		W01 002 0245	BI ou GA ou GC
2000		W01 002 0246	BI ou GA ou GC



Etablis PTH plateau multiplis 24 mm réglables en hauteur mécaniquement de 764 à 1044 mm

Coloris du châssis :  Bleu Industrie RAL 5015  Gris Anthracite RAL 7016  Gris Clair RAL 7035
Code coloris : BI GA GC

L	P.	Référence	Code Coloris
1200	750	W01 002 0256	BI ou GA ou GC
1500		W01 002 0257	BI ou GA ou GC
1800		W01 002 0258	BI ou GA ou GC
2000		W01 002 0259	BI ou GA ou GC



Etablissements PTH plateau stratifié RESITOP haute résistance thermique épaisseur 40 mm chants droits réglables en hauteur mécaniquement de 780 à 1060 mm

Coloris du châssis : ■ Bleu Industrie RAL 5015 ■ Gris Anthracite RAL 7016 ■ Gris Clair RAL 7035
Code coloris : BI GA GC

L	P.	Référence	Code Coloris
1200	750	W01 002 0269	BI ou GA ou GC
1500		W01 002 0270	BI ou GA ou GC
1800		W01 002 0271	BI ou GA ou GC
2000		W01 002 0272	BI ou GA ou GC



Etablissements PTH plateau stratifié RESITOP haute résistance thermique épaisseur 30 mm chants droits réglables en hauteur mécaniquement de 770 à 1050 mm

Coloris du châssis : ■ Bleu Industrie RAL 5015 ■ Gris Anthracite RAL 7016 ■ Gris Clair RAL 7035
Code coloris : BI GA GC

L	P.	Référence	Code Coloris
1200	750	W01 002 0282	BI ou GA ou GC
1500		W01 002 0283	BI ou GA ou GC
1800		W01 002 0284	BI ou GA ou GC
2000		W01 002 0285	BI ou GA ou GC

ETABLIS PTH

PTH réglables en hauteur par crémaillère



EQUIPEMENTS
VOIR P.39 A 51



Etablissements PTH plateau mélaminé épaisseur 38 mm chants droits réglables en hauteur mécaniquement de 778 à 1058 mm

Coloris du châssis : ■ Bleu Industrie RAL 5015 ■ Gris Anthracite RAL 7016 ■ Gris Clair RAL 7035
Code coloris : BI GA GC

L	P.	Référence	Code Coloris
1200	750	W01 002 0308	BI ou GA ou GC
1500		W01 002 0309	BI ou GA ou GC
1800		W01 002 0310	BI ou GA ou GC
2000		W01 002 0311	BI ou GA ou GC



Etablissements PTH plateau mélaminé épaisseur 28 mm chants droits réglables en hauteur mécaniquement de 768 à 1048 mm

Coloris du châssis : ■ Bleu Industrie RAL 5015 ■ Gris Anthracite RAL 7016 ■ Gris Clair RAL 7035
Code coloris : BI GA GC

L	P.	Référence	Code Coloris
1200	750	W01 002 0321	BI ou GA ou GC
1500		W01 002 0322	BI ou GA ou GC
1800		W01 002 0323	BI ou GA ou GC
2000		W01 002 0324	BI ou GA ou GC



Etablissements PTH plateau mélaminé épaisseur 19 mm chants droits réglables en hauteur mécaniquement de 759 à 1039 mm

Coloris du châssis : ■ Bleu Industrie RAL 5015 ■ Gris Anthracite RAL 7016 ■ Gris Clair RAL 7035
Code coloris : BI GA GC

L	P.	Référence	Code Coloris
1200	750	W01 002 0334	BI ou GA ou GC
1500		W01 002 0335	BI ou GA ou GC
1800		W01 002 0336	BI ou GA ou GC
2000		W01 002 0337	BI ou GA ou GC

ETABLIS PTH

48H

EXEMPLE DE COMPOSITION

Accessoires porte-outils
divers

P. 45

Bannette L340xP219
W01 008 0334

P. 44

Panneau perforé L1300xH395
W01 008 0122

P. 42

Support
écran-clavier
bras long L290
W01 008 0315
P. 50

Etagère L1300xP350 inclinable
et réglable en profondeur
W01 008 0128
P. 43

Bloc 2 tiroirs
suspendu
W01 009 0097
P. 40

Etabli PTH L1500xP750 fixe plateau
mélaminé 38mm
W01 002 0309
P. 28

Poubelle 25L
W01 008 0349
P. 45

EQUIPEMENTS
VOIR P.39 A 51

CARACTÉRISTIQUES DE LA STRUCTURE MÉTALLIQUE

La table REGULOG réglable en hauteur électriquement repose sur 2 embases en tôle de 40/10 d'épaisseur et tube de 25 x 25 équipées chacune de 2 vérins de réglage. Ces deux embases sont surmontées de 2 colonnes télescopiques alimentées électriquement qui permettent l'ajustement de la hauteur d'utilisation précisément souhaitée. La traverse en tôle de 12/10 d'épaisseur située entre les deux colonnes apporte une grande rigidité à la structure. Un boîtier de commande se situe sous le plateau. La plage de réglage en hauteur est de 700 à 1100 mm hors épaisseur du plateau.

La finition de la structure est réalisée par une peinture en poudre époxy polymérisée au four à 180°C.

Télécommande :

La spécificité de la télécommande est la combinaison d'un design moderne et d'une utilisation intuitive et pratique. Les touches montée et descente ont été conçues de manière à être reconnues au toucher sans avoir à les regarder lors de l'utilisation.

Cette télécommande est fournie avec un câble de longueur 1700 mm avec prise RJ45.

ASSOCIATION STRUCTURE ET PLATEAU

La structure de la table REGULOG peut recevoir les plateaux en mélaminé 19 mm ou mélaminé 28 mm ou multiplis hêtre 24 mm. Le plateau est fixé à la structure par vis à bois VBA TB 5x20.

Design et Modularité :

Design élégant qui se conjugue parfaitement avec la robustesse et la finition soignée de la table. Cette table apporte une grande flexibilité et modularité ce qui permet de s'adapter aux besoins de chaque tâche et opérateur. Table livrée en kit au montage rapide et aisé.

ÉQUIPEMENTS D'ÉTABLIS

Les équipements disponibles en partie supérieure sont : montants de superstructure, panneaux perforés, étagères, rail supports bacs à bec, supports écrans, bandeaux électriques.

LABELS

Les plateaux sont certifiés PEFC.

La charge admissible uniformément répartie pour le REGULOG est de 140kg en dynamique.



Conforme à la norme XPD 65762



Tables REGULOG plateau mélaminé épaisseur 28 mm réglables en hauteur électriquement de 728 à 1128 mm

Coloris du châssis : Gris Clair RAL 7035
Code coloris : GC

L.	P.	Référence	Code Coloris
1200	750	W01 014 0029	GC
1500		W01 014 0030	GC
1800		W01 014 0031	GC
2000		W01 014 0032	GC



Tables REGULOG plateau multiplis épaisseur 24 mm réglables en hauteur électriquement de 724 à 1124 mm

Coloris du châssis : Gris Clair RAL 7035
Code coloris : GC

L.	P.	Référence	Code Coloris
1200	750	W01 014 003	GC
1500		W01 014 004	GC
1800		W01 014 005	GC
2000		W01 014 006	GC



Tables REGULOG réglables électriquement plateau mélaminé épaisseur 19 mm hauteur 719 à 1119 mm

Coloris du châssis : Gris Clair RAL 7035
Code coloris : GC

L.	P.	Référence	Code Coloris
1200	750	W01 014 0016	GC
1500		W01 014 0017	GC
1800		W01 014 0018	GC
2000		W01 014 0019	GC

CARACTÉRISTIQUES DE LA STRUCTURE MÉTALLIQUE

Le châssis est constitué d'une structure en tube d'acier pliée d'épaisseur 20/10° en tôle d'acier pliée d'épaisseur 25/10°, en tôle d'acier d'épaisseur 12/10°.

Les pieds ou échelles sont réalisés en tube de section 40x40mm et soudés, les traverses horizontales par pliage en U de section 40x60x40mm. Il existe 3 traverses reliant les échelles : 2 en partie haute sous le plateau, une en partie basse. Un voile support de charge reliant les 2 échelles est fixé à l'arrière en haut du poste.

Des encoches situées tous les 20 mm permettent de faciliter le réglage en hauteur et ainsi avoir un repère. Ce système par coulissement est aisé grâce aux 4 vis et ne nécessite aucun démontage. La course de réglage s'étend de 740 à 1 020 mm pour le châssis hors épaisseur du plateau.

La finition de la structure est réalisée par une peinture en poudre époxy polymérisée au four à 180°C. Les tubes des pieds ou échelles sont équipés d'embouts plastiques anti-poinçonnement des sols.

ASSOCIATION STRUCTURE ET PLATEAU

La structure du poste de travail PACKLOG peut recevoir les plateaux multiplis 40 et 24 mm, les plateaux en RESITOP 30 mm et les plateaux mélaminé 28 mm. Ils sont fixés à la structure par vis VBA TB 5x20.

EQUIPEMENTS D'ETABLIS

Les montants arrières des postes de travail PACKLOG permettent d'ajouter les équipements nécessaires à la pratique de chaque métier. Notamment une gamme complète d'équipements spécialement dédiée aux métiers de l'emballage, tels que : dérouleur sous établis, barre de coupe, support imprimante zebra, bannettes diverses, étagères avec séparateurs cartons.



Conforme à la norme XPD 65762

POSTES DE TRAVAIL PACKLOG

PACKLOG réglables en hauteur par crémaillère



EQUIPEMENTS
VOIR P.39 A 51



Postes de travail PACKLOG plateau stratifié RESITOP haute résistance thermique 30mm réglable en hauteur de 770mm à 1050mm

Coloris du châssis : ■ Bleu Industrie RAL 5015 ■ Gris Anthracite RAL 7016 ■ Gris Clair RAL 7035
Code coloris : BI GA GC

NOUVEAU

L	P.	Référence	Code Coloris
1200	750	W01 002 0590	BI ou GA ou GC
1500		W01 002 0591	BI ou GA ou GC
1800		W01 002 0592	BI ou GA ou GC
2000		W01 002 0593	BI ou GA ou GC



Postes de travail PACKLOG plateau mélaminé 28mm réglables en hauteur de 768mm à 1048mm

Coloris du châssis : ■ Bleu Industrie RAL 5015 ■ Gris Anthracite RAL 7016 ■ Gris Clair RAL 7035
Code coloris : BI GA GC

NOUVEAU

L	P.	Référence	Code Coloris
1200	750	W01 002 0600	BI ou GA ou GC
1500		W01 002 0601	BI ou GA ou GC
1800		W01 002 0602	BI ou GA ou GC
2000		W01 002 0603	BI ou GA ou GC

PACKLOG

48H

EXEMPLE DE COMPOSITION



Etagère avec séparateurs carton réglable en profondeur L1300
W01 008 0344

P. 46

Montants PACKLOG
L1360xH1200
W01 008 0360

P. 39

Etagère L1300xP350 inclinable
et réglable en profondeur
W01 008 0128

P. 43

Barre dérouleur
L1300
W01 008 0304

P. 46

Table PACKLOG L1500xP750 fixe
plateau mélaminé 28mm
W01 002 0601

P. 34

Guide barre de coupe
L1300
W01 008 0340

P. 46

EQUIPEMENTS
VOIR P.39 A 51

CARACTÉRISTIQUES DE LA STRUCTURE MÉTALLIQUE

Le châssis est constitué d'une structure en tube d'acier d'épaisseur 20/10^e et en tôle d'acier plié d'épaisseur 25/10^e.

Les pieds ou échelles sont réalisés en tube de section 40x40 mm et soudés, 2 traverses horizontales situées en partie haute, sont réalisées par pliage en U de section 40x60x40 mm.

La finition de la structure est réalisée par une peinture en poudre époxy polymérisée au four à 180°C.

La conception est réalisée de telle manière que l'assemblage des éléments métalliques entre eux ne laisse aucune vis ou boulon apparent, ce qui permet d'assurer une meilleure protection de l'utilisateur contre les blessures.

Les tubes des pieds ou échelles sont équipés d'embouts plastiques anti-poinçonnement des sols.

ASSOCIATION STRUCTURE ET PLATEAU

La structure de la table TPL peut recevoir les plateaux multiplis hêtre 24 mm et mélaminés 19 mm.

Le plateau est fixé à la structure par vis à bois VBA TB 5x20 cruciformes et peut être placé à fleur ou au centre en fonction des contraintes de l'utilisateur.

ÉQUIPEMENTS D'ÉTABLIS

Le plateau peut être équipé, en partie haute, de montants qui permettent d'accueillir un ensemble d'équipements (tablettes, rails, support éclairage, panneaux perforés, supports et dévidoirs divers, etc.) et de placer à portée de main de l'utilisateur ses outils de travail dans des conditions d'ergonomie optimum.

LABELS

Les plateaux sont certifiés PEFC.

La charge maximale admissible pour la table TPL est de 250Kg.



Conforme à la norme XPD 65762

EQUIPEMENTS

Les équipements d'établis complètent les établis et postes de travail pour leur donner des capacités de fonctionnalité, d'organisation, de productivité et d'ergonomie accrues.



39

ÉQUIPEMENTS
SUPERSTRUCTURE

40

EQUIPEMENTS
RANGEMENT

46

EQUIPEMENTS
CONDITIONNEMENT

48

EQUIPEMENTS
ÉLECTRIQUES

50

EQUIPEMENTS
INFORMATIQUE

51

EQUIPEMENTS
ERGONOMIE



EQUIPEMENTS ÉTABLIS

Equipements superstructure



Coloris des montants : ■ Bleu Industrie RAL 5015 ■ Gris Anthracite RAL 7016 ■ Gris Clair RAL 7035
Code coloris : BI GA GC

	Modèle	Hauteur	Référence	Code Coloris
1	2 montants + 1 traverse L865 pour établi L750 mini	1200	W010080110	BI ou GA ou GC
	2 montants + 1 traverse L1300 pour établi L1500 mini		W010080111	
	3 montants + 2 traverse L635 pour établi L1500 mini		W010080112	
3	1 montant	W01 008 0370		
	1 montant	W01 008 0371		
4	2 montants sans traverse	600	W01 008 0115	
	2 montants PACKLOG	1200	W01 008 0360	
	3 montants PACKLOG		W01 008 0361	
	1 montant PACKLOG		W01 008 0372	



Planchers galva pour établis SI

Les planchers galva s'adaptent sur les établis SI, reposent sur les traverses d'échelles latérales et sur la traverse centrale longitudinale et disposent d'encoche qui en assurent le maintien entre les pieds.

Ils sont réalisés en tôle d'acier galvanisé d'épaisseur 15/10°. L'épaisseur du pli en face avant et arrière est de 60mm.

L.	P.	Référence
1200	750	W010010471
1500		W010010472
1800		W010010473
2000		W010010474



Planchers complets mélaminé épaisseur 19 mm pour établis PTH

Les planchers méla s'adaptent sur les établis PTH, reposent sur les traverses d'échelles latérales et sur la traverse centrale longitudinale.

Ils sont réalisés en panneau aggloméré recouvert d'une finition en mélaminé d'une épaisseur de 19mm et de chants ABS 2mm.

L.	P.	Référence	Code Coloris
1200	750	W010020133	BI ou GA
1500		W010020134	BI ou GA
1800		W010020135	BI ou GA
2000		W010020136	BI ou GA

EQUIPEMENTS ÉTABLIS

Equipements rangement



Blocs suspendus et coffres socles à tiroirs

Coloris : Gris Clair RAL 7035
Code coloris : GC

Les blocs tiroirs peuvent être suspendus sous les châssis des établis par des platines de fixations fournies. Ils sont réalisés en tôle d'acier pliée et nervurée d'épaisseur 10/10^e. Les corps et les tiroirs sont assemblés en soudure par point. La façade des tiroirs est dotée d'une poignée filante intégrée. Les tiroirs sont montés sur glissières télescopiques à billes à extraction totale. La sortie sélective des tiroirs évite l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs et le risque de basculement. La fermeture des tiroirs est assurée par une serrure centralisée. Dimensions hors tout : P600xL460mm. Hauteurs : 220mm pour le 1 tiroir, 370mm pour le 2 tiroirs, 520mm pour le 3 tiroirs. Hauteur des façades : 150mm. Les dimensions utiles des tiroirs sont : P560xL530xH130mm (flancs latéraux et arrières H60mm). Charge maxi par tiroir : 50kg. Finition peinture poudre époxy polymérisée au four à 180°C.

Modèle	Hauteur	Référence	Code Coloris		
1 tiroir H150	220	W01 009 0096	GC		
2 tiroir H150	370	W01 009 0097	GC		
3 tiroir H150	520	W01 009 0098	GC		
Coffre socle 1 tiroir H75 + 4 H150	800	W01 009 0099	GC		



NOUVEAU

Kit mobilité pour coffre 3 ou 5 tiroirs

Coloris : Gris Clair RAL 7035
Code coloris : GC

Le kit mobilité est constitué d'un dessus en tôle d'acier pliée de 10/10^e et d'un jeu de 4 roulettes pivotantes diamètre 100mm dont 2 équipés de freins. Il se monte sur les blocs tiroirs pour rendre celui-ci mobile. Finition peinture poudre époxy polymérisée au four à 180°C.

Référence	Code Coloris		
W010090100	GC		

EQUIPEMENTS ÉTABLIS

Equipements rangement

Réhausse étagères



Coloris : Gris Clair RAL 7035
Code coloris : GC

Réalisées en tôle d'acier plié épaisseur 15/10°.

2 flancs latéraux extérieurs amovibles permettant le passage de câbles. Passage de câbles diamètre 35mm vers l'intérieur. H650xP400mm. Charge maxi: 100kg. Finition peinture poudre époxy polymérisée au four à 180°.

P.	Longueur hors tout	Longueur utile	Référence	Code Coloris		
400	1200	1030	W010080095	GC		
	1500	1305	W010080096	GC		
	1800	1605	W010080097	GC		
	2000	1805	W010080098	GC		

Étagères intermédiaires pour réhausse étagère



Coloris : Gris Clair RAL 7035
Code coloris : GC

Réalisées en tôle d'acier plié épaisseur 15/10°. Étagère réglable en hauteur au pas de 120mm (à 170, 290, 410 ou 530mm au-dessus du plateau de l'établi) entre les flancs de la réhausse étagère. H60xP400mm. Charge maxi: 50kg. Finition peinture poudre époxy polymérisée au four à 180°.

P.	Longueur hors tout	Longueur utile	Référence	Code Coloris		
400	1200	1030	W010080099	GC		
	1500	1305	W010080100	GC		
	1800	1605	W010080101	GC		
	2000	1805	W010080102	GC		



Armoires fond plans de travail à rideaux P250 x H800

Coloris : Gris Clair RAL 7035
Code coloris : GC

Corps réalisé en tôle d'acier pliée d'épaisseur 10/10° assemblé en soudure par point. Porte rideaux à lames PVC coulissant latéralement de chaque côté.

Hauteur utile : 760mm (passage 700mm). Profondeur utile : 155mm.

Largeur utile L1500 : 1380mm ; L2000: 1880mm.

Le panneau arrière est doté de perforations de 10x10mm au pas de 38mm pour l'accrochage de porte outils de profondeur 150mm maxi. Finition corps en peinture poudre époxy polymérisée au four à 180°.

Longueur hors tout	Référence	Code Coloris		
1500	W010080107	GC		
2000	W010080108	GC		



Fonds perforés supérieurs hauteur 585 mm avec 2 montants pour établis

Coloris des montants : Bleu Industrie RAL 5015 Gris Anthracite RAL 7016 Gris Clair RAL 7035
Code coloris : BI GA GC

Montants H600mm en tube d'acier perforé de section 60x30mm. Perforations H30xL10mm au pas de 50mm sur les faces avant et arrière, H10xL10mm au pas de 50mm sur les faces latérales.

Fixation par platine sur les plateaux d'établi.

Panneau perforé en tôle d'acier 10/10°. Perforations H10xL10mm au pas de 38 mm pour l'accrochage de portes outils. Finition peinture poudre époxy polymérisée au four à 180°.

Pour établi longueur	Référence	Code Coloris		
1200	W010080116	BI ou GA ou GC		
1500	W010080117	BI ou GA ou GC		
1800	W010080118	BI ou GA ou GC		
2000	W010080119	BI ou GA ou GC		

EQUIPEMENTS ÉTABLIS

Equipements rangement




Panneaux perforés à fixer entre les montants de superstructures

Coloris : Gris Clair RAL 7035
Code coloris : GC

Panneau perforé carré 10x10 au pas de 38 mm permettant l'accrochage d'accessoires
portes outils Profondeur du panneau : 30 mm

Longueur	Hauteur	Référence		
865	395	W 01 008 0121		
1300	395	W 01 008 0122		

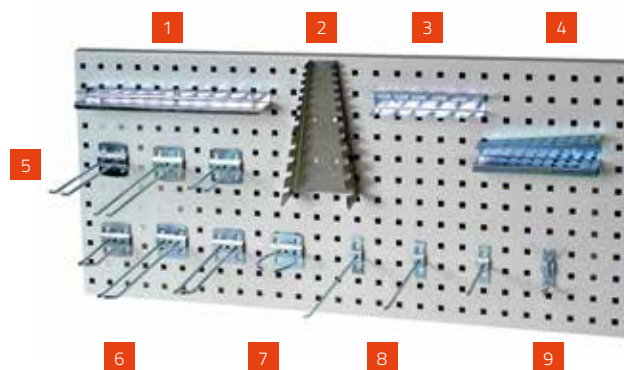

Accessoires porte-outils pour panneaux perforés

Portes outils tels que tournevis, clés plates, clés BTR, douilles, blisters etc. Réalisés en acier galvanisé.

Ils se fixent par simple clipsage sur les perforations.

L'armoire fond de plan de travail ne peut accueillir que des crochets de profondeur maxi 150mm.

	Modèle	Référence		
1	Support 12 douilles	W010080141		
2	Support 12 clés plates	W010080142		
3	Support 6 tournevis	W010080143		
4	Support 20 clés BTR	W010080144		
5	Crochet double tige L160	W010080145		
	Crochet double tige L200	W010080146		
	Crochet double tige L100	W010080147		
6	Crochet double ferme L100	W010080148		
	Crochet double ferme L200	W010080149		
	Crochet double ferme L160	W010080150		
7	Crochet boucle diamètre 55	W010080151		
8	Crochet simple tige L100	W010080152		
	Crochet simple tige L160	W010080153		
	Crochet simple tige L200	W010080154		
9	Crochet patère double L50	W010080155		
	Lot de 15 accessoires assortis	W010080156		
	lot de 15 accessoires pour AFE	W010080245		

EQUIPEMENTS ÉTABLIS

Equipements rangement



Etagères inclinables et réglables en profondeur à fixer entre les montants de superstructures

Coloris : Gris Clair RAL 7035
Code coloris : GC

Réalisées en tôle d'acier pliée épaisseur 12/10°. Fixation entre les montants de superstructure. Les étagères sont réversibles pour permettre d'avoir le rebord H25mm sur l'arrière ou l'avant. Inclinaison jusqu'à 30°. Charge maxi: 50kg. Finition en peinture poudre époxy polymérisée au four à 180°.

L.	P.	Référence	Code Coloris
865	350	W010080127	GC
1300		W010080128	GC
865	450	W010080130	GC
1300		W010080131	GC



Rail support bacs à bec

Coloris : Gris Clair RAL 7035
Code coloris : GC

Réalisées en tôle d'acier pliée épaisseur 20/10°. Les rails bacs à bec se fixent entre les montants de superstructure. Le mini-rail se fixe sur les perforations H10xL10mm des panneaux perforés. La longueur utile réelle des rails est à majorer de 30mm par rapport aux cotes indiquées. 2 positions possibles pour les rails bacs à bec : à la verticale ou incliné de 15° vers l'avant. Charge maxi: 50kg. Finition en peinture poudre époxy polymérisée au four à 180°.

L.	Référence	Code Coloris
635	W01 008 0161	GC
865	W01 008 0162	GC
1300	W01 008 0163	GC



Mini-rail pour accrochage de bacs à bec sur panneau perforé

Coloris : Gris Clair RAL 7035
Code coloris : GC

Le mini-rail se fixe sur les perforations H10xL10mm des panneaux perforés.

L.	Référence	Code Coloris
145	W01 008 0160	GC

EQUIPEMENTS ÉTABLIS

Equipements rangement



Bannette 220mm profondeur

Coloris : Gris Clair RAL 7035
Code coloris : GC

Réalisées en tôle d'acier pliée épaisseur 20/10°. Les bannettes peuvent se fixer par clipsage sur les rails bacs à bec et par vis sur les montants de superstructure et les panneaux perforés. Le rebord avant est d'une hauteur de 21mm La profondeur des bannettes est de 220mm. Charge maxi: 10kg. Finition en peinture poudre époxy polymérisée au four à 180°.

L.	Référence	Code Coloris		
340	W010080334	GC		
510	W010080335	GC		



Banette multifonctions de largeur 330mm et de profondeur 240mm

Coloris : Gris Clair RAL 7035
Code coloris : GC

Réalisées en tôle d'acier pliée épaisseur 20/10°. La Banette multifonctions peut se fixer par clipsage sur les rails bacs à bec et par vis sur les montants de superstructure et les panneaux perforés. Les encoches permettent d'accrocher une douchette code barre ou une scotcheuse. Le rebord avant est d'une hauteur de 21mm Les dimensions sont de L330xP220mm. Charge maxi: 10kg. Finition en peinture poudre époxy polymérisée au four à 180°.

Référence	Code Coloris		
W010080302	GC		

EQUIPEMENTS ÉTABLIS

Equipements rangement

NOUVEAU



Poubelle 25L avec support

Coloris : Gris Clair RAL 7035
Code coloris : GC

Dimensions L340xP258xH344mm hors tout. La poubelle peut être positionnée en largeur ou en profondeur. Elle se fixe sur les échelles des établis sous le plateau. Possibilité de fixer plusieurs poubelles côte à côte sur le poste de travail afin de pratiquer le tri sélectif.

Référence	Code Coloris		
W010080349	GC		

Bacs Europe



Bacs palettisables en polypropylène gris aux dimensions européennes. Résistants aux huiles, graisses et variations de température. Flancs pleins.

Profondeur	Largeur totale	Hauteur totale	Capacité en litres	Référence		
400	600	200	38	W010080228		
300	400	200	17	W010080229		
400	600	300	58	W010080230		

Bacs à bec



Bacs plastique empilables et emboîtables. Résistants aux huiles, graisses et variations de température. Porte-étiquette (étiquette non fournie) et poignée de préhension en face avant. Se fixent par simple clipsage sur les rails bacs à bec.

Modèle	L.	H.	P.	Référence		
Lot 48 bacs à bec rouge 1L	105	75	160	W010080216		
Lot 38 bacs à bec rouge 3,5L	144	120	235	W010080217		
Lot 24 bacs à bec rouge 10L	205	163	345	W010080218		
Lot 48 bacs à bec bleu 1L	105	75	160	W010080219		
Lot 38 bacs à bec bleu 3,5L	144	120	235	W010080220		
Lot 24 bacs à bec bleu 10L	205	163	345	W010080221		
Lot 48 bacs à bec jaune 1L	105	75	160	W010080222		
Lot 38 bacs à bec jaune 3,5L	144	120	235	W010080223		
Lot 24 bacs à bec jaune 10L	205	163	345	W010080224		
Lot 48 bacs à bec 1L noir recyclé	105	75	160	W010080225		
Lot 38 bacs à bec 3,5L noir recyclé	144	120	235	W010080226		
Lot 24 bacs à bec 10L noir recyclé	205	163	345	W010080227		



Étagère avec séparateurs

Coloris : Gris Clair RAL 7035
Code coloris : GC

Etagère réglable en profondeur de chaque côté des montants sur une course totale de 210 mm. Séparateurs H350 mm P500 mm.

Les séparateurs se fixent pas vis et écrous sur la tablette au pas de 120 ou 125 mm suivant la largeur de la tablette.

L	Nombre de séparateurs	Référence	Code Coloris		
1300	6	W010080344	GC		



Coupe papier manuel

Coloris : Noir lisse 9005
Code coloris : NL

Fente de guidage du cutter pour la coupe. Ressort de rappel pour maintien du film.

Système de blocage en position ouverte. Se fixe sur ou sous le plateau ou entre montants.

L	Référence	Code Coloris		
1300	W010080340	NL		



Barre dérouleur

Coloris : Gris Clair RAL 7035
Code coloris : GC

Pour bobine film à bulles, papier kraft ou carton ondulé.

Diamètre 25 mm. Se fixe entre montants supérieurs.

L	Référence	Code Coloris		
865	W010080303	GC		
1300	W010080304	GC		
1760	W010080305	GC		



Barre dérouleur sous poste

Coloris : Gris Clair RAL 7035
Code coloris : GC

Pour bobine film papier bulles, papier kraft ou carton ondulé. Bobine diamètre maxi 500 mm.

L	Référence	Code Coloris		
1310 (poste 1500mm mini)	W010080331	GC		

EQUIPEMENTS ÉTABLIS

Equipements conditionnement

NOUVEAU



Bannette 220mm profondeur

Coloris : Gris Clair RAL 7035
Code coloris : GC

Réalisées en tôle d'acier pliée épaisseur 20/10°. Les bannettes peuvent se fixer par clipsage sur les rails bacs à bec et par vis sur les montants de superstructure et les panneaux perforés. Le rebord avant est d'une hauteur de 21mm La profondeur des bannettes est de 220mm. Charge maxi: 10kg. Finition en peinture poudre époxy polymérisée au four à 180°C.

L	Référence	Code Coloris		
340	W010080334	GC		
510	W010080335	GC		

Banette multifonctions de largeur 330mm et de profondeur 240mm

Coloris : Gris Clair RAL 7035
Code coloris : GC

Réalisées en tôle d'acier pliée épaisseur 20/10°. La Bannette multifonctions peut se fixer par clipsage sur les rails bacs à bec et par vis sur les montants de superstructure et les panneaux perforés. Les encoches permettent d'accrocher une douchette code barre ou une scotchuse. Le rebord avant est d'une hauteur de 21mm Les dimensions sont de L330xP220mm. Charge maxi: 10kg. Finition en peinture poudre époxy polymérisée au four à 180°.

Référence	Code Coloris		
W010080302	GC		



NOUVEAU

Poubelle 25L avec support

Coloris : Gris Clair RAL 7035
Code coloris : GC

Dimensions L340xP258xH344mm hors tout. La poubelle peut être positionnée en largeur ou en profondeur.

Elle se fixe sur les échelles des établis sous le plateau. Possibilité de fixer plusieurs poubelles côte à côte sur le poste de travail afin de pratiquer le tri sélectif.

Référence	Code Coloris		
W010080349	GC		



NOUVEAU



Dériveur étiquettes double de largeur 150mm

Coloris : Gris Clair RAL 7035
Code coloris : GC

Largeur 150 mm de chaque côté. Diamètre 25 mm. Se fixe sur montant, un rail bac à bec ou un panneau perforé.

Référence	Code Coloris		
W010080301	GC		





Luminaire d'établis à LED

Coloris des montants : ■ Bleu Industrie RAL 5015 ■ Gris Anthracite RAL 7016 ■ Gris Clair RAL 7035
Code coloris : BI GA GC

Se fixe entre les montants de superstructure grâce aux bras supports réalisés en tube d'acier section 50x30mm. Le luminaire est fixé, en fonction de sa dimension, soit directement sur les bras supports, soit par l'intermédiaire d'une platine (coloris Gris Clair RAL 7035 uniquement). Les bras supports sont reliés par un rail de guidage de trolleys coulissants (non fournis). Le luminaire LED est adapté aux postes de travail de précision. Il dispose d'un interrupteur marche/arrêt. Intensité lumineuse: 1000 lux à 1 mètre/W. Indice de rendu de couleur: IRC>80. Température de couleur: 6500 K. Durée de vie: >60 300 heures.

Dimensions: P251xH50xL920 ou 1.355mm.

Finition en peinture poudre époxy polymérisée au four à 180°C. La finition du coffre du luminaire est en coloris Gris Clair RAL7035.

Modèle	Référence	Code Coloris		
LUM LED L.920 Non grad + supports pour montants LB65	W010080274	BI ou GA ou GC		
LUM LED L.920 gradable + supports pour montants LB65	W010080275	BI ou GA ou GC		
LUM LED L.920 gradable + supports pour montants L1300	W010080278	BI ou GA ou GC		



Règlette éclairage LED 15W avec interrupteur

Coloris des montants : ■ Bleu Industrie RAL 5015 ■ Gris Anthracite RAL 7016 ■ Gris Clair RAL 7035
Code coloris : BI GA GC

Fixation par vis sous platine luminaire ou sous étagère avec séparateurs cartons plat. Température lumière 300K ou 400K au choix par commutateur. Flux lumineux 1500 lumens. Câble et prise longueur 2m. Branchement direct sur 230 volts.

Modèle	L.	Référence	Code Coloris		
Règlette LED + supports pour montants	920	W010080286	BI ou GA ou GC		
	1355	W010080287	BI ou GA ou GC		
Règlette LED seule	810	W010080270			

EQUIPEMENTS ÉTABLIS

Equipements électrification



Luminaire d'appoint tubulaire à led

Fixation par aimant sous étagère ou sur montant. Flux lumineux, puissant et homogène. Branchement direct sur 230 Volts par câble et prise longueur 2m. Étanche. Garantie 50000 heures. Température de la lumière 5000 K.

Modèle	L.	Diamètre	Référence		
Tube PMMA	520	20	W010080178		
Tube polycarbonate	670	40	W010080177		



Bandeaux électriques inclinés avec disjoncteur

Bandeau équipé de 6 prises 2P+T/220V/16A avec 1 disjoncteur différentiel 30 mA. Sortie de câble nu longueur 2 m. Corps en profilé aluminium avec pattes de fixation à l'arrière. Voyant lumineux de fonctionnement.

Modèle	L.	Référence		
6 PC+T	632	W010080246		
	862	W010080247		
	1292	W010080248		

EQUIPEMENTS ÉTABLIS

Equipements informatique

NOUVEAU

48H



Support écran 27 pouces maximum

Coloris : Gris Clair RAL 7035 Noir Lisse 9005
Code coloris : GC NL

Réalisé en tôle d'acier plié d'épaisseur 20/10°. Pour écran 27 pouces maxi. Entraxe de fixation VESA 75/75 ou 100/100. Se fixe par vis sur les montants de superstructure. Bras en tube d'acier de section 30x30mm. Longueurs : bras court 80mm, bras long ou double: 290mm par bras. Finition en peinture poudre époxy polymérisée au four à 180°C. Le support de fixation de l'écran est uniquement en noir. Les bras sont uniquement en Gris Clair RAL7035.

L.	Référence	Code Coloris		
Bras court	W010080312	GC		
Bras long	W010080313	GC		
Bras double	W010080314	GC		
Sans bras	W010080329			



Support écran 15 à 27 pouces avec support clavier

Coloris : Gris Clair RAL 7035 Noir Lisse 9005
Code coloris : GC NL

Réalisé en tôle d'acier plié d'épaisseur 20/10°. Pour écran 27 pouces maxi. Entraxe de fixation VESA 75/75 ou 100/100. Se fixe par vis sur les montants de superstructure. Bras en tube d'acier de section 30x30mm. Longueurs : bras court 80mm, bras long ou double: 290mm par bras. Dimensions support clavier : L550xP250mm. Rebord H20mm. Tubes support clavier en acier de section 20x20mm réglables en hauteur course 60mm au pas de 20mm. Finition en peinture poudre époxy polymérisée au four à 180°C. Le support de fixation de l'écran est uniquement en noir. Les bras et le support clavier sont uniquement en Gris Clair RAL7035.

L.	Référence	Code Coloris		
Bras court	W010080315	GC		
Bras long	W010080316	GC		
Bras double	W010080317	GC		



Support imprimante couissant ZEBRA de largeur 427mm, de profondeur 588mm et de hauteur 350mm

Coloris : Gris Clair RAL 7035
Code coloris : GC

Support conçu pour accueillir une imprimante ZEBRA. Fixation sous châssis. Dimensions hors tout : L427xP588xH350mm. Plateau coulissant extractible à 100% pour accès à l'imprimante. Finition en peinture poudre époxy polymérisée au four à 180°C. Coloris uniquement en Gris Clair RAL7035.

Référence	Code Coloris		
W010080300	GC		



EQUIPEMENTS ÉTABLIS

Equipements ergonomie

Repose-pieds indépendant

Coloris : Gris Clair RAL 7035
Code coloris : GC



Réalisé en tôle d'acier plié d'épaisseur 12/10° (20/10° pour la version inclinable) et en tube d'acier de section 40x20mm et 25x25mm. Surface antidérapante.
Vérins de réglage de nivellement de sol.
Réglable en hauteur de 70 à 250mm par rapport au sol.
Version réglable en inclinaison de 0° à 20° et en profondeur sur une course de 85mm.
Finition en peinture poudre époxy polymérisée au four à 180°C.

Modèle	L.	P.	Référence	Code Coloris		
Fixe			W010080210	GC		
Inclinaison réglable	500	320	W010080211	GC		



Jeu de 4 roulettes

Jeu de 4 roulettes pivotantes diamètre 100mm dont 2 équipées de frein.
Charge maxi : 300kg pour le jeu de 4 roulettes.

Modèle	Référence		
Pour établi SI	W010080242		1
Pour établi PTH	W010080243		2

Jeu de 4 vérins

Jeu de 4 vérins de réglage en hauteur.
Course 30mm.
Charge maxi : 500kg pour le jeu de 4 vérins.



Modèle	Référence		
Pour établi SI	W010080239		1
Pour établi PTH	W010080241		2

DESSERTES MOBILES





54

SUPPORTS BACS EUROPE SRI

56

DESSERTES BACS
EUROPE SPR331

57

CHARIOTS CAR

58

SERVANTES SV



DESSERTES MOBILES

Supports bacs Europe SRI



Supports SRI pour bacs Europe hauteur réglable et plateau inclinaison réglable

Coloris de la structure : ■ Bleu Industrie RAL 5015 BI ■ Gris Anthracite RAL 7016 GA ■ Gris Clair RAL 7035 GC

Plateau métal avec rebord avant et revêtement antidérapant.
 Réglable en hauteur de 630 à 910mm.
 Réglage du plateau supérieur en inclinaison 3 positions: 0°, 15° ou 30°.
 4 roulettes diamètre 100 dont 2 à frein.

L	P	H	Référence	Code Coloris
610	410	630-910	W02 002 0011	BI ou GA ou GC



DESSERTES MOBILES

Supports bacs Europe SRI2



Supports SRI2 pour bacs Europe hauteur réglable et plateau inclinaison réglable

Coloris de la structure : ■ Bleu Industrie RAL 5015 ■ Gris Anthracite RAL 7016 ■ Gris Clair RAL 7035
Code coloris : BI GA GC

Le plateau inférieur est en option
Hauteur réglable de 650 à 910mm
Plateau métallique supérieur avec un rebord relevé avant
Réglage du plateau supérieur en inclinaison 3 positions: 0°, 15° ou 30°
4 roulettes diamètre 100 dont 2 à frein.

Modèle	L.	P.	H.	Référence	Code Coloris		
Support bacs europe SRI2 tablette inclinable	610	410	650-910	W02 002 0005	BI ou GA ou GC		
Tablette inférieure	610			W02 002 0008	BI ou GA ou GC		

DESSERTES MOBILES

Dessertes SPR 331



Dessertes SPR 331 2 cadres pour bacs Europe

Coloris de la structure : ■ Bleu Industrie RAL 5015
Code coloris : BI

Desserte équipée de cadres pour Bacs Europe 600x400mm.

Les cadres sont réglables en hauteur au pas de 50mm. et inclinables de +23 à -23°.

Structure : socle inférieur fixe en tôle d'acier pliée profondeur 450mm et 2 montants en tube d'acier 60x30mm perforés au pas de 50 mm.

4 roues pivotantes dont 2 à frein diamètre 100mm.

Poignée optionnelle.

Charge 200KG.

L	H.	Référence	Code Coloris
695	1240	W020050020	BI

Modèle	Longueur	Profondeur	Référence
Plateau pour cadre bac Europe	635	450	W02 005 0017

Modèle	Référence
Poignée de manoeuvre	W02 005 0074



DESSERTES MOBILES

Chariots CAR



Chariots 4 montants CAR

Coloris de la structure : ■ Bleu Industrie RAL 5015 ■ Gris Anthracite RAL 7016 ■ Gris Clair RAL 7035
 Code coloris : BI GA GC

Structure réalisée avec 4 montants en tube d'acier de section 30x30

Plateaux réalisés en tôle d'acier.

Finition peinture epoxy polymérisée au four à 180°C.

Assemblage par vis sur inserts.

4 roulettes pivotantes diamètre 100 dont 2 à frein.

Charge 150 kg.

Poignée optionnelle

L.	P.	H.	Nombre de plateaux	Référence	Code Coloris		
700	815	910	2	W020060011	BIGC ou GAGC ou GCGC		
	1215			W020060012	BIGC ou GAGC ou GCGC		
	815	910	3	W020060013	BIGC ou GAGC ou GCGC		
	1215			W020060014	BIGC ou GAGC ou GCGC		
	815	1275	4	W020060015	BIGC ou GAGC ou GCGC		
	1215			W020060016	BIGC ou GAGC ou GCGC		
	815	1675	5	W020060017	BIGC ou GAGC ou GCGC		
	1215			W020060018	BIGC ou GAGC ou GCGC		

Modèle	Référence		
Poignée de manoeuvre	W02.006.0007		

DESSERTES MOBILES

Servantes



Servantes 2 flancs latéraux SV

Coloris de la structure : ■ Bleu Industrie RAL 5015 ■ Gris Anthracite RAL 7016 ■ Gris Clair RAL 7035
Code coloris : BI GA GC

2 montants réalisés en tôle d'acier 20/10° pliée.
Structure en tôle avec 1 socle inférieur métal et un plateau supérieur métal en tôle d'acier plié 20/10°.
Finition peinture epoxy polymérisée au four à 180°C. Assemblage par vis sur inserts.
4 Roulettes pivotantes diamètre 100 dont 2 à frein. 2 ou 3 niveaux de plateaux.
Charge 150 kg. Poignée optionnelle

Modèle	L.	P.	H.	Référence	Code Coloris		
2 niveaux	540	670	810	W020070020	BI ou GA ou GC		
3 niveaux				W020070021	BI ou GA ou GC		
Modèle	Référence						
Poignée de manoeuvre	W02 007 0019						



Servantes 2 flancs latéraux SV avec bloc tiroirs ou porte

Coloris de la structure : ■ Bleu Industrie RAL 5015 ■ Gris Anthracite RAL 7016 ■ Gris Clair RAL 7035
Code coloris : BI GA GC

Structure: caractéristiques identiques à la servante seule.
Les blocs tiroirs sont réalisés en tôle d'acier pliée et nervurée d'épaisseur 10/10° et assemblés en soudure par point.
Poignée filante intégrée. Tiroirs sont montés sur glissières télescopiques à billes à extraction totale. Sortie sélective des tiroirs. Fermeture des tiroirs par serrure centralisée. Hauteur des façades : 150mm.
Dimensions utiles des tiroirs : P560xL530xH130mm (flancs latéraux et arrières H60mm).
Charge maxi par tiroir : 50kg.

Modèle	L.	P.	H.	Référence	Code Coloris		
1 tiroir	540	670	810	W020070022	BI ou GA ou GC		
2 tiroirs				W020070023	BI ou GA ou GC		
3 tiroirs				W020070024	BI ou GA ou GC		
Modèle	Référence						
Poignée de manoeuvre	W02 007 0019						

DESSERTES



EXEMPLE DE COMPOSITION

Un large choix de dessertes permet l'optimisation des flux de production et de logistique, facilite l'organisation et favorise l'ergonomie.

Support bacs Europe SRI
W02 002 0011
P. 54

Dessertes SPR 331
W02 005 0020
P. 56

Chariot CAR
W02 006 0018
P. 57



Servante SV
W02 007 0020
P. 58

Support bacs Europe SRI2
W02 002 0005
P. 55

RANGEMENTS



62

ARMOIRES À RIDEAUX

63/64

ARMOIRES PORTES TRANSPARENTES
/
ARMOIRES PORTES BATTANTES

65

ARMOIRES D'ATELIER
ÉQUIPÉES ET EQUIPEMENTS

70

ARMOIRES D'ATELIER
PERFORÉES

71/72

PUPITRES
/
VESTIAIRES,
ACCESSOIRES VESTIAIRES



RANGEMENTS



Armoires portes rideaux



Armoires portes rideaux

Les corps des armoires à portes rideaux sont réalisés en tôle d'acier d'épaisseur 10/10^e pliée et nervurée et assemblés en soudage par point.

Les portes sont constituées de 2 rideaux réalisés en lames PVC extrudé terminés chacun par une lame métallique réalisée en tôle d'acier d'épaisseur 10/10^e pliée.

Les rideaux coulissent sur des rails en ABS situés en partie haute et basse et lors de l'ouverture, viennent se loger dans un espace disponible dans les flancs intérieurs de l'armoire. Ce système permet une ouverture facile et permet un dégagement total de l'espace situé devant l'armoire.

Les lames terminales métalliques sont équipées des 2 côtés d'une poignée de manœuvre encastrée en ABS et, sur l'une d'elles, d'une serrure à clef encastrée manœuvrant un pêne basculant venant accrocher la lame terminale opposée pour réaliser un verrouillage 1 point.

Les étagères sont réalisées en tôle d'acier d'épaisseur 10/10^e pliée et

nervurée et assemblées en soudage par point. Elles disposent d'un oméga de renfort soudé qui assure une grande rigidité et autorise une charge uniformément répartie de 150 kg par tablette. Elles sont réglables au pas de 25 mm et fixées par des taquets en acier galvanisé.

La finition de l'ensemble des éléments métalliques est réalisée par une peinture en poudre époxy polymérisée au four à 180 °C.

Les armoires portes rideaux sont proposées en 2 hauteurs : 1 000 mm (2 étagères) et 1 950 mm (4 étagères) et en largeur 1 200 mm. La largeur utile de l'armoire est de 1 045 mm.

Attention : Les armoires basses ne sont pas empilables !

Dimensions utiles des étagères :
W 03 006 0005 L1045*P390 | W 03 006 0006 L1045*P590

Conforme à la norme NF D65 763

Coloris corps, portes et étagères : Gris Clair RAL 7035
Code coloris : GC

Modèle	L.	P.	H.	Référence	Code coloris		
Armoire haute 4 étagères	1200	450	1950	W 03 006 0001	GC		
		665		W 03 006 0002	GC		
450		1000	W 03 006 0003	GC			
665			W 03 006 0004	GC			
Armoire basse 2 étagères	1200	450		W 03 006 0005	GC		
		665		W 03 006 0006	GC		



Armoires portes transparentes

Les corps des armoires à portes transparentes sont réalisés en tôle d'acier d'épaisseur 10/10^e pliée et nervurée et assemblés en soudage par point.

Les portes sont réalisées en tôle d'acier d'épaisseur 10/10^e pliée, nervurée et assemblés en soudage par point. Elles disposent d'un oméga de renfort soudé qui assure une grande rigidité et dissimule la tringlerie de fermeture. Elles sont encastrées par les bandeaux haut et bas du corps de l'armoire et sont montées sur des pivots en acier zingué invisibles et indégondables en position fermée pour une meilleure sécurité. Ces pivots autorisent une ouverture des portes à 240°.

La fermeture est assurée par une poignée-serrure encastrée à 2 points haut et bas.

Une ouverture de largeur 300mm et de hauteur 700mm sur l'armoire basse et 1640 sur l'armoire haute permet d'assurer la vision sur le contenu de l'armoire. Cette ouverture est fermée par un plexiglass transparent incolore d'épaisseur 2mm et 3mm serti dans un cadre de renfort riveté côté intérieur de la porte et invisible de l'extérieur.

Les étagères sont réalisées en tôle d'acier d'épaisseur 10/10^e pliée, nervurée et assemblées en soudage par point. Elles disposent d'un oméga de renfort soudé qui assure une grande rigidité et autorise une charge uniformément répartie de 150kg par tablette. Elles sont réglables au pas de 25mm et fixées par des taquets en acier galvanisé.

Les étagères sont perforées au pas de 150mm pour permettre de recevoir des séparateurs verticaux de profondeur 500mm.

Il est possible de rajouter des étagères en option en couleur RAL 7035 GC (gris clair). Les dimensions utiles des étagères sont : L996 x P440.

La finition de l'ensemble des éléments est réalisée par une peinture en poudre époxy polymérisée au four à 180°C.

Les armoires portes transparentes sont proposées en 2 hauteurs : 1000mm (2 étagères) et 1950mm (4 étagères); en profondeur 500mm. La totalité de la largeur de l'armoire de 1000mm est exploitable.

Attention : Les armoires basses ne sont pas empilables !

Conforme à la norme NF D65 763

Coloris corps : Gris Clair RAL 7035
 Coloris portes : Bleu Industrie RAL 5015
 Code coloris : GCBI

Gris Clair RAL 7035
 GCGC

Modèle	L.	P.	H.	Référence	Code coloris		
Armoire haute 4 étagères	1000	500	1950	W 03 005 0001	GCBI ou GCGC		
Armoire basse 2 étagères			1000	W 03 005 0002	GCBI ou GCGC		
1 étagère				W 03 002 0005	GC		

RANGEMENTS

Armoires portes battantes



Armoires portes battantes

Les corps des armoires à portes battantes sont réalisés en tôle d'acier d'épaisseur 10/10° pliée et nervurée et assemblés en soudage par point.

Les portes sont réalisées en tôle d'acier d'épaisseur 10/10° pliée, nervurée et assemblée en soudage par point. Elles disposent d'un oméga de renfort soudé qui assure une grande rigidité et dissimule la tringlerie de fermeture. Elles sont encastrées entre les bandeaux haut et bas du corps de l'armoire et sont montées sur des pivots en acier zingué invisibles et indéformables en position fermée pour une meilleure sécurité. Ces pivots autorisent une ouverture des portes à 240°.

La fermeture est assurée par une poignée-serrure encastrée à 2 points haut et bas.

Les étagères sont réalisées en tôle d'acier d'épaisseur 10/10° pliée, nervurée et assemblées en soudage par point. Elles disposent d'un oméga de renfort soudé qui assure une grande rigidité et autorise une charge uniformément répartie de 150kg par tablette. Elles sont réglables au pas de 25mm et fixées par des taquets en acier galvanisé.

Les étagères sont perforées au pas de 150mm pour permettre de recevoir des séparateurs verticaux de profondeur 500mm.

Il est possible de rajouter des étagères en option en couleur RAL 7035 GC (gris clair). Les dimensions utiles des étagères sont : L996 x P440 ou 590mm

La finition de l'ensemble des éléments est réalisée par une peinture en poudre époxy polymérisée au four à 180°C.

Les armoires porte battantes sont proposées en 2 hauteurs: 1000mm (2 étagères) et 1950mm (4 étagères); en 2 profondeurs 500mm et 665mm. La totalité de la largeur de l'armoire de 1000mm est exploitable. La profondeur 665mm offre un volume utile permettant d'accueillir longitudinalement des bacs Europe 600*400.

Attention : Les armoires basses ne sont pas empilables !

Conforme à la norme NF D65 763.

Coloris corps : Gris Clair RAL 7035
 Coloris portes : Bleu Industrie RAL 5015
 Code coloris : GCBI

Gris Anthracite RAL 7016
 CGCA

Gris Clair RAL 7035
 GCGC

Modèle	L.	P.	H.	Référence	Code coloris		
Armoire haute 4 étagères	1000	500	1950	W 03 002 0001	GCBI ou CGCA ou GCGC		
		665		W 03 002 0002	GCBI ou CGCA ou GCGC		
Armoire basse 2 étagères	1000	500	1000	W 03 002 0003	GCBI ou CGCA ou GCGC		
		665		W 03 002 0004	GCBI ou CGCA ou GCGC		
1 étagère		500		W 03 002 0005	GC		
1 étagère		665		W 03 002 0006	GC		



Equipements pour armoires portes battantes ou portes transparentes L1000xP500

Les rangées de tiroirs n'intègrent pas les étagères.
 Vous trouverez les guides et les butées intégrés dans les rangées de tiroirs
 Dimensions utiles d'un tiroir télescopique : L890 x P420mm
 Les équipements sont vendus couleur gris clair RAL 7035

Coloris corps, portes et étagères : Gris Clair RAL 7035
 Code coloris : GC

Modèle	L.	P.	H.	Référence	Code coloris		
Tiroir télescopique	1000	430	65	W 03 009 0001	GC		
			100	W 03 009 0002	GC		
Rangée de 2 tiroirs	445	430	110	W 03 009 0003	GC		
			160	W 03 009 0004	GC		
			210	W 03 009 0005	GC		
Rangée de 3 tiroirs	295	430	65	W 03 009 0006	GC		
			110	W 03 009 0007	GC		
Rangée de 6 tiroirs	145	430	160	W 03 009 0008	GC		
			65	W 03 009 0009	GC		
			110	W 03 009 0010	GC		

Modèle	L.	P.	H.	Référence	Code coloris		
Jeu de 4 séparateurs galva	145	430	110	W 03 009 0012	-		
			160	W 03 009 0013	-		
			210	W 03 009 0014	-		
			310	W 03 009 0015	-		
1 étagère armoire charge 150kg	1000	500		W 03 002 0005	GC		
Pupitre superposable	1000	500	175	W 03 010 9012	GC		

RANGEMENTS



150kg
par
étagère

Armoires hautes d'atelier équipées



Visuels donnés à titre d'exemple de composition

Armoires hautes d'atelier équipées

Armoires hautes portes battantes de L1000 x P500 x H1950 mm.

Profondeur des tiroirs: P430 mm

Coloris corps : Gris Clair RAL 7035
Coloris portes : Bleu Industrie RAL 5015
Code coloris : GCBI

Gris Anthracite RAL 7016
GCGA

Gris Clair RAL 7035
GCGC

Modèle	Référence	Code coloris		
2 tiroirs télescopiques H65 + 2 tiroirs télescopiques H100 + 4 étagères	W 03 009 0016	GCBI ou GCGA ou GCGC		
1 tiroir télescopique H65 + 3 tiroirs télescopiques H100 + 4 étagères	W 03 009 0017	GCBI ou GCGA ou GCGC		
2 tiroirs (L445xH160) + 6 tiroirs (L295xH160) + 6 tiroirs (L145xH65) + 6 étagères	W 03 009 0018	GCBI ou GCGA ou GCGC		
2 tiroirs (L445xH160) + 6 tiroirs (L295xH160) + 6 tiroirs (L145xH65) + 6 étagères	W 03 009 0019	GCBI ou GCGA ou GCGC		
2 tiroirs (L445xH210) + 6 tiroirs (L295xH160) + 12 tiroirs (L145xH110) + 6 tiroirs (L145xH65) + 8 étagères	W 03 009 0020	GCBI ou GCGA ou GCGC		
24 tiroirs (L145xH110) + 12 tiroirs (L295xH110) + 4 tiroirs (L445xH110) + 12 étagères	W 03 009 0022	GCBI ou GCGA ou GCGC		
18 tiroirs (L145xH65) + 6 tiroirs (L295xH65) + 3 tiroirs (L295xH160) + 2 tiroirs (L445xH110) + 2 tiroirs (L445xH160) + 2 tiroirs (L445xH210) + 10 étagères	W 03 009 0024	GCBI ou GCGA ou GCGC	1	
1 tiroir (L890xH65) + 3 tiroirs (L890xH100) + 2 étagères	W 03 009 0025	GCBI ou GCGA ou GCGC	2	
3 tiroirs (L890xH65) + 2 tiroirs (L890xH100) + 2 étagères	W 03 009 0026	GCBI ou GCGA ou GCGC	3	



RANGEMENTS

Armoires hautes d'atelier équipées



Visuels donnés à titre d'exemple de composition

Armoires hautes d'atelier équipées

Armoires hautes portes battantes de L1000 x P500 x H1950 mm.

Profondeur des tiroirs: P430 mm

Coloris corps : Gris Clair RAL 7035
Coloris portes : Bleu Industrie RAL 5015
Code coloris : GCBI

Gris Anthracite RAL 7016
GCCA

Gris Clair RAL 7035
GCCG

Modèle	Référence	Code coloris		
6 tiroirs (L145XH65) + 6 tiroirs (L145XH110) + 2 tiroirs (L445XH160) + 2 tiroirs (L445XH210) + 7 étagères 2 tiroirs (L890XH100) + 3 tiroirs (L295XH160) + 5 étagères	W 03 009 0027	GCBI ou GCCA ou GCCG		1
6 tiroirs (L145XH110) + 3 tiroirs (L295XH110) + 1 tiroir (L890XH65) + 4 tiroirs (L890XH100) + 5 étagères	W 03 009 0029	GCBI ou GCCA ou GCCG		2
6 tiroirs (L145XH65) + 6 tiroirs (L295XH160) + 1 tiroir (L890XH65) + 4 tiroirs (L890XH100) + 6 étagères	W 03 009 0030	GCBI ou GCCA ou GCCG		3

RANGEMENTS



Armoires hautes d'atelier équipées



Visuels donnés à titre d'exemple de composition

Armoires hautes d'atelier équipées

Armoires hautes portes battantes de L1000 x P500 x H1950 mm.

Profondeur des tiroirs: P430 mm

Coloris corps : Gris Clair RAL 7035
 Coloris portes : Bleu Industrie RAL 5015
 Code coloris : GCBI

Gris Anthracite RAL 7016
 GCGA

Gris Clair RAL 7035
 GCGC

Modèle	Référence	Code coloris	
2 tiroirs (L445XH210) + 5 étagères	W 03 009 0032	GCBI ou GCGA ou GCGC	1
6 tiroirs (L145XH65) + 3 tiroirs (L295XH110) + 6 tiroirs (L295XH160) + 2 tiroirs (L445XH210) + 8 étagères	W 03 009 0033	GCBI ou GCGA ou GCGC	
6 tiroirs (L145XH110) + 3 tiroirs (L295XH110) + 3 tiroirs (L295XH160) + 8 étagères	W 03 009 0034	GCBI ou GCGA ou GCGC	3
1 tiroir (L890XH100) + 2 tiroirs (L445XH160) + 6 étagères	W 03 009 0035	GCBI ou GCGA ou GCGC	2



RANGEMENTS

Armoires basses d'atelier équipées

1



2



3


Armoires basses d'atelier équipées

Armoires basses portes battantes de L1000 x P500 x H1000.


Les armoires basses H1000 ne sont pas empilables.


Profondeur des tiroirs: P430.

Coloris corps :  Gris Clair RAL 7035

Coloris portes :  Bleu Industrie RAL 5015

Code coloris : GCBI

Coloris tiroirs et étagères :  Gris Clair RAL 7035

 Gris Anthracite RAL 7016
GCGA

 Gris Clair RAL 7035
GCGC

Modèle	Référence	Code coloris		
1 tiroir (L890XH100) + 2 étagères	W 03 009 0031	GCBI ou GCGA ou GCGC		
3 étagères et pas de tiroir	W 03 009 0036	GCBI ou GCGA ou GCGC		
1 tiroir (L890xH100) + 1 tiroir (L890XH65) + 2 étagères	W 03 009 0037	GCBI ou GCGA ou GCGC		

1

2

3

RANGEMENTS

150kg
par
étagère

Armoires d'atelier perforées

48H

1



2



3



Visuels donnés à titre d'exemple de composition

Armoires d'atelier perforées à tiroirs

Armoires hautes fond et portes perforées de L1000 x P500 x H1950

Tablette en médium: L995xP440 et épaisseur de 16 mm

Dimensions des tiroirs : L890 x P430 x H100mm

Le corps de l'armoire est en gris clair et les portes disponibles en Bleu industrie


Coloris corps : Gris Clair RAL 7035
Coloris portes : Bleu Industrie RAL 5015
Code coloris : GCBI

Modèle	Référence	Code coloris		
2 tiroirs + 2 étagères	W 03 008 0001	GCBI		1
2 tiroirs + 1 tablette bois + 2 étagères	W 03 008 0002	GCBI		3
3 tiroirs + 1 tablette bois + 1 étagère	W 03 008 0003	GCBI		
3 tiroirs + 2 étagères	W 03 008 0004	GCBI		2
4 tiroirs + 2 étagères	W 03 008 0005	GCBI		
4 tiroirs + 1 tablette bois + 2 étagères	W 03 008 0006	GCBI		



RANGEMENTS

Armoires pupitres



Armoires MODULINFO

Coloris de l'armoire : ■ Bleu Industrie RAL 5015 BI ■ Gris Anthracite RAL 7016 GA ■ Gris Clair RAL 7035 GC

Code coloris : BI GA GC

Construction en tôle d'acier pliée 10/10°. Porte renforcée par oméga de renfort réversible gauche-droite au choix. Fermeture à clé. Passage de porte L542xH800mm. Tablette en tôle d'acier pliée 10/10°. L675xP562xH20mm. Fixation sur taquets acier et réglable en hauteur au pas de 50mm. Tiroir-clavier extractible à 100% monté sur glissières à billes. Dimensions utiles L607xP300xH37mm. Tiroir optionnel

extractible à 100% monté sur glissières à billes. Dimensions utiles L510xP560xH73mm. Réglable au pas de 50mm. Plateau optionnel extractible à 100% monté sur glissières à billes. Dimensions L510xP560xH73mm. Réglable au pas de 50mm. Perforations d'aérations latérales section 10x10mm au pas de 38mm. Passage de câbles diamètre 70 mm à l'arrière. Bandeau électrique 5PC 2P+T + interrupteur intégré

Modèle	L.	P.	H.	Référence	Code Coloris		
Armoire fixe	695	660	1005	W04 001 0025	BIGC ou GAGC ou GCGC		1
Armoire sur roulettes			1140	W04 001 0026	BIGC ou GAGC ou GCGC		4
Armoire avec 2 rails support bacs à bec			1005	W04 001 0033	BIGC ou GAGC ou GCGC		
Armoire sur roulettes avec 2 rails support bacs à bec			1140	W04 001 0034	BIGC ou GAGC ou GCGC		2
Armoire avec panneau perforé			1005	W04 001 0035	BIGC ou GAGC ou GCGC		3
Armoire sur roulettes avec panneau perforé			1140	W04 001 0036	BIGC ou GAGC ou GCGC		
Tablette	675	562		W04 001 0038	GC		5
Plateau extractible	510	560		W04 001 0039	GC		6
Tiroir			75	W04 001 0040	GC		7



Armoires pupitres

Coloris corps : ■ Gris Clair RAL 7035 GC ■ Bleu Industrie RAL 5015 BI

Coloris portes : ■ Bleu Industrie RAL 5015 BI

Code coloris : GC BI

Corps monobloc en tôle pliée 10/10°. Fond, dessus et socle soudés par points. Portes battantes renforcées par oméga de renfort. Fermeture 2 points par serrure à clé encastrée. Tablettes réglables au pas de 50 mm sur taquets réalisées en tôle d'acier épaisseur 10/10° pliée nervurée. Charge par tablette: 150 kg. Tiroir hauteur 150 mm sur glissières télescopiques à billes. Pupitre superposable incliné à 20°. Conforme à la norme NF D65 763

Modèle	L.	P.	H.	Référence	Code coloris		
Armoire simple 2 étagères	500	500	945	W 03 010 0001	GCB I		
Armoire simple 1 tiroir + 2 étagères				W 03 010 0002	GCB I		
Armoire simple 2 tiroirs			500	W 03 010 0003	GCB I		
Armoire pupitre 2 étagères				W 03 010 0004	GCB I		1
Armoire pupitre 1 tiroir + 2 étagères			1120	W 03 010 0005	GCB I		2
Armoire pupitre 2 tiroirs				W 03 010 0006	GCB I		
Pupitre superposable			175	W 03 010 0007	GC		3
Etagère	500	500	35	W03 010 0008	GC		
Tiroir avec rail télescopique	500	500	150	W03 010 9005	GC		



Armoires vestiaires industrie propre

Les corps et les étagères des vestiaires sont réalisées en tôle d'acier d'épaisseur 8/10e pliée, nervurée et assemblées en soudage par point.

Les portes sont réalisées en tôle d'acier d'épaisseur 10/10e pliée, nervurée et assemblées en soudage par point. Elles disposent d'un oméga de renfort soudé qui assure une grande rigidité et d'ouïe de ventilation en partie haute et basse pour permettre une bonne circulation d'air.

Elles sont encastrées entre les bandeaux haut et bas du corps de l'armoire et sont montées sur des pivots en acier zingué invisibles et indéformable en position fermée pour une meilleure sécurité. Ces pivots autorisent une ouverture des portes à 120°. Un porte-étiquette en embouti est situé en partie haute. La fermeture est assurée par morillon porte-cadenas (non fourni) à 3 points.

La finition de l'ensemble des éléments est réalisée par une peinture en poudre époxy polymérisée au four à 180°C.

Vestiaires Industrie Propre : Largeur par case : 300mm.

Largeur utile : 295mm. Profondeur utile : 485mm.

Hauteur utile totale : 1 760mm. Hauteur utile au-dessus de la tablette porte-casque de chantier : 325mm.

Équipement intérieur : tablette porte-casque, tringle porte-cintres, 2 patères latérales.

Conforme à la norme NF D65 760

Coloris corps : Gris Clair RAL 7035
 Coloris portes : Bleu Industrie RAL 5015
 Code coloris : GCBI

Modèle	L.	P.	H.	Référence	Code coloris		
2 cases	600	500	1800	W 03 013 0002	GCBI		
3 cases	900			W 03 013 0003	GCBI		
4 cases	1200			W 03 013 0004	GCBI		



Armoires vestiaires industrie salissante

Largeur par case : 400mm.

Largeur utile : 395mm. Profondeur utile : 485mm.

Hauteur utile totale : 1 760mm. Hauteur utile au-dessus de la tablette porte-casque moto : 325mm.

Équipement intérieur : tablette porte-casque, tringle porte-cintres, séparation verticale centrale sous tablette porte-casque.

La finition de l'ensemble des éléments est réalisée par une peinture en poudre époxy polymérisée au four à 180°C.

Conforme à la norme NF D65 760

Coloris corps : Gris Clair RAL 7035
 Coloris portes : Bleu Industrie RAL 5015
 Code coloris : GCBI

Modèle	L.	P.	H.	Référence	Code coloris		
2 cases	800	500	1800	W 03 014 0002	GCBI		
3 cases	1200			W 03 014 0003	GCBI		

RANGEMENTS

Accessoires vestiaires



1



2



3



4

Accessoires pour armoires vestiaires

Les accessoires pour vestiaires peuvent permettre d'agrémenter le vestiaire industrie en fonction du besoin et des contraintes du lieu. Une coiffe inclinée sur le dessus du vestiaire évitera la dépose d'objets.

Coloris corps : Gris Clair RAL 7035
Code coloris : GC

Modèle	L.	Référence	Code coloris		
Jeu de 4 pieds H150 pour vestiaire 2 à 4 cases	-	W 03 016 0002	GC		1
	L600	W 03 016 0005	GC		
	L800	W 03 016 0006	GC		
	L900	W 03 016 0007	GC		2
Socle pieds à vérins réglable	L1200	W 03 016 0008	GC		
	L600	W 03 016 0010	GC		
	L800	W 03 016 0011	GC		3
Socle banc h340 pour vestiaire	L900	W 03 016 0012	GC		
	L1200	W 03 016 0013	GC		
	L600	W 03 016 0016	GC		
Coiffe inclinée pour vestiaire	L800	W 03 016 0017	GC		
	L900	W 03 016 0018	GC		4
	L1200	W 03 016 0019	GC		

INFORMATIQUE





76

ARMOIRES INFORMATIQUE
MODULINFO

78

ARMOIRES INFORMATIQUE
AIC500

79

SUPPORTS INFORMATIQUE PCI



INFORMATIQUE

Armoire MODULINFO



1



2



4



6


NOUVEAU



7



8



9

Armoires informatique MODULINFO

Coloris de l'armoire : ■ Bleu Industrie RAL 5015
Code coloris : GCB1

■ Gris Anthracite RAL 7016
GCGA

■ Gris Clair RAL 7035
GCGC

Construction en tôle d'acier pliée 10/10°. Porte renforcée par oméga de renfort réversible gauche-droite au choix. Fermeture à clé. Passage de porte L542xH800mm. Tablette en tôle d'acier pliée 10/10°. L675xP562xH20mm. Fixation sur taquets acier et réglable en hauteur au pas de 50mm. Tiroir-clavier extractible à 100% monté sur glissières à billes. Dimensions utiles L607xP300xH37mm. Tiroir optionnel extractible à 100% monté sur glissières à billes. Dimensions utiles L510xP560xH73mm. Réglable au pas de 50mm. Plateau optionnel extractible à 100% monté sur glissières à billes. Dimensions L510xP560xH73mm. Réglable au pas de 50mm. Perforations d'aérations latérales section 10x10mm au pas de 38mm. Passage de câbles diamètre 70mm à l'arrière et diamètre 48 mm sur le dessus. Bandeau électrique 5PC 2P+T + interrupteur intégré

Modèle	L.	P.	H.	Référence	Code Coloris		
Armoire fixe	695	660	1005	W04 001 0025	BIGC ou GAGC ou GCGC		1
Armoire sur roulettes			1140	W40 001 0026	BIGC ou GAGC ou GCGC		2
Armoire avec box écran inclinable			1005	W04 001 0027	BIGC ou GAGC ou GCGC		3
Armoire avec box écran inclinable sur roulettes			1140	W04 001 0028	BIGC ou GAGC ou GCGC		
Armoire avec box écran et plateau extractible			1005	W04 001 0029	BIGC ou GAGC ou GCGC		
Armoire avec box écran et plateau extractible sur roulettes			1140	W04 001 0030	BIGC ou GAGC ou GCGC		
Armoire avec rail et support écran			1005	W04 001 0031	BIGC ou GAGC ou GCGC		4
Armoire avec rail et support écran sur roulettes			1140	W04 001 0032	BIGC ou GAGC ou GCGC		5
Jeu 2 montants					650	W04 001 0037	Bl ou GA ou GC
Tablette	675	562		W04 001 0038	GC		7
Plateau extractible	510	560		W04 001 0039	GC		8
Tiroir			75	W04 001 0040	GC		9

INFORMATIQUE

Armoire MODULINFO



3



5



3



INFORMATIQUE

Armoire AIC500



Armoires Informatique AIC500

Coloris de l'armoire : ■ Bleu Industrie RAL 5015 ■ Gris Anthracite RAL 7016 ■ Gris Clair RAL 7035
Code coloris : BI GA GC

Réalisée en tôle d'acier soudée épaisseur 10/10e, nos armoires sont très robustes.

1 compartiment porte transparente pour l'écran dimensions : L595xP540xH740

1 compartiment grand rangement à porte pleine renforcée fermant à clé dimensions : L595xP540xH795

Tiroir support clavier et souris coulissants à extension totale.

Livré avec 1 bloc de 5 prises + ventilateur 9 Watts.

Ecran: jusqu'à 24 pouces.

Conforme à la norme NF D65 763

Modèle	L.	P.	H.	Référence	Code coloris		
Fixe	650	550	1750	W04 001 0001	BI ou GA ou GC		
Sur roulettes			1890	W04 001 0002	BI ou GA ou GC		



Supports informatique PC

Coloris de la structure : ■ Bleu Industrie RAL 5015 ■ Gris Anthracite RAL 7016 ■ Gris Clair RAL 7035
 Code coloris : BI GA GC

Support informatique en tôle d'acier peint.
 Structure en tube acier 60x60 épaisseur 20/10^{ème} soudé.
 Finition peinture époxy polymérisée au four à 180°C.
 Support écran en plexiglas antireflets admettant des écrans jusqu'à 22 pouces fixe.
 Version fixe sur 4 patins ou version mobile sur 4 roulettes dont 2 à frein diamètre 100mm.
 Livré en kit.
 En option: Tiroir clavier sur glissières télescopiques à billes.
 En option: possibilité jusqu'à 3 tablettes à positionner selon 3 hauteurs.
 Charge maxi par tablette: 25kg

Modèle	P.	H.	Largeur	Référence	Code coloris			
Support Informatique sur patins	600	1690	700	W04 001 0009	BI ou GA ou GC			1
Support Informatique sur roulettes		1760	700	W04 001 0011	BI ou GA ou GC			
Tiroir clavier et souris pour support informatique	580	75	350	W04 001 0013	BI ou GA ou GC			2
Tablette	400		700	W04 001 0014	BI ou GA ou GC			3

SIÈGES



82/83

SIÈGES ERGOLINE
/
SIÈGES AIRPLUS

84/85

SIÈGES ERGOSOFT
/
SIÈGES ERGOSLIM

86/87

SIÈGES ERGODYN
/
SIÈGES NATUR

88

TABOURETS

89/90

ASSIS-DEBOUT
/
ACCESSOIRES DE SIÈGES





Sièges ERGOLINE

Le siège ERGOLINE est un siège ergonomique qui offre un niveau de confort élevé et une ergonomie optimum. Son mécanisme synchrone permet une infinité de réglages pour s'adapter à la morphologie de l'utilisateur, à sa position de travail et à ses mouvements. Son dossier échancré lui permet une totale liberté de mouvement avec la possibilité de rotation du torse vers l'arrière sans gêner les bras.

Assise en polyuréthane largeur 460mm et profondeur 431mm

Dossier en polyuréthane, hauteur 502mm et largeur 460mm.

Le dossier est réglable en hauteur par crémaillère sur une course de 74mm. Dispositif anti-retour pour éviter tout choc dans le dos de l'utilisateur.

Réglage de tension du mouvement de l'assise et du dossier. Assise et dossier blocables dans 4 positions prédéfinies.

Mécanisme d'assise dynamique synchrone pour un mouvement coordonné de l'assise et du dossier.

Rotation de l'assise sur 360°

Piètement 5 branches en aluminium moulé peinture époxy noir, diamètre : 610mm pour les modèles bas et piètement diamètre 670 mm pour les modèles haut.

Réglage en hauteur par lift à gaz commandé par une manette sous l'assise. Le lift à gaz permet de régler en hauteur l'ensemble assise dossier sur une course 140 mm, 200 mm ou 265 mm.

Un repose-pieds réglable en hauteur est proposé sur la version haute.

Les roulettes sont des roulettes sol dur diamètre 50mm.

Les patins sont de hauteur 35mm.

Conforme à la norme NF D65 761

Modèle	Diamètre embase	Hauteur assise (cm)	Version	Référence		
Embase aluminium	670	60-86	Patins + repose-pieds	W 05 009 0001		
			Patins	W 05 009 0002		
			Roulettes	W 05 009 0003		
	610	46-60	Patins	W 05 009 0004		
			Roulettes	W 05 009 0005		
			Patins	W 05 009 0006		

NOUVEAU



Sièges AIRPLUS

Le siège AIRPLUS est doté d'une assise aux dimensions généreuses et de perforations qui assurent une aération de l'assise et de l'utilisateur tout au long de la journée.

Assise en polyuréthane souple avec perforations de respiration largeur 480mm et profondeur 450mm. Mécanisme optionnel permettant de régler l'assise en profondeur.

Dossier en polyuréthane souple avec perforations de respiration largeur 410mm et hauteur 390mm.

Le dossier est réglable en hauteur par manette sur une course de 120mm.

Mécanisme d'assise dynamique asynchrone permettant un réglage coordonné et séparé de l'inclinaison d'assise et de dossier.

Rotation de l'assise sur 360°

Piètement 5 branches en aluminium moulé peinture époxy noir, diamètre : 610mm pour les sièges bas et 668mm pour les sièges hauts ou piètement 5 branches en polyamide renforcé nylon, diamètre : 600mm pour les sièges moyens et bas 680mm pour les sièges hauts.

Réglage en hauteur par lift à gaz commandé par une manette sous l'assise. Le lift à gaz permet de régler en hauteur l'ensemble assise dossier sur une course 140mm, 200mm ou 265mm.

Un repose-pieds réglable en hauteur est proposé sur la version haute avec vérin course 265mm.

Les roulettes sont des roulettes sol dur diamètre 50mm.

Les patins sont de hauteur 35mm

Conforme à la norme NF D65 761

Réglage de profondeur d'assise	Modèle	Diamètre embase	Hauteur assise (cm)	Version	Référence		
Avec	Embase aluminium	670	59-85	Patins + repose-pieds	W 05 003 0013		
				Patins	W 05 003 0014		
		610	52-72	Roulettes	W 05 003 0015		
				Patins	W 05 003 0016		
			45-59	Roulettes	W 05 003 0017		
				Patins	W 05 003 0018		
	Embase polyamide	680	59-85	Patins + repose-pieds	W 05 003 0019		
				Patins	W 05 003 0020		
		600	52-72	Roulettes	W 05 003 0021		
				Patins	W 05 003 0022		
			45-59	Roulettes	W 05 003 0023		
				Patins	W 05003 0024		
Sans	Embase aluminium	670	59-85	Patins + repose-pieds	W 05 003 0004		
				Patins	W 05 003 0003		
		610	52-72	Roulettes	W 05 003 0006		
				Patins	W 05 003 0002		
			45-59	Roulettes	W 05 003 0005		
				Patins	W 05 003 0001		
	Embase polyamide	680	59-85	Patins + repose-pieds	W 05 003 0007		
				Patins	W 05 003 0008		
		600	52-72	Roulettes	W 05 003 0009		
				Patins	W 05 003 0010		
			45-59	Roulettes	W 05 003 0011		
				Patins	W 05 003 0012		

SIÈGES

ERGOSOFT 2010



Sièges ERGOSOFT 2010

Le siège ERGOSOFT cache derrière une finesse dans l'épaisseur de son assise et de son dossier un confort exceptionnel. Les rainures évitent à l'utilisateur de glisser à l'occasion d'un mouvement tout en assurant une aération de l'assise et de l'utilisateur.

Assise en polyuréthane souple strié largeur 440mm et profondeur 420mm.

Mécanisme optionnel permettant de régler l'assise en profondeur.

Dossier en polyuréthane largeur 380mm et hauteur 300mm.

Le dossier est réglable en hauteur par manette sur une course de 120mm.

Mécanisme d'assise dynamique asynchrone permettant un réglage coordonné et séparé de l'inclinaison d'assise et de dossier.

Rotation de l'assise sur 360°

Piètement 5 branches en aluminium moulé peinture époxy noir, diamètre : 610mm pour les sièges bas et 670mm pour les sièges hauts ou piètement 5 branches en polyamide renforcé nylon, diamètre : 600mm pour les sièges moyens et bas 680mm pour les sièges hauts

Réglage en hauteur par lift à gaz commandé par une manette sous l'assise. Le lift à gaz permet de régler en hauteur l'ensemble assise dossier sur une course 140mm, 200mm ou 265mm.

Un repose-pieds réglable en hauteur est proposé sur la version haute avec vérin course 265mm.

Les roulettes sont des roulettes sol dur diamètre 50mm.

Les patins sont de hauteur 35mm.

Conforme à la norme NF D65 761

Réglage de profondeur d'assise	Modèle	Diamètre embase	Hauteur assise (cm)	Version	Référence		
Avec	Embase aluminium	670	56-82	Patins + repose-pieds	W 05 004 0019		
				Patins	W 05 004 0020		
				Roulettes	W 05 004 0021		
		610	42-56	Patins	W 05 004 0022		
				Roulettes	W 05 004 0023		
				Patins	W 05 004 0024		
	Embase polyamide	680	56-82	Patins + repose-pieds	W 05 004 0025		
				Patins	W 05 004 0026		
				Roulettes	W 05 004 0027		
		600	42-56	Patins	W 05 004 0028		
				Roulettes	W 05 004 0029		
				Patins	W 05 004 0030		
Sans	Embase aluminium	670	56-82	Patins + repose-pieds	W 05 004 0007		
				Patins	W 05 004 0005		
				Roulettes	W 05 004 0011		
		610	42-56	Patins	W 05 004 0003		
				Roulettes	W 05 004 0009		
				Patins	W 05 004 0001		
	Embase polyamide	680	56-82	Patins + repose-pieds	W 05 004 0013		
				Patins	W 05 004 0014		
				Roulettes	W 05 004 0015		
		600	42-56	Patins	W 05 004 0016		
				Roulettes	W 05 004 0017		
				Patins	W 05 004 0018		



Sièges ERGOSLIM

Le siège ERGOSLIM apporte une touche de modernité dans l'espace de travail par son design élégant et fin. Sa finition grainée et la souplesse remarquable de son assise en font un siège au confort appréciable. La gamme est complétée par l'assis-debout ERGOSLIM.

Assise en polyuréthane largeur et profondeur 395mm.

Mécanisme optionnel pour le réglage en profondeur de l'assise.

Dossier en polyuréthane, hauteur 295mm et largeur 375mm.

Le dossier est réglable en hauteur par manette sur une course de 120mm.

Mécanisme d'assise dynamique asynchrone permettant un réglage coordonné et séparé de l'inclinaison d'assise et de dossier.

Rotation de l'assise sur 360°

Piètement 5 branches en aluminium moulé peinture époxy noir, diamètre : 610mm pour les sièges bas et 670mm pour les sièges hauts ou piètement 5 branches en polyamide renforcé nylon, diamètre : 600mm pour les sièges moyens et bas, 680mm pour les sièges hauts

Réglage en hauteur par lift à gaz commandé par une manette sous l'assise. Le lift à gaz permet de régler en hauteur l'ensemble assise dossier sur une course 140mm, 200mm ou 265mm.

Un repose-pieds réglable en hauteur est proposé sur la version haute avec vérin course 265mm.

Les roulettes sont des roulettes sol dur diamètre 50mm.

Les patins sont de hauteur 35mm.

Conforme à la norme NF D65 761

Réglage de profondeur d'assise	Modèle	Diamètre embase	Hauteur assise (cm)	Version	Référence		
Avec	Embase aluminium	670	56-82	Patins + repose-pieds	W 05 010 0017		
				Patins	W 05 010 0018		
				Roulettes	W 05 010 0019		
		610	42-56	Patins	W 05 010 0020		
				Roulettes	W 05 010 0021		
				Patins	W 05 010 0022		
	Embase polyamide	680	56-82	Patins + repose-pieds	W 05 010 0023		
				Patins	W 05 010 0024		
				Roulettes	W 05 010 0025		
		600	42-56	Patins	W 05 010 0026		
				Roulettes	W 05 010 0027		
				Patins	W 05 010 0028		
Sans	Embase aluminium	670	56-82	Patins + repose-pieds	W 05 010 0001		
				Patins	W 05 010 0002		
				Roulettes	W 05 010 0003		
		610	42-56	Patins	W 05 010 0004		
				Roulettes	W 05 010 0005		
				Patins	W 05 010 0006		
	Embase polyamide	680	56-82	Patins + repose-pieds	W 05 010 0007		
				Patins	W 05 010 0008		
				Roulettes	W 05 010 0009		
		600	42-56	Patins	W 05 010 0010		
				Roulettes	W 05 010 0011		
				Patins	W 05 010 0012		

SIÈGES

ERGODYN 2008



Sièges ERGODYN 2008

ERGODYN est le grand classique du siège de travail sur le plan esthétique mais la qualité de son assise constitue une référence pour son rapport qualité-prix.

Assise en polyuréthane pastillé largeur 410mm et profondeur 380mm. Mécanisme optionnel pour le réglage en profondeur de l'assise.

Dossier en polyuréthane pastillé largeur 380mm et hauteur 250mm avec poignée de préhension.

Le dossier est réglable en hauteur par manette sur une course de 120mm.

Mécanisme d'assise dynamique asynchrone permettant un réglage coordonné et séparé de l'inclinaison d'assise et de dossier.

Rotation de l'assise sur 360°

Piètement 5 branches en aluminium moulé peinture époxy noir, diamètre : 610mm pour les sièges bas et 668mm pour les sièges hauts.

Réglage en hauteur par lift à gaz commandé par une manette sous l'assise. Le lift à gaz permet de régler en hauteur l'ensemble assise dossier sur une course 140mm, 200mm ou 265mm.

Un repose-pieds réglable en hauteur est proposé sur la version haute avec vérin course 265mm.

Les roulettes sont des roulettes sol dur diamètre 50mm.

Les patins sont de hauteur 35mm

Conforme à la norme NF D65 761

Réglage de profondeur d'assise	Modèle	Diamètre embase	Hauteur assise (cm)	Version	Référence		
Avec	Embase aluminium	670	56-82	Patins + repose-pieds	W 05 005 0031		
				Patins	W 05 005 0032		
		610	49-69	Roulettes	W 05 005 0033		
				Patins	W 05 005 0034		
				Roulettes	W 05 005 0035		
	Embase polyamide	680	56-82	Patins + repose-pieds	W 05 005 0037		
				Patins	W 05 005 0038		
		600	49-69	Roulettes	W 05 005 0039		
				Patins	W 05 005 0040		
				Roulettes	W 05 005 0041		
Sans	Embase aluminium	670	56-82	Patins + repose-pieds	W 05 005 0007		
				Patins	W 05 005 0005		
		610	49-69	Roulettes	W 05 005 0011		
				Patins	W 05 005 0003		
				Roulettes	W 05 005 0009		
	Embase polyamide	680	56-82	Patins + repose-pieds	W 05 005 0013		
				Patins	W 05 005 0015		
		600	49-69	Roulettes	W 05 005 0017		
				Patins	W 05 005 0019		
				Roulettes	W 05 005 0021		
		42-56		Patins	W 05 005 0023		



Sièges NATUR

Le siège NATUR maintient la tradition du bois dans l'espace de travail. Le confort est présent grâce à des formes qui garantissent une position optimale de l'utilisateur. Quant au contact avec le bois, il reste une sensation particulièrement agréable. Assise en hêtre épaisseur 8mm, profondeur 390mm, largeur 410mm. Mécanisme optionnel pour le réglage en profondeur de l'assise.

Dossier hauteur 260 mm et largeur 390 mm. Le dossier est réglable en hauteur par manette sur une course de 120mm.

Mécanisme d'assise dynamique asynchrone permettant un réglage coordonné et séparé de l'inclinaison d'assise et de dossier.

Rotation de l'assise sur 360°

Piètement 5 branches en aluminium moulé peinture époxy noir, diamètre : 610mm pour les sièges bas et 670mm pour les sièges hauts ou piètement 5 branches en polyamide renforcé nylon, diamètre : 600mm pour les sièges moyens et bas, 680mm pour les sièges hauts

Réglage en hauteur par lift à gaz commandé par une manette sous l'assise. Le lift à gaz permet de régler en hauteur l'ensemble assise dossier sur une course 140mm, 200mm ou 265mm.

Un repose-pieds réglable en hauteur est proposé sur la version haute avec vérin course 265mm.

Les roulettes sont des roulettes sol dur diamètre 50mm.

Les patins sont de hauteur 35mm.

Conforme à la norme NF D65 761

Réglage de profondeur d'assise	Modèle	Diamètre embase	Hauteur assise (cm)	Version	Référence		
Avec	Embase aluminium	670	53-73	Patins + repose-pieds	W 05 005 0043		
				Patins	W 05 005 0044		
				Roulettes	W 05 005 0045		
		610	46-66	Patins	W 05 005 0046		
				Roulettes	W 05 005 0047		
				Patins	W 05 005 0048		
	Embase polyamide	680	53-73	Patins + repose-pieds	W 05 005 0049		
				Patins	W 05 005 0050		
				Roulettes	W 05 005 0051		
		600	46-66	Patins	W 05 005 0052		
				Roulettes	W 05 005 0053		
				Patins	W 05 005 0054		
Sans	Embase aluminium	670	53-73	Patins + repose-pieds	W 05 005 0008		
				Patins	W 05 005 0006		
				Roulettes	W 05 005 0012		
		610	46-66	Patins	W 05 005 0004		
				Roulettes	W 05 005 0010		
				Patins	W 05 005 0002		
	Embase polyamide	680	53-73	Patins + repose-pieds	W 05 005 0014		
				Patins	W 05 005 0016		
				Roulettes	W 05 005 0018		
		600	46-66	Patins	W 05 005 0020		
				Roulettes	W 05 005 0022		
				Patins	W 05 005 0024		

Tabouret ERGOLINE

Réglage en hauteur par lift à gaz commandé par une manette sous l'assise 3 hauteurs de vérin : course 140, 200 ou 265mm. Piètement 5 branches en polyamide renforcé diamètre 600mm pour les tabourets bas, 680mm pour les tabourets hauts ou piètement 5 branches en aluminium moulé peinture époxy noir diamètre : 610mm pour les tabourets bas et 670mm pour les tabourets hauts. Rotation de l'assise sur 360°. Réglage en hauteur par manette circulaire permettant d'accéder à la commande rapidement. Disponible sur roulettes ou patins, avec ou sans repose-pieds (option disponible seulement avec patins et sur tabourets hauts)



NOUVEAU

Modèle	Diamètre embase	Hauteur d'assise	Version	Référence		
Aluminium	610	54-80	Patins + Repose-pieds	W 05 011 0001		
			Patins	W 05 011 0002		
		47-67	Roulettes	W 05 011 0003		
			Patins	W 05 011 0004		
		40-54	Roulettes	W 05 011 0005		
			Patins	W 05 011 0006		
Polyamide	600	54-80	Patins + Repose-pieds	W 05 011 0007		
			Patins	W 05 011 0008		
		47-67	Roulettes	W 05 011 0009		
			Patins	W 05 011 0010		
		40-54	Roulettes	W 05 011 0011		
			Patins	W 05 011 0012		

Tabourets ERGODYN 2000

Assise ronde en polyuréthane diamètre 340mm avec perforations de respiration. Rotation de l'assise sur 360°.

Réglage en hauteur par lift à gaz commandé par une manette sous l'assise 3 hauteurs de vérin : course 140, 200 ou 265mm. Piètement 5 branches en polyamide renforcé diamètre 600mm pour les tabourets bas, 680mm pour les tabourets hauts ou piètement 5 branches en aluminium moulé peinture époxy noir diamètre : 610mm pour les tabourets bas et 670mm pour les tabourets hauts. Conforme à la norme NF D65 761.



Modèle	Diamètre embase	Hauteur d'assise	Version	Référence		
Aluminium	610	52-78	Patins + Repose-pieds	W 05 001 0007		
			Patins	W 05 001 0005		
		45-65	Roulettes	W 05 001 0011		
			Patins	W 05 001 0003		
		38-52	Roulettes	W 05 001 0009		
			Patins	W 05 001 0001		
Polyamide	600	52-78	Patins + Repose-pieds	W 05 001 0013		
			Patins	W 05 001 0015		
		45-65	Roulettes	W 05 001 0017		
			Patins	W 05 001 0019		
		38-52	Roulettes	W 05 001 0021		
			Patins	W 05 001 0023		

Tabourets NATUR

Assise ronde en bois diamètre 320mm. Rotation de l'assise sur 360°.

Réglage en hauteur par lift à gaz commandé par une manette circulaire sous l'assise, atteignable sur tout le périmètre. 3 hauteurs de vérin : course 140, 200 ou 265mm.

Piètement 5 branches en polyamide renforcé diamètre : 600mm pour les tabourets bas ou 680mm pour les tabourets hauts ou piètement en aluminium moulé peinture époxy noir diamètre : 610mm pour les tabourets bas et 670mm pour les tabourets hauts. Conforme à la norme NF D65 761



Modèle	Diamètre embase	Hauteur d'assise	Version	Référence		
Aluminium	610	52-78	Patins + Repose-pieds	W 05 001 0008		
			Patins	W 05 001 0006		
		45-65	Roulettes	W 05 001 0012		
			Patins	W 05 001 0004		
		38-52	Roulettes	W 05 001 0010		
			Patins	W 05 001 0002		
Polyamide	600	52-78	Patins + Repose-pieds	W 05 001 0014		
			Patins	W 05 001 0016		
		45-65	Roulettes	W 05 001 0018		
			Patins	W 05 001 0020		
		38-52	Roulettes	W 05 001 0022		
			Patins	W 05 001 0024		



Assis debout ERGOSLIM

Assise en polyuréthane largeur 360mm et profondeur 330mm avec dossier maintien lombaires de 50mm de haut et poignée de préhension. Embase en aluminium moulé de couleur noire diamètre 610mm ou embase en polyamide renforcé nylon diamètre 600mm / Rotation de l'assise sur 360°

Réglage en hauteur par lift à gaz commandé par une manette sous l'assise. Le lift à gaz permet de régler en hauteur l'assise sur une course 200mm en version FLEX ou 265mm en version droite.

La colonne FLEX permet un mouvement quasi permanent du dos de l'utilisateur tout en maintenant une grande stabilité. Disponible uniquement sur patins.

Modèle	Diamètre embase	Mécanisme	Hauteur assise (cm)	Référence		
Aluminium	610	Mécanisme simple	58-84	W 05 010 0013		
		Colonne FLEX	68-88	W 05 010 0015		
Polyamide	600	Mécanisme simple	58-84	W 05 010 0014		
		Commande simple / colonne FLEX	68-88	W 05 010 0016		



Assis debout LM2023

Assise en polyuréthane largeur 360mm et profondeur 250mm avec dossier maintien lombaires hauteur 100mm et poignée de préhension.

Piètement 5 branches en aluminium moulé noir diamètre 610mm ou piètement 5 branches en polyamide renforcé diamètre 600mm. Rotation de l'assise sur 360°.

Réglage en hauteur par lift à gaz commandé par une manette sous l'assise. Le lift à gaz permet de régler en hauteur l'assise sur une course 200mm en version FLEX ou 265mm en version droite.

La colonne FLEX permet un mouvement quasi permanent du dos de l'utilisateur tout en maintenant une grande stabilité. Disponible uniquement sur patins.

Modèle	Diamètre embase	Mécanisme	Hauteur assise (cm)	Référence		
Aluminium	610	Mécanisme simple	59-85	W 05 002 0002		
		Colonne FLEX	69-89	W 05 002 0003		
Polyamide	600	Mécanisme simple	59-85	W 05 002 0014		
		Colonne FLEX	69-89	W 05 002 0009		

Assis debout AS200



Assise en polyuréthane largeur 330mm et profondeur 240mm avec dossieret maintien lombaires hauteur 160mm.

Piètement 5 branches en aluminium moulé peinture époxy noir diamètre 610mm ou piètement 5 branches en polyamide renforcé nylon diamètre 600mm.

Rotation de l'assise sur 360°

Réglage en hauteur par lift à gaz commandé par une manette sous l'assise. Le lift à gaz permet de régler en hauteur l'assise sur une course 200mm en version FLEX ou 265mm en version droite.

La colonne FLEX permet un mouvement quasi permanent du dos de l'utilisateur tout en maintenant une grande stabilité.

Disponible uniquement sur patins.

Modèle	Diamètre embase	Mécanisme	Hauteur assise (cm)	Référence
Aluminium	610	Mécanisme simple	59-85	W 05 002 0001
		Colonne FLEX	69-89	W 05 002 0015
Polyamide	600	Mécanisme simple	59-85	W 05 002 0008
		Colonne FLEX	69-89	W 05 002 0016

Assis debout LM2029



Assise selle largeur 270mm et profondeur 270mm tapissée de simili.

Dossier largeur 320mm et hauteur 120mm monté sur silent-blocs réglable profondeur par molette pour réglage du maintien lombaires.

Piètement 5 branches en aluminium moulé peinture époxy noir diamètre 610mm ou piètement 5 branches en polyamide renforcé nylon diamètre 600mm.

Rotation de l'assise sur 360°.

Réglage en hauteur par lift à gaz commandé par une manette sous l'assise. Le lift à gaz permet de régler en hauteur l'assise sur une course de 57 à 81 cm.

Conforme à la norme NF D65 761

Modèle	Diamètre embase	Mécanisme	Version	Référence
Aluminium	610	Avec dossieret	Roulettes	W 05 002 0005
			Patins	W 05 002 0007
		Sans dossieret	Roulettes	W 05 002 0004
			Patins	W 05 002 0006
Polyamide	600	Avec dossieret	Roulettes	W 05 002 0010
			Patins	W 05 002 0011
		Sans dossieret	Roulettes	W 05 002 0012
			Patins	W 05 002 0013



Repose pieds circulaire

Référence
W 05 012 0008



Patins ESD H35mm

Lot de 5 patins.

Référence
W 05 012 0007



Patins H35mm

Lot de 5 patins.

Référence
W 05 012 0005



Patins H45mm

Lot de 5 patins.

Référence
W 05 012 0006



Roulettes freinées en charge

Lot de 5 roulettes.

Référence
W 05 012 0002



Roulettes ESD

Lot de 5 roulettes.

Référence
W 05 012 0004



Roulettes freinées hors en charge

Lot de 5 roulettes.

Référence
W 05 012 0003



Roulettes sol dur

Lot de 5 roulettes.

Référence
W 05 012 0001

ERGONOMIE DU SIÈGE

NOTIONS D'ERGONOMIE

Grâce à une ergonomie bien pensée, les opérateurs restent efficaces tout au long de leur journée de travail mais aussi tout au long de leur carrière professionnelle.

Le siège est un outil primordial de l'ergonomie dans le travail. Les troubles musculo-squelettiques (TMS) se sont développés de manière spectaculaire et requièrent de se préoccuper de la qualité des sièges des collaborateurs. L'absentéisme lié au TMS représente un coût particulièrement élevé pour les entreprises et le retour sur investissement dans un siège de qualité est rapide, eu égard à ce coût.

Le siège doit s'adapter à la fois à la morphologie de l'opérateur et à la spécificité de son activité en fonction du type de travaux qu'il réalise.

CONSEILS D'UTILISATION DU SIÈGE

1. Hauteur :

L'assise doit se trouver juste au-dessous des rotules. Les pieds doivent pouvoir se poser fermement à plat sur le sol en position assise.

Dans le cas où l'utilisateur doit travailler à une hauteur qui ne permet pas aux pieds de reposer à plat sur le sol il est recommandé d'utiliser un repose-pieds (indépendant ou fixé en partie basse du siège) pour retrouver la position préconisée des cuisses formant un angle de 90 à 110° par rapport aux hanches.

2. Soutien lombaire :

En position assise, l'utilisateur doit régler la hauteur du dossier pour que le soutien lombaire épouse la courbe normale du bas du dos (courbe lombaire). Le dos doit être légèrement incliné vers l'arrière (on recommande généralement un angle de 110 degrés).

3. Inclinaison du siège :

L'inclinaison du dossier et de l'assise du siège peut être ajustée pour plus de confort.

4. Profondeur :

Une fois assis, l'utilisateur doit pouvoir s'appuyer contre le dossier sans que l'assise du siège ne comprime l'arrière de ses genoux. Certains sièges ont une assise réglable en profondeur.

5. Largeur :

L'assise de siège doit être assez large pour ne pas comprimer le côté des cuisses.

CONFORT DU SIÈGE

Le confort du siège est le résultat de la combinaison d'un ensemble d'éléments :

- L'amortissement du vérin à gaz qui produit son effet principalement lorsque l'utilisateur s'assied sur le siège en autorisant une souplesse au moment du contact.
- Le mécanisme du siège qui permet l'adaptation de la position en fonction de la morphologie de l'utilisateur et de son activité.
- L'épaisseur de l'assise qui permet d'éviter le contact avec la structure rigide de l'assise et du dossier.
- La qualité du revêtement qui permet une bonne tenue en place de l'utilisateur et la circulation de l'air ainsi qu'un contact confortable.
- La souplesse de la mousse qui permet aussi un contact agréable. Elle est un des éléments fondamentaux, pour augmenter le confort et l'ergonomie.



Comme pour toutes ses fabrications, SOFAME a conçu des sièges privilégiant la robustesse et la durabilité grâce à l'intégration de composants de qualité. Le choix du polyuréthane permettra de faciliter l'entretien du siège.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DE LA SOCIÉTÉ SOFAME

PREAMBULE

Les présentes Conditions Générales de Vente régissent les ventes de produits de la société SOFAME, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Le Mans sous le numéro 449 706 365, dont le siège social est situé Route de Bonnetable – 72190 Sargé-les-Le-Mans (ci-après désignée par « SOFAME »).

Elles s'appliquent tant à la vente de produits sur le territoire français qu'à l'export.

Ces dernières sont rédigées en langue française dans leur version originale qui seule fait foi, primant sur toute autre version traduite en langue étrangère, et prévalent sur toute condition générale d'achat ou tout autre document émanant du Client, quels qu'en soient les termes.

Toute commande adressée à SOFAME implique sans réserve l'acceptation de ses tarifs et des présentes Conditions Générales de Vente. Toute autre condition en contradiction avec les présentes ne sera prise en compte que si elle a été acceptée de manière expresse par SOFAME avant la date de formation du Contrat. Les présentes Conditions Générales de Vente annulent et remplacent les Conditions générales précédentes ainsi que tous documents (correspondances, prospectus, publicités...) échangés entre les parties avant la conclusion de tout accord définitif. Si une stipulation quelconque de tout contrat issu des présentes conditions Générales de Vente est déclarée nulle par un Tribunal ou toute autre administration ou autorité, une telle décision n'affectera en aucun cas la validité des autres stipulations. Le fait de ne pas exercer, à un moment quelconque, une prérogative reconnue par les présentes Conditions Générales de Vente, ou de ne pas exiger l'exécution d'une stipulation quelconque de la convention issue des dites conditions ne pourra en aucun cas être interprété, ni comme une modification du contrat, ni comme une renonciation expresse ou tacite au droit d'exercer ladite prérogative dans l'avenir, ou au droit d'exiger l'exécution scrupuleuse des engagements souscrits aux présentes.

LOI APPLICABLE

Toute question relative aux présentes Conditions Générales de Vente, ainsi qu'aux ventes qu'elles régissent, qui ne serait pas traitée par les stipulations contractuelles, sera soumise aux dispositions de la loi Française, exclusion faite de la Convention de Vienne de 1980 sur la vente Internationale de Marchandises. Toute référence à une publication CCI doit être considérée comme renvoyant à la version en vigueur à la date de conclusion du Contrat.

De même, toute référence à des termes ou stipulations commerciales doit être considérée comme renvoyant aux termes et stipulations correspondants des Incoterms publiés par la Chambre de Commerce Internationale (ci-après dénommée CCI) selon l'interprétation de ceux-ci faite par la Commission des Pratiques Commerciales Internationales et son panel d'experts (CCI Paris).

GARANTIE

Sauf disposition contraire, nos matériels sont garantis 5 ans pièces et main d'oeuvre contre tout vice de fabrication, et dans le cadre d'une utilisation normale à l'exception des mécanismes et revêtement de siège qui sont garantis 2 ans. Sauf Contrat Spécifique, la société SOFAME ne saurait être tenue d'assurer la maintenance des mobiliers présentés dans ce catalogue. Contrôler régulièrement, au moins une fois par an, le parfait fonctionnement des éléments mécaniques, et l'intégralité des structures. Il convient impérativement à toute personne chargée du montage, de l'utilisation ou de l'entretien de nos mobiliers, d'avoir lu et compris les instructions et consignes.

PRODUITS

La spécificité et la qualité attendues des produits devront faire l'objet d'une description précise par le Client dans la commande. Lesdits produits sont destinés à être utilisés dans le cadre de l'activité professionnelle du Client. SOFAME se réserve le droit d'apporter, jusqu'au moment de livraison des produits, toute modification qu'il juge utile à ses produits et ce; sans obligation de modifier les produits précédemment livrés ou en cours de commande.

COMMANDES/ FORMATION DU CONTRAT

La commande, pour être prise en considération, doit provenir d'un Client dont la pérennité de l'entreprise n'est pas en péril, n'ayant pas eu un comportement passé préjudiciable à l'égard de SOFAME, notamment un éventuel incident de paiement, n'étant pas situé dans une zone géographique à risque (naturel, politique, économique, social...) et n'étant pas établi sur un territoire où les produits sont juridiquement indisponibles, en raison par exemple d'une réglementation particulière ou d'une exclusivité accordée à un tiers. A ce titre, il appartient au Client d'obtenir à sa charge exclusive, toute autorisation, permis et licence qui lui serait nécessaire pour l'importation et l'achat des produits sur le territoire qui le concerne. La recevabilité de la commande est en outre subordonnée à la disponibilité matérielle des produits. Toute indisponibilité matérielle, provisoire ou définitive, des produits commandés par le Client fait ainsi obstacle à la prise en compte de la commande par SOFAME. Toute modification de la commande par le Client avant la formation du contrat ne sera prise en compte que si cette modification est raisonnable, n'entraîne pas une diminution quantitative équivalente à plus de 10% du montant hors droits et taxes du montant de la commande initiale et a été acceptée par écrit par SOFAME. A défaut d'accord expresse dans un délai de 30 jours, la modification sera réputée acquise. Le contrat de Vente ne sera valablement formé que lors de la confirmation de SOFAME par écrit de la commande initialement transmise par le Client. Toutefois, le contrat de Vente sera réputé valablement formé à défaut de confirmation expresse de la commande dans un délai de 30 jours à compter de la réception de celle-ci. La confirmation des commandes prises par les mandataires, représentants ou salariés de SOFAME devra également être effectuée. Cependant, à défaut de confirmation expresse dans les 30 jours de la prise de commande par ces intermédiaires, celle-ci sera considérée comme définitive et le contrat sera valablement formé. Toute modification ou rétractation de la commande par le Client depuis le moment de formation du contrat de vente jusqu'à la date d'expédition des produits ne sera prise en compte que si cette modification est raisonnable, n'entraîne pas une diminution quantitative équivalente à plus de 10% du montant hors droits et taxes de la commande initiale et a été acceptée par écrit par SOFAME. A défaut d'accord express dans un délai de 30 jours, la modification sera réputée acquise. En cas de rétractation ou de modification de commande, les acomptes éventuellement versés resteront acquis à SOFAME, sans préjudice de tout droit à indemnisation pour tout dommage résultant de la modification ou de la rétractation d'une commande. Enfin, SOFAME peut à tout moment demander au Client de lui communiquer des documents justifiant la garantie de paiement de toute commande. A défaut de communication par le Client des garanties de paiement suffisantes, SOFAME pourra procéder à l'annulation de toute commande définitive ou non.

LIVRAISON

La livraison des produits se fera suivant l'un des incoterms commerciaux publié par la Chambre de Commerce Internationale (Incoterm 2010), l'incoterm approprié étant choisi et désigné lors de la commande. Pour les ventes à l'export, les livraisons des produits pourront intervenir selon l'un des Incoterms suivants EXW (Ex Works), DAP (Delivered At Place), FAS (Free Alongside Ship). Cette information est uniquement mentionnée à titre indicatif et sans préjudice de la désignation d'un autre Incoterm pour la livraison de la commande concernée. L'incoterm qui sera ainsi désigné sera indiqué au sein de la confirmation de commande émise par SOFAME ou tout autre document relatif à la commande. Aucune modification des modalités de livraison, notamment de l'incoterm désigné, ne pourra intervenir sans l'accord préalable de SOFAME.

SOFAME sera réputé avoir rempli son obligation de livraison dès lors que les produits seront mis à disposition du Client ou de tout tiers désigné par lui au lieu convenu, sans qu'il soit besoin qu'ils aient été chargés sur un quelconque moyen de transport après la livraison. SOFAME assurera le cas échéant l'acheminement des produits jusqu'au lieu de livraison convenu par la voie et le moyen de son choix, et réalisera toutes opérations utiles à cette fin. Tous les frais de transport supplémentaires depuis le lieu de livraison jusqu'à un autre lieu que SOFAME pourrait engager au titre de services additionnels seront directement à la charge du Client. Les livraisons n'étant opérées qu'en fonction des disponibilités et dans l'ordre d'arrivée des commandes, SOFAME est autorisé à procéder à des livraisons de façon globale ou partielle. En cas de livraison partielle, chaque livraison donnera lieu à une facturation séparée.

Les délais de livraison seront déterminés ultérieurement à la commande par les parties. Ils sont en tout état de cause donnés à titre purement indicatif en fonction des possibilités d'approvisionnement et de transport à la disposition de SOFAME. Leur dépassement ne pourra en aucun cas donner lieu, ni à allocation de dommages-intérêts, ni à résolution du contrat de vente. Notamment, il est indiqué que toute commande supérieure à 16 000 euros de commandes hors droits et taxes ou toute modification de la commande en cours d'exécution du contrat entraînera une prolongation de ces délais de livraison. Dans le cas où le Client ne prendrait pas livraison des produits dans les 10 jours de leur livraison par SOFAME et sans qu'il y ait besoin de mise en demeure, le Client supportera tous les frais et risques de conservation des produits et sera déchu du droit de se prévaloir d'un vice apparent ou d'un défaut de conformité.

TRANSFERT DES RISQUES

SOFAME doit supporter tous les risques de perte ou de dommage que les produits peuvent subir jusqu'à la livraison desdits produits conformément à l'article précédent. À partir de ce moment, la charge des risques que les produits peuvent subir ou occasionner est transférée au Client.

Pour les ventes à l'export, le transfert des risques se fait conformément à l'Incoterm désigné et applicable à la commande.

CONFORMITÉ

L'état, la conformité, l'absence de défaut apparent et le nombre des produits doivent être impérativement vérifiés par le Client lors de leur arrivée sur le lieu de livraison, en présence du transporteur ; les frais et les risques afférents à la vérification étant à la charge du Client. Toute réclamation, réserve ou contestation relative aux manquants et/ou avaries devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au transporteur dans les 3 jours (non compris les jours fériés) suivant la prise de livraison des produits. Le Client sera tenu pour responsable de tout préjudice subi par SOFAME du fait du non-respect de cette procédure. Toute réclamation, réserve ou contestation devra en outre être mentionnée sur les documents fournis (et en particulier sur le bon de livraison), et confirmée à SOFAME par écrit dans les délais les plus brefs à compter de l'arrivée des produits. Le Client devra fournir toute justification quant à la réalité des défauts constatés, SOFAME se réservant le droit de procéder directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire ou sous-traitant à toute constatation, vérification et réparation sur place. À défaut du respect de ces conditions, la réception sera réputée sans réserve et la responsabilité de SOFAME pour défaut de conformité des produits ne pourra plus être mise en cause, le Client étant tenu pour responsable de tout préjudice subi par SOFAME du fait du non-respect de cette procédure. SOFAME ne sera responsable que des défauts, anomalies ou manquants résultant de son propre fait. Tout retour des produits motivé par un défaut apparent doit avoir fait l'objet d'un accord exprès et préalable de SOFAME. Les produits défectueux devront être retournés dans un délai de 30 jours à compter de l'arrivée des produits sur le lieu de fourniture. Aucun produit ne pourra faire l'objet d'un retour s'il n'est pas en parfait état de conservation, s'il ne se trouve pas dans son emballage ou conditionnement d'origine, s'il présente un quelconque signe de démontage ou d'utilisation. Les frais et risques du retour sont toujours à la charge du Client. Les produits ainsi défectueux seront remplacés par des produits similaires. Les produits similaires, c'est à dire substituables à ceux commandés, sont ceux de même qualité et satisfaisant les mêmes fonctions d'usage. À défaut de remplacement, le retour des produits entraînera leur remboursement par l'établissement d'un avoir sur les ventes ultérieures. Le retour des produits ne donnera lieu au versement d'aucune indemnité au profit du Client.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DE LA SOCIÉTÉ SOFAME

GARANTIE DES VICES CACHÉS

La dénonciation des vices cachés installés au moment de la conclusion du contrat devra être formulée par le Client par écrit dans les plus brefs délais suivant la date à laquelle il aura découvert ou aurait dû découvrir le vice caché. Aucune dénonciation ne sera prise en compte si elle intervient plus de 30 jours à compter de l'arrivée des produits. L'action en garantie résultant des vices cachés des produits doit être intentée par le Client dans un délai de 30 jours suivant la date à laquelle il aura découvert ou aurait dû découvrir le vice caché, ce délai étant constitutif du bref délai de l'article 1648 du Code civil. Aucune action en garantie des vices cachés ne pourra être engagée par le Client plus de 2 mois après l'arrivée des produits. Il est expressément convenu qu'après l'expiration de ce délai, le Client ne pourra invoquer la garantie des vices cachés des produits ni opposer celle-ci en demande reconventionnelle pour se défendre à l'occasion d'une action intentée contre lui par SOFAME pour inexécution du Contrat de vente. Le Client devra fournir toute justification quant à la réalité et au moment d'installation des vices constatés, SOFAME se réservant le droit de procéder directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire ou sous-traitant à toute constatation, vérification et réparation sur place. À défaut du respect de ces conditions, la garantie due à raison des vices cachés des produits ne pourra plus être mise en œuvre. Tout retour des produits motivé par un vice caché doit avoir fait l'objet d'un accord exprès et préalable de SOFAME. Les produits devront être retournés dans un délai de 30 jours à compter de la dénonciation du vice par le Client. Aucun produit ne pourra faire l'objet d'un retour s'il n'est pas en parfait état de conservation ou s'il présente un ou plusieurs signes quelconques de démontage. Les frais et risques du retour sont toujours à la charge du Client. Les produits viciés seront remplacés par des produits similaires. Les produits similaires, c'est à dire substituables à ceux commandés, sont ceux de même qualité et satisfaisant les mêmes fonctions d'usage. À défaut de remplacement, le retour des produits viciés entraînera leur remboursement par la restitution des sommes déjà payées. Le retour des produits ne donnera lieu au versement d'aucune indemnité au profit du Client.

PÉRENNITÉ DE L'OFFRE

SOFAME s'engage à maintenir en stock et/ou à conserver la capacité à fabriquer sur demande des pièces détachées des produits des gammes concernées par la marque NF Environnement Ameublement. SOFAME offre à ses clients, la possibilité d'acquérir, à l'unité, des composants et des produits des gammes concernées par la marque NF Environnement Ameublement, durant toute la période effective de leur fabrication industrielle. SOFAME s'engage à fournir, durant 5 années à partir de la date d'arrêt de production des gammes concernées par la marque NF Environnement Ameublement, les éléments fonctionnels d'origine ou des éléments remplissant des fonctions équivalentes.

PRIX DES PRODUITS

Les prix des produits sont établis par référence aux tarifs en vigueur pratiqués par SOFAME au moment de la commande des Produits et de la conclusion du contrat. Les prix indiqués à cette date sont alors fermes et définitifs. Néanmoins SOFAME se réserve le droit de modifier unilatéralement les prix en cas de changement de circonstances économiques, d'évolution générale des prix ou de la concurrence ou de hausse des tarifs de ses fournisseurs jusqu'au moment de la livraison des produits. Par ailleurs, les parties peuvent toujours convenir d'une formule de révision de prix en cas de contrat d'approvisionnement sur une longue période. Ces prix n'incluent pas la TVA et s'entendent hors taxes, les autres impôts, droits, autres taxes applicables le cas échéant dans le pays d'importation des produits étant toujours à la charge du Client. Par ailleurs, pour chaque commande de Produits, SOFAME facturera un forfait fixe de 3,50 HT euros par facture pour frais de gestion.

PAIEMENT

Sauf accord contraire ou demande de paiement comptant (en particulier pour toute première commande auprès de SOFAME ou en cas d'incident de paiement lors d'une précédente commande), les factures émises par SOFAME sont payables en euros au siège social de SOFAME dans un délai maximum de 45 jours Fin De Mois ou 60 jours nets à compter de la date d'émission de la facture. Constitue un paiement au sens du présent article la mise effective des fonds à la disposition de SOFAME. Tout paiement effectué après l'échéance convenue par les présentes conditions Générales de Vente entraînera de plein droit et sans formalités : (i) l'octroi d'une pénalité de retard assise sur les sommes restant dues, égale au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne sur ses opérations de refinancement majoré de sept points en vigueur au moment de l'échéance non réglée ; (ii) le paiement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 € si les frais de recouvrement sont inférieurs à cette somme, et au-delà de cette somme, d'un montant égal aux sommes effectivement engagées par SOFAME pour obtenir le règlement de cette somme. Le retard ou défaut de paiement total ou partiel entraînera en outre la possibilité pour SOFAME de suspendre immédiatement tout contrat en cours d'exécution et de rendre exigibles toutes les dettes non encore échues dues par le Client à SOFAME à quelque titre que ce soit. SOFAME pourra également de plein droit et après mise en demeure restée infructueuse pendant 30 jours, résoudre le contrat issu des présentes Conditions Générales de Vente mais aussi tous les contrats précédents même si la date de paiement n'est pas échue. Les produits devront dans ce cas être restitués sur simple demande de SOFAME aux frais et risques du Client, sans préjudice de tous autres dommages-intérêts ; SOFAME se réservant en outre le droit de conserver les paiements et acomptes antérieurement versés par le Client à quelque titre que ce soit. En cas d'incident de paiement, SOFAME se réserve en outre la faculté de retenir les produits non payés et non encore effectivement fournis au Client. Les factures sont réglées selon les modalités indiquées sur celles-ci ou convenues lors de la commande.

CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Les produits sont vendus sous réserve de propriété jusqu'à leur complet paiement. Le paiement s'entend du règlement du prix des produits, des frais afférents à la Vente et des intérêts. Ces dispositions ne font pas obstacle au transfert des risques sur les produits à compter de leur livraison. En cas de non-paiement, le Client devra à ses frais, risques et périls restituer les produits payés, après demande valant mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ; les produits en stock chez le Client étant présumés être ceux impayés. Dans ce cas, la Vente sera résolue de plein droit, au jour de la demande de restitution. SOFAME conservera les acomptes éventuellement versés à titre de dommages-intérêts, sans préjudice de toute autre réparation. En outre, le Client sera redevable d'une indemnité de dévalorisation fixée à 10 % du prix des produits, par trimestre de détention, jusqu'à complète restitution des produits. La reprise de possession des produits par SOFAME n'est pas exclusive d'autres procédures judiciaires que SOFAME pourrait exercer. Le Client ne pourra en aucun cas nantir, donner à gage ou consentir des sûretés sur les produits impayés. Par ailleurs, le Client est tenu d'informer immédiatement SOFAME de tout changement de sa situation et notamment de sa déclaration en redressement ou liquidation judiciaire, afin de permettre de revendiquer les produits.

CONFIDENTIALITÉ

Le Client considérera comme strictement confidentielles et s'engage à ne pas communiquer, ni exploiter à des fins étrangères au contrat toutes les informations transmises par SOFAME avant ou après la conclusion du contrat, et ce, même si lesdites informations n'ont pas été signalées comme confidentielles lors de leur transmission. Les documents remis à ce titre par SOFAME demeurent son entière propriété et devront lui être restitués sur simple demande au Client. L'obligation de confidentialité sera maintenue après l'expiration du présent contrat. Le respect de la confidentialité devra être également assuré par tout employé, intermédiaire et agent ou sous-agent du Client. A ce titre, le Client prendra toutes les précautions nécessaires et raisonnables pour prévenir une divulgation ou une utilisation interdites de ces secrets par lesdites personnes, mettra à leur charge la même obligation de confidentialité et stipulera au profit de SOFAME un droit d'action directe au cas de violation de cette obligation. Tout manquement à l'obligation de confidentialité donnera lieu au versement de dommages-intérêts.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE

Le Client ne dispose d'aucun droit de propriété intellectuelle et industrielle sur les produits, ni sur les emballages, SOFAME demeurant propriétaire exclusif de tous ces droits. Toute utilisation, de quelque manière que ce soit, par le Client, de la marque SOFAME ou de toute autre marque appartenant à SOFAME, est strictement interdite, sauf accord préalable et exprès de SOFAME. Le Client autorise SOFAME à faire figurer son nom parmi les références commerciales que SOFAME peut être amené à citer ou à éditer. La commercialisation des produits contractuels livrés ne pourra être faite exclusivement que sous la marque SOFAME ou toute autre marque détenue par SOFAME, à l'exclusion de toute marque ou signe distinctif détenu par le client ou toute autre personne. Dans l'hypothèse où les produits contractuels feraient l'objet d'un reconditionnement par le client, celui-ci s'engage à mentionner de manière apparente, et en respectant les consignes du vendeur, la marque SOFAME et les signes distinctifs indiqués par le vendeur sur les conditionnements et/ou emballages des produits contractuels livrés. Pour ce faire, l'acheteur sollicitera dans les plus brefs délais l'accord préalable du vendeur sur les modalités d'apposition de la marque et des signes distinctifs sur les emballages et/ou conditionnements. Le Client informera SOFAME, dès qu'il aura eu connaissance de toute action judiciaire intentée contre lui en matière de propriété intellectuelle et industrielle, concernant les produits de SOFAME, et ne prendra aucune mesure sans en avoir expressément référé à SOFAME. SOFAME est seul en droit de diriger la procédure et de décider de toute action à prendre à l'égard des biens, tant à l'égard des tribunaux que des tiers intéressés à l'affaire. SOFAME garantira le Client contre toute condamnation, sous réserve du respect des conditions énumérées ci-dessus.

FORCE MAJEURE

La responsabilité de SOFAME ne pourra en aucun cas être engagée dans l'hypothèse de survenance d'un événement de force majeure. Sont considérés comme cas de force majeure eu égard aux obligations de SOFAME les événements qu'il ne pouvait raisonnablement éviter ou surmonter, dans la mesure où leur survenance rend totalement impossible l'exécution de ses obligations. Il en sera ainsi notamment, sans que cette liste soit limitative, des cas de guerre, catastrophe naturelle, embargo, changement notable de situation politique dans le pays du client, épidémie, événements de nature à entraver la bonne marche de l'entreprise intervenant chez SOFAME, ses fournisseurs ou ses sous-traitants (tels que grèves, lock-out, chômage total ou partiel, pénurie de matières premières, accident, incendie, difficultés d'approvisionnement, interruption ou retard dans les transports). En outre, si un motif de force majeure subsiste au-delà d'une durée de 60 jours, SOFAME pourra demander la caducité du contrat de plein droit, après en avoir donné notification au client par lettre recommandée avec accusé de réception ou télécopie.

COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE

Tout différend ayant trait aux présentes Conditions Générales de Vente, ainsi qu'aux ventes qu'elles régissent, sera, à défaut de règlement amiable, soumis à la compétence exclusive du Tribunal de Commerce du lieu du siège social de SOFAME (France), même en cas de pluralité d'instances ou de parties, d'appel en garantie ou de référé.

* Disponibles en anglais sur demande auprès du service commercial.

 Sofame est adhérent Valdelia.

Les produits destinés au marché français sont assujettis à l'éco-contribution suivant les barèmes fixés par la filière.

Prix indicatifs valables jusqu'au 31/03/2022 susceptibles de variations en fonction des coûts des matières et des parités monétaires. Prix soumis à la TVA au taux normal en vigueur. Les données techniques et dimensionnelles ainsi que les visuels sont fournis à titre indicatif et non contractuels.

Les données techniques et dimensionnelles sont fournis à titre indicatif et modifiables sans préavis.

Photos et textes non contractuels - RCS Le Mans 449 706 365




 **SOFAME**



EXPÉDITION SOUS 48H*

www.sofame.fr

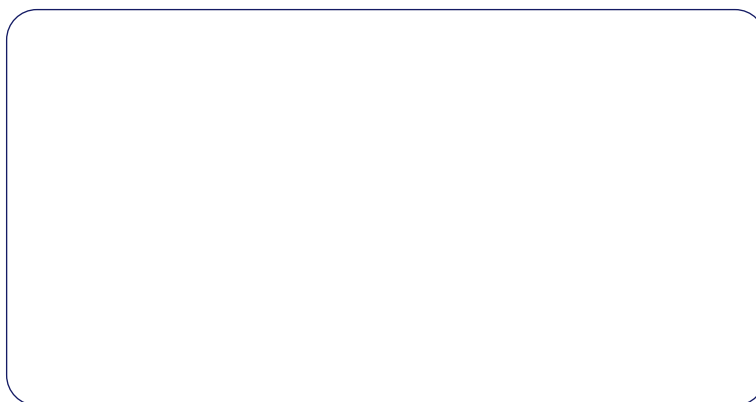

Le Groupe Corlet Imprimeur dispose de la certification PEFC. Elle garantit que le papier provient de forêts gérées durablement. Imprimé en France par un imprimeur Imprim'Vert, marque de son engagement à réduire l'impact de son activité sur le milieu naturel.