



# SOFAME

L'expert du mobilier industriel

## CATALOGUE

# 48H



Établissements et postes de travail



Logistique et maintenance



Rangements



Environnement atelier



Sièges

## 2025 - 2026

EXPÉDITION SOUS 48H



# SOFAME : TOUJOURS PLUS !



## CATALOGUE 48H

SOFAME lance la 9<sup>ème</sup> édition du catalogue 48H qui est apparu en 2008 avec l'ouverture de l'entrepôt dédié à ce service de livraison rapide. Une préparation de commande et une logistique interne efficaces permettent une expédition sous 48 heures.

Au lancement, le catalogue 48H proposait 282 références de produits dans cette offre de service. Il en compte désormais **1.583** avec une offre représentative des besoins essentiels des utilisateurs pour l'équipement de l'espace industriel et logistique. Ces **1.583 références** correspondent au 80/20 des ventes de notre catalogue général.

Il est ainsi possible dans un délai rapide de réaliser l'aménagement en mobilier industriel de l'atelier ou de l'entrepôt. Toutes les fonctionnalités majeures sont représentées dans l'offre.

Le choix de coloris permet de facilement intégrer les mobiliers du service 48H dans un espace existant :

- **Bleu Industrie RAL 5015**
- **Gris Anthracite RAL 7016**
- **Gris Clair RAL 7035**

Les produits sont issus de la gamme SOFAME, fabricant leader français sur son marché. Ils présentent exactement les mêmes caractéristiques et le même niveau de qualité que ceux-ci. Ils bénéficient des mêmes labels de qualité :

- **NF Mobilier Technique** et **GS** pour les qualités techniques, fonctionnelles et de sécurité.
- **NF Mobilier Environnement** pour les qualités environnementales et d'usage.
- **PEFC** pour la garantie de provenance des bois issus de forêts gérées durablement.
- **ISO9001 / version 2015** pour les process de fabrication et le respect des engagements.



Le catalogue 48H regroupe la proposition la plus large du marché en mobiliers livrables rapidement. L'organisation efficace permet d'atteindre un taux de service particulièrement élevé.

Comme pour chaque édition, cette nouvelle édition comporte de **nombreuses nouveautés (316 références supplémentaires)** :

- **SIT** : établi mobile au design retravaillé
- **REGLO** : nouvelle gamme de tables réglables en hauteur électriquement
- **FLUXO** : nouvelle gamme de chariot polyvalent
- **MODULINFO** : nouveau support qualité
- **TRISELECT** : nouvelle station de tri des déchets
- **DIGIT** : nouveau support informatique, qualité et affichage
- **ERGOTISS** : nouvelle gamme de sièges assise et dossier tapissés
- **ACCOUDOIRS** : de nombreux sièges peuvent désormais être équipés d'accoudoirs.

Pour faciliter la lecture du catalogue et la rendre plus agréable et compréhensible, une nouvelle charte graphique a été développée pour les pages des établis.

Comme l'ensemble des produits SOFAME, les produits du **catalogue 48H** sont garantis 5 ans (sauf sièges et postes réglables électriquement: 2 ans).

Pour vous guider dans votre choix vous pouvez contacter l'équipe SOFAME qui est à votre proximité ou consulter le site **www.sofame.fr**.

SOFAME



# SOMMAIRE

**02** PRÉSENTATION  
ENTREPRISE

**04** ÉTABLIS ET POSTES  
DE TRAVAIL

**52** LOGISTIQUE ET  
MANUTENTION

**60** RANGEMENTS

**74** ENVIRONNEMENT  
ATELIER

**82** SIÈGES

**96** CONDITIONS GÉNÉRALES  
DE VENTES

# SOFAME : LA PERFORMANCE INDUSTRIELLE

SOFAME s'appuie sur un outil industriel à la fois puissant et souple situé à Sargé-Lès-Le Mans en Sarthe. Le site de production représente 5.000 m<sup>2</sup> de surface couverte.

Les collaborateurs de l'entreprise disposent d'un savoir-faire remarquable. Ils sont particulièrement impliqués et font preuve d'un sens du client extrêmement poussé.

La conception des produits est assurée par un bureau d'études travaillant sur le logiciel de Conception Assistée par Ordinateur (CAO) très performant, SOLIDWORKS.

L'usine dispose d'une ligne de transformation de l'acier et d'une ligne de transformation des panneaux bois.

La première travaille la feuille d'acier à plat grâce à un centre de découpe laser, une panneauteuse et des plieuses à commande numérique, un robot de soudure et des postes de soudage TIG et MIG, une chaîne de peinture poudre epoxy et une chaîne d'assemblage.

Pour les surfaces de travail des établis, la seconde procède à l'usinage des panneaux bois grâce à un centre de débit et un centre d'usinage à commande numérique.

Le savoir-faire de SOFAME est reconnu depuis plus de 35 ans

dans la conception et la fabrication de mobilier industriel. Ce savoir-faire s'articule autour de l'appréhension du besoin du client et de la réalisation de solutions adaptées. Il se décline aussi bien sur des produits de fabrication standard figurant au catalogue général que de fabrications spéciales réalisées sur mesure à la demande du client. La robustesse est le maître-mot chez SOFAME.



Enfin SOFAME est engagé dans **une démarche RSE** qui lui a valu d'obtenir une médaille d'argent décernée par **ECOVADIS** pour ses implications sociétales et environnementales.



## VALDELIA

SOFAME adhère à **VALDELIA**, éco-organisme dont le rôle consiste à collecter et recycler les mobiliers professionnels en fin de vie par un service de proximité et gratuit.



Les produits SOFAME utilisent des matériaux recyclables, ne présentent pas de danger pour la santé des utilisateurs et peuvent être recyclés en fin de vie. Ces aspects sont certifiés par **le label NF ENVIRONNEMENT** qui garantit la qualité et la durabilité du produit et la limitation des impacts sur la santé des personnes ou l'environnement. **Le label PEFC** assure, quant à lui, que les bois utilisés proviennent de forêts gérées durablement.



SOFAME garantit à ses clients la solidité de son processus industriel et sa démarche d'amélioration continue à travers **sa certification ISO 9001 version 2015**.



La qualité des produits SOFAME est reconnue à travers les labels **NF MOBILIER TECHNIQUE** et **GS** qui vérifient la conformité des produits aux normes européennes mais les soumettent également à des essais extrêmement exigeants, au-delà de ce que le produit pourra subir en utilisation durant sa vie.

# SOFAME : LA PERFORMANCE LOGISTIQUE

La conviction de SOFAME est que si la qualité des produits est incontournable pour **la satisfaction du client, la livraison rapide pour un choix étendu de produits** l'est tout autant.

C'est pourquoi SOFAME propose sur stock aujourd'hui la plus large offre du marché de produits d'aménagement de l'espace industriel et logistique sur stock.

Cette offre est celle du **CATALOGUE 48H** dont les produits sont expédiés sous 48 heures. Elle correspond aux articles les plus demandés et répondant aux besoins les plus courants.

Ce service est rendu possible par la mise en œuvre de moyens physiques et d'une organisation performante.

Les moyens physiques sont mis en œuvre dans un entrepôt dédié d'une surface de 1.500m<sup>2</sup> et d'un volume de stockage de 10.000m<sup>3</sup>.



**Le résultat est une offre particulièrement complète permettant de réaliser un aménagement cohérent :**

- Etablis et postes de travail
- Logistique et manutention
- Rangements
- Environnement d'atelier
- Sièges



L'organisation industrielle consiste à approvisionner le stock en flux tendu dans des délais extrêmement courts et avec une très grande réactivité pour répondre aux besoins du moment et assurer la disponibilité des articles. La rapidité d'approvisionnement du stock, la flexibilité et l'organisation logistique rapide, efficace et rigoureuse sont les clés d'un délai de livraison rapide et fiable.


Le choix coloristique est également exceptionnel avec 3 finitions sur stock :



RAL 5015 BI



RAL 7016 GA



RAL 7035 GC

L'étendue de l'offre est vaste et correspond à la plupart des besoins courants :

**1.583 références en stock**



Le catalogue est clair et complet. Il permet de choisir rapidement et sans erreur parmi de nombreuses combinaisons.

Il permet de commander jusqu'à 5 articles d'une même référence **pour une expédition sous 48H.**

**SOFAME** est le seul fabricant sur le marché national à proposer un délai de livraison aussi rapide pour un choix aussi large.

# ÉTABLIS ET POSTES DE TRAVAIL



**06** ÉTABLIS SI FIXES, RÉGLABLES  
EN HAUTEUR MÉCANIQUEMENT  
OU ÉLECTRIQUEMENT

**18** ÉTABLIS CKS FIXES

**22** ÉTABLIS PTH FIXES OU  
RÉGLABLES EN HAUTEUR  
MÉCANIQUEMENT

**29** ÉTABLIS MOBILES SIT

**30** TABLES REGLO RÉGLABLES  
EN HAUTEUR ÉLECTRIQUEMENT

**32** TABLES PACKLOG RÉGLABLES  
EN HAUTEUR MÉCANIQUEMENT

**36** TABLES TPL FIXES

**38** ÉQUIPEMENTS D'ÉTABLIS

Nuancier :

<b>BI</b>	<b>GA</b>	<b>GC</b>
RAL 5015	RAL 7016	RAL 7035

# ÉTABLIS SI

## CARACTÉRISTIQUES DE LA STRUCTURE MÉTALLIQUE

Le châssis est constitué d'une structure en tôle d'acier pliée d'épaisseur 25/10ème.

Les pieds ou échelles sont réalisés par pliage en U de section 42x80x42mm et soudés pour les versions SI et SI mécanique, et de section 62x87x62mm pour la version électrique. Les traverses horizontales sont réalisées par pliage en U de section 40x60x40mm pour les versions SI et SI mécanique, et de section 40x50x40mm pour la version électrique. La finition de la structure est réalisée par une peinture en poudre époxy structurée fine texture polymérisée polymérisée au four à 180°C.

La conception de l'établi fixe est réalisée de telle manière que l'assemblage des éléments métalliques entre eux ne laisse aucune vis ou boulon apparent, ce qui permet d'assurer une meilleure protection de l'utilisateur contre les blessures.

Le châssis SI fixe et réglable mécaniquement peut être spitté au sol grâce à une platine perforée formant semelle à la base des pieds. Cette platine évite le poinçonnement des sols.

**La version de l'établi SI réglable en hauteur mécaniquement** comporte 2 traverses horizontales. Le plateau est supporté par 2 longerons en U de section 50x80x40mm. Elle permet l'ajustement de la hauteur d'utilisation au pas de 40mm et serrage par vis et

boulon. La course de réglage s'étend de 740 à 1 020mm pour le châssis hors épaisseur du plateau.

**La version de l'établi SI réglable en hauteur électriquement** comporte 1 traverse horizontale. Le plateau est supporté par un longeron en U de section 40x50x40mm et un oméga H50xP215mm où est installé le boîtier de commande. Le SI réglable en hauteur électriquement permet l'ajustement de la hauteur d'utilisation précisément souhaitée.

Les 4 colonnes électriques permettent d'élever l'ensemble cadre et plateau au-dessus de la structure. Un boîtier de contrôle se situe sous le plateau. La tension d'alimentation est de 230V, 50Hz, et la longueur du câble est de 3,2 m. La course de réglage s'étend de 700 à 1.200mm pour le châssis hors épaisseur du plateau. La vitesse max. à vide est de 38mm/s. La télécommande intègre un affichage de la hauteur et permet la mémorisation de 3 positions.

## ASSOCIATION STRUCTURE ET PLATEAU

Le plateau est fixé à la structure par tirefond TH 6x25 tête hexagonale et peut être placé à fleur ou au centre en fonction

des contraintes de l'utilisateur.

## ÉQUIPEMENTS D'ÉTABLIS

L'établi SI peut recevoir un plancher en partie basse, en appui à la fois sur les pieds ou échelles et sur la traverse horizontale.

Des blocs tiroirs peuvent être fixés sous la structure de l'établi SI.

**À noter que le SI électrique n'accepte que les blocs tiroirs de hauteur 380mm max.**

Le plateau peut être équipé, en partie haute, de montants qui permettent d'accueillir un ensemble d'équipements (tablettes, rails, support éclairage, panneaux perforés, supports et dévidoirs divers, etc.) et de placer à portée de main de l'utilisateur ses outils de travail dans des conditions d'ergonomie optimum.

## LABELS

Les établis SI fixes et électriques sont certifiés NF Environnement et NF Mobilier technique.

La charge admissible est de 1.000kg pour le SI crémaillère.

Elle est certifiée pour le SI fixe à 1.500kg, et certifiée en dynamique à 300kg pour la version électrique.

Les plateaux sont certifiés PEFC.



version réglage électrique charge certifiée en dynamique



version réglage mécanique



version fixe charge certifiée



version fixe et réglage mécanique



Conforme à la norme XPD 65762





TOUS NOS  
ÉQUIPEMENTS  
PAGES 38 À 51



1500kg

version fixe  
charge certifiée



HAUTEUR  
FIXE



### LES PLUS PRODUITS

- + Charge très lourde
- + Ergonomie
- + Fonctionnalité
- + Robustesse
- + Sécurité

- + Stabilité
- + Polyvalence
- + Construction sans vis ni boulon apparent
- + Équipements optionnels



### LES APPLICATIONS MÉTIERS

Aéronautique - Ajustage - Assemblage  
Automobile - Bobinage - Cordonnerie  
Décolletage - Électromécanique  
Enseignement - Fraisage - Maintenance  
Maroquinerie - Mécanique - Mécatronique  
Menuiserie - Métallerie - Moulage  
Rectification - Sellerie - Tableautage  
Tôlerie - Tournage - Usinage

# ÉTABLIS ET POSTES DE TRAVAIL SI FIXES

Nuancier :

<b>BI</b>	<b>GA</b>	<b>GC</b>
RAL <b>5015</b>	RAL <b>7016</b>	RAL <b>7035</b>



ÉTABLIS SI FIXES PLATEAU MULTIPLIS 40MM

L.	P.	H.	Référence	Code Coloris		
1200	750	840	W01 001 0003	BI ou GA ou GC		
1500			W01 001 0004	BI ou GA ou GC		
1800			W01 001 0005	BI ou GA ou GC		
2000			W01 001 0006	BI ou GA ou GC		



ÉTABLIS SI FIXES PLATEAU MULTIPLIS 24MM

L.	P.	H.	Référence	Code Coloris		
1200	750	824	W01 001 0055	BI ou GA ou GC		
1500			W01 001 0056	BI ou GA ou GC		
1800			W01 001 0057	BI ou GA ou GC		
2000			W01 001 0058	BI ou GA ou GC		



ÉTABLIS SI FIXES PLATEAU STRATIFIÉ RESITOP  
HAUTE RÉSISTANCE THERMIQUE 40MM

L.	P.	H.	Référence	Code Coloris		
1200	750	840	W01 001 0159	BI ou GA ou GC		
1500			W01 001 0160	BI ou GA ou GC		
1800			W01 001 0161	BI ou GA ou GC		
2000			W01 001 0162	BI ou GA ou GC		




ÉTABLIS SI FIXES PLATEAU STRATIFIÉ RESITOP  
HAUTE RÉSISTANCE THERMIQUE 30MM

L.	P.	H.	Référence	Code Coloris		
1200	750	830	W01 001 0211	BI ou GA ou GC		
1500			W01 001 0212	BI ou GA ou GC		
1800			W01 001 0213	BI ou GA ou GC		
2000			W01 001 0214	BI ou GA ou GC		



ÉTABLIS SI FIXES PLATEAU MÉLAMINÉ 38 MM

L.	P.	H.	Référence	Code Coloris		
1200	750	838	W01 001 0107	BI ou GA ou GC		
1500			W01 001 0108	BI ou GA ou GC		
1800			W01 001 0109	BI ou GA ou GC		
2000			W01 001 0110	BI ou GA ou GC		

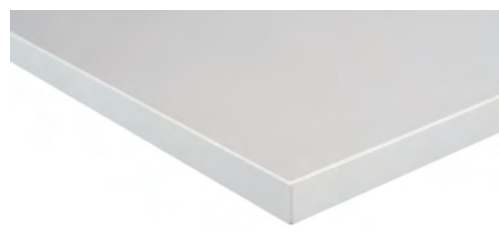

ÉTABLIS SI FIXES PLATEAU MÉLAMINÉ 28 MM

L.	P.	H.	Référence	Code Coloris		
1200	750	828	W01 001 0597	BI ou GA ou GC		
1500			W01 001 0598	BI ou GA ou GC		
1800			W01 001 0599	BI ou GA ou GC		
2000			W01 001 0600	BI ou GA ou GC		



Établi SI fixe  
plateau multiplis 40mm



TOUS NOS  
ÉQUIPEMENTS  
PAGES 38 À 51

## ÉTABLIS SI FIXE L1.500XP750XH840MM PLATEAU MULTIPLIS 40MM

Montants  
H1.200mm avec  
traverse L1.300mm

Étagères L1.300xP350mm  
inclinables et réglables  
en profondeur

Panneau perforé  
L1.300xH395mm



# ÉTABLIS ET POSTES DE TRAVAIL SI RÉGLABLES EN HAUTEUR MÉCANIQUEMENT

Nuancier :

<b>BI</b>	<b>GA</b>	<b>GC</b>
RAL 5015	RAL 7016	RAL 7035



**RÉGLAGE  
MÉCANIQUE**



## LES PLUS PRODUITS

- + Charge très lourde
- + Robustesse
- + Sécurité
- + Ergonomique
- + Stabilité
- + Polyvalence



## LES APPLICATIONS MÉTIERS

Assemblage - Automobile - Bobinage  
Cordonnerie - Décolletage - Électromécanique  
Ferroviaire - Fraisage - Maintenance  
Mécanique - Menuiserie - Métallerie  
Moulage - Rectification - Redressage  
Tableautage - Tôlerie - Tournage - Usinage



TOUS NOS  
ÉQUIPEMENTS  
PAGES 38 À 51



ÉTABLIS SI RÉGLABLES EN HAUTEUR  
MÉCANIQUEMENT PLATEAU MULTIPLIS 40MM

L.	P.	H.	Référence	Code Coloris		
1200	750	780 à 1060	W01 001 0029	BI ou GA ou GC		
1500			W01 001 0030	BI ou GA ou GC		
1800			W01 001 0031	BI ou GA ou GC		
2000			W01 001 0032	BI ou GA ou GC		




ÉTABLIS SI RÉGLABLES EN HAUTEUR  
MÉCANIQUEMENT PLATEAU MULTIPLIS 24MM

L.	P.	H.	Référence	Code Coloris		
1200	750	764 à 1044	W01 001 0081	BI ou GA ou GC		
1500			W01 001 0082	BI ou GA ou GC		
1800			W01 001 0083	BI ou GA ou GC		
2000			W01 001 0084	BI ou GA ou GC		



ÉTABLIS SI RÉGLABLES EN HAUTEUR  
MÉCANIQUEMENT PLATEAU STRATIFIÉ  
RESITOP HAUTE RÉSISTANCE THERMIQUE 40MM

L.	P.	H.	Référence	Code Coloris		
1200	750	780 à 1060	W01 001 0185	BI ou GA ou GC		
1500			W01 001 0186	BI ou GA ou GC		
1800			W01 001 0187	BI ou GA ou GC		
2000			W01 001 0188	BI ou GA ou GC		

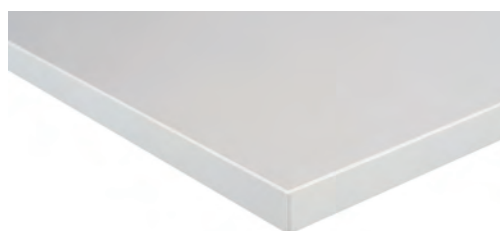


ÉTABLIS SI RÉGLABLES EN HAUTEUR  
MÉCANIQUEMENT PLATEAU STRATIFIÉ  
RESITOP HAUTE RÉSISTANCE THERMIQUE 30MM

L.	P.	H.	Référence	Code Coloris		
1200	750	770 à 1050	W01 001 0237	BI ou GA ou GC		
1500			W01 001 0238	BI ou GA ou GC		
1800			W01 001 0239	BI ou GA ou GC		
2000			W01 001 0240	BI ou GA ou GC		



ÉTABLIS SI RÉGLABLES EN HAUTEUR  
MÉCANIQUEMENT PLATEAU MÉLAMINÉ 38MM

L.	P.	H.	Référence	Code Coloris		
1200	750	778 à 1058	W01 001 0133	BI ou GA ou GC		
1500			W01 001 0134	BI ou GA ou GC		
1800			W01 001 0135	BI ou GA ou GC		
2000			W01 001 0136	BI ou GA ou GC		

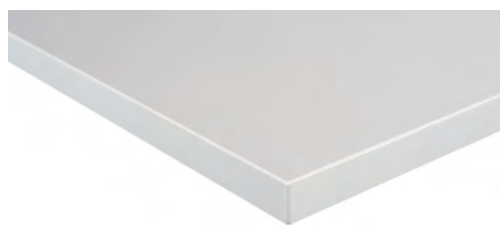

ÉTABLIS SI RÉGLABLES EN HAUTEUR  
MÉCANIQUEMENT PLATEAU MÉLAMINÉ 28MM

L.	P.	H.	Référence	Code Coloris		
1200	750	768 à 1048	W01 001 0623	BI ou GA ou GC		
1500			W01 001 0624	BI ou GA ou GC		
1800			W01 001 0625	BI ou GA ou GC		
2000			W01 001 0626	BI ou GA ou GC		



Établi SI réglable en hauteur  
mécaniquement plateau stratifié RESITOP  
haute résistance thermique 40mm

# ÉTABLIS ET POSTES DE TRAVAIL

SI RÉGLABLES EN HAUTEUR MÉCANIQUEMENT

Nuancier :

<b>BI</b>	<b>GA</b>	<b>GC</b>
RAL 5015	RAL 7016	RAL 7035

## ÉTABLI SI RÉGLABLE EN HAUTEUR MÉCANIQUEMENT L1.800XP750MMXH780 À 1.060MM PLATEAU MULTIPLIS 40MM






TOUS NOS  
ÉQUIPEMENTS  
PAGES 38 À 51



version réglage  
électrique  
charge certifiée  
en dynamique



RÉGLAGE  
ÉLECTRIQUE



### LES PLUS PRODUITS

- + Charge moyenne
- + Ergonomie
- + Flexibilité
- + Robustesse
- + Stabilité
- + Polyvalence
- + Grande course de réglage



### LES APPLICATIONS MÉTIERS

Aéronautique - Assemblage - Automobile  
Électromécanique - Fraisage - Maintenance  
Maroquinerie - Mécanique - Mécanique  
de précision - Mécatronique - Rectification  
Redressage - Sellerie

# ÉTABLIS ET POSTES DE TRAVAIL SI RÉGLABLES EN HAUTEUR ÉLECTRIQUEMENT

Nuancier :

<b>BI</b>	<b>GA</b>	<b>GC</b>
RAL <b>5015</b>	RAL <b>7016</b>	RAL <b>7035</b>



ÉTABLIS SI RÉGLABLES EN HAUTEUR  
ÉLECTRIQUEMENT PLATEAU MULTIPLIS 40MM

L.	P.	H.	Référence	Code Coloris
1200	750	740 à 1240	W01 001 0802	BI ou GA ou GC
1500			W01 001 0803	BI ou GA ou GC
1800			W01 001 0804	BI ou GA ou GC
2000			W01 001 0805	BI ou GA ou GC



ÉTABLIS SI RÉGLABLES EN HAUTEUR  
ÉLECTRIQUEMENT PLATEAU MULTIPLIS 24MM

L.	P.	H.	Référence	Code Coloris
1200	750	724 à 1224	W01 001 0815	BI ou GA ou GC
1500			W01 001 0816	BI ou GA ou GC
1800			W01 001 0817	BI ou GA ou GC
2000			W01 001 0818	BI ou GA ou GC



ÉTABLIS SI RÉGLABLES EN HAUTEUR  
ÉLECTRIQUEMENT PLATEAU STRATIFIÉ  
RESITOP HAUTE RÉSISTANCE THERMIQUE 40MM

L.	P.	H.	Référence	Code Coloris
1200	750	740 à 1240	W01 001 0828	BI ou GA ou GC
1500			W01 001 0829	BI ou GA ou GC
1800			W01 001 0830	BI ou GA ou GC
2000			W01 001 0831	BI ou GA ou GC




ÉTABLIS SI RÉGLABLES EN HAUTEUR  
ÉLECTRIQUEMENT PLATEAU STRATIFIÉ  
RESITOP HAUTE RÉSISTANCE THERMIQUE 30MM

L.	P.	H.	Référence	Code Coloris
1200	750	730 à 1230	W01 001 0841	BI ou GA ou GC
1500			W01 001 0842	BI ou GA ou GC
1800			W01 001 0843	BI ou GA ou GC
2000			W01 001 0844	BI ou GA ou GC



ÉTABLIS SI RÉGLABLES EN HAUTEUR  
ÉLECTRIQUEMENT PLATEAU MÉLAMINÉ 38MM

L.	P.	H.	Référence	Code Coloris
1200	750	738 à 1238	W01 001 0867	BI ou GA ou GC
1500			W01 001 0868	BI ou GA ou GC
1800			W01 001 0869	BI ou GA ou GC
2000			W01 001 0870	BI ou GA ou GC

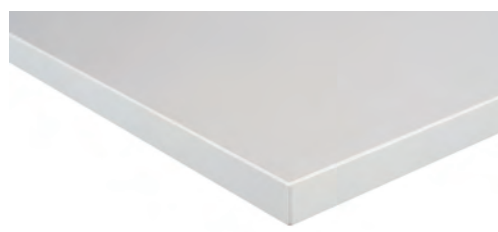

ÉTABLIS SI RÉGLABLES EN HAUTEUR  
ÉLECTRIQUEMENT PLATEAU MÉLAMINÉ 28MM

L.	P.	H.	Référence	Code Coloris
1200	750	728 à 1228	W01 001 0880	BI ou GA ou GC
1500			W01 001 0881	BI ou GA ou GC
1800			W01 001 0882	BI ou GA ou GC
2000			W01 001 0883	BI ou GA ou GC




Établi SI réglable en hauteur  
électriquement plateau  
multiplis 24mm





TOUS NOS  
ÉQUIPEMENTS  
PAGES 38 À 51

## ÉTABLI SI L1.500XP750XH724 À 1.124MM RÉGLABLE EN HAUTEUR ÉLECTRIQUEMENT PLATEAU MULTIPLIS 24MM

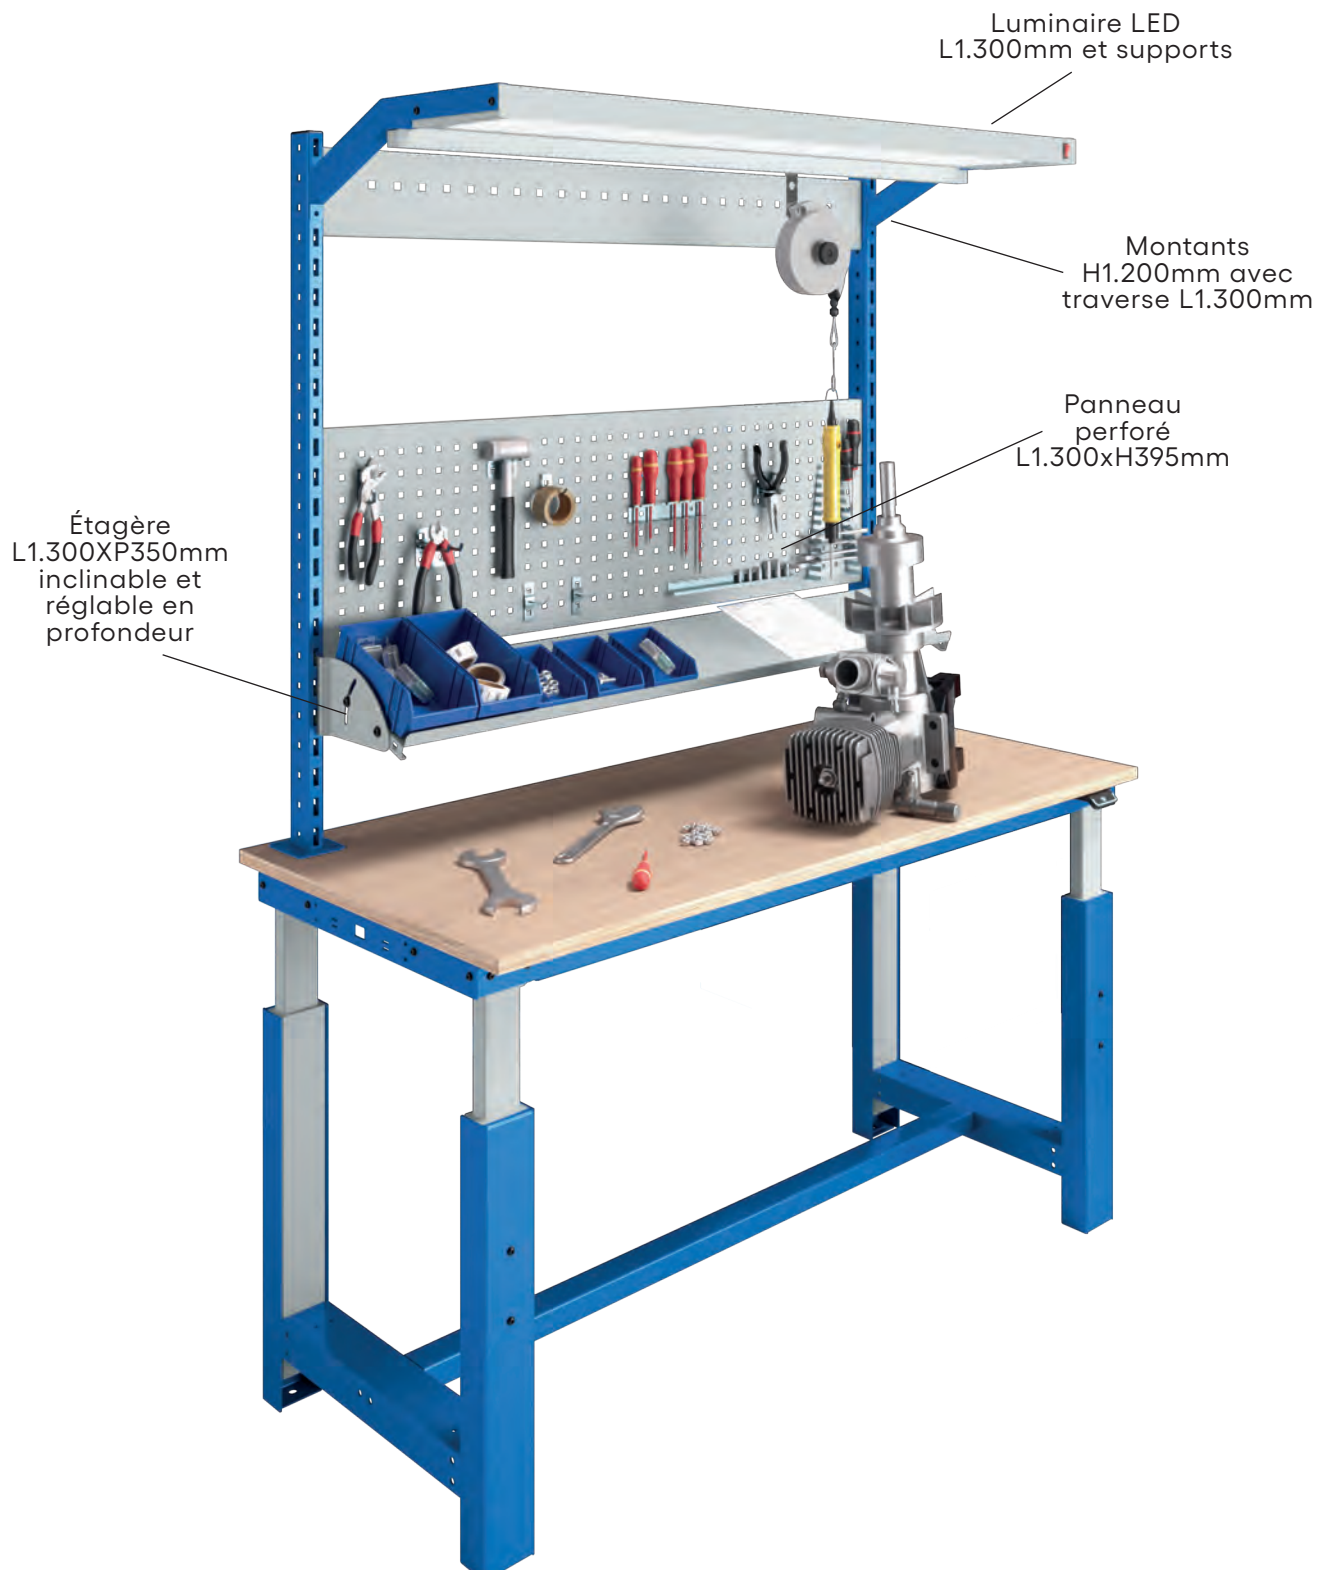

# ÉTABLIS ET POSTES DE TRAVAIL SI FIXES AVEC BLOCS TIROIRS

Nuancier :

<b>BI</b>	<b>GA</b>	<b>GC</b>
RAL 5015	RAL 7016	RAL 7035



version fixe  
charge certifiée



Les blocs tiroirs suspendus sont gris clair (GC) RAL 7035 et peuvent être montés à gauche ou à droite.



## ÉTABLIS SI PLATEAU MULTIPLIS 40MM AVEC BLOCS TIROIRS SUSPENDUS

Modèle	L.	P.	H.	Référence	Code Coloris		
1 coffre 1 tiroir H150	1200	750	840	W01 001 0647	BI ou GA ou GC		
	1500			W01 001 0648	BI ou GA ou GC		
	1800			W01 001 0649	BI ou GA ou GC		
	2000			W01 001 0650	BI ou GA ou GC		
1 coffre 2 tiroirs H150	1200			W01 001 0671	BI ou GA ou GC		
	1500			W01 001 0672	BI ou GA ou GC		
	1800			W01 001 0673	BI ou GA ou GC		
	2000			W01 001 0674	BI ou GA ou GC		
1 coffre 3 tiroirs H150	1200			W01 001 0695	BI ou GA ou GC		
	1500			W01 001 0696	BI ou GA ou GC		
	1800			W01 001 0697	BI ou GA ou GC		
	2000			W01 001 0698	BI ou GA ou GC		



TOUS NOS  
ÉQUIPEMENTS  
PAGES 38 À 51



Les coffres socles sont gris clair (GC)  
RAL 7035 et peuvent être montés  
à gauche ou à droite.



ÉTABLIS SI FIXES PLATEAU MULTIPLIS 40MM AVEC COFFRE  
SOCLE

Modèle	L.	P.	H.	Référence	Code Coloris		
1 coffre socle 1 tiroir H75 + 4 tiroirs H150	1200	750	840	W01 001 0719	Bl ou GA ou GC		
	1500			W01 001 0720	Bl ou GA ou GC		
	1800			W01 001 0721	Bl ou GA ou GC		
	2000			W01 001 0722	Bl ou GA ou GC		

Nuancier :

<b>BI</b>	<b>GA</b>	<b>GC</b>
RAL 5015	RAL 7016	RAL 7035

# ÉTABLIS CKS

## CARACTÉRISTIQUES DE LA STRUCTURE MÉTALLIQUE

Le châssis est constitué d'une structure en tôle d'acier pliée d'épaisseur 25/10ème. Les pieds ou échelles sont réalisés en tube de section 60x60mm et soudés et de traverses en tôle d'acier pliée d'épaisseur 25/10ème de section 80x60x40mm. Les traverses horizontales longitudinales sont réalisées par pliage en U de section 40x60x40mm. La finition de la structure est réalisée par une peinture en poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.

La conception est réalisée de telle manière que l'assemblage des éléments métalliques entre eux ne laisse aucune vis ou boulon apparent, ce qui permet d'assurer une meilleure protection de l'utilisateur contre les blessures.

## ASSOCIATION STRUCTURE ET PLATEAU

La structure de l'établi CKS peut recevoir les plateaux multiplis 40mm et 24mm, les plateaux en RESITOP 40mm et 30mm et les plateaux mélaminé 38mm et 28mm.

Le plateau est fixé à la structure par tirefond TH 6x25 tête hexagonale et peut être placé à fleur ou au centre en fonction des contraintes de l'utilisateur.


## ÉQUIPEMENTS D'ÉTABLIS

Le plateau de l'établi CKS peut être équipé, en partie haute, de montants qui permettent d'accueillir un ensemble d'équipements (tablettes, rails, supports éclairage, panneaux perforés, supports

et dévidoirs divers, etc.) et de placer à portée de main de l'utilisateur ses outils de travail dans des conditions d'ergonomie optimum.

## LABELS

Les plateaux sont certifiés PEFC.




Conforme à la norme XPD 65762



TOUS NOS  
ÉQUIPEMENTS  
PAGES 38 À 51



version fixe



HAUTEUR  
FIXE



### LES PLUS PRODUITS

- + Charge lourde
- + Robustesse
- + Fonctionnalité
- + Stabilité



### LES APPLICATIONS MÉTIERS

- Ajustage - Assemblage- Automobile
- Bobinage - Cordonnerie - Décolletage
- Électromécanique - Enseignement - Fraisage
- Maintenance - Mécanique - Menuiserie
- Métallerie - Moulage - Réglage - Rectification
- Tableautage - Tôlerie - Tournage - Usinage

# ÉTABLIS ET POSTES DE TRAVAIL CKS FIXES

Nuancier :

<b>BI</b>	<b>GA</b>	<b>GC</b>
RAL <b>5015</b>	RAL <b>7016</b>	RAL <b>7035</b>



ÉTABLIS CKS PLATEAU MULTIPLIS 40MM

L.	P.	H.	Référence	Code Coloris		
1200	750	840	W01 016 0003	BI ou GA ou GC		
1500			W01 016 0004	BI ou GA ou GC		
1800			W01 016 0005	BI ou GA ou GC		
2000			W01 016 0006	BI ou GA ou GC		



ÉTABLIS CKS PLATEAU MULTIPLIS 24MM

L.	P.	H.	Référence	Code Coloris		
1200	750	824	W01 016 0016	BI ou GA ou GC		
1500			W01 016 0017	BI ou GA ou GC		
1800			W01 016 0018	BI ou GA ou GC		
2000			W01 016 0019	BI ou GA ou GC		



ÉTABLIS CKS PLATEAU STRATIFIÉ RESITOP  
HAUTE RÉSISTANCE THERMIQUE 40MM

L.	P.	H.	Référence	Code Coloris		
1200	750	840	W01 016 0029	BI ou GA ou GC		
1500			W01 016 0030	BI ou GA ou GC		
1800			W01 016 0031	BI ou GA ou GC		
2000			W01 016 0032	BI ou GA ou GC		




ÉTABLIS CKS PLATEAU STRATIFIÉ RESITOP  
HAUTE RÉSISTANCE THERMIQUE 30MM

L.	P.	H.	Référence	Code Coloris		
1200	750	830	W01 016 0042	BI ou GA ou GC		
1500			W01 016 0043	BI ou GA ou GC		
1800			W01 016 0044	BI ou GA ou GC		
2000			W01 016 0045	BI ou GA ou GC		



ÉTABLIS CKS PLATEAU MÉLAMINÉ 38MM

L.	P.	H.	Référence	Code Coloris		
1200	750	838	W01 016 0055	BI ou GA ou GC		
1500			W01 016 0056	BI ou GA ou GC		
1800			W01 016 0057	BI ou GA ou GC		
2000			W01 016 0058	BI ou GA ou GC		

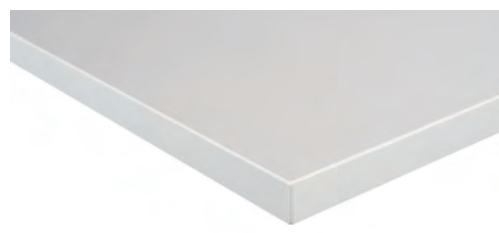

ÉTABLIS CKS PLATEAU MÉLAMINÉ 28MM

L.	P.	H.	Référence	Code Coloris		
1200	750	828	W01 016 0068	BI ou GA ou GC		
1500			W01 016 0069	BI ou GA ou GC		
1800			W01 016 0070	BI ou GA ou GC		
2000			W01 016 0071	BI ou GA ou GC		




Établi CKS fixe plateau  
mélaminé 38mm



TOUS NOS  
ÉQUIPEMENTS  
PAGES 38 À 51

## ÉTABLI CKS FIXE L1.500XP750XH840MM PLATEAU STRATIFIÉ RESITOP HAUTE RÉSIDENCE THERMIQUE 40MM

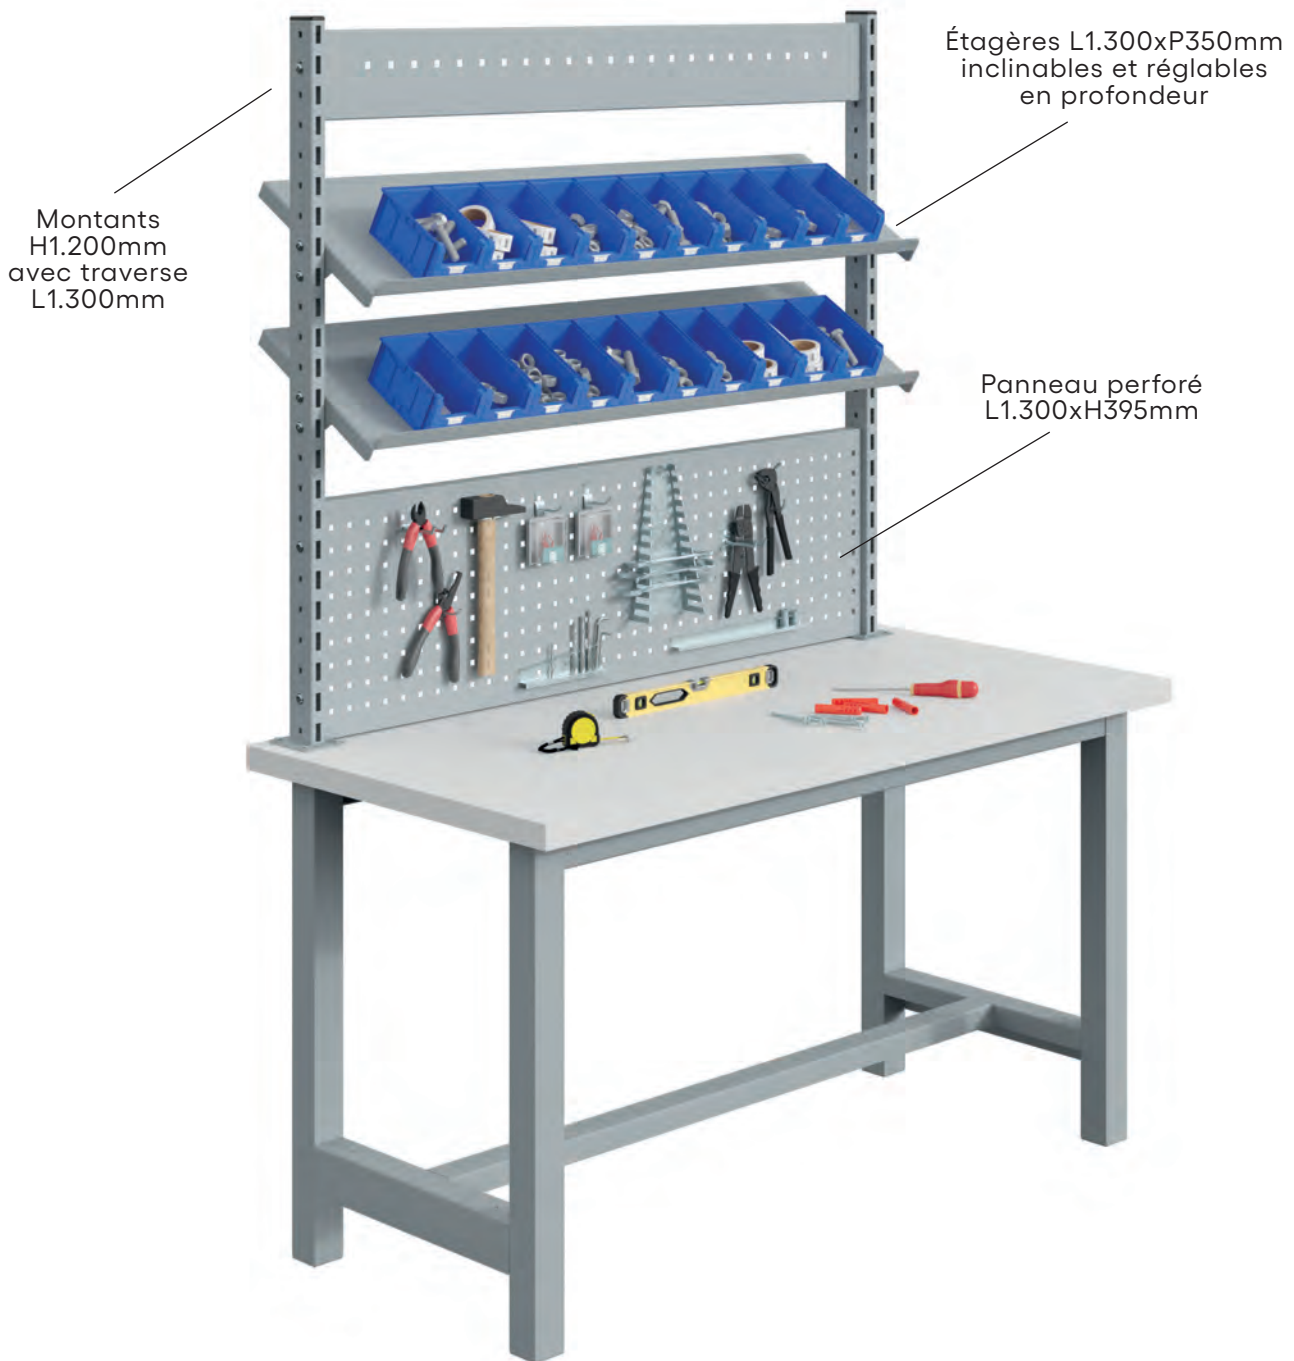

Nuancier :

<b>BI</b>	<b>GA</b>	<b>GC</b>
RAL 5015	RAL 7016	RAL 7035

# ÉTABLIS PTH

## CARACTÉRISTIQUES DE LA STRUCTURE MÉTALLIQUE

Le châssis est constitué d'une structure en tube d'acier d'épaisseur 20/10ème et en tôle d'acier pliée d'épaisseur 25/10ème.

Les pieds ou échelles sont réalisés en tube de section 40x40mm et soudés, les traverses horizontales par pliage en U de section 40x60x40mm. Il existe 3 traverses reliant les échelles : 2 en partie haute sous le plateau, une en partie basse. La finition de la structure est réalisée par une peinture en poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.

La conception du PTH fixe est réalisée de telle manière que l'assemblage des éléments métalliques entre eux ne laisse

aucune vis ou boulon apparent, ce qui permet d'assurer une meilleure protection de l'utilisateur contre les blessures. Les tubes des pieds ou échelles sont équipés d'embouts plastiques anti-poinçonnement des sols.

**La version de l'établi PTH réglable en hauteur mécaniquement** permet l'ajustement de la hauteur d'utilisation. Des encoches situées tous les 20mm permettent de faciliter le réglage en hauteur et ainsi avoir un repère. Ce système de réglage par coulissement est aisé grâce aux 4 vis et ne nécessite aucun démontage. La course de réglage s'étend de 740 à 1.020mm pour le châssis hors épaisseur du plateau.

## ASSOCIATION STRUCTURE ET PLATEAU

Le plateau est fixé à la structure par tirefond TH 6x25 tête hexagonale et peut être placé à fleur ou au centre en fonction

des contraintes de l'utilisateur.

## ÉQUIPEMENTS D'ÉTABLIS

Des blocs tiroirs peuvent être fixés sous l'établi PTH.

Le plateau peut être équipé, en partie haute, de montants qui permettent d'accueillir un ensemble d'équipements (tablettes, rails, support éclairage, panneaux perforés, supports et dévidoirs divers, etc.) et de placer à portée de main de l'utilisateur ses outils de travail dans des conditions d'ergonomie optimum.

Le piétement peut être équipé de vérins de réglage en hauteur (course de 30mm) ou d'un jeu de 4 roulettes pivotantes diamètre 100mm dont 2 à frein.

## LABELS

L'établi PTH fixe est certifié NF Environnement et NF Mobilier technique.

Les plateaux sont certifiés PEFC.

La charge admissible certifiée pour le PTH fixe est de 500kg et 300kg pour la version réglable mécaniquement.



Conforme à la norme XPD 65762






TOUS NOS  
ÉQUIPEMENTS  
PAGES 38 À 51



version fixe  
charge certifiée



HAUTEUR  
FIXE



### LES PLUS PRODUITS

- + Charge lourde
- + Fonctionnalité
- + Robustesse
- + Stabilité

- + Polyvalence
- + Équipements optionnels
- + Construction sans vis ni boulon apparent



### LES APPLICATIONS MÉTIERS

- Assemblage - Câblage - Commerce
- Conditionnement - Cordonnerie - Dorure
- Ébénisterie - Encadrement - Enseignement
- Informatique - Logistique - Magasinage
- Montage - Préparation de commande
- Réglage - Reliure

# ÉTABLIS ET POSTES DE TRAVAIL PTH FIXES

Nuancier :

<b>BI</b>	<b>GA</b>	<b>GC</b>
RAL <b>5015</b>	RAL <b>7016</b>	RAL <b>7035</b>



ÉTABLIS PTH FIXES PLATEAU MULTIPLIS 40MM

L.	P.	H.	Référence	Code Coloris		
1200	750	840	W01 002 0003	BI ou GA ou GC		
1500			W01 002 0004	BI ou GA ou GC		
1800			W01 002 0005	BI ou GA ou GC		
2000			W01 002 0006	BI ou GA ou GC		



ÉTABLIS PTH FIXES PLATEAU MULTIPLIS 24MM

L.	P.	H.	Référence	Code Coloris		
1200	750	824	W01 002 0016	BI ou GA ou GC		
1500			W01 002 0017	BI ou GA ou GC		
1800			W01 002 0018	BI ou GA ou GC		
2000			W01 002 0019	BI ou GA ou GC		



ÉTABLIS PTH FIXES PLATEAU STRATIFIÉ RESITOP  
HAUTE RÉSISTANCE THERMIQUE 40MM

L.	P.	H.	Référence	Code Coloris		
1200	750	840	W01 002 0068	BI ou GA ou GC		
1500			W01 002 0069	BI ou GA ou GC		
1800			W01 002 0070	BI ou GA ou GC		
2000			W01 002 0071	BI ou GA ou GC		



ÉTABLIS PTH FIXES PLATEAU STRATIFIÉ RESITOP  
HAUTE RÉSISTANCE THERMIQUE 30MM

L.	P.	H.	Référence	Code Coloris		
1200	750	830	W01 002 0081	BI ou GA ou GC		
1500			W01 002 0082	BI ou GA ou GC		
1800			W01 002 0083	BI ou GA ou GC		
2000			W01 002 0084	BI ou GA ou GC		



ÉTABLIS PTH FIXES PLATEAU MÉLAMINÉ 38MM

L.	P.	H.	Référence	Code Coloris		
1200	750	838	W01 002 0029	BI ou GA ou GC		
1500			W01 002 0030	BI ou GA ou GC		
1800			W01 002 0031	BI ou GA ou GC		
2000			W01 002 0032	BI ou GA ou GC		



ÉTABLIS PTH FIXES PLATEAU MÉLAMINÉ 28MM

L.	P.	H.	Référence	Code Coloris		
1200	750	828	W01 002 0042	BI ou GA ou GC		
1500			W01 002 0043	BI ou GA ou GC		
1800			W01 002 0044	BI ou GA ou GC		
2000			W01 002 0045	BI ou GA ou GC		



ÉTABLIS PTH FIXES PLATEAU MÉLAMINÉ 19MM

L.	P.	H.	Référence	Code Coloris		
1200	750	819	W01 002 0055	BI ou GA ou GC		
1500			W01 002 0056	BI ou GA ou GC		
1800			W01 002 0057	BI ou GA ou GC		
2000			W01 002 0058	BI ou GA ou GC		



Établi PTH fixe plateau  
multiplis 40mm



TOUS NOS  
ÉQUIPEMENTS  
PAGES 38 À 51

## ÉTABLI PTH FIXE L1.500XP750XH828MM PLATEAU MÉLAMINÉ 28MM

Montants  
H1.200mm avec  
traverse L1.300mm

Étagères L1.300xP350mm  
inclinables et réglables  
en profondeur

Panneau perforé  
L1.300xH395mm

Bandeau électrique  
incliné avec  
disjoncteur L1.286mm

Bloc  
suspendu  
2 tiroirs  
H150mm

Poubelle 25L



# ÉTABLIS ET POSTES DE TRAVAIL

## PTH RÉGLABLES EN HAUTEUR MÉCANIQUEMENT

Nuancier :

<b>BI</b>	<b>GA</b>	<b>GC</b>
RAL 5015	RAL 7016	RAL 7035



version réglage  
mécanique



RÉGLAGE  
MÉCANIQUE



### LES PLUS PRODUITS

- + Charge moyenne
- + Polyvalence
- + Fonctionnalité
- + Équipements optionnels
- + Robustesse
- + Stabilité



### LES APPLICATIONS MÉTIERS

Assemblage - Câblage - Commerce  
Conditionnement - Cordonnerie - Dorure  
Ébénisterie - Encadrement - Enseignement  
Informatique - Logistique - Magasinage  
Montage - Préparation de commande  
Réglage - Reliure



TOUS NOS  
ÉQUIPEMENTS  
PAGES 38 À 51



ÉTABLIS PTH RÉGLABLES EN HAUTEUR  
MÉCANIQUEMENT PLATEAU MULTIPLIS 40MM

L.	P.	H.	Référence	Code Coloris		
1200	750	780 à 1060	W01 002 0243	Bl ou GA ou GC		
1500			W01 002 0244	Bl ou GA ou GC		
1800			W01 002 0245	Bl ou GA ou GC		
2000			W01 002 0246	Bl ou GA ou GC		




ÉTABLIS PTH RÉGLABLES EN HAUTEUR  
MÉCANIQUEMENT PLATEAU MULTIPLIS 24MM

L.	P.	H.	Référence	Code Coloris		
1200	750	764 à 1044	W01 002 0256	Bl ou GA ou GC		
1500			W01 002 0257	Bl ou GA ou GC		
1800			W01 002 0258	Bl ou GA ou GC		
2000			W01 002 0259	Bl ou GA ou GC		




ÉTABLIS PTH RÉGLABLES EN HAUTEUR  
MÉCANIQUEMENT PLATEAU STRATIFIÉ  
RESITOP HAUTE RÉSISTANCE THERMIQUE 40MM

L.	P.	H.	Référence	Code Coloris		
1200	750	780 à 1060	W01 002 0269	Bl ou GA ou GC		
1500			W01 002 0270	Bl ou GA ou GC		
1800			W01 002 0271	Bl ou GA ou GC		
2000			W01 002 0272	Bl ou GA ou GC		

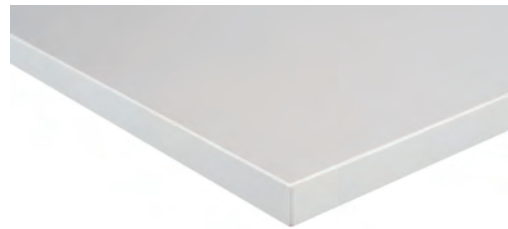

ÉTABLIS PTH RÉGLABLES EN HAUTEUR  
MÉCANIQUEMENT PLATEAU STRATIFIÉ  
RESITOP HAUTE RÉSISTANCE THERMIQUE 30MM

L.	P.	H.	Référence	Code Coloris		
1200	750	770 à 1050	W01 002 0282	Bl ou GA ou GC		
1500			W01 002 0283	Bl ou GA ou GC		
1800			W01 002 0284	Bl ou GA ou GC		
2000			W01 002 0285	Bl ou GA ou GC		

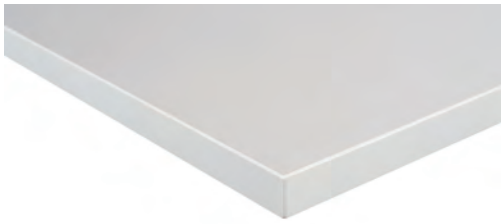


ÉTABLIS PTH RÉGLABLES EN HAUTEUR  
MÉCANIQUEMENT PLATEAU MÉLAMINÉ 38MM

L.	P.	H.	Référence	Code Coloris		
1200	750	778 à 1058	W01 002 0308	Bl ou GA ou GC		
1500			W01 002 0309	Bl ou GA ou GC		
1800			W01 002 0310	Bl ou GA ou GC		
2000			W01 002 0311	Bl ou GA ou GC		



ÉTABLIS PTH RÉGLABLES EN HAUTEUR  
MÉCANIQUEMENT PLATEAU MÉLAMINÉ 28MM

L.	P.	H.	Référence	Code Coloris		
1200	750	768 à 1048	W01 002 0321	Bl ou GA ou GC		
1500			W01 002 0322	Bl ou GA ou GC		
1800			W01 002 0323	Bl ou GA ou GC		
2000			W01 002 0324	Bl ou GA ou GC		

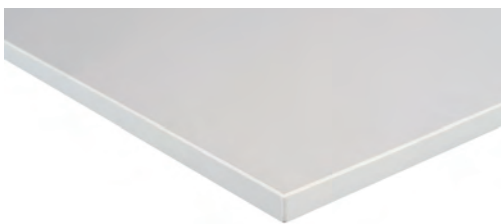

ÉTABLIS PTH RÉGLABLES EN HAUTEUR  
MÉCANIQUEMENT PLATEAU MÉLAMINÉ 19MM

L.	P.	H.	Référence	Code Coloris		
1200	750	759 à 1039	W01 002 0334	Bl ou GA ou GC		
1500			W01 002 0335	Bl ou GA ou GC		
1800			W01 002 0336	Bl ou GA ou GC		
2000			W01 002 0337	Bl ou GA ou GC		



Établi PTH réglable en hauteur  
mécaniquement plateau  
mélaminé 19mm

**ÉTABLIS ET POSTES DE TRAVAIL**  
PTH RÉGLABLES EN HAUTEUR MÉCANIQUEMENT

Nuancier :

<b>BI</b>	<b>GA</b>	<b>GC</b>
RAL 5015	RAL 7016	RAL 7035

ÉTABLI PTH RÉGLABLE EN HAUTEUR MÉCANIQUEMENT  
L1.500XP750H780 À 1.060MM PLATEAU MULTIPLIS 40MM




Jeu de  
4 roulettes  
pour PTH



TOUS NOS  
ÉQUIPEMENTS  
PAGES 38 À 51

**NOUVEAU**



**HAUTEUR  
FIXE**



**LES PLUS PRODUITS**

- + Charge moyenne
- + Adaptabilité
- + Accessoirisation
- + Compacité
- + Flexibilité
- + Mobilité
- + Robustesse
- + Stabilité



**LES APPLICATIONS  
MÉTIER**

**Aéronautique - Automobile - Enseignement  
Maintenance - Mécanique - Menuiserie  
Moulage - Outillage - Plasturgie - Réglage  
Tôlerie**

#### ÉTABLIS MOBILES SIT

Plateau en multiplis hêtre d'épaisseur 40mm.

Construction en tôle d'acier pliée 20/10ème. 2 entretoises horizontales en tôle 25/10ème pliée en U 60x40mm sous le plateau. Socle réalisé en tôle d'acier 20/10ème.

Flancs en tôle d'acier pliée perforée, perforations carrées 10x10mm au pas de 38mm permettant l'accrochage des accessoires existants pour panneaux perforés. Étagère en gris clair RAL7035.

Finition peinture poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.

4 roulettes à platines pivotantes bandage caoutchouc thermoplastique anti-trace gris diamètre 125mm dont 2 à frein.

La charge maximum admissible uniformément répartie pour le SIT est de 300kg et 50kg pour la tablette intermédiaire.

	Modèle	L.	P.	H.	Référence	Code Coloris		
	SIT à plancher	1200	750	840	W01 012 0033	BIGC ou GAGC ou GCGC		
	SIT avec 1 étagère 1200 L980xP515mm	1200			W01 012 0034	BIGC ou GAGC ou GCGC		
	SIT avec 1 étagère 1500 L1412xP515mm	1500			W01 012 0010	BIGC ou GAGC ou GCGC		
	Etagère SIT L1200	980	515		W01 012 0035	GC		
<b>1</b>	Etagère SIT L1500	1412			W01 012 0036	GC		
<b>2</b>	Poignée SIT				W01 012 0032	GC		

**NOUVEAU**

Nuancier :

**NN**

RAL  
**9005**

# TABLES REGLO

## CARACTÉRISTIQUES DE LA STRUCTURE MÉTALLIQUE

La table REGLO réglable en hauteur électriquement repose sur 2 embases en tube d'acier rectangulaire 60x30mm d'épaisseur 20/10ème équipées chacune de 2 vérins de réglage. Ces deux embases sont surmontées de 2 colonnes télescopiques alimentées électriquement qui permettent l'ajustement de la hauteur d'utilisation précisément souhaitée. La traverse en tôle d'acier d'épaisseur 20/10ème située entre les deux colonnes apporte une grande rigidité à la structure. Un oméga d'épaisseur 20/10ème permet d'accueillir le boîtier de commande ainsi que tous les câbles de connexion. La plage de réglage en hauteur est de 712 à 1.212mm hors épaisseur du plateau.

La finition de la structure est réalisée par une peinture en poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.

Les colonnes de réglage en hauteur sont réalisées en peinture noire époxy lisse.

### Télécommande :

La spécificité de la télécommande est la combinaison d'un design moderne et d'une utilisation intuitive et pratique. Les touches montée et descente ont été conçues de manière à être reconnues au toucher sans avoir à les regarder lors de l'utilisation.

Cette télécommande est fournie avec un câble de longueur 1.700mm avec prise RJ45.

## ASSOCIATION STRUCTURE ET PLATEAU

La structure de la table REGLO peut recevoir les plateaux en multiplis 24mm, mélaminé 28mm ou mélaminé 19mm.

Le plateau est fixé à la structure par vis à bois VBA TB 5x20.

### Design et Modularité :

Design élégant qui se conjugue parfaitement avec la robustesse et la finition soignée de la table. Cette table apporte une grande flexibilité et modularité ce qui permet de s'adapter aux besoins de chaque tâche et opérateur. Table livrée en kit au montage rapide et aisé.

## ÉQUIPEMENTS D'ÉTABLIS


Les équipements disponibles en partie supérieure sont : montants de superstructure, panneaux perforés, étagères, rail supports

bacs à bec, supports écrans, bandeaux électriques.

## LABELS

Les plateaux sont certifiés PEFC.

La charge admissible uniformément répartie pour le REGLO est de 140kg en dynamique.



Conforme à la norme XPD 65762





TOUS NOS  
ÉQUIPEMENTS  
PAGES 38 À 51

**NOUVEAU**

140kg  
version réglage  
électrique en dynamique

PEFC  
www.pefc-france.org



**RÉGLAGE  
ÉLECTRIQUE**



**LES PLUS PRODUITS**

- + Économie
- + Fonctionnalité
- + Ergonomie
- + Polyvalence



**LES APPLICATIONS  
MÉTIER**

- Bureau des Méthodes
- Bureau d'Études - Commerce
- Conditionnement - Enseignement
- Informatique - Laboratoire
- Logistique - Maintenance - Métrologie
- Qualité - Service Après Vente



TABLES REGLO RÉGLABLES  
ÉLECTRIQUEMENT PLATEAU MULTIPLIS 24MM

L.	P.	H.	Référence	Code Coloris		
1200	750	736 à 1236	W01 017 0003	NN		
1500			W01 017 0004	NN		
1800			W01 017 0005	NN		
2000			W01 017 0006	NN		



TABLES REGLO RÉGLABLES  
ÉLECTRIQUEMENT PLATEAU MÉLAMINÉ 28MM

L.	P.	H.	Référence	Code Coloris		
1200	750	740 à 1240	W01 017 0010	NN		
1500			W01 017 0011	NN		
1800			W01 017 0012	NN		
2000			W01 017 0013	NN		



TABLES REGLO RÉGLABLES  
ÉLECTRIQUEMENT PLATEAU MÉLAMINÉ 19MM

L.	P.	H.	Référence	Code Coloris		
1200	750	731 à 1231	W01 017 0017	NN		
1500			W01 017 0018	NN		
1800			W01 017 0019	NN		
2000			W01 017 0020	NN		



Table REGLO réglable  
électriquement plateau  
multiplis 24mm

Nuancier :



# TABLES DE PRÉPARATION PACKLOG

## CARACTÉRISTIQUES DE LA STRUCTURE MÉTALLIQUE

Le châssis est constitué d'une structure en tube d'acier pliée d'épaisseur 20/10ème en tôle d'acier pliée d'épaisseur 25/10ème, en tôle d'acier d'épaisseur 12/10ème. Le voile de renfort est réalisée en tôle d'acier pliée d'épaisseur 12/10ème.

Les pieds ou échelles sont réalisés en tube de section 40x40mm et soudés, les traverses horizontales par pliage en U de section 40x60x40mm. Il existe 3 traverses reliant les échelles : 2 en partie haute sous le plateau, une en partie basse. Un voile support de charge reliant les 2 échelles est fixé à l'arrière en haut du poste.

Des encoches situées tous les 20mm permettent de faciliter le réglage en hauteur et ainsi avoir un repère. Ce système par coulissement est aisé grâce aux 4 vis et ne nécessite aucun démontage. La course de réglage s'étend de 740 à 1.020mm pour le châssis hors épaisseur du plateau.

La finition de la structure est réalisée par une peinture en poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.

Les tubes des pieds ou échelles sont équipés d'embouts plastiques anti-poinçonnement des sols.

## ASSOCIATION STRUCTURE ET PLATEAU

La structure du poste de travail PACKLOG peut recevoir les plateaux multiplis 40mm et 24mm, les plateaux en RESITOP

30mm et les plateaux mélaminé 28mm. Ils sont fixés à la structure par vis VBA TB 5x20.

## ÉQUIPEMENTS D'ÉTABLIS

Les montants arrières des postes de travail PACKLOG permettent d'ajouter les équipements nécessaires à la pratique de chaque métier. Notamment une gamme complète d'équipements spécialement dédiée aux métiers de l'emballage, tels que :

dérouleur sous établis, barre de coupe, support imprimante zebra, bannettes diverses, étagères avec séparateurs cartons.

## LABELS

Les plateaux sont certifiés PEFC.

La charge admissible uniformément répartie pour le PACKLOG est de 300kg.



Conforme à la norme XPD 65762



TOUS NOS  
ÉQUIPEMENTS  
PAGES 38 À 51



version réglage  
mécanique



RÉGLAGE  
MÉCANIQUE



### LES PLUS PRODUITS

- + Charge moyenne
- + Ergonomie
- + Équipements optionnels

- + Fonctionnalité
- + Polyvalence



### LES APPLICATIONS MÉTIERS

Assemblage - Commerce - Conditionnement  
Entreposage - Logistique - Magasinage  
Préparation de commande - Stockage

# ÉTABLIS ET POSTES DE TRAVAIL

## PACKLOG RÉGLABLES EN HAUTEUR MÉCANIQUEMENT

Nuancier :

<b>BI</b>	<b>GA</b>	<b>GC</b>
RAL <b>5015</b>	RAL <b>7016</b>	RAL <b>7035</b>



TABLES DE TRAVAIL PACKLOG RÉGLABLES EN HAUTEUR MÉCANIQUEMENT PLATEAU MULTIPLIS 40MM

Voile de renfort en gris clair RAL 7035.

L.	P.	H.	Référence	Code Coloris		
1200	750	780 à 1060	W01 002 0510	BI ou GA ou GC		
1500			W01 002 0511	BI ou GA ou GC		
1800			W01 002 0512	BI ou GA ou GC		
2000			W01 002 0513	BI ou GA ou GC		



TABLES DE TRAVAIL PACKLOG RÉGLABLES EN HAUTEUR MÉCANIQUEMENT PLATEAU MULTIPLIS 24MM

Voile de renfort en gris clair RAL 7035.

L.	P.	H.	Référence	Code Coloris		
1200	750	764 à 1044	W01 002 0520	BI ou GA ou GC		
1500			W01 002 0521	BI ou GA ou GC		
1800			W01 002 0522	BI ou GA ou GC		
2000			W01 002 0523	BI ou GA ou GC		



TABLES DE TRAVAIL PACKLOG RÉGLABLES EN HAUTEUR MÉCANIQUEMENT PLATEAU STRATIFIÉ RESITOP HAUTE RÉSISTANCE THERMIQUE 30MM

Voile de renfort en gris clair RAL 7035.

L.	P.	H.	Référence	Code Coloris		
1200	750	770 à 1050	W01 002 0590	BI ou GA ou GC		
1500			W01 002 0591	BI ou GA ou GC		
1800			W01 002 0592	BI ou GA ou GC		
2000			W01 002 0593	BI ou GA ou GC		



TABLES DE TRAVAIL PACKLOG RÉGLABLES EN HAUTEUR MÉCANIQUEMENT PLATEAU MÉLAMINÉ 28MM

Voile de renfort en gris clair RAL 7035.

L.	P.	H.	Référence	Code Coloris		
1200	750	768 à 1048	W01 002 0600	BI ou GA ou GC		
1500			W01 002 0601	BI ou GA ou GC		
1800			W01 002 0602	BI ou GA ou GC		
2000			W01 002 0603	BI ou GA ou GC		

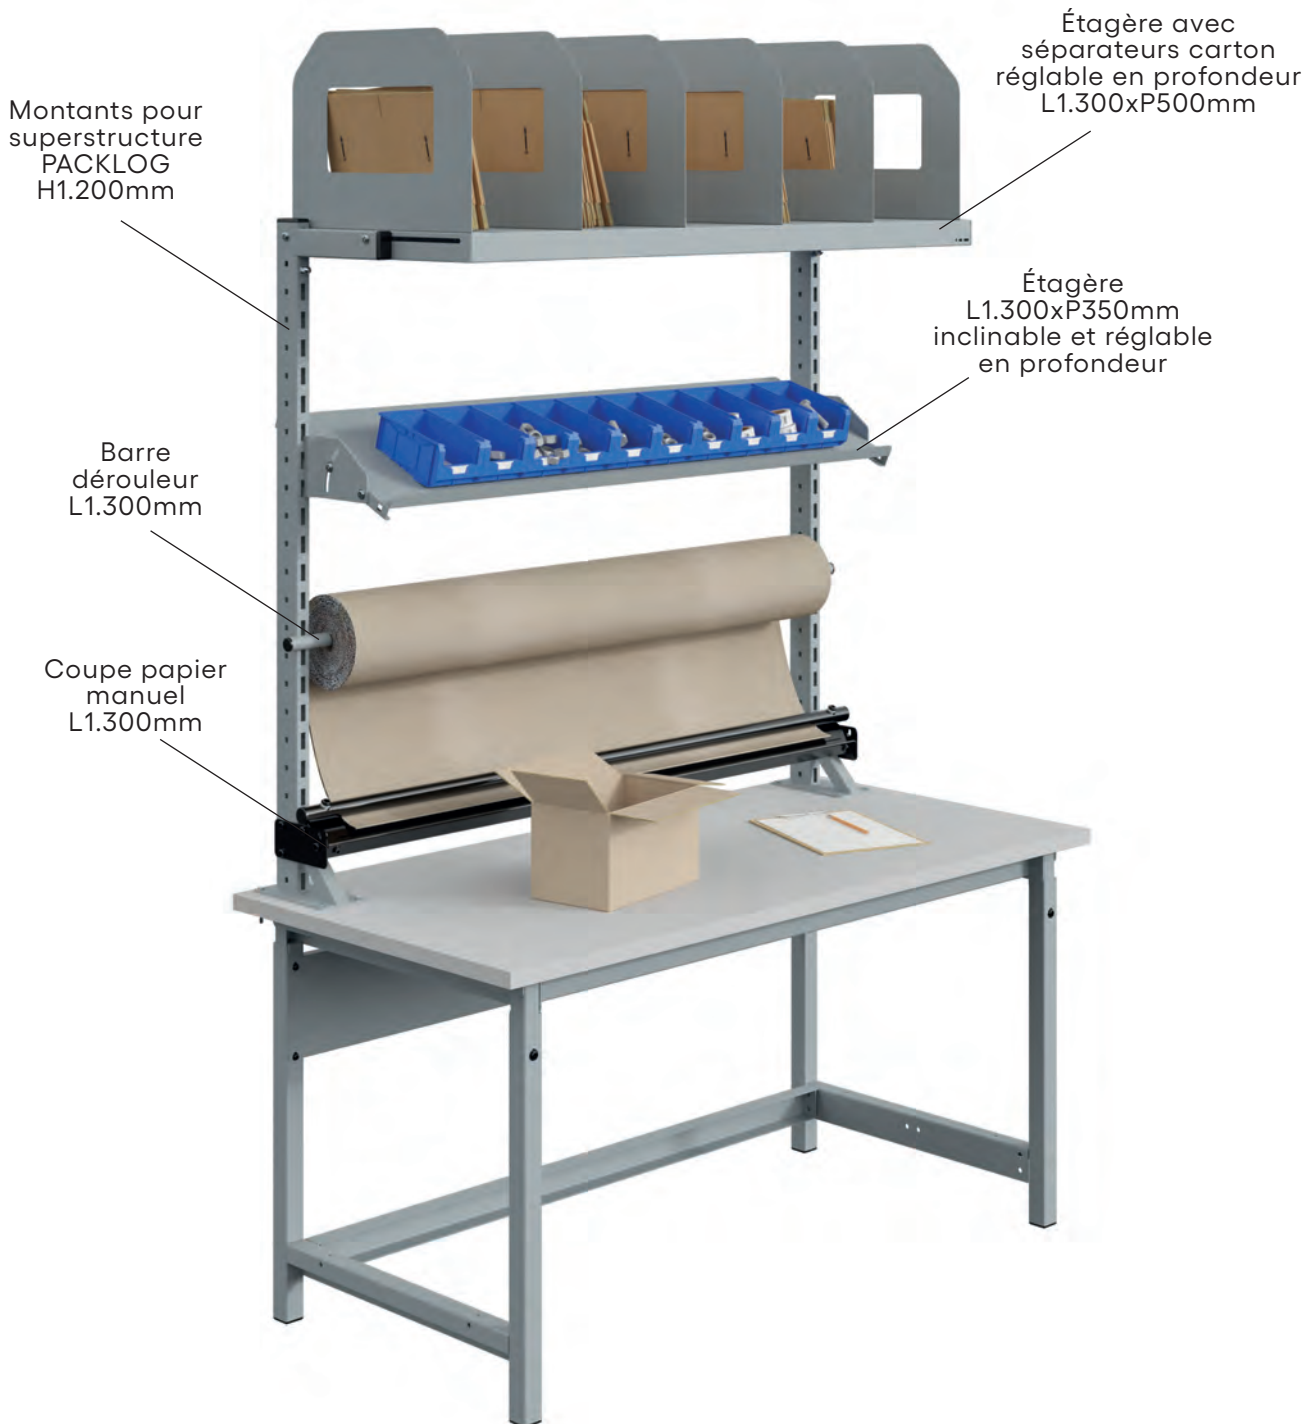


Table de préparation PACKLOG réglable en hauteur plateau multiplis 24mm




TOUS NOS  
ÉQUIPEMENTS  
PAGES 38 À 51

## TABLE DE PRÉPARATION PACKLOG RÉGLABLE EN HAUTEUR MÉCANIQUEMENT L1.500XP750 À 1.050MM PLATEAU STRATIFIÉ RESITOP HAUTE RÉSISTANCE THERMIQUE 30MM



Nuancier :



# TABLES TPL

## CARACTÉRISTIQUES DE LA STRUCTURE MÉTALLIQUE

Le châssis est constitué d'une structure en tube d'acier d'épaisseur 20/10ème et en tôle d'acier plié d'épaisseur 25/10ème.

Les pieds ou échelles sont réalisés en tube de section 40x40mm et soudés, 2 traverses horizontales situées en partie haute, sont réalisées par pliage en U de section 40x60x40mm.

La finition de la structure est réalisée par une peinture en poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.

La conception est réalisée de telle manière que l'assemblage des éléments métalliques entre eux ne laisse aucune vis ou boulon apparent, ce qui permet d'assurer une meilleure protection de l'utilisateur contre les blessures.

Les tubes des pieds ou échelles sont équipés d'embouts plastiques anti-poinçonnement des sols.

## ASSOCIATION STRUCTURE ET PLATEAU

La structure de la table TPL peut recevoir les plateaux multiplis hêtre 24mm et mélaminés 19mm.

Le plateau est fixé à la structure par vis à bois VBA TB 5x20 cruciformes et peut être placé à fleur ou au centre en fonction des contraintes de l'utilisateur.

## ÉQUIPEMENTS D'ÉTABLIS


Le plateau multiplis 24mm peut être équipé, en partie haute, de montants qui permettent d'accueillir un ensemble d'équipements (tablettes, rails, support éclairage, panneaux perforés, supports

et dévidoirs divers, etc.) et de placer à portée de main de l'utilisateur ses outils de travail dans des conditions d'ergonomie optimum.

## LABELS

Les plateaux sont certifiés PEFC.

La charge maximale admissible pour la table TPL est de 250kg.




Conforme à la norme XPD 65762



TOUS NOS  
ÉQUIPEMENTS  
PAGES 38 À 51



version fixe



HAUTEUR  
FIXE



LES PLUS PRODUITS

- + Charge moyenne
- + Économie
- + Polyvalence




LES APPLICATIONS  
MÉTIER

- Assemblage - Commerce - Conditionnement
- Enseignement - Informatique - Logistique
- Magasinage - Préparation de commande
- Service Après Vente - Stockage



TABLES TPL PLATEAU MULTIPLIS 24MM

L.	P.	H.	Référence	Code Coloris		
1200			W01 003 0001	BI ou GA ou GC		
1500	750	824	W01 003 0002	BI ou GA ou GC		
2000			W01 003 0003	BI ou GA ou GC		

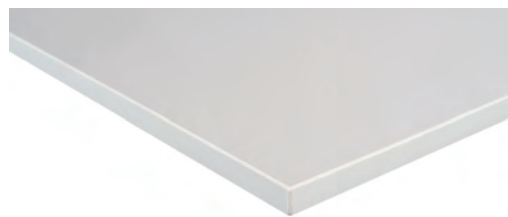

TABLES TPL PLATEAU MÉLAMINÉ 19MM

L.	P.	H.	Référence	Code Coloris		
1200			W01 003 0004	BI ou GA ou GC		
1500	750	819	W01 003 0005	BI ou GA ou GC		
2000			W01 003 0006	BI ou GA ou GC		

# ÉQUIPEMENTS



Les équipements d'établissements complètent les établis et postes de travail pour leur donner des capacités de fonctionnalité, d'organisation, de productivité et d'ergonomie accrues.



**39** ÉQUIPEMENTS  
SUPERSTRUCTURES

**40** ÉQUIPEMENTS  
RANGEMENT

**46** ÉQUIPEMENTS  
CONDITIONNEMENT

**48** ÉQUIPEMENTS  
ÉLECTRIFICATION

**50** ÉQUIPEMENTS  
INFORMATIQUE

**51** ÉQUIPEMENTS  
ERGONOMIE






### MONTANTS DE SUPERSTRUCTURE AVEC TRAVERSE

Montants en tube d'acier perforé de section 60x30mm. Perforations H30xL10mm au pas de 50mm sur les faces avant et arrière, H10xL10mm au pas de 50mm sur les faces latérales. Fixation par platine et contre-platine sur les plateaux d'établi. Les montants permettent la fixation d'équipements (tablettes, rails, panneaux, supports variés) sur les perforations en face avant, arrière ou latérale.

Traverse supérieure en tôle d'acier 10/10ème perforé H150mm. Perforations carrés H10xH10 au pas de 50mm. Finition peinture poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.

Modèle	H.	Référence	Code Coloris		
2 montants + 1 traverse L865 pour établi L1000/1200 mini	1200	W01 008 0110	Bl ou GA ou GC		
2 montants + 1 traverse L1300 pour établi L1500 mini		W01 008 0111	Bl ou GA ou GC		
3 montants + 2 traverses L635 pour établi L1500 mini		W01 008 0112	Bl ou GA ou GC		
3 montants + 2 traverses L635+865 pour établi L1800 mini		W01 008 0113	Bl ou GA ou GC		
3 montants + 2 traverses L865 pour établi L2000 mini		W01 008 0114	Bl ou GA ou GC		



### MONTANTS DE SUPERSTRUCTURE SANS TRAVERSE

Montants pour la fixation d'équipements : panneaux perforés, étagères, rails supports bac à bec, etc...

Fixation par platines et contre platines sur le plateau de l'établi. Finition peinture poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.

Modèle	H.	Référence	Code Coloris		
1 montant	1200	W01 008 0370	Bl ou GA ou GC		
	600	W01 008 0371	Bl ou GA ou GC		
2 montants		W01 008 0115	Bl ou GA ou GC		



### MONTANTS POUR SUPERSTRUCTURE PACKLOG

L'utilisation des montants PACKLOG, dotés d'un jambage de renfort, est impérative avec l'étagère réglable en profondeur avec séparateurs carton. Fixation par platines et contre platines sur le plateau d'établi.

Finition peinture poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.

Modèle	H.	Référence	Code Coloris		
2 montants PACKLOG	1200	W01 008 0360	Bl ou GA ou GC		
3 montants PACKLOG		W01 008 0361	Bl ou GA ou GC		
1 montant PACKLOG		W01 008 0372	Bl ou GA ou GC		



### PLANCHERS GALVA POUR ÉTABLIS SI ET PTH

Les planchers galva s'adaptent sur les établis SI et PTH, reposent sur les traverses d'échelles latérales et sur la traverse centrale longitudinale et disposent d'encoches qui en assurent le maintien entre les pieds.

Ils sont réalisés en tôle d'acier galvanisé d'épaisseur 15/10ème. L'épaisseur du pli en face avant et arrière est de 60mm.

L.	P.	Référence		
1200	750	W01 001 0471		
1500		W01 001 0472		
1800		W01 001 0473		
2000		W01 001 0474		



### PLANCHERS COMPLETS MÉLAMINÉ POUR ÉTABLIS PTH

Les planchers mélaminé s'adaptent sur les établis PTH, reposent sur les traverses d'échelles latérales et sur la traverse centrale longitudinale. Ils sont réalisés en panneau aggloméré recouvert d'une finition en mélaminé d'une épaisseur de 19mm et de chants ABS 2mm. Ils ne sont pas compatibles avec les blocs tiroirs H520mm.

L.	P.	Référence		
1200	750	W01 002 0133		
1500		W01 002 0134		
1800		W01 002 0135		
2000		W01 002 0136		



### BLOCS TIROIRS

Les blocs 1, 2 ou 3 tiroirs peuvent être suspendus sous les châssis des établis par des platines de fixations fournies.

Ils sont réalisés en tôle d'acier pliée et nervurée d'épaisseur 10/10ème. Les corps et les tiroirs sont assemblés en soudure par point.

La façade des tiroirs est dotée d'une poignée filante intégrée.

Les tiroirs sont montés sur glissières télescopiques à billes à extraction totale.

La sortie sélective des tiroirs évite l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs et le risque de basculement.

La fermeture des tiroirs est assurée par une serrure centralisée.

Dimensions hors tout : P600xL460mm. Hauteurs : 220mm pour le 1 tiroir, 370mm pour le 2 tiroirs, 520mm pour le 3 tiroirs et 800mm pour le 5 tiroirs. Hauteur des façades : 150mm

es dimensions utiles des tiroirs hauteur façade 150mm sont de P550xL388xH130mm, et hauteur façade 75mm sont de P550xL388xH60mm. (flancs latéraux et arrières H60mm).

Charge maxi par tiroir : 50kg.

Finition peinture poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.

Modèle	H.	Référence	Code Coloris
Coffre suspendu 1 tiroir H150	220	W01 009 0096	GC
Coffre suspendu 2 tiroirs H150	370	W01 009 0097	GC
Coffre suspendu 3 tiroirs H150	520	W01 009 0098	GC
Coffre socle 1 tiroir H75 + 4 tiroirs H150	800	W01 009 0099	GC



### KIT MOBILITÉ POUR COFFRE 3 OU 5 TIROIRS

Le kit mobilité est constitué d'un dessus en tôle d'acier pliée de 10/10ème et d'un jeu de 4 roulettes pivotantes diamètre 100mm dont 2 équipés de freins.

Il se monte sur les blocs tiroirs pour rendre ceux-ci mobiles.

Finition peinture poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.

Référence	Code Coloris
W01 009 0100	GC



### RÉHAUSSES ÉTAGÈRES

Réalisées en tôle d'acier pliée épaisseur 12/10ème.  
2 flancs latéraux extérieurs amovibles permettant le passage de câbles. Passage de câbles diamètre 60mm vers l'intérieur.  
Charge maxi: 100kg.  
Finition peinture poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.

L.	P.	H.	Référence	Code Coloris		
1200 (1030 utile)	400	650	W01 008 0095	GC		
1500 (1305 utile)			W01 008 0096	GC		
1800 (1605 utile)			W01 008 0097	GC		
2000 (1805 utile)			W01 008 0098	GC		



### ÉTAGÈRES INTERMÉDIAIRES POUR RÉHAUSSE ÉTAGÈRE

Réalisées en tôle d'acier pliée épaisseur 12/10ème.  
Étagère réglable en hauteur au pas de 120mm (à 170, 290, 410 ou 530mm au-dessus du plateau de l'établi) entre les flancs de la rehausse étagère.  
Charge maxi: 50kg  
Finition peinture poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.

L.	P.	H.	Référence	Code Coloris		
1200 (1030 utile)	400	60	W01 008 0099	GC		
1500 (1305 utile)			W01 008 0100	GC		
1800 (1605 utile)			W01 008 0101	GC		
2000 (1805 utile)			W01 008 0102	GC		

### ARMOIRE FOND PLANS DE TRAVAIL À RIDEAUX

Corps réalisé en tôle d'acier pliée d'épaisseur 10/10ème assemblé en soudure par point. Porte rideaux à lames PVC coulissant latéralement de chaque côté. Fermeture par serrure à clé.  
Hauteur utile : 760mm (passage 700mm).  
Profondeur utile : 155mm.  
Le panneau arrière est doté de perforations de 10x10mm au pas de 38mm pour l'accrochage de porte outils de profondeur 150mm maxi.  
Finition corps en peinture poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.



Modèle	L.	P.	H.	Référence	Code Coloris		
Armoire fond plan de travail à rideaux	1500 (1380 utile)	250	800	W01 008 0107	GC		
	2000 (1880 utile)			W01 008 0108	GC		
Lot de 15 accessoires pour armoire fond plan de travail				W01 008 0245			

# ÉTABLIS ET POSTES DE TRAVAIL

## ÉQUIPEMENTS RANGEMENT

Nuancier :

<b>BI</b>	<b>GA</b>	<b>GC</b>
RAL 5015	RAL 7016	RAL 7035



### FONDS PERFORÉS SUPÉRIEURS AVEC 2 MONTANTS POUR ÉTABLIS

Montants H605mm en tube d'acier perforé de section 60x30mm. Perforations H30xL10mm au pas de 50mm sur les faces avant et arrière, 10x10mm au pas de 50mm sur les faces latérales.

Fixation par platine et contre platine sur les plateaux d'établis.

Panneau perforé en tôle d'acier pliée d'épaisseur 10/10ème H585mm. Perforations H10xL10mm au pas de 38mm pour l'accrochage de portes outils. 2 passages câbles diamètre 35mm.

Finition peinture poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.

Modèle	H.	Référence	Code Coloris
établi longueur 1200	605	W01 008 0116	BI ou GA ou GC
établi longueur 1500		W01 008 0117	BI ou GA ou GC
établi longueur 1800		W01 008 0118	BI ou GA ou GC
établi longueur 2000		W01 008 0119	BI ou GA ou GC



### PANNEAUX PERFORÉS À FIXER ENTRE LES MONTANTS DE SUPERSTRUCTURE

Panneau perforé carré L10xH10mm au pas de 38mm permettant l'accrochage d'accessoires portes outils. Profondeur du panneau : 30mm

Tôle d'acier pliée d'épaisseur 10/10ème.

Finition peinture poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.


L.	H.	Référence	Code Coloris
635	395	W01 008 0120	GC
865		W01 008 0121	GC
1300		W01 008 0122	GC

### ACCESSOIRES PORTE-OUTILS POUR PANNEAUX PERFORÉS

Portes outils tels que tournevis, clés plates, clés BTR, douilles, blisters etc. Réalisés en acier galvanisé.

Ils se fixent par simple clipsage sur les perforations.

L'armoire fond de plan de travail ne peut accueillir que des crochets de profondeur maxi 150mm.

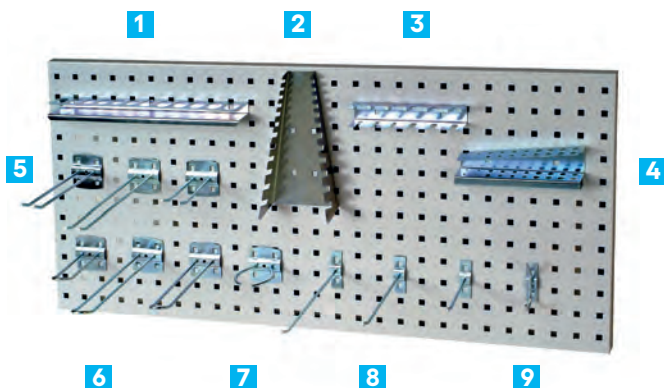

	Modèle	Référence
1	Support 12 douilles	W01 008 0141
2	Support 12 clés plates	W01 008 0142
3	Support 6 tournevis	W01 008 0143
4	Support 20 clés BTR	W01 008 0144
5	Crochet double tige L160	W01 008 0145
	Crochet double tige L200	W01 008 0146
	Crochet double tige L100	W01 008 0147
6	Crochet double fermé L100	W01 008 0148
	Crochet double fermé L200	W01 008 0149
7	Crochet double fermé L160	W01 008 0150
	Crochet boucle diamètre 55	W01 008 0151
8	Crochet simple tige L100	W01 008 0152
	Crochet simple tige L160	W01 008 0153
	Crochet simple tige L200	W01 008 0154
9	Crochet patère double L50	W01 008 0155
	Lot de 15 accessoires assortis pour panneau perforé	W01 008 0156
	Lot de 15 accessoires pour armoire fond plan de travail	W01 008 0245



### ETAGÈRES INCLINABLES ET RÉGLABLES EN PROFONDEUR À FIXER ENTRE LES MONTANTS DE SUPERSTRUCTURES

Réalisées en tôle d'acier pliée d'épaisseur 12/10ème.

Fixation entre les montants de superstructure. Les étagères sont réversibles pour permettre d'avoir le rebord H25mm sur l'arrière ou l'avant.

Inclinaison jusqu'à 45°.

Charge maxi: 50kg.

Finition en peinture poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.

L.	P.	Référence	Code Coloris
635	350	W01 008 0126	GC
865		W01 008 0127	GC
1300		W01 008 0128	GC
635	450	W01 008 0129	GC
865		W01 008 0130	GC
1300		W01 008 0131	GC



### BACS EUROPE

Bacs palettisables en polypropylène gris aux dimensions européennes.

Résistants aux huiles, graisses et variations de température.

Flancs pleins.

Modèle	L.	P.	H.	Référence
Capacité 44,2 litres	600	400	220	W01 008 0228
Capacité 20,8 litres	400	300		W01 008 0229
Capacité 64,5 litres	600	400	320	W01 008 0230



### RAILS SUPPORTS BACS À BEC À FIXER ENTRE LES MONTANTS DE SUPERSTRUCTURES

Réalisés en tôle d'acier pliée d'épaisseur 20/10ème.

Les rails bacs à bec se fixent entre les montants de superstructure.

La longueur utile réelle des rails est à majorer de 20mm par rapport aux cotes indiquées.

2 positions possibles pour les rails bacs à bec : à la verticale ou incliné de 15° vers l'avant.

Charge maxi: 50kg.

Finition en peinture poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.

L.	Référence	Code Coloris
635	W01 008 0161	GC
865	W01 008 0162	GC
1300	W01 008 0163	GC



### MINI-RAIL POUR ACCROCHAGE DE BACS À BEC SUR PANNEAU PERFORÉ

Le mini-rail se fixe sur les perforations 10x10mm des panneaux perforés.

Finition en peinture poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.

L.	Référence	Code Coloris
145	W01 008 0160	GC



### BACS À BEC

Bacs plastiques empilables et emboîtables. Résistants aux huiles, graisses et variations de température.

Porte-étiquette (étiquette non fournie) et poignée de préhension en face avant.

Se fixent par simple clipsage sur les rails bacs à bec.

Modèle	L.	P.	H.	Référence
48 bacs à bec 1L rouge	105	160	75	W01 008 0216
48 bacs à bec 1L bleu				W01 008 0219
48 bacs à bec 1L jaune				W01 008 0222
48 bacs à bec 1L gris				W01 008 0225
38 bacs à bec 3.5L rouge	144	235	120	W01 008 0217
38 bacs à bec 3.5L bleu				W01 008 0220
38 bacs à bec 3.5L jaune				W01 008 0223
38 bacs à bec 3.5L gris				W01 008 0226
24 bacs à bec 10L rouge	205	345	163	W01 008 0218
24 bacs à bec 10L bleu				W01 008 0221
24 bacs à bec 10L jaune				W01 008 0224
24 bacs à bec 10L gris				W01 008 0227



### BANNETTES

Réalisées en tôle d'acier pliée d'épaisseur 20/10ème, les bannettes peuvent se fixer par clipsage sur les rails bacs à bec et par vis sur les montants de superstructure et les panneaux perforés.

Le rebord avant est d'une hauteur de 21mm.

Charge maxi : 10kg.

Finition en peinture poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.

L.	P.	Référence	Code Coloris		
340		W01 008 0334	GC		
510	250	W01 008 0335	GC		



### BANNETTE MULTIFONCTIONS

Réalisée en tôle d'acier pliée d'épaisseur 20/10ème, la bannette multifonctions peut se fixer par clipsage sur les rails bacs à bec et par vis sur les montants de superstructure et les panneaux perforés.

Les encoches permettent d'accrocher une douchette code barre ou une scotcheuse.

Le rebord avant est d'une hauteur de 21mm.

Charge maxi : 10kg.

Finition en peinture poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.

L.	P.	Référence	Code Coloris		
330	240	W01 008 0302	GC		



### SUPPORT 10 Pochettes A4

Ensemble de 10 pochettes transparentes à bordures colorées se fixant par vis sur montants ou panneaux perforés.

Modèle	Référence		
Support 10 pochettes A4	W01 008 0190		



### POUBELLE 25L AVEC SUPPORT

Dimensions L340xP258xH344mm hors tout.

La poubelle peut être positionnée en largeur ou en profondeur.

Elle se fixe par pincement entre le plateau et les échelles.

Possibilité de fixer plusieurs poubelles côte à côte sur le poste de travail afin de pratiquer le tri sélectif.

Référence	Code Coloris		
W01 008 0349	GC		



Établi composé de :  
- Étagère avec séparateurs carton  
- Étagère inclinable et réglable en profondeur  
- Barre dérouleur  
- Coupe papier manuel



#### ÉTAGÈRE AVEC SÉPARATEURS CARTON

L'étagère est réglable en profondeur vers l'avant ou l'arrière sur une course totale de 210mm. Les séparateurs se fixent par vis et écrous sur la tablette au pas de 125mm. Cette étagère doit être montée sur des montants PACKLOG. Dimensions des séparateurs : H350xP500mm.

Modèle	L.	Référence	Code Coloris		
6 séparateurs	1300	W01 008 0344	GC		



#### COUPE PAPIER MANUEL

Fente de guidage du cutter pour la coupe. Ressort de rappel pour maintien du film. Système de blocage en position ouverte. Se fixe sur ou sous le plateau ou entre montants. Largeur du rouleau maxi : 1250mm. Coloris noir lisse uniquement.

L.	Référence	Code Coloris		
1300	W01 008 0340	NL		



#### BARRES DÉROULEURS

Fabrication en tube d'acier rond diamètre 25mm. Se fixent entre les montants de superstructure par un simple clipsage ou sous le châssis pour la version sous poste. Permettent l'installation de bobines film à bulles, papier kraft ou carton ondulé. Charge maxi : 40kg. Finition en peinture poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.

L.	Référence	Code Coloris		
865	W01 008 0303	GC		
1300	W01 008 0304	GC		
1760	W01 008 0305	GC		



#### BARRE DÉROULEUR SOUS POSTE

Permet l'installation de bobines film à bulles, papier kraft ou carton ondulé. Charge maxi : 40kg. Finition en peinture poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C. Bobine diamètre maxi 500mm sur PACKLOG réglable en position basse.

L.	Référence	Code Coloris		
1310 (poste 1500 mini)	W01 008 0331	GC		





### BANNETTES

Réalisées en tôle d'acier pliée d'épaisseur 20/10ème, les bannettes peuvent se fixer par clipsage sur les rails bacs à bec et par vis sur les montants de superstructure et les panneaux perforés.

Le rebord avant est d'une hauteur de 21mm.

Charge maxi : 10kg.

Finition en peinture poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.

L.	P.	Référence	Code Coloris		
340	250	W01 008 0334	GC		
510		W01 008 0335	GC		



### BANNETTE MULTIFONCTIONS

Réalisée en tôle d'acier pliée d'épaisseur 20/10ème, la bannette multifonctions peut se fixer par clipsage sur les rails bacs à bec et par vis sur les montants de superstructure et les panneaux perforés.

Les encoches permettent d'accrocher une douchette code barre ou une scotcheuse.

Le rebord avant est d'une hauteur de 21mm.

Charge maxi : 10kg.

Finition en peinture poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.

L.	P.	Référence	Code Coloris		
330	240	W01 008 0302	GC		



### POUBELLE 25L AVEC SUPPORT


Dimensions L340xP258xH344mm hors tout.

La poubelle peut être positionnée en largeur ou en profondeur.

Elle se fixe par pincement entre le plateau et les échelles.

Possibilité de fixer plusieurs poubelles côte à côte sur le poste de travail afin de pratiquer le tri sélectif.

Référence	Code Coloris		
W01 008 0349	GC		

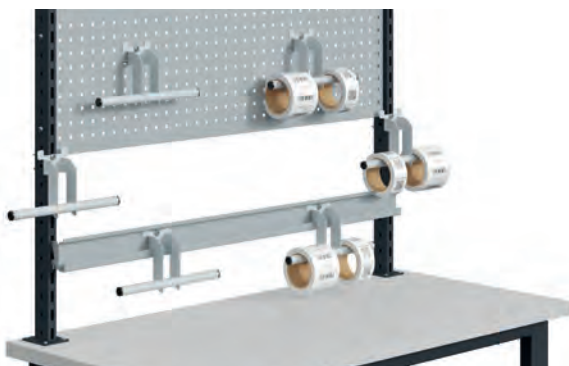

### DÉROULEUR ÉTIQUETTES DOUBLE

Largeur 150mm de chaque côté.

Diamètre 25mm.

Se fixe sur un montant, un rail bac à bec ou un panneau perforé.

Finition en peinture poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.

Référence	Code Coloris		
W01 008 0301	GC		

<b>BI</b>	<b>GA</b>	<b>GC</b>
RAL 5015	RAL 7016	RAL 7035



#### LUMINAIRES AVEC SUPPORTS POUR FIXATION SUR MONTANTS SUPERSTRUCTURE

L'ensemble support et luminaire LED est composé du support et du luminaire. Le luminaire existe en longueur 860mm ou 1.290mm. Il se fixe sur la platine par 2 vis. Platine en gris clair RAL 7035. Finition en peinture poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C. La finition du coffre du luminaire est en coloris Gris Clair RAL 7035 lisse. Il dispose d'un interrupteur marche/arrêt. Potentiomètre de réglage de l'intensité de la luminosité. Puissance 24W. Flux 4600 lumens. Température de couleur : 4000 K. Dimmable de 20% à 100%. Câble et prise longueur 3m. 230 volts.


Modèle	Référence	Code Coloris
Luminaire L860 pour montants L865	W01 008 0380	BI ou GA ou GC
Luminaire L860 pour montants L1300	W01 008 0381	BI ou GA ou GC
Luminaire L1290 pour montants L1300	W01 008 0384	BI ou GA ou GC
Luminaire L1290 pour montants L1530	W01 008 0385	BI ou GA ou GC
Luminaire L1290 pour montants L1760	W01 008 0386	BI ou GA ou GC



#### ENSEMBLES SUPPORTS AVEC RÉGLETTE LED NON GRADABLE 15W

L'ensemble support et réglette LED est composé du support et d'une réglette LED. Température de couleur 3000K ou 4000K au choix par commutateur. Flux lumineux de 1500 lumens. Câble et prise longueur 2m. Branchement direct sur 230 volts.

Modèle	Référence	Code Coloris
L810 pour montants L865	W01 008 0387	BI ou GA ou GC
L810 pour montants L1300	W01 008 0388	BI ou GA ou GC
Réglette LED seule L810	W01 008 0270	

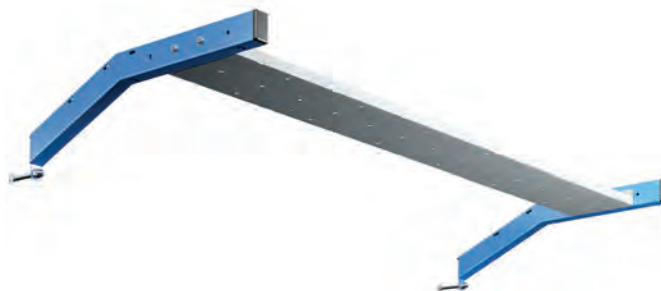

#### SUPPORTS POUR LUMINAIRES

Support pour luminaire composé de 2 bras réalisé en tube d'acier section 50x30mm et d'une platine support pour accueillir le luminaire. Platine en gris clair RAL 7035. Les 2 bras se fixent sur les montants d'établissements. La platine est équipée de trous pour la fixation du luminaire. Elle est inclinable vers l'avant ou l'arrière dans toutes les positions de -15° à +15°. Fixée par vis sur les bras, elle peut être positionnée sur 3 positions d'avant en arrière au pas de 60mm. Finition en peinture poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C. Le support luminaire peut accueillir (en option) jusqu'à 2 rails pour trolleys : 1 devant la platine et 1 derrière.

Modèle	Référence	Code Coloris
Support éclairage longueur 865mm	W01 008 0376	BI ou GA ou GC
Support éclairage longueur 1300mm	W01 008 0377	BI ou GA ou GC
Support éclairage longueur 1530mm	W 01 008 0378	BI ou GA ou GC
Support éclairage longueur 1760mm	W01 008 0379	BI ou GA ou GC



### LUMINAIRES D'APPOINT TUBULAIRE À LED

Fixation par aimant sous étagère ou sur montant. Flux lumineux, puissant et homogène.  
Branchement direct sur 230 Volt par câble et prise longueur 2m.  
Étanche.  
Garantie 50 000 heures.  
Température de couleur 5000K.

Modèle	L.	Diamètre	Référence		
Tube PMMA	520	20	W01 008 0178		
Tube polycarbonate	670	40	W01 008 0177		



### BANDEAUX ÉLECTRIQUES INCLINÉS AVEC DISJONCTEUR

Très simple et rapide à installer le bandeau est livré avec des pattes de fixation pour le positionnement au fond du plan de travail. Il existe en 3 dimensions pour 3 solutions d'espacement des prises selon l'usage. 6 prises 2 phases + terre : 220V – 1 disjoncteur différentiel 16A 30mA. Sortie de câble nu 3G2.5 longueur 3 m.  
Corps en profilé aluminium avec pattes de fixation à l'arrière  
Voyant lumineux de fonctionnement

Modèle	L.	Référence		
6 PC+T	615	W01 008 0246		
	860	W01 008 0247		
	1286	W01 008 0248		


# ÉTABLIS ET POSTES DE TRAVAIL

## ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUE ET ERGONOMIE

Nuancier :

GC

RAL  
7035

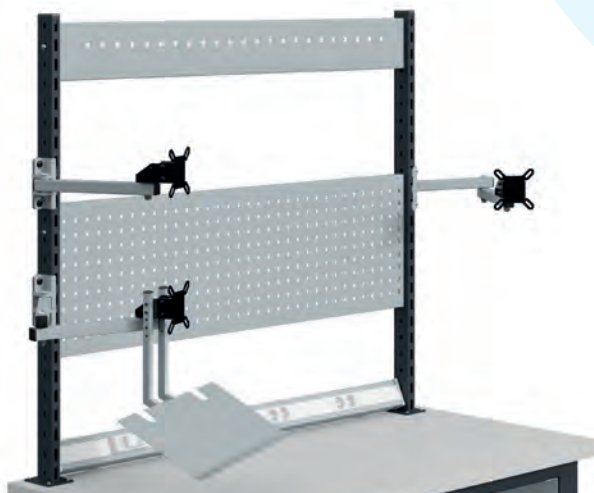

### SUPPORTS ÉCRAN 27 POUCES MAXIMUM

Réalisés en tôle d'acier pliée d'épaisseur 20/10ème.  
Pour écran 27 pouces maxi.

Entraxe de fixation VESA 75/75 ou 100/100.

Fixation par vis sur les montants de superstructure. Le modèle sans bras peut se fixer sur les montants, les panneaux perforés ou le rail support bacs à bec.

Bras en tube d'acier de section 30x30mm. Longueurs : bras court 80mm, bras long ou double : 290mm par bras.

Finition en peinture poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.

Les fixations VESA sont en Noir lisse RAL 9005.

Modèle	Référence	Code Coloris		
Bras court	W01 008 0312	GC		
Bras long	W01 008 0313	GC		
Bras double	W01 008 0314	GC		
Sans bras	W01 008 0329	GC		



### SUPPORTS ÉCRAN-CLAVIER 15 À 27 POUCES

Réalisés en tôle d'acier pliée d'épaisseur 20/10ème.  
Pour écran 27 pouces maxi.

Entraxe de fixation VESA 75/75 ou 100/100.

Fixation par vis sur les montants de superstructure.

Bras en tube d'acier de section 30x30mm. Longueurs : bras court 80mm, bras long ou double : 290mm par bras.

Dimensions support clavier : L550xP250mm. Rebord H20mm.

Tubes support clavier en acier de section 20x20mm réglables en hauteur course 60mm au pas de 20mm.

Finition en peinture poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C. Le support de fixation de l'écran est uniquement en noir RAL 9005.

Modèle	Référence	Code Coloris		
Bras court	W01 008 0315	GC		
Bras long	W01 008 0316	GC		
Bras double	W01 008 0317	GC		



### SUPPORT IMPRIMANTE COULISSANT ZEBRA

Support conçu pour accueillir une imprimante ZEBRA

Fixation sous châssis.


Dimensions hors tout : L427xP588xH350mm.

Plateau coulissant extractible à 100% pour accès à l'imprimante.

Charge maxi : 50kg.

Finition en peinture poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.

Référence	Code Coloris		
W01 008 0300	GC		

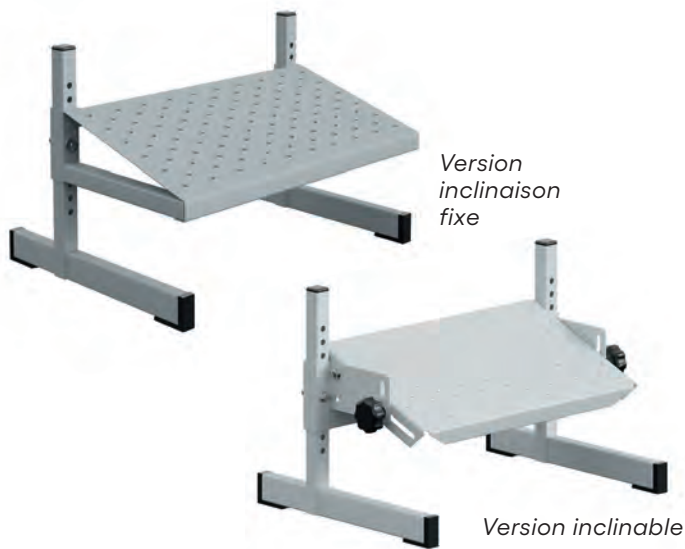

### REPOSES-PIEDS INDÉPENDANTS


Réalisés en tôle d'acier pliée d'épaisseur 12/10ème (20/10ème pour la version inclinable) et en tube d'acier de section 40x20mm et 25x25mm. Surface antidérapante.

Réglable en hauteur de 70 à 250mm par rapport au sol.

Version réglable en inclinaison de 0° à 20° et en profondeur sur une course de 85mm.

Finition en peinture poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.

Modèle	L.	P.	Référence	Code Coloris		
Fixe			W01 008 0210	GC		
Inclinaison réglable	500	385	W01 008 0211	GC		

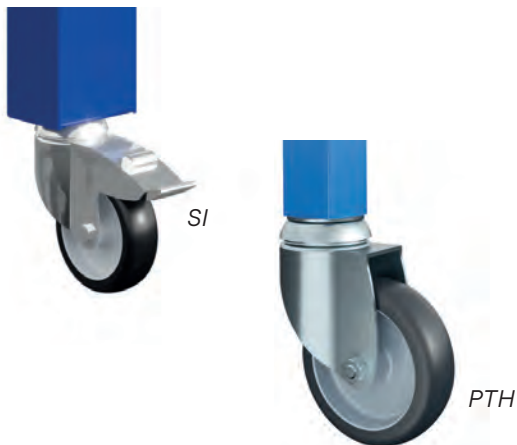

### JEUX DE 4 ROULETTES

Jeu de 4 roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc thermoplastique anti-trace gris diamètre 100mm dont 2 à frein pour établis. Le modèle SI est compatible avec les modèles fixes, réglables en hauteur mécaniquement ou électriquement. Le modèle PTH est compatible avec les modèles fixes ou réglables.

Charge maxi : 300kg pour le jeu de 4 roulettes.

Modèle	Référence		
SI	W01 008 0242		
PTH	W01 008 0243		



### JEUX DE 4 VÉRINS

Jeu de 4 vérins pour établis. Course 30 mm. Charge maxi : 500 kg pour le jeu de 4 vérins.

Modèle	Référence		
SI	W01 008 0239		
PTH	W01 008 0241		

**ENTREE INTERDITE  
AUX PERSONNES  
NON AUTORISEES**

SOYEZ ATTENTIFS AUX RISQUES DE DANGERS



LA SECURITE EST L'AFFAIRE DE TOUS

# LOGISTIQUE ET MANUTENTION





**54**  
SUPPORTS SRI

**55**  
SUPPORTS SRI2

**56**  
DESSERTES FLUXO

**57**  
CHARIOTS MOVIT

**58**  
CHARIOTS CAR

**59**  
SERVANTES SV



**SUPPORT SRI POUR BACS EUROPE HAUTEUR RÉGLABLE ET PLATEAU INCLINAISON RÉGLABLE**

Base en tube d'acier de section 40x40mm.  
Montant vertical du dessous en tube d'acier de section 45x45mm.  
Montant vertical de dessus en tube d'acier de section 50x50mm.  
Plateau métal avec rebord avant et revêtement antidérapant en tôle d'acier d'épaisseur 25/10ème.  
Dimensions 600x395mm.  
Réglable en hauteur de 630 à 860mm par montant central au pas de 50mm.

Réglage du plateau supérieur en inclinaison 3 positions : 0°, 15° ou 30° par molette à vis.  
4 roulettes diamètre 100mm dont 2 à frein.  
Finition peinture poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.  
Tapis caoutchouc strié noir épaisseur 3mm.  
Charge maxi 150kg.

L.	P.	H.	Référence	Code Coloris
610	410	630-860	W02 002 0011	BI ou GA ou GC

**BACS EUROPE**

Bacs palettisables en polypropylène gris aux dimensions européennes. Résistants aux huiles, graisses et variations de température. Flancs pleins.

Modèle	L.	P.	H.	Référence
Capacité 44,2 litres	600	400	220	W01 008 0228
Capacité 20,8 litres	400	300		W01 008 0229
Capacité 64,5 litres	600	400	320	W01 008 0230





**SUPPORTS SRI2 POUR BACS EUROPE HAUTEUR RÉGLABLE ET PLATEAU INCLINAISON RÉGLABLE**

Base en tube d'acier de section 50x50mm  
 Montant vertical du dessous en tube d'acier de section 45x45mm.  
 Montant vertical du dessus en tube d'acier de section 50x50mm.  
 Tablette métal avec rebord avant en tôle d'acier épaisseur 20/10ème. Dimensions 600x395mm.  
 Hauteur réglable de 650 à 910mm au pas de 50mm.  
 Tablette inférieure en option en Gris Clair RAL 7035.

Réglage du plateau supérieur en inclinaison 3 positions : 0°, 15° ou 30° par manette.  
 4 roulettes diamètre 100mm dont 2 à frein.  
 Disponible en version avec tablette inférieure pour bac Europe de réserve.  
 Charge totale 200kg, 50kg sur le plateau supérieur et 150kg sur la tablette réserve.  
 Finition peinture poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.

Modèle	L.	P.	H.	Référence	Code Coloris
Support bacs europe SRI2 tablette inclinable				W02 002 0005	Bl ou GA ou GC
Support bacs europe SRI 2 tablettes inclinables avec tablette réserve inférieure	600	398	650-910	W02 002 0013	Bl ou GA ou GC
Tablette réserve inférieure				W02 002 0008	GC

**BACS EUROPE**

Bacs palettisables en polypropylène gris aux dimensions européennes. Résistants aux huiles, graisses et variations de température. Flancs pleins.

Modèle	L.	P.	H.	Référence
Capacité 44,2 litres	600	400		W01 008 0228
Capacité 20,8 litres	400	300	220	W01 008 0229
Capacité 64,5 litres	600	400	320	W01 008 0230

<b>BI</b>	<b>GA</b>	<b>GC</b>
RAL 5015	RAL 7016	RAL 7035



### DESSERTES FLUXO AVEC ÉTAGÈRES

La desserte FLUXO avec étagère reprend les caractéristiques de la structure seule FLUXO. Les étagères sont inclinables et réglables en profondeur. Charge maxi pour l'ensemble : 200kg. Charge maxi par étagère : 50kg. Les étagères sont en gris clair RAL 7035. Finition peinture poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.

Modèle	L.	P.	H.	Référence	Code Coloris		
Simple face 3 étagères L635xP350mm	746	650	1775	W02 005 0099	BIGC ou GAGC ou GCGC		
Simple face 3 étagères L865xP350mm	976			W02 005 0100	BIGC ou GAGC ou GCGC		
Simple face 3 étagères L1300xP350mm	1411			W02 005 0101	BIGC ou GAGC ou GCGC		
Simple face 3 étagères L635xP450mm	746			W02 005 0105	BIGC ou GAGC ou GCGC		
Simple face 3 étagères L865xP450mm	976			W02 005 0106	BIGC ou GAGC ou GCGC		
Simple face 3 étagères L1300xP450mm	1411			W02 005 0107	BIGC ou GAGC ou GCGC		
Double face 6 étagères L635xP350mm	746			W02 005 0102	BIGC ou GAGC ou GCGC		
Double face 6 étagères L865xP350mm	976			W02 005 0103	BIGC ou GAGC ou GCGC		
Double face 6 étagères L1300xP350mm	1411			W02 005 0104	BIGC ou GAGC ou GCGC		

### DESSERTES FLUXO AVEC PANNEAUX PERFORÉS

La desserte FLUXO avec panneaux perforés reprend les caractéristiques de la structure seule FLUXO. Les panneaux perforés sont en tôle d'acier pliée d'épaisseur 10/10ème, hauteur 395mm avec des perforations carrées 10x10mm au pas de 38mm. Les panneaux perforés sont en gris clair RAL 7035. Charge maxi : 200kg. Finition peinture poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.



Modèle	L.	P.	H.	Référence	Code Coloris		
Simple face avec 3 panneaux perforés L635xH395mm	746	650	1775	W02 005 0111	BIGC ou GAGC ou GCGC		
Simple face avec 3 panneaux perforés L865xH395mm	976			W02 005 0112	BIGC ou GAGC ou GCGC		
Simple face avec 3 panneaux perforés L1300xH395mm	1411			W02 005 0113	BIGC ou GAGC ou GCGC		
Double face avec 6 panneaux perforés L635xH395mm	746			W02 005 0114	BIGC ou GAGC ou GCGC		
Double face avec 6 panneaux perforés L865xH395mm	976			W02 005 0115	BIGC ou GAGC ou GCGC		
Double face avec 6 panneaux perforés L1300xH395mm	1411			W02 005 0116	BIGC ou GAGC ou GCGC		

### DESSERTES FLUXO AVEC RAILS BACS À BEC

La desserte FLUXO avec rails bacs à bec reprend les caractéristiques de la structure seule FLUXO. Les rails supports bacs à bec sont réalisés en tôle d'acier pliée d'épaisseur 20/10ème. 2 positions possibles pour les rails bacs à bacs : à la verticale ou incliné de 15° vers l'avant. Charge maxi : 200kg. Charge maxi par rail bacs à bec : 50kg. Les rails bacs à bec sont en gris clair RAL 7035. Finition peinture poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.



Modèle	L.	P.	H.	Référence	Code Coloris		
Simple face avec 6 rails bacs à bec L635mm	746	650	1775	W02 005 0117	BIGC ou GAGC ou GCGC		
Simple face avec 6 rails bacs à bec L865mm	976			W02 005 0118	BIGC ou GAGC ou GCGC		
Simple face avec 6 rails bacs à bec L1300mm	1411			W02 005 0119	BIGC ou GAGC ou GCGC		
Double face avec 12 rails bacs à bec L635mm	746			W02 005 0120	BIGC ou GAGC ou GCGC		
Double face avec 12 rails bacs à bec L865mm	976			W02 005 0121	BIGC ou GAGC ou GCGC		
Double face avec 12 rails bacs à bec L1300mm	1411			W02 005 0122	BIGC ou GAGC ou GCGC		



**STRUCTURES DESSERTES FLUXO**


La desserte FLUXO a été pensée sur le principe d'une modularité optimale, en partant d'une structure qui peut accueillir des équipements. Les combinaisons des équipements sur la structure sont modulables et peuvent être modifiées à tout moment pour une reconfiguration de la desserte.

Structure seule : socle en tôle d'acier pliée d'épaisseur 25/10ème, 2 montants en tôle d'acier pliée d'épaisseur 12/10ème hauteur 1590mm, avec perforations 10x16mm en face latérale intérieure et perforations 30x10mm en face avant et arrière au pas de 50mm. Traverse en tôle d'acier pliée 12/10ème. L'ensemble de la structure est assemblé par vissage. 4 roulettes pivotantes dont 2 à frein diamètre 100mm.

Charge maxi : 200kg.

Finition peinture poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C. Traverses uniquement en gris clair RAL 7035.

L.	P.	H.	Référence	Code Coloris
746			W02 005 0096	BIGC ou GAGC ou GCGC
976	650	1775	W02 005 0097	BIGC ou GAGC ou GCGC
1411			W02 005 0098	BIGC ou GAGC ou GCGC

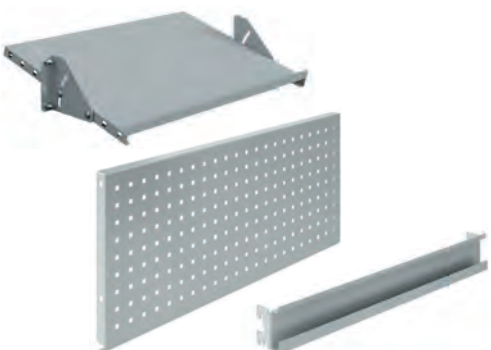

**ÉQUIPEMENTS FLUXO**

Modèle	L.	P.	H.	Référence	Code Coloris
Étagère inclinable et réglable en profondeur	635			W02 005 0078	GC
	865	350		W02 005 0079	GC
	1300			W02 005 0080	GC
	635			W02 005 0081	GC
	865	450		W02 005 0082	GC
Panneau perforé	1300			W02 005 0083	GC
	635			W01 008 0120	GC
	865		395	W01 008 0121	GC
Rail support bacs à bec	1300			W01 008 0122	GC
	635			W01 008 0161	GC
	865			W01 008 0162	GC
	1300			W01 008 0163	GC



**BACS EUROPE**

Bacs palettisables en polypropylène gris aux dimensions européennes. Résistants aux huiles, graisses et variations de température. Flancs pleins.

Modèle	L.	P.	H.	Référence
Capacité 44,2 litres	600	400	220	W01 008 0228
Capacité 20,8 litres	400	300		W01 008 0229
Capacité 64,5 litres	600	400	320	W01 008 0230

**CHARIOTS POLYVALENTS MOVIT**

Construction en tôle d'acier pliée d'épaisseur 20/10ème. 2 entretoises horizontales en tôle d'acier d'épaisseur 25/10ème pliée en U 60x40 mm sous le plateau.

Socle réalisé en tôle d'acier d'épaisseur 20/10ème.

Équipé d'un plateau supérieur tôle d'acier d'épaisseur 12/10ème à rebords réversibles vers le haut ou vers le bas.

Étagère intermédiaire en tôle d'acier d'épaisseur 12/10ème à rebords réversibles vers le haut ou vers le bas, positionnable en hauteur au pas de 50mm.

Poignée de manœuvre latérale.

L'étagère est en gris clair RAL 7035.

Finition peinture poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.

4 roulettes à platines pivotantes bandage caoutchouc thermoplastique anti-trace gris diamètre 125mm dont 2 à frein.

Flancs en tôle d'acier pliée perforée, perforations carrées 10x10 au pas de 38mm permettant l'accrochage des équipements existants pour panneaux perforés (voir équipements établis).

La charge admissible uniformément répartie pour le MOVIT est de 300kg dont 50kg pour l'étagère intermédiaire.


Modèle	L.	P.	H.	Référence	Code Coloris
MOVIT L1200	1200			W02 010 0001	BIGC ou GAGC ou GCGC
MOVIT L1500	1500	615	820	W02 010 0002	BIGC ou GAGC ou GCGC
Etagère MOVIT L1200	980			W01 012 0035	GC
Etagère MOVIT L1500	1412	515		W01 012 0036	GC





Nuancier :

<b>BI</b>	<b>GA</b>	<b>GC</b>
RAL 5015	RAL 7016	RAL 7035



Revêtement caoutchouc



Poignée de manœuvre

#### CHARIOTS 4 MONTANTS CAR

Structure réalisée avec 4 montants en tube d'acier de section 40x40mm. Socle 20/10ème.  
 Plateaux réalisés en tôle d'acier épaisseur 20/10ème. Le plateau supérieur est équipé de 4 rebords métalliques de hauteur 20 mm pour les modèles hauteur 910 et 1275mm.  
 La longueur 815mm permet d'accueillir 2 bacs Europe 600x400mm et la longueur 1215mm d'accueillir 3 bacs Europe 600x400mm.  
 Finition peinture époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.  
 Assemblage par vis sur inserts.  
 4 roulettes pivotantes diamètre 100mm dont 2 à frein.  
 Charge maxi 150kg.  
 Poignée optionnelle.

Modèle	L.	P.	H.	Référence	Code Coloris
2 plateaux	815	700	910	W02 006 0011	BIGC ou GAGC ou GCGC
	1215			W02 006 0012	BIGC ou GAGC ou GCGC
3 plateaux	815			W02 006 0013	BIGC ou GAGC ou GCGC
	1215			W02 006 0014	BIGC ou GAGC ou GCGC
4 plateaux	815		1275	W02 006 0015	BIGC ou GAGC ou GCGC
	1215		W02 006 0016	BIGC ou GAGC ou GCGC	
5 plateaux	815	1675	W02 006 0017	BIGC ou GAGC ou GCGC	
	1215	W02 006 0018	BIGC ou GAGC ou GCGC		
Poignée de manœuvre			W02 006 0007		
Dessus caoutchouc	815	700	W02 006 0030		
	1215		W02 006 0031		

#### BACS EUROPE

Bacs palettisables en polypropylène gris aux dimensions européennes. Résistants aux huiles, graisses et variations de température. Flancs pleins.

Modèle	L.	P.	H.	Référence
Capacité 44,2 litres	600	400	220	W01 008 0228
Capacité 20,8 litres	400	300		W01 008 0229
Capacité 64,5 litres	600	400	320	W01 008 0230



**SERVANTES 2 FLANCS LATÉRAUX SV**

Structure composée d'un socle inférieur, un plateau supérieur et 2 montants réalisés en tôle d'acier pliée nervurée d'épaisseur 20/10ème.  
2 ou 3 niveaux de plateaux. Le plateau supérieur est équipé de 4 rebords métalliques hauteur 20mm.  
Assemblage par vis sur inserts.  
4 roulettes pivotantes diamètre 100mm dont 2 à frein.  
Charge 150kg.  
Finition peinture époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.  
Dessus caoutchouc et poignée optionnels.

Modèle	L.	P.	H.	Référence	Code Coloris
2 niveaux	540	670	810	W02 007 0020	Bl ou GA ou GC
3 niveaux				W02 007 0021	Bl ou GA ou GC
Dessus caoutchouc				W02 007 0030	
Poignée de manœuvre				W02 007 0019	



**SERVANTES 2 FLANCS LATÉRAUX SV AVEC BLOC TIROIRS**

Structure : caractéristiques identiques à la servante seule.  
Les blocs tiroirs sont réalisés en tôle d'acier pliée et nervurée d'épaisseur 10/10ème et assemblés en soudure par point.  
Poignée filante intégrée. Les tiroirs sont montés sur glissières télescopiques à billes à extraction totale. Sortie sélective des tiroirs.  
Fermeture des tiroirs par serrure centralisée. Hauteur des façade : 150mm.  
Dimensions utiles des tiroirs : L380xP542xH130mm (flanc latéraux et arrières H60mm). Les tiroirs reprennent les mêmes caractéristiques que les blocs tiroirs page 40.  
Charge maximale par tiroir : 50kg.  
Coloris bloc tiroirs Gris Clair (GC) RAL 7035.  
Dessus caoutchouc et poignée optionnels.

Modèle	L.	P.	H.	Référence	Code Coloris
1 tiroir	540	670	810	W02 007 0022	Bl ou GA ou GC
2 tiroirs				W02 007 0023	Bl ou GA ou GC
3 tiroirs				W02 007 0024	Bl ou GA ou GC
Dessus caoutchouc				W02 007 0030	
Poignée de manœuvre				W02 007 0019	

# RANGEMENTS





**62** ARMOIRES  
PORTES RIDEAUX

**63** ARMOIRES PORTES  
TRANSPARENTES

**64** ARMOIRES PORTES  
BATTANTES

**65** ARMOIRES D'ATELIER  
ÉQUIPÉES

**68** ÉQUIPEMENTS  
POUR ARMOIRES

**69** ARMOIRES  
PERFORÉES

**70** ARMOIRES  
PUPITRES

**71** ARMOIRES  
MODULINFO

**72** VESTIAIRES

# RANGEMENTS

## ARMOIRES PORTES RIDEAUX



Nuancier :

GC

RAL  
7035



### ARMOIRES PORTES RIDEAUX

Les corps des armoires à portes rideaux sont réalisés en tôle d'acier d'épaisseur 10/10ème pliée, nervurée et assemblés en soudage par point.

Les portes sont constituées de 2 rideaux réalisés en lames PVC extrudé terminés chacun par une lame métallique réalisée en tôle d'acier d'épaisseur 10/10ème pliée.

Les rideaux coulisent sur des rails en ABS situés en partie haute et basse et lors de l'ouverture, viennent se loger dans un espace disponible dans les flancs intérieurs de l'armoire. Ce système permet une ouverture facile et permet un dégagement total de l'espace situé devant l'armoire. Les lames terminales métalliques sont équipées des 2 côtés d'une poignée de manœuvre encastrée en ABS et, sur l'une d'elles, d'une serrure à clef encastrée manœuvrant un pêne basculant venant accrocher la lame terminale opposée pour réaliser un verrouillage 1 point.

Les étagères sont réalisées en tôle d'acier d'épaisseur 10/10ème pliée, nervurée et assemblées en soudage par point. Elles disposent d'un oméga de renfort soudé qui assure une grande rigidité et autorise une charge uniformément répartie de 150kg par tablette. Elles sont réglables au pas de 25mm et fixées par des taquets en acier galvanisé.

La finition de l'ensemble des éléments métalliques est réalisée par une peinture en poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.

Les armoires portes rideaux sont proposées en 2 hauteurs : 1050mm (2 étagères) et 1950mm (4 étagères) et en largeur 1200mm. La largeur utile de l'armoire est de 1045mm. La profondeur utile est de 390mm pour l'armoire profondeur 450mm et 590mm pour l'armoire profondeur 665mm.

**Attention : Les armoires basses ne sont pas empilables !**

Dimensions utiles des étagères:  
W03 006 0005 : L1045xP390mm  
W03 006 0006 : L1045xP590mm

Conforme à la norme NF D65 763.

Modèle	L.	P.	H.	Référence	Code Coloris		
Armoire haute 4 étagères	1200	450	1950	W03 006 0001	GC		
		665		W03 006 0002	GC		
Armoire basse 2 étagères	1200	450	1050	W03 006 0003	GC		
		665		W03 006 0004	GC		
1 étagère	1200	450	1050	W03 006 0005	GC		
		665		W03 006 0006	GC		



# RANGEMENTS

## ARMOIRES PORTES TRANSPARENTES



Coloris corps :



RAL  
7035

Coloris portes :



RAL  
5015



RAL  
7035

Coloris tiroirs  
et étagères :



RAL  
7035



### ARMOIRES PORTES TRANSPARENTES

Les corps des armoires à portes transparentes sont réalisés en tôle d'acier d'épaisseur 10/10ème pliée et nervurée et assemblés en soudage par point.

Les portes sont réalisées en tôle d'acier d'épaisseur 10/10ème pliée, nervurée et assemblées en soudage par point. Elles disposent d'un oméga de renfort soudé qui assure une grande rigidité et dissimule la tringlerie de fermeture. Elles sont encastrées par les bandeaux haut et bas du corps de l'armoire et sont montées sur des pivots en acier zingué invisibles et indégondables en position fermée pour une meilleure sécurité. Ces pivots autorisent une ouverture des portes à 240°.

La fermeture est assurée par une poignée-serrure encastrée à 2 points haut et bas.

Une ouverture de largeur 300mm et de hauteur 700mm sur l'armoire basse et 1640mm sur l'armoire haute permet d'assurer la vision sur le contenu de l'armoire. Cette ouverture est fermée par un plexiglass transparent incolore d'épaisseur 2mm et 3mm serti dans un cadre de renfort riveté côté intérieur de la porte et invisible de l'extérieur.

Les étagères sont réalisées en tôle d'acier d'épaisseur 10/10ème pliée, nervurée et assemblées en soudage par point. Elles disposent d'un oméga de renfort soudé qui assure une grande rigidité et autorise une charge uniformément répartie de 150kg par tablette. Elles sont

réglables au pas de 25mm et fixées par des taquets en acier galvanisé.

Les étagères sont perforées au pas de 150mm pour permettre de recevoir des séparateurs verticaux de profondeur 500mm. Il est possible de rajouter des étagères en option en couleur RAL 7035 GC (gris clair). Les dimensions utiles des étagères sont : L996 x P440mm.

La finition de l'ensemble des éléments est réalisée par une peinture en poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.

Les armoires portes transparentes sont proposées en 2 hauteurs : 1000mm (2 étagères) et 1950mm (4 étagères) et en profondeur 500mm. La totalité de la largeur de l'armoire de 1000mm est exploitable.

**Attention : Les armoires basses ne sont pas empilables !**

Conforme à la norme NF D65 763.

Modèle	L.	P.	H.	Référence	Code Coloris
Armoire haute 4 étagères			1950	W03 005 0001	GCB1 ou GCGC
Armoire basse 2 étagères	1000	500	1000	W03 005 0002	GCB1 ou GCGC
1 étagère				W03 002 0005	GC

# RANGEMENTS

## ARMOIRES PORTES BATTANTES



Coloris corps :

Coloris portes :

Coloris tiroirs et étagères :

GC	BI	GA	GC	GC
RAL 7035	RAL 5015	RAL 7016	RAL 7035	RAL 7035



### ARMOIRES PORTES BATTANTES

Les corps des armoires à portes battantes sont réalisés en tôle d'acier d'épaisseur 10/10ème pliée et nervurée et assemblés en soudage par point.

Les portes sont réalisées en tôle d'acier d'épaisseur 10/10ème pliée, nervurée et assemblées en soudage par point. Elles disposent d'un oméga de renfort soudé qui assure une grande rigidité et dissimule la tringlerie de fermeture. Elles sont encastrées entre les bandeaux haut et bas du corps de l'armoire et sont montées sur des pivots en acier zingué invisibles et indégonnables en position fermée pour une meilleure sécurité. Ces pivots autorisent une ouverture des portes à 240°.

La fermeture est assurée par une poignée-serrure encastrée à 2 points haut et bas.

Les étagères sont réalisées en tôle d'acier d'épaisseur 10/10ème pliée, nervurée et assemblées en soudage par point. Elles disposent d'un oméga de renfort soudé qui assure une grande rigidité et autorise une charge uniformément répartie de 150kg par tablette. Elles sont réglables au pas de 25mm et fixées par des taquets en acier galvanisé. Les étagères sont perforées au pas de 150mm pour permettre de recevoir des séparateurs verticaux de profondeur 500mm. Il est possible de rajouter des étagères en option en couleur RAL 7035 GC (gris clair). Les dimensions utiles des étagères sont : L996xP440 ou 590mm.

La finition de l'ensemble des éléments est réalisée par une peinture en poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.

Les armoires portes battantes sont proposées en 2 hauteurs : 1000mm (2 étagères) et 1950mm (4 étagères) et en 2 profondeurs : 500mm et 665mm. La totalité de la largeur de l'armoire de 1000mm est exploitable.

La profondeur 665mm offre un volume utile permettant d'accueillir longitudinalement des bacs Europe 600x400mm.

**Attention : Les armoires basses ne sont pas empilables !**

Conforme à la norme NF D65 763.

Modèle	L.	P.	H.	Référence	Code Coloris		
Armoire haute 4 étagères	1000	500	1950	W03 002 0001	GCB1 ou GCGA ou GCGC		
		665	1950	W03 002 0002	GCB1 ou GCGA ou GCGC		
Armoire basse 2 étagères	1000	500	1000	W03 002 0003	GCB1 ou GCGA ou GCGC		
		665	1000	W03 002 0004	GCB1 ou GCGA ou GCGC		
1 étagère	1000	500	1000	W03 002 0005	GC		
		665	1000	W03 002 0006	GC		

# RANGEMENTS

## ARMOIRES HAUTES D'ATELIERS ÉQUIPÉES



Coloris corps :

GC  
RAL  
7035

Coloris portes :

BI  
RAL  
5015

GA  
RAL  
7016

GC  
RAL  
7035

Coloris tiroirs et étagères :

GC  
RAL  
7035



1



2



3

Visuels donnés à titre d'exemple de composition

### ARMOIRES HAUTES D'ATELIERS ÉQUIPÉES

Les armoires hautes d'ateliers équipées possèdent les mêmes caractéristiques que les armoires à portes battantes. Armoires hautes portes battantes de L1000 x P500 x H1950mm. Profondeur des tiroirs: P430mm.

	Modèle	Référence	Code Coloris		
	2 tiroirs télescopiques H65 + 2 tiroirs télescopiques H100 + 4 étagères	W03 009 0016	GCBi ou GCGA ou GCGC		
	1 tiroir télescopique H65 + 3 tiroirs télescopiques H100 + 4 étagères	W03 009 0017	GCBi ou GCGA ou GCGC		
	2 tiroirs L445xH160 + 6 tiroirs L295xH160 + 6 tiroirs L145xH65 + 6 étagères	W03 009 0018	GCBi ou GCGA ou GCGC		
	2 tiroirs L445xH210 + 6 tiroirs L445xH160 + 6 tiroirs L295xH110 + 6 étagères	W03 009 0019	GCBi ou GCGA ou GCGC		
	2 tiroirs L445xH210 + 6 tiroirs L295xH160 + 12 tiroirs L145xH110 + 6 tiroirs L145xH65 + 8 étagères	W03 009 0020	GCBi ou GCGA ou GCGC		
	24 tiroirs L145xH110 + 12 tiroirs L295xH110 + 4 tiroirs L445xH110 + 12 étagères	W03 009 0022	GCBi ou GCGA ou GCGC		
1	18 tiroirs L145xH65 + 6 tiroirs L295xH60 + 3 tiroirs L295xH160 + 2 tiroirs L445xH110 + 2 tiroirs L445xH160 + 2 tiroirs L445xH210 + 10 étagères	W03 009 0024	GCBi ou GCGA ou GCGC		
2	1 tiroir télescopique L890xH65 + 3 tiroirs télescopiques L890xH100 + 2 étagères	W03 009 0025	GCBi ou GCGA ou GCGC		
3	3 tiroirs télescopiques L890xH65 + 2 tiroirs télescopiques L890xH100 + 2 étagères	W03 009 0026	GCBi ou GCGA ou GCGC		

# RANGEMENTS

## ARMOIRES HAUTES D'ATELIERS ÉQUIPÉES



Coloris corps :

Coloris portes :

Coloris tiroirs et étagères :

GC  
RAL  
7035

BI  
RAL  
5015

GA  
RAL  
7016

GC  
RAL  
7035

GC  
RAL  
7035



Visuels donnés à titre d'exemple de composition

### ARMOIRES HAUTES D'ATELIERS ÉQUIPÉES

Les armoires hautes d'ateliers équipées possèdent les mêmes caractéristiques que les armoires à portes battantes.  
Armoires hautes portes battantes de L1000 x P500 x H1950mm.  
Profondeur des tiroirs: P430mm.

	Modèle	Référence	Code Coloris
1	6 tiroirs L295xH65 + 6 tiroirs L145xH110 + 2 tiroirs L445xH160 + 2 tiroirs L445xH210 + 7 étagères	W03 009 0027	GCBI ou GCGA ou GCGC
2	2 tiroirs L890xH100 + 3 tiroirs L295xH160 + 5 étagères	W03 009 0028	GCBI ou GCGA ou GCGC
3	6 tiroirs L145xH110 + 3 tiroirs L295xH110 + 1 tiroir L890xH65 + 4 tiroirs télescopiques L890xH100 + 5 étagères	W03 009 0029	GCBI ou GCGA ou GCGC
	6 tiroirs L145xH65 + 6 tiroirs L295xH160 + 1 tiroir L890xH65 + 4 tiroirs télescopiques L890xH100 + 6 étagères	W03 009 0030	GCBI ou GCGA ou GCGC
4	2 tiroirs L445xH210 + 5 étagères	W03 009 0032	GCBI ou GCGA ou GCGC
	6 tiroirs L145xH65 + 3 tiroirs L295xH110 + 6 tiroirs L295xH160 + 2 tiroirs L445xH210 + 8 étagères	W03 009 0033	GCBI ou GCGA ou GCGC
6	6 tiroirs L145xH110 + 3 tiroirs L295xH110 + 3 tiroirs L295xH160 + 8 étagères	W03 009 0034	GCBI ou GCGA ou GCGC
5	1 tiroir télescopique L890xH100 + 2 tiroirs L445xH160 + 6 étagères	W03 009 0035	GCBI ou GCGA ou GCGC

# RANGEMENTS

## ARMOIRES BASSES D'ATELIERS ÉQUIPÉES



Coloris corps :

GC  
RAL  
7035

Coloris portes :

BI  
RAL  
5015

GA  
RAL  
7016

GC  
RAL  
7035

Coloris tiroirs  
et étagères :

GC  
RAL  
7035



1



2



3

### ARMOIRES BASSES D'ATELIERS ÉQUIPÉES

Armoires basses portes battantes de L1000 x P500 x H1000mm.

**Les armoires basses H1000mm ne sont pas empilables.**

Profondeur des tiroirs: P430mm.

	Modèle	Référence	Code Coloris		
1	1 tiroir télescopique L890XH100 + 2 étagères	W03 009 0031	GGBI ou GCGA ou GCGC		
3	pas de tiroir + 3 étagères	W03 009 0036	GGBI ou GCGA ou GCGC		
2	1 tiroir télescopiques L890xH100 + 1 tiroir télescopiques L890XH65 + 2 étagères	W03 009 0037	GGBI ou GCGA ou GCGC		

# RANGEMENTS

## ÉQUIPEMENTS POUR ARMOIRES

Coloris tiroirs  
et étagères :

GC

RAL  
7035



### EQUIPEMENTS POUR ARMOIRES PORTES BATTANTES OU PORTES TRANSPARENTES L1000 X P500MM

Les rangées de tiroirs n'intègrent pas les étagères.  
Vous trouverez les guides et les butées intégrés dans les rangées de tiroirs.  
Dimensions utiles d'un tiroir télescopique : L890xP420mm.

Les équipements sont couleur gris clair RAL 7035.

	Modèle	L.	P.	H.	Référence	Code Coloris		
1	Tiroir télescopique	1000	430	65	W03 009 0001	GC		
				113	W03 009 0002	GC		
				110	W03 009 0003	GC		
2	Rangée de 2 tiroirs	445	430	160	W03 009 0004	GC		
				210	W03 009 0005	GC		
				65	W03 009 0006	GC		
				110	W03 009 0007	GC		
3	Rangée de 3 tiroirs	295	430	160	W03 009 0008	GC		
				65	W03 009 0009	GC		
				110	W03 009 0010	GC		
					W03 009 0012			
3	Rangée de 6 tiroirs	145	430	160	W03 009 0013			
				210	W03 009 0014			
				310	W03 009 0015			
	Pupitre superposable	1000	500	175	W03 010 9012	GC		
	1 étagère armoire charge 150 kg				W03 002 0005	GC		

# ARMOIRES

## ARMOIRES PERFORÉES



Coloris corps :

GC

RAL  
7035

Coloris portes :

BI

RAL  
5015

Coloris tiroirs et étagères :

GC

RAL  
7035



Visuels donnés à titre d'exemple de composition

### ARMOIRES HAUTES D'ATELIERS PERFORÉES

Armoires hautes fond et portes perforées de L1000xP500xH1950mm.

Tablette en mélaminé : L995xP440mm et épaisseur de 19mm.

Dimensions des tiroirs : L890xP430xH100mm.

Le corps de l'armoire est en Gris Clair RAL 7035 et les portes disponibles en Bleu Industrie RAL 5015.

	Modèle	Référence	Code Coloris		
1	2 tiroirs télescopiques + 4 étagères	W03 008 0001	GCBI		
3	2 tiroirs télescopiques + 1 tablette bois + 4 étagères	W03 008 0002	GCBI		
	3 tiroirs télescopiques + 1 tablette bois + 4 étagères	W03 008 0003	GCBI		
2	3 tiroirs télescopiques + 4 étagères	W03 008 0004	GCBI		
	4 tiroirs télescopiques + 4 étagères	W03 008 0005	GCBI		
	4 tiroirs télescopiques + 1 tablette bois + 4 étagères	W03 008 0006	GCBI		

# RANGEMENTS

## ARMOIRES PUPITRES



Coloris corps :

GC

RAL  
7035

Coloris portes :

BI


RAL  
5015



1



2

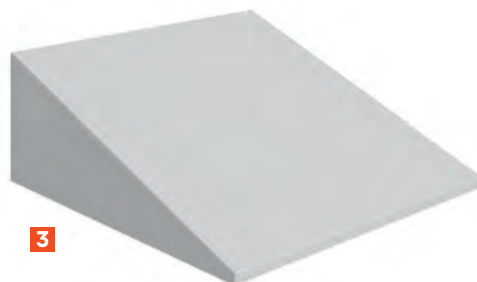

3

### ARMOIRES PUPITRES

Corps monobloc en tôle pliée 10/10ème. Fond, dessus et socle soudés par points. Portes battantes renforcées par oméga de renfort. Fermeture 2 points par serrure à clé encastrée. Tablettes réglables au pas de 50mm sur taquets réalisées en tôle d'acier épaisseur 10/10ème pliée et nervurée.

Charge par tablette : 150kg.

Tiroir hauteur 150mm sur glissières télescopiques à billes. Pupitre superposable incliné à 20°.

Finition peinture poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.

Conforme à la norme NF D65 763.


	Modèle	L.	P.	H.	Référence	Code Coloris		
	Armoire simple 2 étagères	500	500	945	W03 010 0001	GCB		
	Armoire simple 1 tiroir + 2 étagères				W03 010 0002	GCB		
	Armoire simple 2 tiroirs				W03 010 0003	GCB		
1	Armoire pupitre 2 étagères			W03 010 0004	GCB			
2	Armoire pupitre 1 tiroir + 2 étagères			W03 010 0005	GCB			
	Armoire pupitre 2 tiroirs	W03 010 0006	GCB					
3	Pupitre superposable	500	500	175	W03 010 0007	GC		
	1 étagère			W03 010 0008	GC			
	Tiroir avec rail télescopique			150	W03 010 9005	GC		



<b>BI</b>	<b>GA</b>	<b>GC</b>
RAL <b>5015</b>	RAL <b>7016</b>	RAL <b>7035</b>

## RANGEMENTS

### ARMOIRES MODULINFO

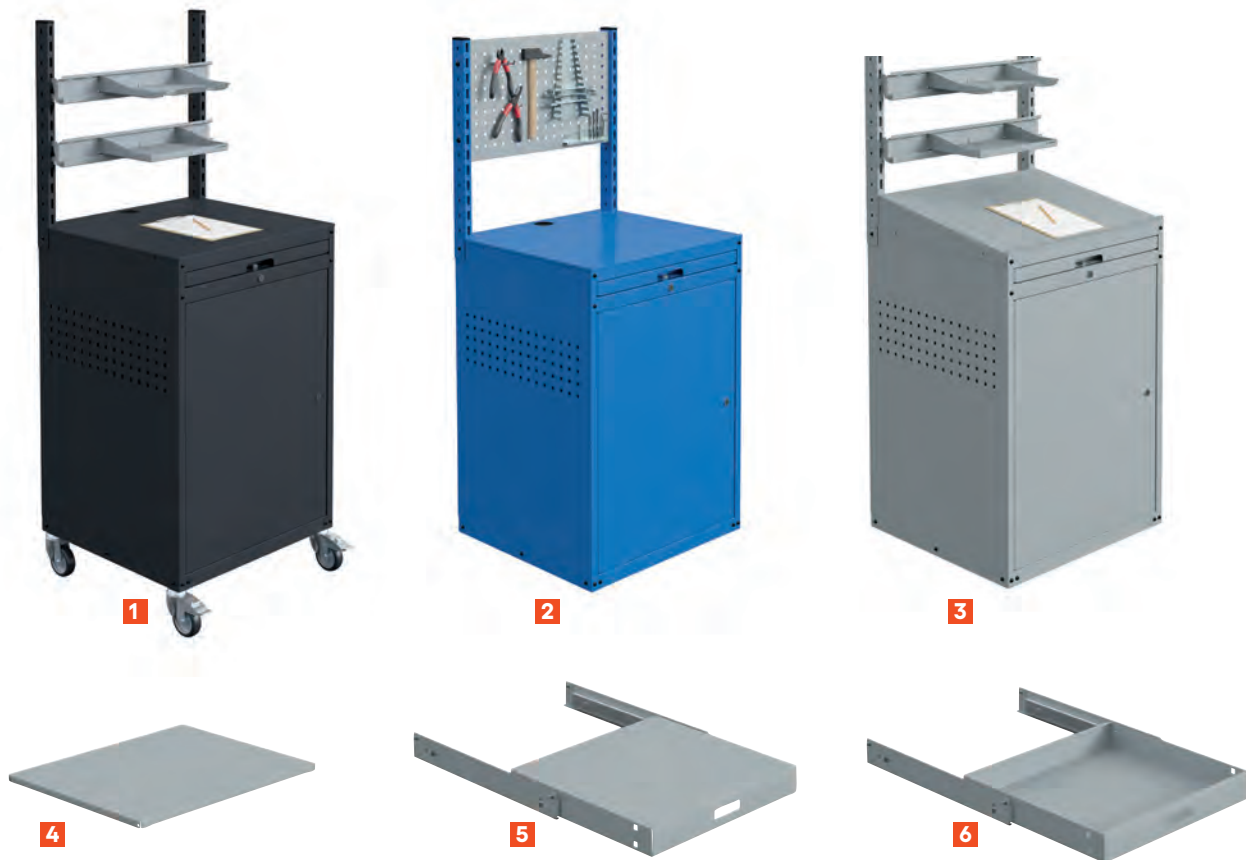

#### ARMOIRES MODULINFO

Construction en tôle d'acier pliée d'épaisseur 10/10ème. Montants en partie supérieure en tube d'acier de section 60x30mm. Les faces latérales des montants sont dotées de perforations 10x10mm au pas de 50mm et en face avant et arrière de perforations 30x10mm au pas de 50mm.

Porte renforcée par oméga de renfort, réversible gauche-droite au choix. Fermeture à clé. Passage de porte L542xH800mm. Tablette en tôle d'acier pliée 10/10ème. L675xP562xH20mm. Fixation sur taquets acier et réglable en hauteur au pas de 50mm.

Tiroir-clavier extractible à 100% monté sur glissières à billes. Dimensions utiles L607xP300xH37mm.

Tiroir intérieur optionnel extractible à 100% monté sur glissières à billes. Dimensions utiles L510xP560xH73mm. Réglable au pas de 50mm.

Plateau intérieur optionnel extractible à 100% monté sur glissières à billes. Dimensions L510xP560xH73mm. Réglable au pas de 50mm.

Perforations d'aérations latérales section 10x10mm au pas de 38mm.

Passage de câbles diamètre 70mm à l'arrière. Bandeau électrique 5PC 2P+T + interrupteur intégré.

Le pupitre incliné a une inclinaison de 9° et dispose d'un rebord avant de 15mm.

Le jeu de 2 montants permet d'équiper la MODULINFO avec des équipements.

Finition peinture poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.

Modèle	L.	P.	H.	Référence avec plan horizontal	H.	Référence avec plan incliné	Code Coloris
Armoire fixe			1005	W04 001 0025	1098	W04 001 0045	BIGC ou GAGC ou GCGC
Armoire sur roulettes			1140	W04 001 0026	1233	W04 001 0046	BIGC ou GAGC ou GCGC
Armoire fixe avec 2 rails support bacs à bec			1660	W04 001 0033	1660	W04 001 0053	BIGC ou GAGC ou GCGC
<b>1</b> Armoire sur roulettes avec 2 rails support bacs à bec	695	660	1795	W04 001 0034	1795	W04 001 0054	BIGC ou GAGC ou GCGC
<b>2</b> Armoire fixe avec panneau perforé			1660	W04 001 0035	1660	W04 001 0055	BIGC ou GAGC ou GCGC
Armoire sur roulettes avec panneau perforé			1795	W04 001 0036	1795	W04 001 0056	BIGC ou GAGC ou GCGC
Jeu de 2 montants			650	W04 001 0037	650	W04 001 0037	BI ou GA ou GC
<b>4</b> Tablette	675	562		W04 001 0038		W04 001 0038	GC
<b>5</b> Plateau intérieur extractible	560	530		W04 001 0039		W04 001 0039	GC
<b>6</b> Tiroir intérieur extractible			75	W04 001 0040	75	W04 001 0040	GC
Pupitre incliné	691	597	116	W04 001 0043	116	W04 001 0043	BI ou GA ou GC
Panneau perforé à fixer entre montants			635	W01 008 0120	395	W01 008 0120	GC
Rail supports bacs à bec				W01 008 0161		W01 008 0161	GC
48 bacs à bec 1L rouge				W01 008 0216		W01 008 0216	
48 bacs à bec 1L bleu				W01 008 0219		W01 008 0219	
48 bacs à bec 1L jaune	105	75	160	W01 008 0222	160	W01 008 0222	
48 bacs à bec 1L gris				W01 008 0225		W01 008 0225	
Bannette	340			W01 008 0334		W01 008 0334	GC
Bannette multifonctions	330	220		W01 008 0302		W01 008 0302	GC

ARMOIRES VESTIAIRES INDUSTRIE

Les corps et les étagères des vestiaires sont réalisés en tôle d'acier d'épaisseur 8/10ème pliée, nervurée et assemblés en soudage par point.  
Les portes sont réalisées en tôle d'acier d'épaisseur 10/10ème pliée, nervurée et assemblées en soudage par point. Elles disposent d'un oméga de renfort soudé qui assure une grande rigidité et d'ouïe de ventilation en partie haute et basse pour permettre une bonne circulation d'air.

Elles sont encastrées entre les bandeaux haut et bas du corps de l'armoire et sont montées sur des pivots en acier zingué invisibles et indégondable en position fermée pour une meilleur sécurité. Ces pivots autorisent une ouverture des portes à 120°. Un porte-étiquette en embouti est situé en partie haute. La fermeture est assurée par morillon porte-cadenas (non fourni) à 3 points.

La finition de l'ensemble des éléments est réalisée par une peinture en poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.



ARMOIRES VESTIAIRES INDUSTRIE PROPRE

Largeur par case : 300mm.  
Largeur utile : 295mm.  
Profondeur utile : 485mm.  
Hauteur utile totale : 1760mm.  
Hauteur utile au-dessus de la tablette porte-casque de chantier : 325mm.  
Equipement intérieur : tablette porte-casque, tringle porte-cintres, 2 patères latérales.

Conforme à la norme NF D65 760.

Modèle	L.	P.	H.	Référence	Code Coloris
2 cases	600			W03 013 0002	GCB1
3 cases	900	500	1800	W03 013 0003	GCB1
4 cases	1200			W03 013 0004	GCB1

ARMOIRES VESTIAIRES INDUSTRIE SALISSANTE

Largeur par case : 400mm.  
Largeur utile : 395mm.  
Profondeur utile : 485mm.  
Hauteur utile totale : 1760mm.  
Hauteur utile au-dessus de la tablette porte-casque moto : 325mm.  
Equipement intérieur : tablette porte-casque, tringle porte-cintres, séparation verticale centrale sous tablette porte-casque.


Conforme à la norme NF D65 760.

Modèle	L.	P.	H.	Référence	Code Coloris
2 cases	800			W03 014 0002	GCB1
3 cases	1200	500	1800	W03 014 0003	GCB1

Coloris  
équipements :

GC

RAL  
7035

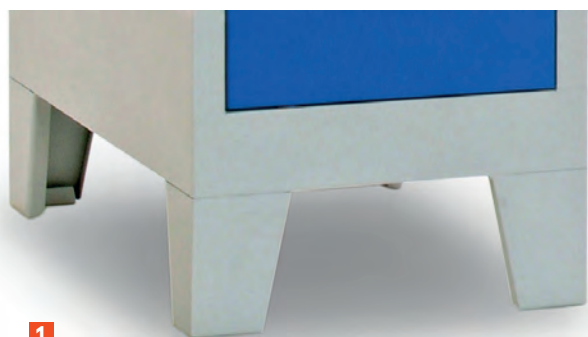

1



2



3



4

#### ACCESSOIRES POUR ARMOIRES VESTIAIRES

Les accessoires pour vestiaires peuvent permettre d'agrémenter le vestiaire industrie en fonction du besoin et des contraintes du lieu. Une coiffe inclinée sur le dessus du vestiaire évitera la dépose d'objets.

	Modèle	L.	H.	Référence	Code Coloris		
1	Jeu de 4 pieds pour vestiaire 2 à 4 cases	600	150	W03 016 0002	GC		
		800		W03 016 0005	GC		
		900		W03 016 0006	GC		
		1200		W03 016 0007	GC		
2	Socle réglage à vérins pour vestiaire	600	340	W03 016 0008	GC		
		800		W03 016 0010	GC		
		900		W03 016 0011	GC		
		1200		W03 016 0012	GC		
3	Socle banc pour vestiaire	600	250	W03 016 0013	GC		
		800		W03 016 0016	GC		
		900		W03 016 0017	GC		
		1200		W03 016 0018	GC		
4	Coiffe inclinée pour vestiaire	800	250	W03 016 0019	GC		
		900		W03 016 0018	GC		
		1200		W03 016 0019	GC		

# ENVIRONNEMENT ATELIER





**76** POSTES QUALITÉ  
MODULINFO

**77** POSTES QUALITÉ  
DIGIT ET POUBELLES  
TRISELECT

**78** POSTES INFORMATIQUE  
MODULINFO

**80** POSTES INFORMATIQUE  
AIC500

**81** POSTES INFORMATIQUE  
ET SUPPORTS AFFICHAGE  
DIGIT

<b>BI</b>	<b>GA</b>	<b>GC</b>
RAL 5015	RAL 7016	RAL 7035




1



2




3



4



5

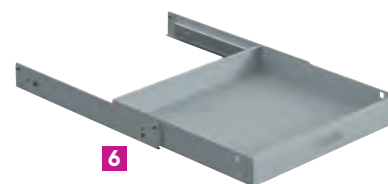

6

**POSTES QUALITÉ MODULINFO**

Construction en tôle d'acier pliée 10/10ème.  
Porte renforcée par oméga de renfort réversible gauche-droite au choix.  
Fermeture à clé. Passage de porte L542xH800mm. Tablette en tôle d'acier pliée 10/10ème. L675xP562xH20mm. Fixation sur taquets acier et réglable en hauteur au pas de 50mm. Tiroir-clavier extractible à 100% monté sur glissières à billes. Dimensions utiles L607xP300xH37mm. Tiroir intérieur optionnel extractible à 100% monté sur glissières à billes. Dimensions utiles L510xP560xH73mm. Réglable

au pas de 50mm. Plateau intérieur optionnel extractible à 100% monté sur glissières à billes. Dimensions L510xP560xH73mm. Réglable au pas de 50mm. Perforations d'aérations latérales section 10x10mm au pas de 38mm. Passage de câbles diamètre 70mm à l'arrière. Bandeau électrique 5PC 2P+T + interrupteur intégré. Finition peinture poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C. Le pupitre incliné a une inclinaison de 9° et dispose d'un rebord avant de 15mm.

Modèle	L.	P.	H.	Référence avec plan horizontal	Référence avec plan incliné	Code Coloris
Poste qualité avec panneau d'affichage			1660	W04 001 0041	2 W04 001 0057	BIGC ou GAGC ou GCGC
3 Poste qualité avec panneau d'affichage sur roulettes	695	660	1795	W04 001 0042	1 W04 001 0058	BIGC ou GAGC ou GCGC
Jeu de 2 montants			650	W04 001 0037	W04 001 0037	BI ou GA ou GC
4 Tablette	675	562		W04 001 0038	W04 001 0038	GC
5 Plateau intérieur extractible				W04 001 0039	W04 001 0039	GC
6 Tiroir intérieur extractible	560	530	75	W04 001 0040	W04 001 0040	GC
Pupitre incliné	691	597	116	W04 001 0043	W04 001 0043	BI ou GA ou GC
Support 10 pochettes A4				W01 008 0190	W01 008 0190	

# ENVIRONNEMENT ATELIER

## POSTES QUALITÉ DIGIT ET POUBELLES TRISELECT

**NOUVEAU**



### POSTES QUALITÉ DIGIT

Structure : socle en tôle d'acier pliée d'épaisseur 25/10ème, 2 montants en tôle d'acier pliée d'épaisseur 12/10ème avec perforation diamètre 10mm au pas de 50mm en face latérale intérieur et perforations 30x10mm au pas de 50mm en face avant et arrière. Traverses en tôle d'acier pliée 12/10ème. L'ensemble de la structure est assemblé par vis. 4 roulettes pivotantes dont 2 à frein

diamètre 100mm. Équipements réglables en hauteur au pas de 50mm. Tous les modèles sont équipés d'un plateau mélaminé 19mm 635x635mm positionnable en hauteur au pas de 50mm.

Charge maxi : 200kg.

Finitions peinture poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.

Modèle	L.	P.	H.	Référence	Code Coloris
Poste qualité 1 tablette P450 et 1 panneau d'affichage sur roulettes	746	650	1775	W04 006 0001	BIGC ou GAGC ou GCGC
Poste qualité 1 tablette P450 et 1 panneau d'affichage sur patins			1663	W04 006 0002	BIGC ou GAGC ou GCGC
Poste qualité 1 tablette P450 et 1 tablette P350 et 1 panneau d'affichage sur roulettes			1775	W04 006 0003	BIGC ou GAGC ou GCGC
Poste qualité 1 tablette P450 et 1 tablette P350 et 1 panneau d'affichage sur patins			1663	W04 006 0004	BIGC ou GAGC ou GCGC
Poste qualité 1 tablette P450 et 2 panneaux perforés sur roulettes			1775	W04 006 0005	BIGC ou GAGC ou GCGC
Poste qualité 1 tablette P450 et 2 panneaux perforés sur patins			1663	W04 006 0006	BIGC ou GAGC ou GCGC
Poste qualité 1 tablette P450 et 1 tablette P350, 1 panneau d'affichage et 1 support clavier sur roulettes			1775	W04 006 0007	BIGC ou GAGC ou GCGC
Poste qualité 1 tablette P450 et 1 tablette P350, 1 panneau d'affichage et 1 support clavier sur patins			1663	W04 006 0008	BIGC ou GAGC ou GCGC
Support 10 pochettes A4				W01 008 0190	
Étagère	635	350		W01 008 0422	GC
		450		W01 008 0423	GC
Tiroir clavier	580	350	75	W04 001 0013	GC
Panneau perforé	635		395	W01 008 0120	GC



**NOUVEAU**

### POUBELLES TRISELECT

Coffre en tôle d'acier pliée d'épaisseur 20/10ème. Porte latérale en tôle d'acier pliée 10/10ème. Ouverture avec bride escamotable en acier pliée 10/10ème pour accrochage d'un sac 110L ou 100L, permettant une contenance de 60L. Fente d'ouverture adaptée aux déchets triés. L'ensemble de la structure est assemblé par vis.

Finition peinture poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.

Modèle	L.	P.	H.	Référence	Code Coloris
Papier	380	400	820	W04 007 0001	GABI
Carton				W04 007 0002	GABB
Plastique				W04 007 0003	GAJS
Non-recyclable				W04 007 0004	GAGM
Verre				W04 007 0005	GAV1
Métaux				W04 007 0006	GARV

<b>BI</b>	<b>GA</b>	<b>GC</b>
RAL <b>5015</b>	RAL <b>7016</b>	RAL <b>7035</b>



#### POSTES INFORMATIQUE MODULINFO

Construction du corps en tôle d'acier pliée 10/10ème. Assemblage par vis écrous.

Montants en partie supérieure pour accrochage de la box écran ou du rail support écran de section 60x30mm. Les faces latérales des montants sont dotées de perforations 10x10mm au pas de 50mm et les faces avant et arrière de perforations 30x10mm au pas de 50mm.

Porte réversible gauche-droite renforcée par oméga de renfort au choix. Fermeture à clé. Passage de porte L542xH800mm.

Tablette en tôle d'acier pliée 10/10ème. L675xP562xH20mm. Fixation sur taquets acier et réglable en hauteur au pas de 50mm.

Tiroir-clavier extractible à 100% monté sur glissières à billes. Dimensions utiles L607x P300xH37mm.

Tiroir intérieur optionnel extractible à 100% monté sur

glissières à billes. Dimensions utiles L510xP560xH73mm. Réglable au pas de 50mm.

Plateau intérieur optionnel extractible à 100% monté sur glissières à billes. Dimensions L510x P560xH73mm. Réglable au pas de 50mm.

Perforations d'aérations latérales sur le corps de l'armoire section 10x10mm au pas de 38mm. Passage de câbles diamètre 70mm à l'arrière. Bandeau électrique 5PC 2P+T + interrupteur intégré.

Box écran inclinable pour écran 26" pouces sur fixation VESA 75x100. Dimensions: L630xH500xP100mm. Passage utile : L610xH480xP90mm. Inclinable vers l'avant et l'arrière jusqu'à 28°.

Le pupitre incliné à une inclinaison de 9° et dispose d'un rebord avant de 15mm.

Finition peinture poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.





Modèle	L.	P.	H.	Référence avec plan horizontal	H.	Référence avec plan incliné	Code Coloris
Poste informatique fixe			1005	W04 001 0025	1098	W04 001 0045	BIGC ou GAGC ou GCGC
Poste informatique sur roulettes			1140	W04 001 0026	1233	W04 001 0046	BIGC ou GAGC ou GCGC
<b>2</b> Poste informatique fixe avec box écran inclinable			1660	W04 001 0027	1660	W04 001 0047	BIGC ou GAGC ou GCGC
Poste informatique avec box écran inclinable sur roulettes			1795	W04 001 0028	1795	<b>1</b> W04 001 0048	BIGC ou GAGC ou GCGC
Poste informatique fixe avec box écran et plateau extractible	695	660	1660	W04 001 0029	1660	W04 001 0049	BIGC ou GAGC ou GCGC
Poste informatique avec box écran et plateau extractible sur roulettes			1795	W04 001 0030	1795	W04 001 0050	BIGC ou GAGC ou GCGC
Poste informatique fixe avec rail et support écran			1660	W04 001 0031	1660	W04 001 0051	BIGC ou GAGC ou GCGC
<b>3</b> Poste informatique avec rail et support écran sur roulettes			1795	W04 001 0032	1795	W04 001 0052	BIGC ou GAGC ou GCGC
Jeu 2 montants			650	W04 001 0037	650	W04 001 0037	BIGC ou GAGC ou GCGC
Tablette	675	538		W04 001 0038		W04 001 0038	GC
<b>5</b> Plateau intérieur extractible				W04 001 0039		W04 001 0039	GC
<b>6</b> Tiroir intérieur extractible	560	530	75	W04 001 0040	75	W04 001 0040	GC
Pupitre incliné	691	597	116	W04 001 0043	116	W04 001 0043	BI ou GA ou GC
Box écran inclinable	630	100	500	W04 001 0044	500	W04 001 0044	GC

# ENVIRONNEMENT ATELIER

## POSTES INFORMATIQUE AIC500

Nuancier :

<b>BI</b>	<b>GA</b>	<b>GC</b>
RAL 5015	RAL 7016	RAL 7035



### POSTES INFORMATIQUE AIC500

Réalisés en tôle d'acier soudée épaisseur 10/10ème.  
 En partie haute : 1 compartiment porte transparente pour l'écran dimensions passages utiles : H720xL575xP520.  
 En partie basse : 1 compartiment grand rangement à porte pleine renforcée fermant à clé dimensions passages utiles H700xL575xP520.  
 Tiroir support clavier L575xP360 à extension totale.  
 Tablette latérale pour souris coulissante à droite et à gauche L230xP250.

Le tiroir clavier est verrouillé en position fermée par un abattant avec serrure.  
 Hauteur de travail sur le support clavier H920 ou H1060mm avec roulettes.  
 Livré avec 1 bloc de 5 prises + ventilateur 9 watts.  
 Écran : jusqu'à 24 pouces.  
 Finition peinture poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.  
 Conforme à la norme NF D65 763.

Modèle	L.	P.	H.	Référence	Code Coloris
Fixe	650	550	1750	W04 001 0001	BI ou GA ou GC
Sur roulettes			1890	W04 001 0002	BI ou GA ou GC

# ENVIRONNEMENT ATELIER

## POSTES INFORMATIQUE ET SUPPORTS AFFICHAGE DIGIT

**NOUVEAU**



### DIGIT POSTES INFORMATIQUE

Structure : socle en tôle d'acier pliée d'épaisseur 25/10ème, 2 montants en tôle d'acier pliée d'épaisseur 12/10ème avec perforation diamètre 10mm au pas de 50mm en face latérale intérieur et perforations 30x10mm au pas de 50mm en face avant et arrière. Traverses en tôle d'acier pliée 12/10ème. L'ensemble de la structure est assemblé par vis. 4 roulettes pivotantes dont 2 à frein diamètre 100mm. Charge maxi : 200kg.

Équipements réglables en hauteur au pas de 50mm. Tous les modèles sont équipés d'un plateau mélaminé 635x635mm réglable en hauteur au pas de 50mm.

Finition peinture poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.

Modèle	L.	P.	H.	Référence	Code Coloris
DIGIT poste box écran sur roulettes	746	650		W04 005 0001	BIGC ou GAGC ou GCGC
DIGIT poste box écran sur patins				W04 005 0002	BIGC ou GAGC ou GCGC
DIGIT poste box écran et 1 tablette P450 sur roulettes				W04 005 0003	BIGC ou GAGC ou GCGC
DIGIT poste box écran et 1 tablette P450 sur patins				W04 005 0004	BIGC ou GAGC ou GCGC
DIGIT poste box écran et support clavier sur roulettes				W04 005 0005	BIGC ou GAGC ou GCGC
DIGIT poste box écran et support clavier sur patins				W04 005 0006	BIGC ou GAGC ou GCGC
DIGIT poste box écran, 1 tablette P450 et support clavier sur roulettes				W04 005 0007	BIGC ou GAGC ou GCGC
DIGIT poste box écran, 1 tablette P450 et support clavier sur patins				W04 005 0008	BIGC ou GAGC ou GCGC
DIGIT poste avec support écran sur roulettes				W04 005 0009	BIGC ou GAGC ou GCGC
DIGIT poste avec support écran sur patins				W04 005 0010	BIGC ou GAGC ou GCGC
Support documents latéral				W04 001 0020	GC
Étagère	635	350		W01 008 0422	GC
		450		W01 008 0423	GC
Tiroir clavier	580	350	75	W04 001 0013	GC

**NOUVEAU**



### SUPPORTS AFFICHAGE DIGIT

Structure : socle en tôle d'acier pliée d'épaisseur 25/10ème, 2 montants en tôle d'acier pliée d'épaisseur 12/10ème avec perforation diamètre 10mm en face latérale intérieur et perforations 30x10mm en face avant et arrière. Traverses en tôle d'acier pliée 12/10ème. L'ensemble de la structure est assemblé par vis. 4 roulettes pivotantes dont 2 à frein diamètre 100mm. Charge maxi : 200kg.

Finitions peinture poudre époxy structurée fine texture polymérisée au four à 180°C.

Modèle	L.	P.	H.	Référence	Code Coloris
DIGIT affichage 2 panneaux L635xH450 sur roulettes	746		1775	W04 003 0007	BIGC ou GAGC ou GCGC
DIGIT affichage 2 panneaux L635xH450 sur patins			1663	W04 003 0008	BIGC ou GAGC ou GCGC
DIGIT affichage 2 panneaux L865xH450 sur roulettes	976	650	1775	W04 003 0009	BIGC ou GAGC ou GCGC
DIGIT affichage 2 panneaux L865xH450 sur patins			1663	W04 003 0010	BIGC ou GAGC ou GCGC
DIGIT affichage 2 panneaux L1300xH450 sur roulettes	1411		1775	W04 003 0011	BIGC ou GAGC ou GCGC
DIGIT affichage 2 panneaux L1300xH450 sur patins			1663	W04 003 0012	BIGC ou GAGC ou GCGC
Support 10 pochettes A4				W01 008 0190	

# SIÈGES



**84**

ERGONOMIE DU SIÈGE

**85**

SIÈGES ERGOLINE

**86**

SIÈGES AIRPLUS

**87**

SIÈGES ERGOSOFT

**88**

SIÈGES ERGOSLIM

**89**

SIÈGES ERGODYN

**90**

SIÈGES NATUR

**91**

SIÈGES ERGOTISS

**92**TABOURETS ERGOLINE,  
ERGODYN ET NATUR**93**ASSIS-DEBOUT  
ERGOSLIM ET LM2023**94**ASSIS-DEBOUT  
AS200 ET LM2029**95**

ÉQUIPEMENTS



# ERGONOMIE DU SIÈGE

## Notions d'ergonomie

Grâce à une ergonomie bien pensée, les opérateurs restent efficaces tout au long de leur journée de travail mais aussi tout au long de leur carrière professionnelle. Le siège est un outil primordial de l'ergonomie dans le travail. Les troubles musculo-squelettiques (TMS) se sont développés de manière spectaculaire et requièrent de se préoccuper de la qualité des sièges des collaborateurs. L'absentéisme lié au TMS représente un coût particulièrement élevé pour les entreprises et le retour sur investissement dans un siège de qualité est rapide, eu égard à ce coût.

Le siège doit s'adapter à la fois à la morphologie de l'opérateur et à la spécificité de son activité en fonction du type de travaux qu'il réalise.

## Conseils d'utilisation du siège

### 1. Hauteur :

L'assise doit se trouver juste au-dessous des rotules. Les pieds doivent pouvoir se poser fermement à plat sur le sol en position assise.

Dans le cas où l'utilisateur doit travailler à une hauteur qui ne permet pas aux pieds de reposer à plat sur le sol, il est recommandé d'utiliser un repose-pieds (indépendant ou fixé en partie basse du siège) pour retrouver la position préconisée des cuisses formant un angle de 90 à 110° par rapport aux hanches.

### 2. Soutien lombaire :

En position assise, l'utilisateur doit régler la hauteur du dossier pour que le soutien lombaire épouse la courbe normale du bas du dos (courbe lombaire). Le dos doit être légèrement incliné vers l'arrière (on recommande généralement un angle de 110 degrés).

### 3. Inclinaison du siège :

L'inclinaison du dossier et de l'assise du siège peut être ajustée pour plus de confort.

### 4. Profondeur :

Une fois assis, l'utilisateur doit pouvoir s'appuyer contre le dossier sans que l'assise du siège ne comprime l'arrière de ses genoux. Certains sièges ont une assise réglable en profondeur.

### 5. Largeur :

L'assise de siège doit être assez large pour ne pas comprimer le côté des cuisses.

## Confort du siège

Le confort du siège est le résultat de la combinaison d'un ensemble d'éléments :

- L'amortissement du vérin à gaz qui produit son effet principalement lorsque l'utilisateur s'assied sur le siège en autorisant une souplesse au moment du contact.
- Le mécanisme du siège qui permet l'adaptation de la position en fonction de la morphologie de l'utilisateur et de son activité.
- L'épaisseur de l'assise qui permet d'éviter le contact avec la structure rigide de l'assise et du dossier.
- La qualité du revêtement qui permet une bonne tenue en place de l'utilisateur et la circulation de l'air ainsi qu'un contact confortable.
- La souplesse de la mousse qui permet aussi un contact agréable. Elle est un des éléments fondamentaux, pour augmenter le confort et l'ergonomie.



Comme pour toutes ses fabrications, SOFAME a conçu des sièges privilégiant la robustesse et la durabilité grâce à l'intégration de composants de qualité. Le choix du polyuréthane permettra de faciliter l'entretien du siège.



## SIÈGES ERGOLINE

Le siège ERGOLINE est un siège ergonomique qui offre un niveau de confort élevé et une ergonomie optimum. Son mécanisme synchrone permet une infinité de réglages pour s'adapter à la morphologie de l'utilisateur, à sa position de travail et à ses mouvements. Son dossier échancré lui permet une totale liberté de mouvement avec la possibilité de rotation du torse vers l'arrière sans gêner les bras.

Assise en polyuréthane largeur 460mm et profondeur 431mm. Dossier en polyuréthane, hauteur 502mm et largeur 460mm. Le dossier est réglable en hauteur par crémaillère sur une course de 74mm. Dispositif anti-retour pour éviter tout choc dans le dos de l'utilisateur.

Réglage de tension du mouvement de l'assise et du dossier. Assise et dossier blocables dans 4 positions prédéfinies.

Mécanisme d'assise dynamique synchrone pour un mouvement coordonné de l'assise et du dossier. Mécanisme de réglage de l'assise course 58mm. Rotation de l'assise sur 360°.

Piètement 5 branches en aluminium moulé peinture époxy noir, diamètre : 610mm pour les modèles bas et moyens et piètement diamètre 668 mm pour les modèles haut.

Réglage en hauteur par lift à gaz commandé par une manette sous l'assise. Le lift à gaz permet de régler en hauteur l'ensemble assise dossier sur une course de 140mm, 200mm ou 265mm.

Un repose-pieds réglable en hauteur est proposé sur la version haute. Les roulettes sont des roulettes sol dur diamètre 50mm. Les patins sont de hauteur 35mm.

Conforme à la norme NF D65 761.

Modèle	H. en cm	Version	Référence
Embase aluminium diamètre 668	60-86	Patins + repose-pieds	W05 009 0001
		Patins	W05 009 0002
	53-73	Roulettes	W05 009 0003
Embase aluminium diamètre 610	46-60	Patins	W05 009 0004
		Roulettes	W05 009 0005
		Patins	W05 009 0006



**SIÈGES AIRPLUS**

Le siège AIRPLUS est doté d'une assise aux dimensions généreuses et de perforations qui assurent une aération de l'assise et de l'utilisateur tout au long de la journée.

Assise en polyuréthane souple largeur 480mm et profondeur 450mm avec perforations de respiration. Mécanisme optionnel permettant de régler l'assise en profondeur. Dossier en polyuréthane souple avec perforations de respiration largeur 410mm et hauteur 390mm. Le dossier est réglable en hauteur par manette sur une course de 120mm.

Mécanisme d'assise dynamique asynchrone permettant un réglage coordonné et séparé de l'inclinaison d'assise et de dossier. Rotation de l'assise sur 360°. Piétement 5 branches en aluminium moulé peinture époxy noir, diamètre : 610mm pour les sièges bas et 668mm pour les sièges hauts ou piétement 5 branches en polyamide renforcé nylon noir,

diamètre : 600mm pour les sièges bas et moyens, 680mm pour les sièges hauts.

Réglage en hauteur par lift à gaz commandé par une manette sous l'assise. Le lift à gaz permet de régler en hauteur l'ensemble assise dossier sur une course de 140mm, 200mm ou 265mm.

Un repose-pieds réglable en hauteur est proposé sur la version haute avec vérin course 265mm. Les roulettes sont des roulettes sol dur diamètre 50mm. Les patins sont de hauteur 35mm. Une version avec accoudoirs 3D est proposée : ils sont réglables en hauteur, la manchette est réglable en profondeur et pivotante.

Conforme à la norme NF D65 761.

Réglage de la profondeur d'assise	Modèle	H. en cm	Version	Référence sans accoudoirs	Référence avec accoudoirs
Avec	Embase aluminium diamètre 668	59-85	Patins + repose-pieds	W05 003 0013	W05 003 0037
			Patins	W05 003 0014	W05 003 0038
			Roulettes	W05 003 0015	W05 003 0039
	Embase aluminium diamètre 610	52-72	Patins	W05 003 0016	W05 003 0040
			Roulettes	W05 003 0017	W05 003 0041
			Patins	W05 003 0018	W05 003 0042
	Embase polyamide diamètre 680	59-85	Patins + repose-pieds	W05 003 0019	W05 003 0043
			Patins	W05 003 0020	W05 003 0044
			Roulettes	W05 003 0021	W05 003 0045
	Embase polyamide diamètre 600	52-72	Patins	W05 003 0022	W05 003 0046
			Roulettes	W05 003 0023	W05 003 0047
			Patins	W05 003 0024	W05 003 0048
Sans	Embase aluminium diamètre 668	59-85	Patins + repose-pieds	W05 003 0004	W05 003 0028
			Patins	W05 003 0003	W05 003 0027
			Roulettes	W05 003 0006	W05 003 0030
	Embase aluminium diamètre 610	52-72	Patins	W05 003 0002	W05 003 0026
			Roulettes	W05 003 0005	W05 003 0029
			Patins	W05 003 0001	W05 003 0025
	Embase polyamide diamètre 680	59-85	Patins + repose-pieds	W05 003 0007	W05 003 0031
			Patins	W05 003 0008	W05 003 0032
			Roulettes	W05 003 0009	W05 003 0033
	Embase polyamide diamètre 600	52-72	Patins	W05 003 0010	W05 003 0034
			Roulettes	W05 003 0011	W05 003 0035
			Patins	W05 003 0012	W05 003 0036





SIÈGES ERGOSOFT

Le siège ERGOSOFT cache, derrière une finesse dans l'épaisseur de son assise et de son dossier, un confort exceptionnel. Les rainures évitent à l'utilisateur de glisser à l'occasion d'un mouvement tout en assurant une aération de l'assise et de l'utilisateur.

Assise en polyuréthane souple striée largeur 440mm et profondeur 420mm. Mécanisme optionnel permettant de régler l'assise en profondeur course 50mm. Dossier en polyuréthane largeur 380mm et hauteur 300mm. Le dossier est réglable en hauteur par manette sur une course de 120mm.

Mécanisme d'assise dynamique asynchrone permettant un réglage coordonné et séparé de l'inclinaison d'assise et de dossier. Rotation de l'assise sur 360°. Piètement 5 branches en aluminium moulé peinture époxy noir, diamètre : 610mm pour les sièges bas et moyens et 668mm pour les sièges

hauts ou piètement 5 branches en polyamide renforcé nylon noir, diamètre : 600mm pour les sièges bas et moyens 680mm pour les sièges hauts.

Réglage en hauteur par lift à gaz commandé par une manette sous l'assise. Le lift à gaz permet de régler en hauteur l'ensemble assise dossier sur une course de 140mm, 200mm ou 265mm.

Un repose-pieds réglable en hauteur est proposé sur la version haute avec vérin course 265mm. Les roulettes sont des roulettes sol dur diamètre 50mm. Les patins sont de hauteur 35mm. Une version avec accoudoirs 3D est proposée : ils sont réglables en hauteur, la manchette est réglable en profondeur et pivotante.

Conforme à la norme NF D65 761.

Réglage de la profondeur d'assise	Modèle	H. en cm	Version	Référence sans accoudoirs	Référence avec accoudoirs
Avec	Embase aluminium diamètre 668	56-82	Patins + repose-pieds	W05 004 0019	W05 004 0043
			Patins	W05 004 0020	W05 004 0044
			Roulettes	W05 004 0021	W05 004 0045
	Embase aluminium diamètre 610	49-69	Patins	W05 004 0022	W05 004 0046
			Roulettes	W05 004 0023	W05 004 0047
			Patins	W05 004 0024	W05 004 0048
	Embase polyamide diamètre 680	56-82	Patins + repose-pieds	W05 004 0025	W05 004 0049
			Patins	W05 004 0026	W05 004 0050
			Roulettes	W05 004 0027	W05 004 0051
	Embase polyamide diamètre 600	49-69	Patins	W05 004 0028	W05 004 0052
			Roulettes	W05 004 0029	W05 004 0053
			Patins	W05 004 0030	W05 004 0054
Sans	Embase aluminium diamètre 668	56-82	Patins + repose-pieds	W05 004 0007	W05 004 0034
			Patins	W05 004 0005	W05 004 0033
			Roulettes	W05 004 0011	W05 004 0036
	Embase aluminium diamètre 610	49-69	Patins	W05 004 0003	W05 004 0032
			Roulettes	W05 004 0009	W05 004 0035
			Patins	W05 004 0001	W05 004 0031
	Embase polyamide diamètre 680	56-82	Patins + repose-pieds	W05 004 0013	W05 004 0037
			Patins	W05 004 0014	W05 004 0038
			Roulettes	W05 004 0015	W05 004 0039
	Embase polyamide diamètre 600	49-69	Patins	W05 004 0016	W05 004 0040
			Roulettes	W05 004 0017	W05 004 0041
			Patins	W05 004 0018	W05 004 0042



SIÈGES ERGOSLIM

Le siège ERGOSLIM apporte une touche de modernité dans l'espace de travail par son design élégant et fin. Sa finition grainée et la souplesse remarquable de son assise en font un siège au confort appréciable. La gamme est complétée par l'assis-debout ERGOSLIM.

Assise en polyuréthane largeur et profondeur 395mm. Mécanisme optionnel pour le réglage en profondeur de l'assise course 50mm. Dossier en polyuréthane, hauteur 295mm et largeur 375mm. Le dossier est réglable en hauteur par manette sur une course de 120mm.

Mécanisme d'assise dynamique asynchrone permettant un réglage coordonné et séparé de l'inclinaison d'assise et de dossier. Rotation de l'assise sur 360°. Piètement 5 branches en aluminium moulé peinture époxy noir, diamètre : 610mm pour les sièges bas et moyens et 668mm pour les sièges hauts

ou piètement 5 branches en polyamide renforcé nylon noir, diamètre : 600mm pour les sièges bas et moyens, 680mm pour les sièges hauts.

Réglage en hauteur par lift à gaz commandé par une manette sous l'assise. Le lift à gaz permet de régler en hauteur l'ensemble assise dossier sur une course de 140mm, 200mm ou 265mm.

Un repose-pieds réglable en hauteur est proposé sur la version haute avec vérin course 265mm. Les roulettes sont des roulettes sol dur diamètre 50mm. Les patins sont de hauteur 35mm. Une version avec accoudoirs 3D est proposée : ils sont réglables en hauteur, la manchette est réglable en profondeur et pivotante.

Conforme à la norme NF D65 761.

Réglage de la profondeur d'assise	Modèle	H. en cm	Version	Référence sans accoudoirs	Référence avec accoudoirs
Avec	Embase aluminium diamètre 668	56-82	Patins + repose-pieds	W05 010 0017	W05 010 0041
			Patins	W05 010 0018	W05 010 0042
			Roulettes	W05 010 0019	W05 010 0043
	Embase aluminium diamètre 610	49-69	Patins	W05 010 0020	W05 010 0044
			Roulettes	W05 010 0021	W05 010 0045
			Patins	W05 010 0022	W05 010 0046
	Embase polyamide diamètre 680	56-82	Patins + repose-pieds	W05 010 0023	W05 010 0047
			Patins	W05 010 0024	W05 010 0048
			Roulettes	W05 010 0025	W05 010 0049
	Embase polyamide diamètre 600	49-69	Patins	W05 010 0026	W05 010 0050
			Roulettes	W05 010 0027	W05 010 0051
			Patins	W05 01 00028	W05 010 0052
Sans	Embase aluminium diamètre 668	56-82	Patins + repose-pieds	W05 010 0001	W05 010 0029
			Patins	W05 010 0002	W05 010 0030
			Roulettes	W05 010 0003	W05 010 0031
	Embase aluminium diamètre 610	49-69	Patins	W05 010 0004	W05 010 0032
			Roulettes	W05 010 0005	W05 010 0033
			Patins	W05 010 0006	W05 010 0034
	Embase polyamide diamètre 680	56-82	Patins + repose-pieds	W05 010 0007	W05 010 0035
			Patins	W05 0100008	W05 010 0036
			Roulettes	W05 010 0009	W05 010 0037
	Embase polyamide diamètre 600	49-69	Patins	W05 010 0010	W05 010 0038
			Roulettes	W05 010 0011	W05 010 0039
			Patins	W05 010 0012	W05 010 0040



**SIÈGES ERGODYN**

ERGODYN est le grand classique du siège de travail sur le plan esthétique mais la qualité de son assise constitue une référence pour son rapport qualité-.

Assise en polyuréthane pastillé largeur 410mm et profondeur 380mm. Mécanisme optionnel pour le réglage en profondeur de l'assise course 50mm. Dossier en polyuréthane pastillé largeur 380mm et hauteur 250mm avec poignée de préhension. Le dossier est réglable en hauteur par manette sur une course de 120mm.

Mécanisme d'assise dynamique asynchrone permettant un réglage coordonné et séparé de l'inclinaison d'assise et de dossier. Rotation de l'assise sur 360°. Piétement 5 branches en aluminium moulé peinture époxy noir, diamètre : 610mm pour les sièges bas et moyens et 668mm pour les sièges hauts ou piétement 5 branches en polyamide renforcé nylon,

diamètre : 600mm pour les sièges bas et moyens, 680mm pour les sièges hauts.

Réglage en hauteur par lift à gaz commandé par une manette sous l'assise. Le lift à gaz permet de régler en hauteur l'ensemble assise dossier sur une course 140mm, 200mm ou 265mm.

Un repose-pieds réglable en hauteur est proposé sur la version haute avec vérin course 265mm. Les roulettes sont des roulettes sol dur diamètre 50mm. Les patins sont de hauteur 35mm. Une version avec accoudoirs 3D est proposée : ils sont réglables en hauteur, la manchette est réglable en profondeur et pivotante.

Conforme à la norme NF D65 761.

Réglage de la profondeur d'assise	Modèle	H. en cm	Version	Référence sans accoudoirs	Référence avec accoudoirs
Avec	Embase aluminium diamètre 668	56-82	Patins + repose-pieds	W05 005 0031	W05 005 0079
			Patins	W05 005 0032	W05 005 0080
			Roulettes	W05 005 0033	W05 005 0081
	Embase aluminium diamètre 610	49-69	Patins	W05 005 0034	W05 005 0082
			Roulettes	W05 005 0035	W05 005 0083
			Patins	W05 005 0036	W05 005 0084
	Embase polyamide diamètre 680	56-82	Patins + repose-pieds	W05 005 0037	W05 005 0085
			Patins	W05 005 0038	W05 005 0086
			Roulettes	W05 005 0039	W05 005 0087
	Embase polyamide diamètre 600	49-69	Patins	W05 005 0040	W05 005 0088
			Roulettes	W05 005 0041	W05 005 0089
			Patins	W05 005 0042	W05 005 0090
Sans	Embase aluminium diamètre 668	56-82	Patins + repose-pieds	W05 005 0007	W05 005 0061
			Patins	W05 005 0005	W05 005 0059
			Roulettes	W05 005 0011	W05 005 0065
	Embase aluminium diamètre 610	49-69	Patins	W05 005 0003	W05 005 0057
			Roulettes	W05 005 0009	W05 005 0063
			Patins	W05 005 0001	W05 005 0055
	Embase polyamide diamètre 680	56-82	Patins + repose-pieds	W05 005 0013	W05 005 0067
			Patins	W05 005 0015	W05 005 0069
			Roulettes	W05 005 0017	W05 005 0071
	Embase polyamide diamètre 600	49-69	Patins	W05 005 0019	W05 005 0073
			Roulettes	W05 005 0021	W05 005 0075
			Patins	W05 005 0023	W05 005 0077



**SIÈGES NATUR**

Le siège NATUR maintient la tradition du bois dans l'espace de travail. Le confort est présent grâce à des formes qui garantissent une position optimale de l'utilisateur. Quant au contact avec le bois, il reste une sensation particulièrement agréable.

Assise en hêtre épaisseur 8mm, profondeur 390mm, largeur 410mm. Mécanisme optionnel pour le réglage en profondeur de l'assise course 50mm. Dossier hauteur 260mm et largeur 390mm. Le dossier est réglable en hauteur par manette sur une course de 120mm.

Mécanisme d'assise dynamique asynchrone permettant un réglage coordonné et séparé de l'inclinaison d'assise et de dossier. Rotation de l'assise sur 360°. Piétement 5 branches en aluminium moulé peinture époxy noir, diamètre : 610mm pour les sièges bas et moyens et 668mm pour les sièges hauts

ou piétement 5 branches en polyamide renforcé nylon noir, diamètre : 600mm pour les sièges bas et moyens, 680mm pour les sièges hauts.

Réglage en hauteur par lift à gaz commandé par une manette sous l'assise. Le lift à gaz permet de régler en hauteur l'ensemble assise dossier sur une course de 140mm, 200mm ou 265mm.

Un repose-pieds réglable en hauteur est proposé sur la version haute. Les roulettes sont des roulettes sol dur diamètre 50mm. Les patins sont de hauteur 35mm. Une version avec accoudoirs 3D est proposée : ils sont réglables en hauteur, la manchette est réglable en profondeur et pivotante.

Conforme à la norme NF D65 761.

Réglage de la profondeur d'assise	Modèle	H. en cm	Version	Référence sans accoudoirs	Référence avec accoudoirs
Avec	Embase aluminium diamètre 668	53-79	Patins + repose-pieds	W05 005 0043	W05 005 0091
			Patins	W05 005 0044	W05 005 0092
			Roulettes	W05 005 0045	W05 005 0093
	Embase aluminium diamètre 610	46-66	Patins	W05 005 0046	W05 005 0094
			Roulettes	W05 005 0047	W05 005 0095
			Patins	W05 005 0048	W05 005 0096
	Embase polyamide diamètre 680	53-79	Patins + repose-pieds	W05 005 0049	W05 005 0097
			Patins	W05 005 0050	W05 005 0098
			Roulettes	W05 005 0051	W05 005 0099
	Embase polyamide diamètre 600	46-66	Patins	W05 005 0052	W05 005 0100
			Roulettes	W05 005 0053	W05 005 0101
			Patins	W05 005 0054	W05 005 0102
Sans	Embase aluminium diamètre 668	53-79	Patins + repose-pieds	W05 005 0008	W05 005 0062
			Patins	W05 005 0006	W05 005 0060
			Roulettes	W05 005 0012	W05 005 0066
	Embase aluminium diamètre 610	46-66	Patins	W05 005 0004	W05 005 0058
			Roulettes	W05 005 0010	W05 005 0064
			Patins	W05 005 0002	W05 005 0056
	Embase polyamide diamètre 680	53-79	Patins + repose-pieds	W05 005 0014	W05 005 0068
			Patins	W05 005 0016	W05 005 0070
			Roulettes	W05 005 0018	W05 005 0072
	Embase polyamide diamètre 600	46-66	Patins	W05 005 0020	W05 005 0074
			Roulettes	W05 005 0022	W05 005 0076
			Patins	W05 005 0024	W05 005 0078

**NOUVEAU**



### SIÈGE ERGOTISS

ERGOTISS propose une assise souple et confortable pour l'utilisateur. Il est parfaitement adapté aux utilisations bureautiques dans ou à proximité de l'atelier. Le tissu en PET polyester, d'un poids de 440g/mètre, est doté d'une résistance au feu certifiée FCBA de catégorie M1 et d'une résistance à l'abrasion, suivant le test Martindale, de 100 000 tours. Il permet une utilisation intensive et dans des conditions difficiles. Mousse de densité 30kg/m<sup>3</sup>. Epaisseur 50mm sur l'assise et 40mm sur le dossier. Assise largeur 490mm et profondeur 460mm. Dossier largeur 420 mm et hauteur 420mm. Le dossier est réglable en hauteur par manette sur une course de 120mm.

Mécanisme d'assise dynamique asynchrone permettant un réglage coordonné et séparé de l'inclinaison d'assise et de dossier. Mécanisme optionnel pour le réglage en profondeur de l'assise 50mm. Rotation de l'assise sur 360°.

Piètement 5 branches en aluminium moulé peinture époxy

noir, diamètre : 610mm pour les sièges bas et moyens et 668mm pour les sièges hauts ou piètement 5 branches en polyamide renforcé nylon, diamètre : 600mm pour les sièges bas et moyens, 680mm pour les sièges hauts.

Réglage en hauteur par lift à gaz commandé par une manette sous l'assise. Le lift à gaz permet de régler en hauteur l'ensemble assise dossier sur une course de 140mm, 200mm ou 265mm.

Un repose-pied réglable en hauteur est proposé sur la version haute avec vérin course 265mm. Les roulettes sont des roulettes sol dur diamètre 50mm. Les patins sont de hauteur 35mm. Une version avec accoudoirs 3D est proposée : ils sont réglables en hauteur, la manchette est réglable en profondeur et pivotante.

Conforme à la norme NF D65 761.

Réglage de la profondeur d'assise	Modèle	H. en cm	Version	Référence sans accoudoirs	Référence avec accoudoirs
Avec	Embase aluminium diamètre 668	60-87	Patins + repose-pieds	W05 013 0013	W05 013 0037
			Patins	W05 013 0014	W05 013 0038
		Roulettes	W05 013 0015	W05 013 0039	
	Embase aluminium diamètre 610	51-71	Patins	W05 013 0016	W05 013 0040
			Roulettes	W05 013 0017	W05 013 0041
		45-59	Patins	W05 013 0018	W05 013 0042
	Embase polyamide diamètre 680	60-87	Patins + repose-pieds	W05 013 0019	W05 013 0043
			Patins	W05 013 0020	W05 013 0044
		51-71	Roulettes	W05 013 0021	W05 013 0045
	Embase polyamide diamètre 600	45-59	Patins	W05 013 0022	W05 013 0046
			Roulettes	W05 013 0023	W05 013 0047
		Patins	W05 013 0024	W05 013 0048	
Sans	Embase aluminium diamètre 668	59-85	Patins + repose-pieds	W05 013 0004	W05 013 0028
			Patins	W05 013 0003	W05 013 0027
		Roulettes	W05 013 0006	W05 013 0030	
	Embase aluminium diamètre 610	50-70	Patins	W05 013 0002	W05 013 0026
			Roulettes	W05 013 0005	W05 013 0029
		43-57	Patins	W05 013 0001	W05 013 0025
	Embase polyamide diamètre 680	59-85	Patins + repose-pieds	W05 013 0007	W05 013 0031
			Patins	W05 013 0008	W05 013 0032
		Roulettes	W05 013 0009	W05 013 0033	
	Embase polyamide diamètre 600	50-70	Patins	W05 013 0010	W05 013 0034
			Roulettes	W05 013 0011	W05 013 0035
		43-57	Patins	W05 013 0012	W05 013 0036

## SIÈGES

### TABOURETS ERGOLINE, ERGODYN ET NATUR



#### TABOURETS ERGOLINE

Réglage en hauteur par lift à gaz commandé par une manette sous l'assise permet d'accéder à la commande selon toutes les orientations. 3 hauteurs de lifts à gaz : course 140, 200 ou 265mm. Piétement 5 branches en polyamide renforcé nylon noir diamètre 600mm pour les tabourets bas et moyens, 680mm pour les tabourets hauts ou piétement 5 branches en aluminium moulé peinture époxy noir diamètre : 610mm pour les tabourets bas et moyens et 668mm pour les tabourets hauts. Rotation de l'assise sur 360°. Disponible sur roulettes ou patins, avec ou sans repose-pieds (option disponible seulement avec patins et sur tabourets hauts). Conforme à la norme NF D65 761.

Modèle	H. en cm	Référence		
Embase aluminium diamètre 668 sur patins + repose-pied	54-80	W05 011 0001		
Embase aluminium diamètre 668 sur patins		W05 011 0002		
Embase aluminium diamètre 610 sur roulettes	47-67	W05 011 0003		
Embase aluminium diamètre 610 sur patins		W05 011 0004		
Embase aluminium diamètre 610 sur roulettes	40-54	W05 011 0005		
Embase aluminium diamètre 610 sur patins		W05 011 0006		
Embase polyamide diamètre 680 sur patins + repose-pied	54-80	W05 011 0007		
Embase polyamide diamètre 680 sur patins		W05 011 0008		
Embase polyamide diamètre 600 sur roulettes	47-67	W05 011 0009		
Embase polyamide diamètre 600 sur patins		W05 011 0010		
Embase polyamide diamètre 600 sur roulettes	40-54	W05 011 0011		
Embase polyamide diamètre 600 sur patins		W05 011 0012		

#### TABOURETS ERGODYN

Assise ronde en polyuréthane diamètre 340mm avec perforations de respiration. Réglage en hauteur par lift à gaz commandé par une manette sous l'assise 3 hauteurs de lifts à gaz : course 140, 200 ou 265mm. Piétement 5 branches en polyamide renforcé nylon noir diamètre 600mm pour les tabourets bas et moyens, 680mm pour les tabourets hauts ou piétement 5 branches en aluminium moulé peinture époxy noir diamètre : 610mm pour les tabourets bas et moyens et 668mm pour les tabourets hauts. Rotation de l'assise sur 360°. Disponible sur roulettes ou patins, avec ou sans repose-pieds (option disponible seulement avec patins et sur tabourets hauts). Conforme à la norme NF D65 761.



Modèle	H. en cm	Référence		
Embase aluminium diamètre 668 sur patins + repose-pied	52-78	W05 001 0007		
Embase aluminium diamètre 668 sur patins		W05 001 0005		
Embase aluminium diamètre 610 sur roulettes	45-65	W05 001 0011		
Embase aluminium diamètre 610 sur patins		W05 001 0003		
Embase aluminium diamètre 610 sur roulettes	38-52	W05 001 0009		
Embase aluminium diamètre 610 sur patins		W05 001 0001		
Embase polyamide diamètre 680 sur patins + repose-pied	52-78	W05 001 0013		
Embase polyamide diamètre 680 sur patins		W05 001 0015		
Embase polyamide diamètre 600 sur roulettes	45-65	W05 001 0017		
Embase polyamide diamètre 600 sur patins		W05 001 0019		
Embase polyamide diamètre 600 sur roulettes	38-52	W05 001 0021		
Embase polyamide diamètre 600 sur patins		W05 001 0023		

#### TABOURETS NATUR

Assise ronde en bois diamètre 320mm. Réglage en hauteur par lift à gaz commandé par une manette circulaire sous l'assise, atteignable sur tout le périmètre. 3 hauteurs de lifts à gaz : course 140, 200 ou 265mm. Piétement 5 branches en polyamide renforcé nylon noir diamètre : 600mm pour les tabourets bas et moyens ou 680mm pour les tabourets hauts ou piétement en aluminium moulé peinture époxy noir diamètre : 610mm pour les tabourets bas et moyens et 668mm pour les tabourets hauts. Rotation de l'assise sur 360°. Disponible sur roulettes ou patins, avec ou sans repose-pieds (option disponible seulement avec patins et sur tabourets hauts). Conforme à la norme NF D65 761.



Modèle	H. en cm	Référence		
Embase aluminium diamètre 668 sur patins + repose-pied	52-78	W05 001 0008		
Embase aluminium diamètre 668 sur patins		W05 001 0006		
Embase aluminium diamètre 610 sur roulettes	45-65	W05 001 0012		
Embase aluminium diamètre 610 sur patins		W05 001 0004		
Embase aluminium diamètre 610 sur roulettes	38-52	W05 001 0010		
Embase aluminium diamètre 610 sur patins		W05 001 0002		
Embase polyamide diamètre 680 sur patins + repose-pied	52-78	W05 001 0014		
Embase polyamide diamètre 680 sur patins		W05 001 0016		
Embase polyamide diamètre 600 sur roulettes	45-65	W05 001 0018		
Embase polyamide diamètre 600 sur patins		W05 001 0020		
Embase polyamide diamètre 600 sur roulettes	38-52	W05 001 0022		
Embase polyamide diamètre 600 sur patins		W05 001 0024		

**SIÈGES**  
**ASSIS-DEBOUT ERGOSLIM ET LM2023**



**ASSIS-DEBOUT ERGOSLIM**

Assise en polyuréthane largeur 360mm et profondeur 330mm avec dossier maintien lombaires de 50mm de haut et poignée de préhension. Embase en aluminium moulé de couleur noire diamètre 610mm ou embase en polyamide renforcé nylon noir diamètre 600mm. Rotation de l'assise sur 360°. Réglage en hauteur par lift à gaz commandé par une manette sous l'assise. Le lift à gaz permet de régler en hauteur l'assise sur une course 200mm en version FLEX ou 265mm en version droite. La colonne FLEX permet un mouvement quasi permanent du dos de l'utilisateur tout en maintenant une grande stabilité. Disponible uniquement sur patins. Conforme à la norme NF D65 761.

Modèle	H. en cm	Référence		
Embase aluminium diamètre 610 mécanisme simple	58-84	W05 010 0013		
Embase aluminium diamètre 610 colonne FLEX	68-88	W05 010 0015		
Embase polyamide diamètre 600 mécanisme simple	58-84	W05 010 0014		
Embase polyamide diamètre 600 colonne FLEX	68-88	W05 010 0016		



**ASSIS-DEBOUT LM2023**

Assise en polyuréthane largeur 360mm et profondeur 250mm avec dossier maintien lombaires hauteur 100mm et poignée de préhension. Piètement 5 branches en aluminium moulé noir diamètre 610mm ou piètement 5 branches en polyamide renforcé nylon noir diamètre 600mm. Rotation de l'assise sur 360°. Réglage en hauteur par lift à gaz commandé par une manette sous l'assise. Le lift à gaz permet de régler en hauteur l'assise sur une course de 200mm en version FLEX ou 265mm en version droite. La colonne FLEX permet un mouvement quasi permanent du dos de l'utilisateur tout en maintenant une grande stabilité. Disponible uniquement sur patins. Conforme à la norme NF D65 761.

Modèle	H. en cm	Référence		
Embase aluminium diamètre 610 mécanisme simple	59-85	W05 002 0002		
Embase aluminium diamètre 610 colonne FLEX	69-89	W05 002 0003		
Embase polyamide diamètre 600 mécanisme simple	59-85	W05 002 0014		
Embase polyamide diamètre 600 colonne FLEX	69-89	W05 002 0009		



### ASSIS-DEBOUT AS200

Assise en polyuréthane largeur 330mm et profondeur 240mm avec dossier maintien lombaires hauteur 160mm. Piètement 5 branches en aluminium moulé peinture époxy noir diamètre 610mm ou piètement 5 branches en polyamide renforcé nylon noir diamètre 600mm. Rotation de l'assise sur 360°. Réglage en hauteur par lift à gaz commandé par une manette sous l'assise. Le lift à gaz permet de régler en hauteur l'assise sur une course 200mm en version FLEX ou 265mm en version droite. La colonne FLEX permet un mouvement quasi permanent du dos de l'utilisateur tout en maintenant une grande stabilité. Disponible uniquement sur patins. Conforme à la norme NF D65 761.

Modèle	H. en cm	Référence		
Embase aluminium diamètre 610 mécanisme simple	59-85	W05 002 0001		
Embase aluminium diamètre 610 colonne FLEX	69-89	W05 002 0015		
Embase polyamide diamètre 600 mécanisme simple	59-85	W05 0020 008		
Embase polyamide diamètre 600 colonne FLEX	69-89	W05 002 0016		

### ASSIS-DEBOUT LM2029

Assise selle largeur 270mm et profondeur 270mm tapissée de simili. Dossier largeur 320mm et hauteur 120mm monté sur silent-blocs réglable profondeur par molette pour réglage du maintien lombaires. Piètement 5 branches en aluminium moulé peinture époxy noir diamètre 610mm ou piètement 5 branches en polyamide renforcé nylon noir diamètre 600mm. Rotation de l'assise sur 360°. Réglage en hauteur par lift à gaz commandé par une manette sous l'assise. Le lift à gaz permet de régler en hauteur l'assise sur une course de 270mm. Conforme à la norme NF D65 761.



Modèle	H. en cm	Référence		
Embase aluminium diamètre 610 sur roulettes avec dossier	56-83	W05 002 0005		
Embase aluminium diamètre 610 sur patins avec dossier		W05 002 0007		
Embase aluminium diamètre 610 sur roulettes sans dossier		W05 002 0004		
Embase aluminium diamètre 610 sur patins sans dossier		W05 002 0006		
Embase polyamide diamètre 600 sur roulettes avec dossier		W05 002 0010		
Embase polyamide diamètre 600 sur patins avec dossier		W05 002 0011		
Embase polyamide diamètre 600 sur roulettes sans dossier		W05 002 0012		
Embase polyamide diamètre 600 sur patins sans dossier		W05 002 0013		





REPOSE-PIEDS CIRCULAIRE

Référence			
W05 012 0008			



PATINS ESD H35MM

Lot de 5 patins.

Référence			
W05 012 0007			



PATINS H35MM

Lot de 5 patins.

Référence			
W05 012 0005			



PATINS H45MM

Lot de 5 patins.

Référence			
W05 012 0006			



ROULETTES FREINÉES EN CHARGE D50MM

Lot de 5 roulettes.

Référence			
W05 012 0002			



ROULETTES ESD D50MM

Lot de 5 roulettes.

Référence			
W05 012 0004			



ROULETTES FREINÉES HORS CHARGE D50MM

Lot de 5 roulettes.

Référence			
W05 012 0003			



ROULETTES SOL DUR D50MM

Lot de 5 roulettes.

Référence			
W05 012 0001			

# CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

## SOFAME

### PREAMBULE

Les présentes Conditions Générales de Vente régissent les ventes de produits de la société SOFAME, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Le Mans sous le numéro 449 706 365, dont le siège social est situé Route de Bonnetable – 72190 Sargé-Les-Le-Mans (ci-après désignée par « SOFAME »). Elles s'appliquent tant à la vente de produits sur le territoire français qu'à l'export. Ces dernières sont rédigées en langue française dans leur version originale qui seule fait foi, primant sur toute autre version traduite en langue étrangère, et prévalent sur toute condition générale d'achat ou tout autre document émanant du Client, quels qu'en soient les termes. Toute commande adressée à SOFAME implique sans réserve l'acceptation de ses tarifs et des présentes Conditions Générales de Vente. Toute autre condition en contradiction avec les présentes ne sera prise en compte que si elle a été acceptée de manière expresse par SOFAME avant la date de formation du Contrat. Les présentes Conditions Générales de Vente annulent et remplacent les Conditions générales précédentes ainsi que tous documents (correspondances, prospectus, publicités...) échangés entre les parties avant la conclusion de tout accord définitif. Si une stipulation quelconque de tout contrat issu des présentes conditions Générales de Vente est déclarée nulle par un Tribunal ou toute autre administration ou autorité, une telle décision n'affectera en aucun cas la validité des autres stipulations. Le fait de ne pas exercer, à un moment quelconque, une prérogative reconnue par les présentes Conditions Générales de Vente, ou de ne pas exiger l'exécution d'une stipulation quelconque de la convention issue des dites conditions ne pourra en aucun cas être interprété, ni comme une modification du contrat, ni comme une renonciation expresse ou tacite au droit d'exercer ladite prérogative dans l'avenir, ou au droit d'exiger l'exécution scrupuleuse des engagements souscrits aux présentes.

### LOI APPLICABLE

Toute question relative aux présentes Conditions Générales de Vente, ainsi qu'aux ventes qu'elles régissent, qui ne serait pas traitée par les stipulations contractuelles, sera soumise aux dispositions de la loi Française, exclusion faite de la Convention de Vienne de 1980 sur la vente Internationale de Marchandises. Toute référence à une publication CCI doit être considérée comme renvoyant à la version en vigueur à la date de conclusion du Contrat. De même, toute référence à des termes ou stipulations commerciaux doit être considérée comme renvoyant aux termes et stipulations correspondants des Incoterms publiés par la Chambre de Commerce Internationale (ci-après dénommée CCI) selon l'interprétation de ceux-ci faite par la Commission des Pratiques Commerciales Internationales et son panel d'experts (CCI Paris).

### GARANTIE

Sauf disposition contraire, nos matériels sont garantis 5 ans pièces et main d'oeuvre contre tout vice de fabrication, et dans le cadre d'une utilisation normale à l'exception des colonnes électriques, des mécanismes et revêtements de sièges qui sont garantis 2 ans. Sauf Contrat Spécifique, la société SOFAME ne saurait être tenue d'assurer la maintenance des mobiliers présentés dans ce catalogue. Contrôler régulièrement, au moins une fois par an, le parfait fonctionnement des éléments mécaniques, et l'intégralité des structures. Il convient impérativement à toute personne chargée du montage, de l'utilisation ou de l'entretien de nos mobiliers, d'avoir lu et compris les instructions et consignes.

### PRODUITS

La spécificité et la qualité attendues des produits devront faire l'objet d'une description précise par le Client dans la commande. Lesdits produits sont destinés à être utilisés dans le cadre de l'activité professionnelle du Client. SOFAME se réserve le droit d'apporter, jusqu'au moment de livraison des produits, toute modification qu'il juge utile à ses produits et ce; sans obligation de modifier les produits précédemment livrés ou en cours de commande.

### COMMANDES/ FORMATION DU CONTRAT

La commande, pour être prise en considération, doit provenir d'un Client dont la pérennité de l'entreprise n'est pas en péril, n'ayant pas eu un comportement passé préjudiciable à l'égard de SOFAME, notamment un éventuel incident de paiement, n'étant pas situé dans une zone géographique à risque (naturel, politique, économique, social...) et n'étant pas établi sur un territoire où les produits sont juridiquement indisponibles, en raison par exemple d'une réglementation particulière ou d'une exclusivité accordée à un tiers. A ce titre, il appartient au Client d'obtenir à sa charge exclusive, toute autorisation, permis et licence qui lui serait nécessaire pour l'importation et l'achat des produits sur le territoire qui le concerne. La recevabilité de la commande est en outre subordonnée à la disponibilité matérielle des produits. Toute indisponibilité matérielle, provisoire ou définitive, des produits commandés par le Client fait ainsi obstacle à la prise en compte de la commande par SOFAME. Toute modification de la commande par le Client avant la formation du contrat ne sera prise en compte que si cette modification est raisonnable, n'entraîne pas une diminution quantitative équivalente à plus de 10% du montant hors droits et taxes du montant de la commande initiale et a été acceptée par écrit par SOFAME. A défaut d'accord expresse dans un délai de 30 jours, la modification sera réputée acquise. Le contrat de Vente ne sera valablement formé que lors de la confirmation de SOFAME par écrit de la commande initialement transmise par le Client. Toutefois, le contrat de Vente sera réputé valablement formé à défaut de confirmation expresse de la commande dans un délai de 30 jours à compter de la réception de celle-ci. La confirmation des commandes prises par les mandataires, représentants ou salariés de SOFAME devra également être effectuée. Cependant, à défaut de confirmation expresse dans les 30 jours de la prise de commande par ces intermédiaires, celle-ci sera considérée comme définitive et le contrat sera valablement formé. Toute modification ou rétractation de la commande par le Client depuis le moment de formation du contrat de vente jusqu'à la date d'expédition des produits ne sera prise en

compte que si cette modification est raisonnable, n'entraîne pas une diminution quantitative équivalente à plus de 10% du montant hors droits et taxes de la commande initiale et a été acceptée par écrit par SOFAME. A défaut d'accord expresse dans un délai de 30 jours, la modification sera réputée acquise. En cas de rétractation ou de modification de commande, les acomptes éventuellement versés resteront acquis à SOFAME, sans préjudice de tout droit à indemnisation pour tout dommage résultant de la modification ou de la rétractation d'une commande. Enfin, SOFAME peut à tout moment demander au Client de lui communiquer des documents justifiant la garantie de paiement de toute commande. A défaut de communication par le Client des garanties de paiement suffisantes, SOFAME pourra procéder à l'annulation de toute commande définitive ou non.

### LIVRAISON

La livraison des produits se fera suivant l'un des incoterms commerciaux publiés par la Chambre de Commerce Internationale (Incoterm 2010), l'incoterm approprié étant choisi et désigné lors de la commande. Pour les ventes à l'export, les livraisons des produits pourront intervenir selon l'un des Incoterms suivants EXW (Ex Works), DAP (Delivered At Place), FAS (Free Alongside Ship). Cette information est uniquement mentionnée à titre indicatif et sans préjudice de la désignation d'un autre Incoterm pour la livraison de la commande concernée. L'incoterm qui sera ainsi désigné sera indiqué au sein de la confirmation de commande émise par SOFAME ou tout autre document relatif à la commande. Aucune modification des modalités de livraison, notamment de l'incoterm désigné, ne pourra intervenir sans l'accord préalable de SOFAME.

SOFAME sera réputé avoir rempli son obligation de livraison dès lors que les produits seront mis à disposition du Client ou de tout tiers désigné par lui au lieu convenu, sans qu'il soit besoin qu'ils aient été chargés sur un quelconque moyen de transport après la livraison. SOFAME assurera le cas échéant l'acheminement des produits jusqu'au lieu de livraison convenu par la voie et le moyen de son choix, et réalisera toutes opérations utiles à cette fin. Tous les frais de transport supplémentaires depuis le lieu de livraison jusqu'à un autre lieu que SOFAME pourrait engager au titre de services additionnels seront directement à la charge du Client. Les livraisons n'étant opérées qu'en fonction des disponibilités et dans l'ordre d'arrivée des commandes, SOFAME est autorisé à procéder à des livraisons de façon globale ou partielle. En cas de livraison partielle, chaque livraison donnera lieu à une facturation séparée.

Les délais de livraison seront déterminés ultérieurement à la commande par les parties. Ils sont en tout état de cause donnés à titre purement indicatif en fonction des possibilités d'approvisionnement et de transport à la disposition de SOFAME. Leur dépassement ne pourra en aucun cas donner lieu, ni à allocation de dommages-intérêts, ni à résolution du contrat de vente. Notamment, il est indiqué que toute commande supérieure à 16 000 euros de commandes hors droits et taxes ou toute modification de la commande en cours d'exécution du contrat entraînera une prolongation de ces délais de livraison. Dans le cas où le Client ne prendrait pas livraison des produits dans les 10 jours de leur livraison par SOFAME et sans qu'il y ait besoin de mise en demeure, le Client supportera tous les frais et risques de conservation des produits et sera déchu du droit de se prévaloir d'un vice apparent ou d'un défaut de conformité.

### TRANSFERT DES RISQUES

SOFAME doit supporter tous les risques de perte ou de dommage que les produits peuvent subir jusqu'à la livraison desdits produits conformément à l'article précédent. À partir de ce moment, la charge des risques que les produits peuvent subir ou occasionner est transférée au Client. Pour les ventes à l'export, le transfert des risques se fait conformément à l'Incoterm désigné et applicable à la commande.

### CONFORMITÉ

L'état, la conformité, l'absence de défaut apparent et le nombre des produits doivent être impérativement vérifiés par le Client lors de leur arrivée sur le lieu de livraison, en présence du transporteur ; les frais et les risques afférents à la vérification étant à la charge du Client. Toute réclamation, réserve ou contestation relative aux manquants et/ou avaries devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au transporteur dans les 3 jours (non compris les jours fériés) suivant la prise de livraison des produits. Le Client sera tenu pour responsable de tout préjudice subi par SOFAME du fait du non-respect de cette procédure. Toute réclamation, réserve ou contestation devra en outre être mentionnée sur les documents fournis (et en particulier sur le bon de livraison), et confirmée à SOFAME par écrit dans les délais les plus brefs à compter de l'arrivée des produits. Le Client devra fournir toute justification quant à la réalité des défauts constatés, SOFAME se réservant le droit de procéder directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire ou sous-traitant à toute constatation, vérification et réparation sur place. À défaut du respect de ces conditions, la réception sera réputée sans réserve et la responsabilité de SOFAME pour défaut de conformité des produits ne pourra plus être mise en cause, le Client étant tenu pour responsable de tout préjudice subi par SOFAME du fait du non-respect de cette procédure. SOFAME ne sera responsable que des défauts, anomalies ou manquants résultant de son propre fait. Tout retour des produits motivé par un défaut apparent doit avoir fait l'objet d'un accord exprès et préalable de SOFAME. Les produits défectueux devront être retournés dans un délai de 30 jours à compter de l'arrivée des produits sur le lieu de fourniture. Aucun produit ne pourra faire l'objet d'un retour s'il n'est pas en parfait état de conservation, s'il ne se trouve pas dans son emballage ou conditionnement d'origine, s'il présente un quelconque signe de démontage ou d'utilisation. Les frais et risques du retour sont toujours à la charge du Client. Les produits ainsi défectueux seront remplacés par des produits similaires. Les produits similaires, c'est à dire substituables à ceux commandés, sont ceux de même qualité et satisfaisant les mêmes fonctions d'usage. À défaut de remplacement, le retour des produits entraînera leur remboursement par l'établissement d'un avoir sur les ventes ultérieures. Le retour des produits ne donnera lieu au versement d'aucune indemnité au profit du Client.

# CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DE LA SOCIÉTÉ SOFAME

## GARANTIE DES VICES CACHÉS

La dénonciation des vices cachés installés au moment de la conclusion du contrat devra être formulée par le Client par écrit dans les plus brefs délais suivant la date à laquelle il aura découvert ou aurait dû découvrir le vice caché. Aucune dénonciation ne sera prise en compte si elle intervient plus de 30 jours à compter de l'arrivée des produits. L'action en garantie résultant des vices cachés des produits doit être intentée par le Client dans un délai de 30 jours suivant la date à laquelle il aura découvert ou aurait dû découvrir le vice caché, ce délai étant constitutif du bref délai de l'article 1648 du Code civil. Aucune action en garantie des vices cachés ne pourra être engagée par le Client plus de 2 mois après l'arrivée des produits. Il est expressément convenu qu'après l'expiration de ce délai, le Client ne pourra invoquer la garantie des vices cachés des produits ni opposer celle-ci en demande reconventionnelle pour se défendre à l'occasion d'une action intentée contre lui par SOFAME pour inexécution du Contrat de vente. Le Client devra fournir toute justification quant à la réalité et au moment d'installation des vices constatés, SOFAME se réservant le droit de procéder directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire ou sous-traitant à toute constatation, vérification et réparation sur place. À défaut du respect de ces conditions, la garantie due à raison des vices cachés des produits ne pourra plus être mise en oeuvre. Tout retour des produits motivé par un vice caché doit avoir fait l'objet d'un accord exprès et préalable de SOFAME. Les produits devront être retournés dans un délai de 30 jours à compter de la dénonciation du vice par le Client. Aucun produit ne pourra faire l'objet d'un retour s'il n'est pas en parfait état de conservation ou s'il présente un ou plusieurs signes quelconques de démontage. Les frais et risques du retour sont toujours à la charge du Client. Les produits viciés seront remplacés par des produits similaires. Les produits similaires, c'est à dire substituables à ceux commandés, sont ceux de même qualité et satisfaisant les mêmes fonctions d'usage. A défaut de remplacement, le retour des produits viciés entraînera leur remboursement par la restitution des sommes déjà payées. Le retour des produits ne donnera lieu au versement d'aucune indemnité au profit du Client.

## PÉRENNITÉ DE L'OFFRE

SOFAME s'engage à maintenir en stock et/ou à conserver la capacité à fabriquer sur demande des pièces détachées des produits des gammes concernées par la marque NF Environnement Ameublement. SOFAME offre à ses clients, la possibilité d'acquérir, à l'unité, des composants et des produits des gammes concernées par la marque NF Environnement Ameublement, durant toute la période effective de leur fabrication industrielle. SOFAME s'engage à fournir, durant 5 années à partir de la date d'arrêt de production des gammes concernées par la marque NF Environnement Ameublement, les éléments fonctionnels d'origine ou des éléments remplissant des fonctions équivalentes.

## PRIX DES PRODUITS

Les prix des produits sont établis par référence aux tarifs en vigueur pratiqués par SOFAME au moment de la commande des Produits et de la conclusion du contrat. Les prix indiqués à cette date sont alors fermes et définitifs. Néanmoins SOFAME se réserve le droit de modifier unilatéralement les prix en cas de changement de circonstances économiques, d'évolution générale des prix ou de la concurrence ou de hausse des tarifs de ses fournisseurs jusqu'au moment de la livraison des produits. Par ailleurs, les parties peuvent toujours convenir d'une formule de révision de prix en cas de contrat d'approvisionnement sur une longue période. Ces prix n'incluent pas la TVA et s'entendent hors taxes, les autres impôts, droits, autres taxes applicables le cas échéant dans le pays d'importation des produits étant toujours à la charge du Client. Par ailleurs, pour chaque commande de Produits, SOFAME facturera un forfait fixe de 3,50 HT euros par facture pour frais de gestion.

## PAIEMENT

Sauf accord contraire ou demande de paiement comptant (en particulier pour toute première commande auprès de SOFAME ou en cas d'incident de paiement lors d'une précédente commande), les factures émises par SOFAME sont payables en euros au siège social de SOFAME dans un délai maximum de 45 jours Fin De Mois ou 60 jours nets à compter de la date d'émission de la facture. Constitue un paiement au sens du présent article la mise effective des fonds à la disposition de SOFAME. Tout paiement effectué après l'échéance convenue par les présentes Conditions Générales de Vente entraînera de plein droit et sans formalités : (i) l'octroi d'une pénalité de retard assise sur les sommes restant dues, égale au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne sur ses opérations de refinancement majoré de sept points en vigueur au moment de l'échéance non réglée ; (ii) le paiement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 € si les frais de recouvrement sont inférieurs à cette somme, et au-delà de cette somme, d'un montant égal aux sommes effectivement engagées par SOFAME pour obtenir le règlement de cette somme. Le retard ou défaut de paiement total ou partiel entraînera en outre la possibilité pour SOFAME de suspendre immédiatement tout contrat en cours d'exécution et de rendre exigibles toutes les dettes non encore échues dues par le Client à SOFAME à quelque titre que ce soit. SOFAME pourra également de plein droit et après mise en demeure restée infructueuse pendant 30 jours, résoudre le contrat issu des présentes Conditions Générales de Vente mais aussi tous les contrats précédents même si la date de paiement n'est pas échue. Les produits devront dans ce cas être restitués sur simple demande de SOFAME aux frais et risques du Client, sans préjudice de tous autres dommages-intérêts ; SOFAME se réservant en outre le droit de conserver les paiements et acomptes antérieurement versés par le Client à quelque titre que ce soit. En cas d'incident de paiement, SOFAME se réserve en outre la faculté de retenir les produits non payés et non encore effectivement fournis au Client. Les factures sont réglées selon les modalités indiquées sur celles-ci ou convenues lors de la commande.

## CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Les produits sont vendus sous réserve de propriété jusqu'à leur complet paiement. Le paiement s'entend du règlement du prix des produits, des frais afférents à la Vente et des intérêts. Ces dispositions ne font pas obstacle au transfert des risques sur les produits à compter de leur livraison. En cas de non-paiement, le Client devra à ses frais, risques et périls restituer les produits impayés, après demande valant mise en

demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ; les produits en stock chez le Client étant présumés être ceux impayés. Dans ce cas, la Vente sera résolue de plein droit, au jour de la demande de restitution. SOFAME conservera les acomptes éventuellement versés à titre de dommages-intérêts, sans préjudice de toute autre réparation. En outre, le Client sera redevable d'une indemnité de dévalorisation fixée à 10 % du prix des produits, par trimestre de détention, jusqu'à complète restitution desdits produits. La reprise de possession des produits par SOFAME n'est pas exclusive d'autres procédures judiciaires que SOFAME pourrait exercer. Le Client ne pourra en aucun cas nantir, donner à gage ou consentir des sûretés sur les produits impayés. Par ailleurs, le Client est tenu d'informer immédiatement SOFAME de tout changement de sa situation et notamment de sa déclaration en redressement ou liquidation judiciaire, afin de permettre de revendiquer les produits.

## CONFIDENTIALITÉ

Le Client considérera comme strictement confidentielles et s'engage à ne pas communiquer, ni exploiter à des fins étrangères au contrat toutes les informations transmises par SOFAME avant ou après la conclusion du contrat, et ce, même si lesdites informations n'ont pas été signalées comme confidentielles lors de leur transmission. Les documents remis à ce titre par SOFAME demeurent son entière propriété et devront lui être restitués sur simple demande au Client. L'obligation de confidentialité sera maintenue après l'expiration du présent contrat. Le respect de la confidentialité devra être également assuré par tout employé, intermédiaire et agent ou sous-agent du Client. A ce titre, le Client prendra toutes les précautions nécessaires et raisonnables pour prévenir une divulgation ou une utilisation interdites de ces secrets par lesdites personnes, mettra à leur charge la même obligation de confidentialité et stipulera au profit de SOFAME un droit d'action directe au cas de violation de cette obligation. Tout manquement à l'obligation de confidentialité donnera lieu au versement de dommages-intérêts.

## PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE

Le Client ne dispose d'aucun droit de propriété intellectuelle et industrielle sur les produits, ni sur les emballages, SOFAME demeurant propriétaire exclusif de tous ces droits. Toute utilisation, de quelque manière que ce soit, par le Client, de la marque SOFAME ou de toute autre marque appartenant à SOFAME, est strictement interdite, sauf accord préalable et exprès de SOFAME. Le Client autorise SOFAME à faire figurer son nom parmi les références commerciales que SOFAME peut être amené à citer ou à éditer. La commercialisation des produits contractuels livrés ne pourra être faite exclusivement que sous la marque SOFAME ou toute autre marque détenue par SOFAME, à l'exclusion de toute marque ou signe distinctif détenu par le client ou toute autre personne. Dans l'hypothèse où les produits contractuels feraient l'objet d'un reconditionnement par le client, celui-ci s'engage à mentionner de manière apparente, et en respectant les consignes du vendeur, la marque SOFAME et les signes distinctifs indiqués par le vendeur sur les conditionnements et/ou emballages des produits contractuels livrés. Pour ce faire, l'acheteur sollicitera dans les plus brefs délais l'accord préalable du vendeur sur les modalités d'apposition de la marque et des signes distinctifs sur les emballages et/ou conditionnements. Le Client informera SOFAME, dès qu'il aura eu connaissance de toute action judiciaire intentée contre lui en matière de propriété intellectuelle et industrielle, concernant les produits de SOFAME, et ne prendra aucune mesure sans en avoir expressément référé à SOFAME. SOFAME est seul en droit de diriger la procédure et de décider de toute action à prendre à l'égard des biens, tant à l'égard des tribunaux que des tiers intéressés à l'affaire. SOFAME garantira le Client contre toute condamnation, sous réserve du respect des conditions énumérées ci-dessus.

## FORCE MAJEURE

La responsabilité de SOFAME ne pourra en aucun cas être engagée dans l'hypothèse de survenance d'un événement de force majeure. Sont considérés comme cas de force majeure eu égard aux obligations de SOFAME les événements qu'il ne pouvait raisonnablement éviter ou surmonter, dans la mesure où leur survenance rend totalement impossible l'exécution de ses obligations. Il en sera ainsi notamment, sans que cette liste soit limitative, des cas de guerre, catastrophe naturelle, embargo, changement notable de situation politique dans le pays du client, épidémie, événements de nature à entraver la bonne marche de l'entreprise intervenant chez SOFAME, ses fournisseurs ou ses sous-traitants (tels que grèves, lock-out, chômage total ou partiel, pénurie de matières premières, accident, incendie, difficultés d'approvisionnement, interruption ou retard dans les transports). En outre, si un motif de force majeure subsiste au-delà d'une durée de 60 jours, SOFAME pourra demander la caducité du contrat de plein droit, après en avoir donné notification au client par lettre recommandée avec accusé de réception ou télécopie.

## COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE

Tout différend ayant trait aux présentes Conditions Générales de Vente, ainsi qu'aux ventes qu'elles régissent, sera, à défaut de règlement amiable, soumis à la compétence exclusive du Tribunal de Commerce du lieu du siège social de SOFAME (France), même en cas de pluralité d'instances ou de parties, d'appel en garantie ou de référé.

\* Disponibles en anglais sur demande auprès du service commercial.

 VALDELIA Sofame est adhérent Valdelia.

Les produits destinés au marché français sont assujettis à l'éco-contribution suivant les barèmes fixés par la filière. Numéro d'enregistrement en application de l'article L.541-10 du code de l'environnement : FR0142321.

*Les données techniques et dimensionnelles ainsi que les visuels sont fournis à titre indicatif et non contractuels.*

# 48H

 **SOFAME**



**EXPÉDITION SOUS 48H\***

[www.sofame.fr](http://www.sofame.fr)



Le Groupe Corlet Imprimeur dispose de la certification PEFC. Elle garantit que le papier provient de forêts gérées durablement.  
Imprimé en France par un imprimeur Imprim'Vert, marque de son engagement à réduire l'impact de son activité sur le milieu naturel.

\* sous réserve des quantités disponibles - Crédits photos : Studio JM2 / Illusion 3D  
Design et mise en page automatisée : Agence Hastone & Ten  
Novembre 2024